

Preisliste  
2020/2021



**GAGGENAU**

Preisliste  
2020/2021

Der maßgebliche Leitfaden für eine maßgebende Küche.

Sie halten die Welt von Gaggenau mit der  
Preisliste 2020/2021 in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark  
und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer  
Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

Der Backofen EB 333	2	
Die Backofen Serie 400	6	
Die Backofen Serie 200	18	
Die Kochfeld Serie 400	30	
Die Kochfeld Serie 200	40	
Die Lüftungsgeräte Serien 400 und 200	50	
Die Kältegeräte Serien 400 und 200	64	
Die Geschirrspüler Serien 400 und 200   Wäschepflege	80	



## Der Backofen EB 333

EB 333	4
Sonderzubehör EB 333	5

## AUSSTATTUNGSMERKMALE BACKOFEN 90 CM

- Doppelseitig emailierte Backofenmuffel
- Hochwertiges Emaille mit hohem Kobalt-Anteil
- Pyrolyse
- Beheizter Katalysator für reine Luft
- Automatikprogramme mit Anzeige der Heizmethode, Temperatur und Dauer
- Backsteinfunktion
- Elektronische Temperaturregelung bis 300°C
- 3-Punkt-Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe
- Leiser Querstromlüfter
- Energieeffizienzklasse A\*
- Home Connect



Backofen  
EB 333

- Breite 90 cm
- Garraumvolumen 83 Liter
- 17 Heizmethoden
- Drehspeiß
- Eintürkonzept mit Klapptür
- Gedämpftes Türöffnungs- und Schließsystem
- Getönte Klarglastür
- TFT-Touch-Display mit Bedienknebel und Klartext


EB 333 111  
Edelstahl

### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailiert, pyrolysefähig
- 1 Drehspeiß
- 1 Grillrost
- 1 Grillwanne mit Rost
- 1 Kerntemperaturfühler

### Sonderzubehör

- BA 058 133**  
Backstein  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber  
(Heizkörper separat bestellen)  
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem
- BA 058 115**  
Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter
- BA 090 100**  
Edelstahl Knebel schwarz beschichtet

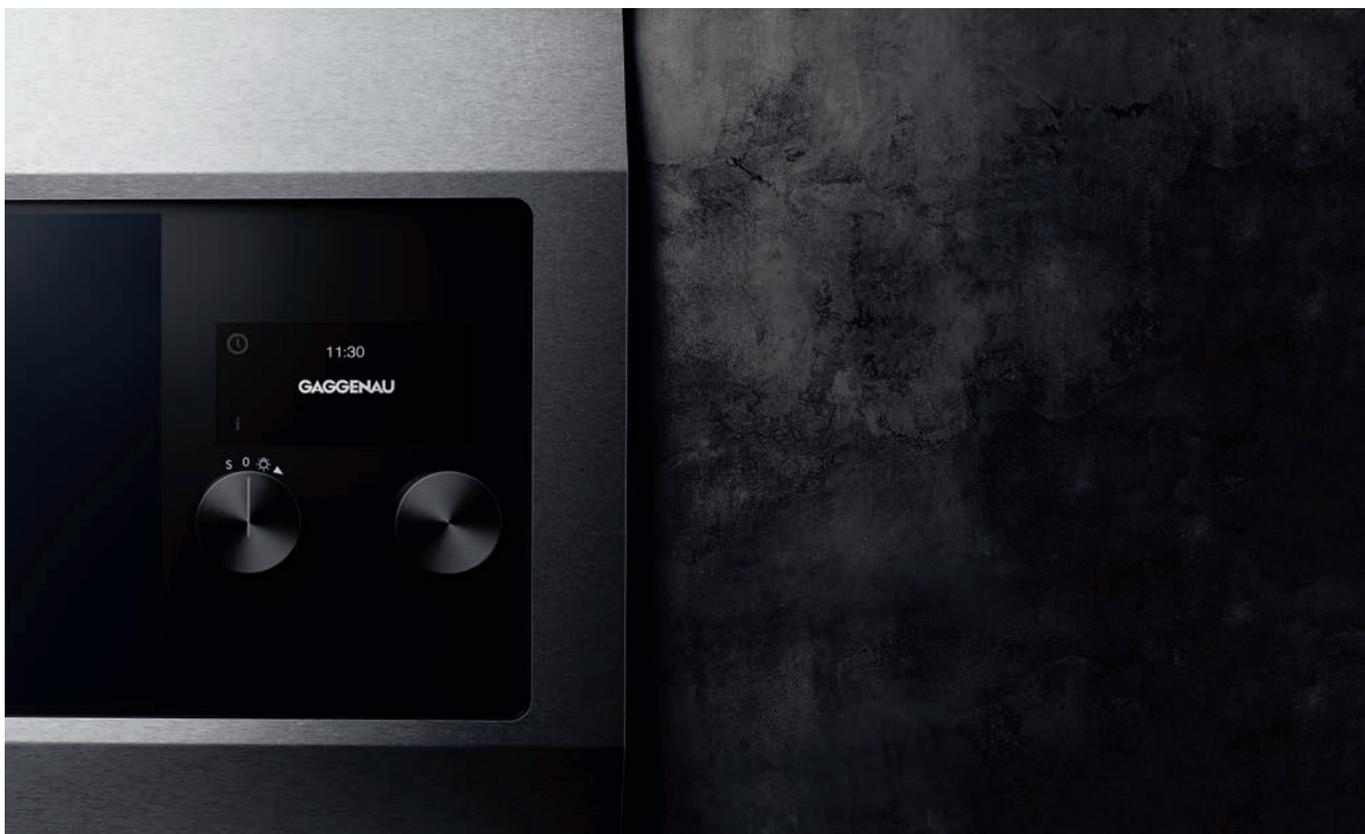

### Hinweis

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

**BA 090 100**  
Edelstahl Knebel schwarz beschichtet




**BA 018 105**  
Auszugssystem  
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-  
fester Gussrahmen



**BA 028 115**  
Backblech, emailliert  
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,  
Höhe 3 cm.



**BA 038 105**  
Grillrost, verchromt  
mit Füßen  
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,  
Höhe 2 cm.



**BA 058 115**  
Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter



**BA 058 133**  
Backstein  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat  
bestellen)  
Nicht in Verbindung mit  
Auszugssystem



**BS 020 002**  
Pizzaschieber, 2er-Set



**GN 340 230**  
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-  
beschichtet, inklusive Haltebügel für  
Auszug  
Zum Anbraten im Backofen mit  
Bräterfunktion  
Unter- und Oberteil sind separat als  
Auflaufform verwendbar, Höhe 100  
bzw. 65 mm  
Für Backofen mit Heizkörper  
BA 056 115 oder BA 058 115 und  
Auszugssystem BA 016 oder BA 018  
(beide separat bestellen) sowie  
Dampfback- und -garofen  
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm,  
Höhe 16,5 cm





## Die Backofen Serie 400

Backofen Serie 400	8
Dampfbackofen Serie 400 mit Festwasseranschluss oder Wassertank	10
Mikrowellen-Backofen Serie 400	12
Espresso-Vollautomat Serie 400	13
Vakuumierschublade / Wärmeschublade Serie 400	14
Sonderzubehör Serie 400	16

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE BACKOFEN SERIE 400

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront
- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Seitlich zu Öffnen mit 180° Öffnungswinkel
- TFT-Touch Display mit Edelstahl-Drehknebel
- Intuitive Bedienung
- Klarglastür
- Pyrolyse
- Beheizter Katalysator für reine Luft
- Doppelseitig emailierte Backofenmuffel
- Hochwertiges Emaille mit hohem Kobalt-Anteil
- Leiser Querstromlüfter
- Elektronische Temperaturregelung bis 300°C
- Energieeffizienzklasse A+\*
- Backsteinfunktion



Backofen Serie 400  
BX 480/BX 481

- **Breite 76 cm**
- Garraumvolumen 2x 110 Liter
- 17 Heizmethoden
- Drehspieß
- 3-Punkt-Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe mit Griffen

### Bedienung mittig

#### Rechtsanschlag

BX 480 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

#### Linksanschlag

BX 481 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

### Sonderzubehör

BA 058 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 058 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA 018 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen

### Hinweis

Zwei Griffstangen im Lieferumfang enthalten



Backofen Serie 400  
BO 480/BO 481

- **Breite 76 cm**
- Garraumvolumen 110 Liter
- 17 Heizmethoden
- Drehspieß
- 41 Automatikprogramme
- 3-Punkt-Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe
- LAN-Anschluss/WiFi
- Home Connect

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

BO 480 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

#### Linksanschlag

BO 481 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

### Sonderzubehör

BA 058 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 058 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 018 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen



Backofen Serie 400  
BO 470/BO 471

- **Breite 60 cm**
- Garraumvolumen 76 Liter
- 17 Heizmethoden
- Drehspieß
- 41 Automatikprogramme
- 3-Punkt-Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe
- LAN-Anschluss/WiFi
- Home Connect

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

BO 470 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

#### Linksanschlag

BO 471 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

### Sonderzubehör

BA 056 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D



Backofen Serie 400  
BO 470/BO 471

- **Breite 60 cm**
- Garraumvolumen 76 Liter
- 17 Heizmethoden
- Drehspieß
- 41 Automatikprogramme
- 3-Punkt-Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe
- LAN-Anschluss/WiFi
- Home Connect

**Bedienung oben**

**Rechtsanschlag**

BO 470 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

**Linksanschlag**

BO 471 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

**Sonderzubehör**

BA 056 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen



Backofen Serie 400  
BO 450/BO 451

- **Breite 60 cm**
- Garraumvolumen 76 Liter
- 13 Heizmethoden
- 41 Automatikprogramme
- 3-Punkt-Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe
- LAN-Anschluss/WiFi
- Home Connect

**Bedienung oben**

**Rechtsanschlag**

BO 450 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

**Linksanschlag**

BO 451 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

**Sonderzubehör**

BA 056 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen



Backofen Serie 400  
BO 420/BO 421

- **Breite 60 cm**
- Garraumvolumen 76 Liter
- 9 Heizmethoden
- LAN-Anschluss/WiFi
- Home Connect

**Bedienung oben**

**Rechtsanschlag**

BO 420 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

**Linksanschlag**

BO 421 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

**Sonderzubehör**

BA 056 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen



Backofen Serie 400  
BO 420/BO 421

- **Breite 60 cm**
- Garraumvolumen 76 Liter
- 9 Heizmethoden
- LAN-Anschluss/WiFi
- Home Connect

**Bedienung oben**

**Rechtsanschlag**

BO 420 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

**Linksanschlag**

BO 421 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

**Sonderzubehör**

BA 056 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen

**Hinweis**

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE DAMPFBACKOFEN SERIE 400

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront
- Grifflose Tür mit automatischer, seitlicher Türöffnung mit 180° Öffnungswinkel
- TFT-Touch Display mit Edelstahl-Drehknebel
- Vollautomatische Reinigung
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C bis 230°C
- Sous-Vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Hygienischer, massiver, glatter Edelstahlinnenraum
- Energieeffizienzklasse A\*
- **Großer Garraum 50 Liter – 3 Einschubebenen gleiche Größe wie Backofen 60 cm**
- **Externe Dampferzeugung mittels Durchlauferhitzer**
- **Komplette Reinigung der internen Leitungen mit über 90 Grad heißem Wasser nach jedem Garprozess mit Dampffunktion.**
- **2 blendfreie LED-Lichtbänder**
- **3-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitangabe**
- **43 Automatik-Programme**
- **Automatische Kalibrierung**
- **Home Connect**
- **LAN-Anschluss/WiFi**



Dampfbackofen Serie 400  
BS 484/BS 485

- **Breite 76 cm**
- Festanschluss für Wasserzu- und ablauf
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf in 4 Feuchtestufen kombinierbar

### Bedienung unten

#### Rechtsanschlag

BS 484 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

#### Linksanschlag

BS 485 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

### CL S10 040

Reinigungskartuschen 4er-Set \*

\* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten

GF 111 100

Wasserentkalkungssystem mit Patrone

GF 121 110

Ersatzpatrone für Wasserentkalkungssystem

GZ 010 011

Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter, Gesamtlänge Zu- und Ablauf 5 Meter)



Dampfbackofen Serie 400  
BS 470/BS 471

- **Breite 60 cm**
- Festanschluss für Wasserzu- und ablauf
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf in 4 Feuchtestufen kombinierbar

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

BS 470 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 470 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

#### Linksanschlag

BS 471 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 471 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

### CL S10 040

Reinigungskartuschen 4er-Set \*

\* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten

GF 111 100

Wasserentkalkungssystem mit Patrone

GF 121 110

Ersatzpatrone für Wasserentkalkungssystem

GZ 010 011

Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter, Gesamtlänge Zu- und Ablauf 5 Meter)



Dampfbackofen Serie 400  
BS 474/BS 475

- **Breite 60 cm**
- Festanschluss für Wasserzu- und ablauf
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf in 4 Feuchtestufen kombinierbar

### Bedienung unten

#### Rechtsanschlag

BS 474 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 474 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

#### Linksanschlag

BS 475 112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 475 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

### CL S10 040

Reinigungskartuschen 4er-Set \*

\* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten

GF 111 100

Wasserentkalkungssystem mit Patrone

GF 121 110

Ersatzpatrone für Wasserentkalkungssystem

GZ 010 011

Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter, Gesamtlänge Zu- und Ablauf 5 Meter)

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE DAMPFBACKOFEN SERIE 400

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront
- Grifflose Tür mit automatischer, seitlicher Türöffnung mit 180° Öffnungswinkel
- TFT-Touch Display mit Edelstahl-Drehknebel
- Vollautomatische Reinigung
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C bis 230°C
- Sous-Vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Hygienischer, massiver, glatter Edelstahlinnenraum
- Energieeffizienzklasse A\*
- **Großer Garraum 50 Liter – 3 Einschubebenen gleiche Größe wie Backofen 60 cm**
- **Komplette Reinigung der internen Leitungen mit über 90 Grad heißem Wasser nach jedem Garprozeß mit Dampffunktion.**
- **Externe Dampferzeugung mittels Durchlauferhitzer**
- **2 blendfreie LED-Lichtbänder**
- **3-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitangabe**
- **41 Automatik-Programme**
- **Automatische Kalibrierung**
- **Home Connect**
- **LAN-Anschluss/WiFi**



Dampfbackofen Serie 400  
BS 450/BS 451

- **Breite 60 cm**
- 2 Wassertanks à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf in 4 Feuchtestufen kombinierbar

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

BS 450 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 450 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

#### Linksanschlag

BS 451 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 451 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

### CL S10 040

Reinigungskartuschen 4er-Set \*

\* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten



Dampfbackofen Serie 400  
BS 454/BS 455

- **Breite 60 cm**
- 2 Wassertanks à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf in 4 Feuchtestufen kombinierbar

### Bedienung unten

#### Rechtsanschlag

BS 454 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 454 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

#### Linksanschlag

BS 455 111

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS 455 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

### CL S10 040

Reinigungskartuschen 4er-Set \*

\* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten

## Hinweis

Anschlusskabel 1,75m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE MIKROWELLEN-BACKOFEN SERIE 400

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront
- Grifflose Tür mit automatischer, seitlicher Türöffnung mit 180° Öffnungswinkel
- TFT-Touch Display mit Edelstahl-Drehknebel
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Heißluft
- Elektronische Temperaturregelung bis 250 °C
- Gleichmäßige Mikrowellenleistung durch Innowave (Invertertechnologie)
- 1000 Watt Mikrowelle
- Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen
- Schneller und leistungsstarker Quarzgrill mit 2000 Watt
- 15 Automatikprogramme
- großer Edelstahlgarraum 36 Liter mit Glaskeramikboden
- Gesamter Innenraum ist nutzbar durch externe Mikrowellenerzeugung



Mikrowellen-Backofen Serie 400  
BM 484/BM 485

- Breite 76 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BM 484 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Linksanschlag

BM 485 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür



Mikrowellen-Backofen Serie 400  
BM 450/BM 451

- Breite 60 cm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BM 450 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Linksanschlag

BM 451 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür



Mikrowellen-Backofen Serie 400  
BM 454/BM 455

- Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BM 454 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Linksanschlag

BM 455 110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür



Mikrowellen-Backofen Serie 400  
BM 450/BM 451

- Breite 60 cm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BM 450 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Linksanschlag

BM 451 100 \*

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit



Mikrowellen-Backofen Serie 400  
BM 454/BM 455

- Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BM 454 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Linksanschlag

BM 455 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

### Hinweis

Anschlusskabel 1,5 Meter im Lieferumfang enthalten. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE ESPRESSO-VOLLAUTOMAT SERIE 400

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront
- Grifflose Tür mit automatischer, seitlicher Türöffnung mit 180° Öffnungswinkel
- TFT-Touch Display mit Edelstahl-Drehknebel
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Pumpendruck 19 bar
- Leises, langlebiges Profi-Keramikmahlwerk
- Zubereitung von 12 verschiedenen Getränken auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen
- Integrierte Milchwaage für perfekten Milchbezug
- Innenbeleuchtung mit LED und Außenbeleuchtung mit 7 verschiedenen Lichtszenarien
- Vollautomatisches Spülprogramm
- Automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Bezug
- Perfekte Temperatur für Tee und Heißgetränke in 10 Stufen
- Home Connect



Espresso-Vollautomat Serie 400  
CM 450

- **Breite 60 cm**
- **2,4-Liter Wassertank**

### Bedienung oben

#### Linksanschlag

CM 450 112 \*

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
mit Home Connect

CM 450 102 \*

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
mit Home Connect

#### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Messlöffel
- 1 Milchbehälter isoliert

\* Vor. Anlauftermin Januar 2021



## GETRÄNKE-ARTEN

**Ristretto / 2 x Ristretto**  
Espresso mit sehr wenig Wasser

**Espresso / 2 x Espresso**  
Starker Kaffee ohne Milch

**Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato**  
Espresso mit ein wenig Milchschaum

**Kaffee / 2 x Kaffee**

**Americano / 2 x Americano**  
Espresso mit hinzugefügtem Wasser

**Milchkaffee / 2 x Milchkaffee**  
Kaffee mit Milch im Verhältnis 1:1

**Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato**  
aufgeschäumte warme Milch mit Espresso

**Cappuccino / 2 x Cappuccino**  
Espresso mit heißer Milch und Milchschaum

**Flat White / 2 x Flat White**  
Doppelter Espresso und aufgeschäumte Milch

**Milchschaum / 2 x Milchschaum**

**Warme Milch / 2 x Warme Milch**

**Heißwasser / 2 x Heißwasser**

### Hinweis

Anschlusskabel 1,7 Meter mit Stecker im Lieferumfang enthalten

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VAKUUMIERSCHUBLADE SERIE 400

- Ideal kombinierbar mit 45er Kompaktgeräten
- Profivakuumierer mit Niederdruckkammersystem
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, max. 90%
- Automatische Anschlusserkennung des Adapters für externes Vakuumieren
- Verschlüsse zum externen Vakuumieren von Flaschen
- Vakuumierguterhöhung
- Clip zur Fixierung des Vakuumierbeutels



Vakuumierschublade Serie 400  
DV 461

- Breite 60 cm
- Höhe 14 cm
- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront
- Schublade mit gedämpftem Einzug und Griffmulde unten



DV 461 110  
Edelstahl-hinterlegte Glasfront  
DV 461 100  
Glasfront in Gaggenau Anthrazit

### Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumierbeutel klein  
180 mm x 280 mm,
- 50 Vakuumierbeutel groß  
240 mm x 350 mm
- 1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör
- 1 Adapter für externes Vakuumieren
- 3 Flaschenverschlüsse

### Tipp

- Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile Vakuumierschublade:
- Vakuumierte Lebensmittel sind 5 – 10x länger haltbar im Kühlschrank und Gefriergerät
  - Kein Gefrierbrand durch Sauerstoffentzug
  - Marinieren von Fleisch
  - Herstellen von Mixgetränken
  - Aromatisieren von Lebensmitteln
  - Lebensmittel werden zarter
  - Farben und Aromen werden intensiver
  - Vorbereitung für Sous-vidé-Garen
  - Vakuumiertes Silber läuft nicht an
  - Umweltschonendes Vakuumieren in Weckgläsern und Twist-off-Gläsern
  - Externes Vakuumieren und Wiederverschließen von bereits geöffneten Flaschen: Weine, Sprituosen und Säfte ohne Kohlensäure erhält die Qualität und die Aromen der Getränke



Vakuumierschublade Serie 400  
DV 061

- Breite 60 cm
- Höhe 14 cm
- Passend zur Serie 400 und 200
- Ideal integrierbar mit der Möbelfront einsetzbar auch unter der Arbeitsplatte
- Gedämpfter Einzug
- Die Einrastfunktion verhindert den Einzug der Schublade
- Beim Vakuumieren

DV 061 100\*  
voll integrierbar Griffmulde

\* Vorl. Anlauftermin Mai 2020

### Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumierbeutel klein  
180 mm x 280 mm,
- 50 Vakuumierbeutel groß  
240 mm x 350 mm
- 1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör
- 1 Adapter für externes Vakuumieren
- 3 Flaschenverschlüsse

### Tipp

- Bei der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder einer Griffmulde erforderlich.

### Hinweis

Anschlusskabel 1,5 Meter mit Stecker im Lieferumfang enthalten



## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE WÄRMESCHUBLADE SERIE 400

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront
- Schublade mit gedämpftem Einzug und Griffmulde unten
- Hygienischer Edelstahlinnenraum mit weißem Glasboden aus Sicherheitsglas
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Vier Leistungsstufen von 40°C bis 80°C
- Gebläse für schnelle Erwärmung von Geschirr in Stufe 4. Stufe 1-3 ohne Gebläse.



Wärmeschublade Serie 400  
WS 482

- **Breite 76 cm**
- Höhe 21 cm
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 10 Personen

WS 482 110  
Edelstahl-hinterlegte Glasfront

### Hinweis

Beim Einbau der Wärmeschublade unter einem 76 cm Backofen einen Zwischenboden einplanen.



Wärmeschublade Serie 400  
WS 462

- **Breite 60 cm**
- Höhe 29 cm
- Ideal kombinierbar mit einem 60 cm Backofen (88er Nische)
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 12 Personen

WS 462 110  
Edelstahl-hinterlegte Glasfront

WS 462 100  
Glasfront in Gaggenau Anthrazit



Wärmeschublade Serie 400  
WS 461

- **Breite 60 cm**
- Höhe 14 cm
- Ideal kombinierbar mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät (60er Nische)
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 6 Personen

WS 461 110  
Edelstahl-hinterlegte Glasfront

WS 461 100  
Glasfront in Gaggenau Anthrazit

### Tip

Anwendungsmöglichkeiten siehe Serie 200 Wärmeschublade S. 25.

### Hinweis

Anschlusskabel 1,5 Meter mit Stecker im Lieferumfang enthalten

**BA 018 105**

Für Backofen 76 cm und 90cm  
Auszugssystem  
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-  
fester Gussrahmen

**BA 016 105**

Für Backofen 60 cm  
Auszugssystem  
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-  
fester Gussrahmen

**BA 028 115**


Für Backofen 76 cm  
Backblech, emailliert  
Breite 60,5 cm, Länge 35,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 026 115**

Für Backofen 60 cm  
Backblech, emailliert  
Breite 46,5 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 1,5 cm

**BA 038 105**

Für Backofen 76 cm und 90cm  
Grillrost, verchromt  
mit Füßen  
Breite 60,6 cm, Länge 35,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 036 105**

Für Backofen 60 cm  
Grillrost, verchromt  
mit Füßen  
Breite 45,6 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 2 cm

**BA 026 105**

Für Backofen 60 cm  
Grillwanne, emailliert mit Füßen  
Breite 46,5 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 226 105**

Für Backofen 60 cm  
Grillwanne, emailliert  
Breite 46,5 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 058 133**

Für Backofen 76 cm und 90cm  
Backstein  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)  
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

**BA 056 133**

Für Backofen 60 cm  
Backstein  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)  
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

**BS 020 002**

Pizzaschieber, 2er-Set  
Buchenholz,  
robuste Schichtholzverleimung

**GN 340 230**


Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-  
beschichtet, inklusive Haltebügel für  
Auszug  
Zum Anbraten im Backofen mit  
Bräterfunktion  
Unter- und Oberteil sind separat als  
Auflaufform verwendbar, Höhe 100  
bzw. 65 mm  
Für Backofen mit Heizkörper  
BA 056 115 oder BA 058 115 und  
Auszugssystem BA 016 oder BA 018  
(beide separat bestellen) sowie  
Dampfback- und -garofen  
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm,  
Höhe 16,5 cm

**BA 058 115**

Für Backofen 76 cm und 90cm  
Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter

**BA 056 115**

Für Backofen 60 cm  
Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter

**BA 046 115**

Für Backofen und Dampfbackofen 60 cm  
Glaswanne  
Breite 45,7 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 2,4 cm  
Nicht kompatibel mit 3-fach Vollauszug  
BA010301 für Dampfbacköfen!

**BA 010 301**

3-Fach-Vollauszug  
Teleskopschienen passend  
für alle Dampfbacköfen  
außer Serie 200 Dampfgerar

**BA 020 360**

Behälter Edelstahl ungelocht 5 L  
(max. 250°C)  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.

**BA 020 370**

Behälter Edelstahl gelocht 5 L  
(max. 250°C)  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.

**BA 220 360**

Behälter Edelstahl ungelocht für  
Dampfgerar  
(max. 250°C)  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,5 cm.

**BA 220 370**

Behälter Edelstahl gelocht für  
Dampfgerar  
(max. 250°C)  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,5 cm.



**BA 020 380**

Garbehälter, antihaftbeschichtet,  
ungelocht 5 L  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.

**BA 020 390**

Garbehälter, antihaftbeschichtet,  
gelocht 5 L  
Breite 45 cm, Länge 38 cm,  
Tiefe 4 cm.

**GN 010 330**

Adapter für Gastronormbehälter  
1/3 und 2/3

**GN 114 230**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3  
ungelocht, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,3 cm, Tiefe 4 cm, 3l.

**GN 124 230**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3  
gelocht, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,3 cm, Tiefe 4 cm, 3l

**GN 114 130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3  
ungelocht, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,3 cm, Tiefe 4 cm, 1,5l

**GN 124 130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3  
gelocht, Breite 32,5 cm,  
Länge 35,3 cm, Tiefe 4 cm, 1,5l

**CL S10 040**

Reinigungskartuschen, 4er-Set.  
Für alle Dampfbacköfen der Serie 400  
und BSP 270/271 aus der Serie 200



Entkalkungstabletten, 4er-Set.  
Für Dampfback- und -garöfen.  
Ersatzteilnummer 17002490.  
Bestellbar über E-Shop

**GF 111 100**

Wasserentkalkungssystem, für die  
Erstinstallation von Dampfbacköfen mit  
Festwasseranschluss  
Entkalkungssystem, empfohlen falls  
Wasserhärte 7 °dH bzw. Karbonhärte  
5 °dH überschreitet  
Filterkopf mit integriertem Rückfluss-  
verhinderer und Filterpatrone  
Breite 130 mm, Höhe 265 mm,  
Tiefe 121 mm  
Zulaufschlauch 1,5 m mit  
3/4" Anschluss

**GF 121 110**

Ersatzpatrone.  
Für Dampfbacköfen mit Festwasser-  
anschluss

**GZ 010 011**

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)  
Verlängerung des Zu- und Ablauf-  
schlauchs  
Für Dampfbacköfen mit Festwasser-  
anschluss

**BA 080 670**

Vakuumbbeutel, klein  
180 mm x 280 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht

**BA 080 680**

Vakuumbbeutel, groß  
240 mm x 350 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht

**BA 090 100**

Edelstahl Knebel schwarz beschichtet





+ 180°

100°

100°

GADOMU

GADOMU

GADOMU

GADOMU

GADOMU

## Die Backofen Serie 200

DAS KOCHBUCH Der perfekte Gastgeber	20
Backofen Serie 200	21
Dampfbackofen Serie 200 mit Festwasseranschluss oder Wassertank / Dampfgarer Serie 200 mit Wassertank	22
Mikrowellen-Backofen Serie 200	23
Espresso-Vollautomat Serie 200	24
Vakkumierschublade / Wärmeschublade Serie 200	25
Sonderzubehör Serie 200	26





## DAS KOCHBUCH Der perfekte Gastgeber



Das Gaggenau Kochbuch dient einem einzigen Zweck: dem vollkommenen Genuss. Es eröffnet die Möglichkeiten dazu mit einem umfassenden Blick auf das, was Genuss erst erlebbar macht. Das beinhaltet auch das Thema Tischkultur mit allem, was dazu gehört, um ein perfekter Gastgeber zu sein. Es greift Kultur in vielen Facetten auf und bietet dazu insgesamt 100 Kochideen für die Gerichte, die sich im Dampfbackofen ideal zubereiten lassen.

Praxisnahe Tipps und Tricks für Küche und Esstisch sowie Grundkenntnisse zu Wein, die alle zusammen „geschmackvolle Abende“ mit Gästen versprechen, machen dieses Buch zu mehr als einer umfangreichen Rezeptsammlung.

Kurzum, diese Lektüre will eine Inspiration sein für alle, die das sinnliche Erlebnis zu schätzen wissen.

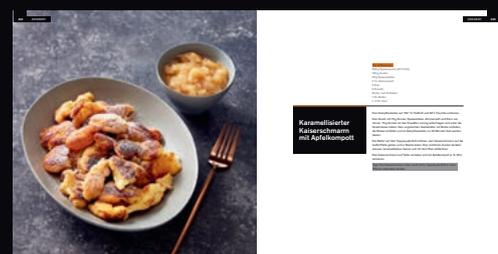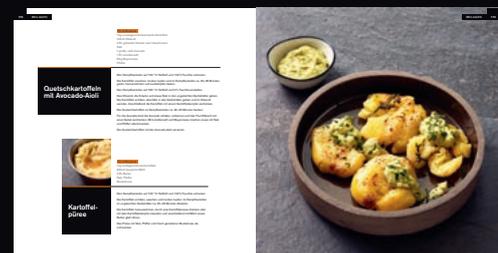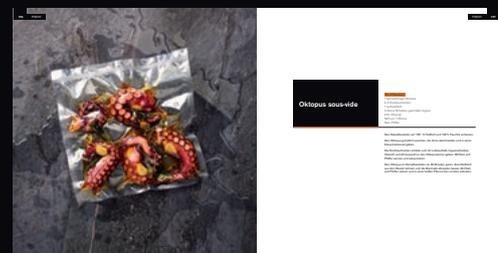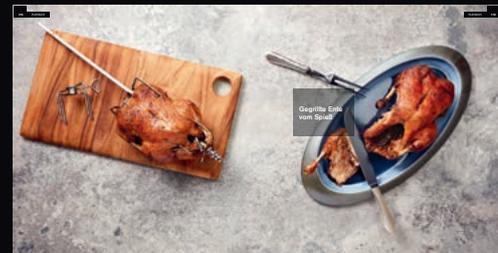

Tre Torri Verlag  
260 Seiten mit zahlreichen Farbfotos  
Hardcover 28,0 x 29,0 cm  
ISBN 978-3-96033-042-4  
Erscheinungstermin: Oktober 2019

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE BACKOFEN SERIE 200

- Puristisches Design: flächenbündig integriert
- Eintürkonzept mit vollmassivem Edelstahlstangengriff
- TFT-Touch-Display mit Edelstahl-Drehknebel
- Seitliche Türöffnung mit 110° Öffnungswinkel
- Klarglastür
- Beheizter Katalysator für reine Luft
- Doppelseitig emailierte Backofenmuffel mit 76 Liter
- Hochwertiges Emaille mit hohem Kobalt-Anteil
- Leiser Querstromlüfter
- Elektronische Temperaturregelung bis 300°C
- Energieeffizienzklasse A+\*



Backofen Serie 200  
BOP 250/BOP 251

- **Breite 60 cm**
- Garraumvolumen 76 Liter
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden
- 3-Punkt-Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe
- 41 Automatikprogramme
- Home Connect
- LAN-Anschluss/WiFi

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

BOP 250 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BOP 250 112

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BOP 250 132

Vollglastür in Gaggenau Silber

#### Linksanschlag

BOP 251 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BOP 251 112

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BOP 251 132

Vollglastür in Gaggenau Silber

### Sonderzubehör

BA 056 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen



Backofen Serie 200  
BOP 220/BOP 221

- **Breite 60 cm**
- Garraumvolumen 76 Liter
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden
- Home Connect
- LAN-Anschluss/WiFi

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

BOP 220 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BOP 220 112

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BOP 220 132

Vollglastür in Gaggenau Silber

#### Linksanschlag

BOP 221 102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BOP 221 112

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BOP 221 132

Vollglastür in Gaggenau Silber

### Sonderzubehör

BA 056 133

Backstein

Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)

Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA 056 115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter

BA 016 105

Auszugssystem

Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen

### Hinweis

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE DAMPFBACKOFEN / DAMPFGARER SERIE 200

- Puristisches Design: flächenbündig integriert
- Eintürkonzept mit vollmassivem Edelstahlstangengriff
- TFT-Touch Display mit Edelstahl Drehknebel
- Seitliche Türöffnung mit 110° Öffnungswinkel
- Klarglastür
- Elektronische Temperaturregelung
- Energieeffizienzklasse A \*
- Großer Garraum 50 Liter – 3 Einschubebenen gleiche Größe wie Backofen 60 cm
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Externe Dampferzeugung
- Komplette Reinigung der internen Leitungen mit über 90 Grad heißem Wasser nach jedem Garprozess mit Dampffunktion
- Blendfreies LED-Lichtband
- Automatische Kalibrierung
- Home Connect



Dampfbackofen Serie 200  
BSP 270/BSP 271

- Breite 60 cm
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Vollautomatische Reinigung aller internen Leitungen mit kochendem Wasser nach jeder Anwendung
- 2000 Watt Flächengrill unter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf kombinierbar
- Automatik-Programme
- 3-Punkt Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

- BSP 270 101  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
- BSP 270 111  
Vollglastür in Gaggenau Metallic
- BSP 270 131  
Vollglastür in Gaggenau Silber

#### Linksanschlag

- BSP 271 101  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
- BSP 271 111  
Vollglastür in Gaggenau Metallic
- BSP 271 131  
Vollglastür in Gaggenau Silber

### Sonderzubehör

- CL S10 040  
Reinigungskartuschen 4er-Set \*  
\* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten
- GF 111 100  
Wasserentkalkungssystem mit Patrone
- GF 121 110  
Ersatzpatrone für Wasserentkalkungssystem
- GZ 010 011  
Aquistopverlängerung (Länge 2 Meter, Gesamtlänge Zu- und Ablauf 5 Meter)



Dampfbackofen Serie 200  
BSP 260/BSP 261

- Breite 60 cm
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- 2000 Watt Flächengrill unter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf kombinierbar
- Automatikprogramme
- 3-Punkt Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

- BSP 260 101  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
- BSP 260 111  
Vollglastür in Gaggenau Metallic
- BSP 260 131  
Vollglastür in Gaggenau Silber

#### Linksanschlag

- BSP 261 101  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
- BSP 261 111  
Vollglastür in Gaggenau Metallic
- BSP 261 131  
Vollglastür in Gaggenau Silber

### Sonderzubehör

- GF 111 100  
Wasserentkalkungssystem mit Patrone
- GF 121 110  
Ersatzpatrone für Wasserentkalkungssystem
- GZ 010 011  
Aquistopverlängerung (Länge 2 Meter, Gesamtlänge Zu- und Ablauf 5 Meter)



Dampfbackofen Serie 200  
BSP 250/BSP 251

- Breite 60 cm
- 2 Wassertanks für Frisch- und Brauchwasser à 1,7 Liter
- 2000 Watt Flächengrill unter Glaskeramik mit Heißluft bis 230°C und Dampf kombinierbar
- Automatik-Programme
- 3-Punkt Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe

### Bedienung oben

#### Rechtsanschlag

- BSP 250 101  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
- BSP 250 111  
Vollglastür in Gaggenau Metallic
- BSP 250 131  
Vollglastür in Gaggenau Silber

#### Linksanschlag

- BSP 251 101  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
- BSP 251 111  
Vollglastür in Gaggenau Metallic
- BSP 251 131  
Vollglastür in Gaggenau Silber

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D



#### Dampfgarer Serie 200 BSP 220/BSP 221

- Breite 60 cm
- 1 Wassertank 1,7 Liter
- Druckloses Dämpfen mit 100 % Feuchte bei Temperaturen von 30°C bis 100°C
- Trocknungsprogramm für Innenraum (Decke und Seitenwände)

#### Bedienung oben

##### Rechtsanschlag

BSP 220 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BSP 220 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BSP 220 131

Vollglastür in Gaggenau Silber

##### Linksanschlag

BSP 221 101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BSP 221 111

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BSP 221 131

Vollglastür in Gaggenau Silber

#### Hinweis

Anschlusskabel 1,75m mit Stecker im Lieferumfang enthalten

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE MIKROWELLEN-BACKOFEN SERIE 200

- Puristisches Design: flächenbündig integriert
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill
- Gleichmäßige Mikrowellenleistung durch Innowave (Invertertechnologie)
- 1000 Watt Mikrowelle
- Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen
- Großer Edelstahlgarraum mit Glaskeramikboden
- Gesamter Innenraum ist nutzbar durch externe Mikrowellenerzeugung



#### Mikrowellen-Backofen Serie 200 BMP 250/BMP 251

- Breite 60 cm
- Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden bis 250°C
- Schneller und leistungsstarker Quarzgrill mit 2000 Watt
- 15 Automatik-Programme
- Garraumvolumen 36 Liter
- Vollmassiver Edelstahlstangengriff

#### Bedienung oben

##### Rechtsanschlag

BMP 250 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BMP 250 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BMP 250 130

Vollglastür in Gaggenau Silber

##### Linksanschlag

BMP 251 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BMP 251 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BMP 251 130

Vollglastür in Gaggenau Silber



#### Mikrowelle mit Grill Serie 200 BMP 224/BMP 225

- Breite 60 cm
- Grill mit 1300 Watt
- 10 Automatik-Programme
- Garraumvolumen 21 Liter

#### Bedienung unten

##### Rechtsanschlag

BMP 224 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BMP 224 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BMP 224 130

Vollglastür in Gaggenau Silber

##### Linksanschlag

BMP 225 100

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

BMP 225 110

Vollglastür in Gaggenau Metallic

BMP 225 130

Vollglastür in Gaggenau Silber

#### Hinweis

Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE ESPRESSO-VOLLAUTOMAT SERIE 200

- Puristisches Design: flächenbündig integriert
- Grifflose Tür mit seitlicher Türöffnung und 110° Öffnungswinkel
- TFT-Touch Display mit Edelstahl-Drehknebel
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Leises, langlebiges Profi-Keramikmahlwerk
- Zubereitung von 12 verschiedenen Getränken auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen
- Innenbeleuchtung mit LED
- Integrierte Milchwaage für perfekten Milchbezug
- Außenbeleuchtung mit 7 verschiedenen Lichtszenarien
- Vollautomatisches Spülprogramm
- Automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Bezug
- Pumpendruck 19 Bar
- Perfekte Temperatur für Tee und Heißgetränke in 10 Stufen
- Home Connect



Espresso-Vollautomat Serie 200  
CMP 250

- Breite 60 cm
- 2,4-Liter Wassertank

\* Vorl. Anlauftermin Januar 2021

CMP 250 102\*

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

CMP 250 112\*

Vollglastür in Gaggenau Metallic

CMP 250 132\*

Vollglastür in Gaggenau Silber



### Hinweis

Anschlusskabel 1,7 Meter mit Stecker im Lieferumfang enthalten

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VAKUUMIERSCHUBLADE SERIE 200

- Ideal kombinierbar mit 45er Kompaktgeräten
- Profivakuumierer mit Niederdruckkammersystem
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, max. 90%
- Automatische Anschlusserkennung des Adapters für externes Vakuumieren
- Verschlüsse zum externen Vakuumieren von Flaschen
- Vakuumierguterhöhung
- Clip zur Fixierung des Vakuumierbeutels



Vakuumierschublade Serie 200  
DVP 221

- Breite 60 cm
- Höhe 14 cm
- Puristisches Design: flächenbündig integriert
- Schublade mit Push-to-open Öffnungssystem



DVP 221 100  
Glasfront in Gaggenau Anthrazit

DVP 221 110  
Glasfront in Gaggenau Metallic

DVP 221 130  
Glasfront in Gaggenau Silber

### Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumierbeutel klein 180 mm x 280 mm
- 50 Vakuumierbeutel groß 240 mm x 350 mm
- 1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör
- 1 Adapter für externes Vakuumieren
- 3 Flaschenverschlüsse

### Tipp

- Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile Vakuumierschublade:
- Vakuumierte Lebensmittel sind 5-10x länger haltbar im Kühlschrank und Gefriergerät
  - Kein Gefrierbrand durch Sauerstoffentzug
  - Marinieren von Fleisch
  - Herstellen von Mixgetränken
  - Aromatisieren von Lebensmitteln
  - Lebensmittel werden zarter
  - Farben und Aromen werden intensiver
  - Vorbereitung für Sous-vidé-Garen
  - Vakuumiertes Silber läuft nicht an
  - Umweltschonendes Vakuumieren in Weckgläsern und Twist-off-Gläsern
  - Externes Vakuumieren und Wiederverschließen von bereits geöffneten Flaschen: Weine, Spritosen und Säfte ohne Kohlensäure erhält die Qualität und die Aromen der Getränke



Vakuumierschublade Serie 400  
DV 061

- Breite 60 cm
- Höhe 14 cm
- Passend zur Serie 400 und 200
- Ideal integrierbar mit der Möbelfront einsetzbar auch unter der Arbeitsplatte
- Gedämpfter Einzug
- Die Einrastfunktion verhindert den Einzug der Schublade
- beim Vakuumieren

DV 061 100  
voll integrierbar Griffmulde

### Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumierbeutel klein 180 mm x 280 mm
- 50 Vakuumierbeutel groß 240 mm x 350 mm
- 1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör
- 1 Adapter für externes Vakuumieren
- 3 Flaschenverschlüsse

### Tipp

- Bei der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder einer Griffmulde erforderlich.

### Hinweis

Anschlusskabel 1,5 Meter mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE WÄRMESCHUBLADE SERIE 200

- Puristisches Design: flächenbündig integriert
- Schublade mit Push-to-open Öffnungssystem
- Gebläse für schnelle Erwärmung von Geschirr in Stufe 4. Stufe 1-3 ohne Gebläse.
- Hygienischer Edelstahlinnenraum mit schwarzem Glasboden aus Sicherheitsglas
- Vier Leistungsstufen von 40°C bis 80°C



Wärmeschublade Serie 200  
WSP 222

- Breite 60 cm
- Höhe 29 cm
- Ideal kombinierbar mit einem 60 cm Backofen (88er Nische)
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 12 Personen

WSP 222 100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit

WSP 222 110

Glasfront in Gaggenau Metallic

WSP 222 130

Glasfront in Gaggenau Silber



Wärmeschublade Serie 200  
WSP 221

- Breite 60 cm
- Höhe 14 cm
- Ideal kombinierbar mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät (60er Nische)
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 6 Personen

WSP 221 100

Glasfront in Gaggenau Anthrazit

WSP 221 110

Glasfront in Gaggenau Metallic

WSP 221 130

Glasfront in Gaggenau Silber

### Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile von Wärmeschubladen


Stufe	Anwendung
1	Empfindliche Tiefkühl-Speisen z.B. Sahnetorten, Butter, Wurst, Käse antauen
1	Hefeteig gehen lassen, auch auf dem Backblech
2	Tiefkühl-Speisen z.B. Fleisch, Kuchen, Brot antauen
2	Eier warm halten z.B. Eier gekocht, Rührei
2	Brot warm halten z.B. Toastbrot, Brötchen
2	Trinkgefäße vorwärmen z.B. Kaffe-/Espressotassen
2	Niedertemperaturgaren für zartes Fleisch
3	Sanftgaren von Lachs
3	Speisen warm halten
3	Getränke warm halten
3	Fladen erwärmen z.B. Eierkuchen, Wraps, Tacos
3	Trockene Kuchen erwärmen z.B. Streuselkuchen, Muffins
3	Blockschokolade oder Schokoladenkuvertüre schmelzen
3	Gelatine auflösen in ca. 20 Minuten
4	Geschirr vorwärmen (zu heiß für Trinkgefäße)

#### Hinweis

Anschlusskabel 1,5 Meter mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



\* 180°C

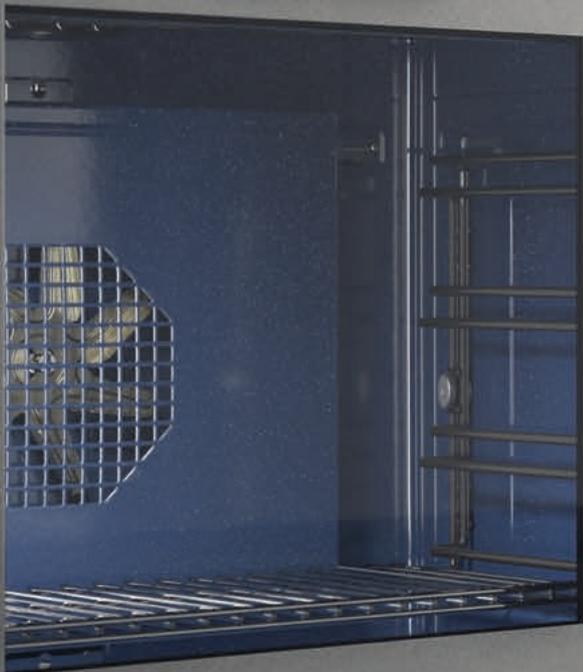

GAGGENAU



GAGGENAU

GAGGENAU

**BA 016 105**


Für Backofen 60 cm  
Auszugssystem  
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen

**BA 026 115**

Für Backofen 60 cm  
Backblech, emailliert  
Breite 46,5 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 1,5 cm

**BA 036 105**

Für Backofen 60 cm  
Grillrost, verchromt  
mit Füßen  
Breite 45,5 cm, Länge 36,5 cm

**BA 226 105**

Für Backofen 60 cm  
Grillwanne, emailliert  
Breite 46,5 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 056 133**

Für Backofen 60 cm  
Backstein  
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber  
(Heizkörper separat bestellen)  
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

**BS 020 002**


Pizzaschieber, 2er-Set

**GN 340 230**

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss  
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-  
beschichtet, inklusive Haltebügel für  
Auszug  
Zum Anbraten im Backofen mit  
Bräterfunktion  
Unter- und Oberteil sind separat als  
Auflaufform verwendbar, Höhe 100  
bzw. 65 mm  
Für Backofen mit Heizkörper  
BA 056 115 oder BA 058 115 und  
Auszugssystem BA 016 oder BA 018  
(beide separat bestellen) sowie  
Dampfback- und -garofen  
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm,  
Höhe 16,5 cm

**BA 056 115**

Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter

**BA 046 115**

Für Backofen und Dampfbackofen 60 cm  
Glaswanne  
Breite 45,7 cm, Länge 36,5 cm,  
Tiefe 2,4 cm  
Nicht kompatibel mit 3-fach Vollauszug  
BA010301 für Dampfbacköfen!

**BA 010 301**

3-Fach-Vollauszug  
Teleskopschienen passend  
für alle Dampfbacköfen  
außer Serie 200 Dampfgarer

**BA 020 360**

Behälter Edelstahl ungelocht  
(max. 250 Grad C)  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 020 370**

Behälter Edelstahl gelocht  
(max. 250 Grad C)  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 020 380**

Behälter antihaf ungelocht  
für Dampfbacköfen  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 020 390**

Behälter antihaf gelocht  
für Dampfbacköfen  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 220 360**

Behälter ES ungelocht für Dampfgarer  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**BA 220 370**

Behälter Edelstahl gelocht  
für Dampfgarer  
Breite 45,5 cm, Länge 37,5 cm,  
Tiefe 3,0 cm

**GN 114 230**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3  
ungelocht, 4,0 cm tief, 3 l

**GN 124 230**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 2/3  
gelocht, 4,0 cm tief, 3 l



**GN 114 130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3  
ungelocht, 4,0 cm tief, 1,5 l

**GN 124 130**

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,  
GN 1/3  
gelocht, 4,0 cm tief, 1,5 l

**Gastronormmaße**

Höhe 4 cm  
GN 1/1 Breite 32,5 cm x Länge 53 cm  
GN 2/3 Breite 32,5 cm x Länge 35,4 cm  
GN 1/3 Breite 32,5 cm x Länge 17,6 cm

**CL S10 040**

Reinigungskartuschen, 4er-Set.  
Für alle Dampfbacköfen der Serie 400  
und BSP 270/271 aus der Serie 200

**Entkalkungstabletten, 4er-Set.**

Für Dampfback- und -garöfen.  
Ersatzteilnummer 17002490.  
Bestellbar über E-Shop

**GF 111 100**

Wasserentkalkungssystem, für die  
Erstinstallation von Dampfbacköfen mit  
Festwasseranschluss  
Entkalkungssystem, empfohlen falls  
Wasserhärte 7 °dH bzw. Karbonhärte  
5 °dH überschreitet  
Filterkopf mit integriertem Rückfluss-  
verhinderer und Filterpatrone  
Breite 130 mm, Höhe 265 mm,  
Tiefe 121 mm  
Zulaufschlauch 1,5 m mit  
3/4" Anschluss

**GF 121 110**

Ersatzpatrone  
Für Dampfbacköfen mit Festwasser-  
anschluss

**GZ 010 011**

Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)  
Verlängerung des Zu- und Ablauf-  
schlauchs  
Für Dampfbacköfen mit Festwasser-  
anschluss

**BA 080 670**

Vakuumbbeutel, klein  
180 mm x 280 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht


**BA 080 680**

Vakuumbbeutel, groß  
240 mm x 350 mm, 100 Stk.  
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht

**GN 010 330**

Adapter für Gastronormbehälter  
1/3 und 2/3



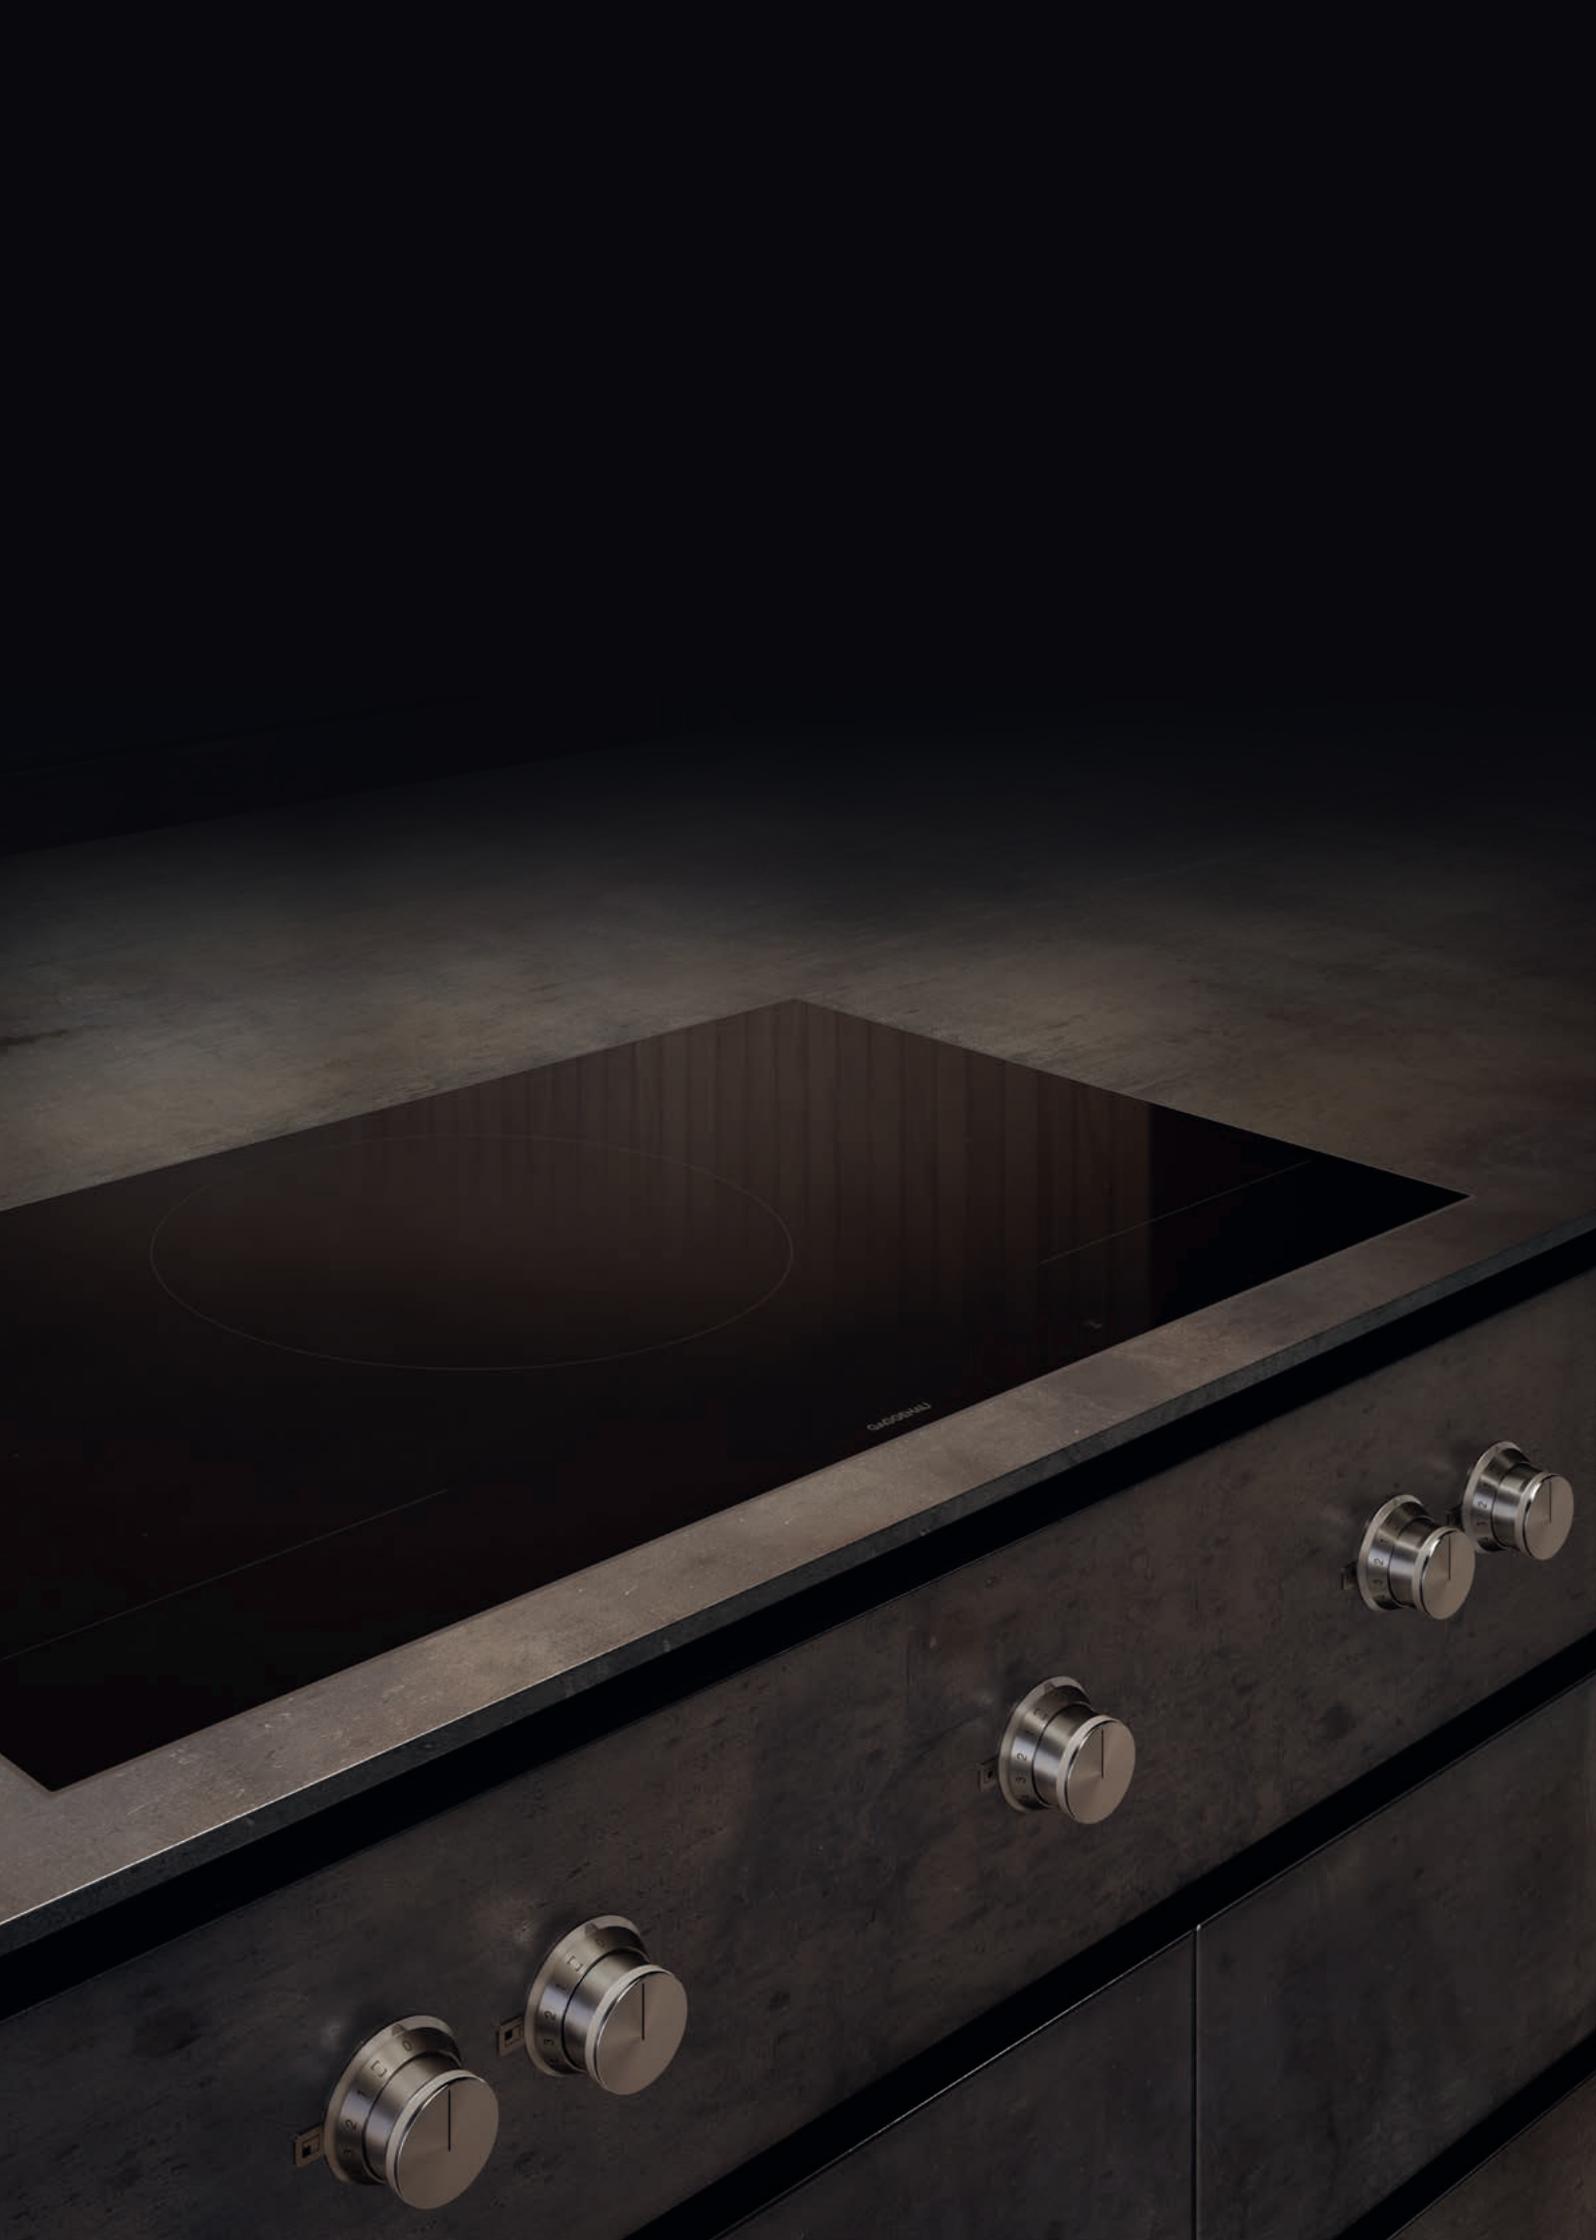

## Die Kochfeld Serie 400

Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400	32
Flex-Induktionskochfeld Serie 400	33
Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400	34
Induktions- und Gas-Wok Serie 400	36
Gaskochfeld Serie 400	37
Vario Teppan Yaki und Grill Serie 400	38

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VOLLFLÄCHEN-INDUKTIONSKOCHFELD SERIE 400

- Opakes tiefschwarzes Glas
- Mit 3 mm vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos
- Grenzenloses Kochvergnügen durch freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Integriertes TFT-Touch-Display mit intuitiver Bedienung
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Maximale Leistung für großes Kochgeschirr mit bis zu 5,5 kW
- Teppan Funktion mit zweigeteilter Zone
- Booster Funktion
- Profikoch-Funktion: flexible Einteilung des Kochfelds in vertikale, verschiebbare Zonen. Kochfeld schaltet sich nicht ab, die Leistung wird durch den Topf angesteuert.
- Dynamisches Kochen (hoizontale Zonen) verschieben des Topfes von Anbraten, Fortkochen bis hin zum Warmhalten
- Kochsensor-Funktion von 70°C bis 180°C in 5°C-Schritt genau einstellbar; d.h. vom Warmhalten über Pochieren bis hin zum Frittieren exakt steuerbar auf allen Kochzonen
- Bedienung von Lüftungsgeräten direkt vom Kochfeld aus
- Home Connect



Vollflächen-Induktionskochfeld  
Serie 400  
CX 492

- Breite 90 cm
- 56 Induktoren
- Bis zu 6 Töpfe

CX 492 111  
Edelstahlrahmen.  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

CX 492 101  
Rahmenlos.

Einbau: nur flächenbündig

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor

Sonderzubehör

GN 232 110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,  
GN 1/1

Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

GN 232 230

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,  
GN 2/3

Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld



Vollflächen-Induktionskochfeld  
Serie 400  
CX 482

- Breite 80 cm
- 48 Induktoren
- Bis zu 5 Töpfe

CX 482 111  
Edelstahlrahmen.  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

CX 482 101

Rahmenlos.

Einbau: nur flächenbündig

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor

Sonderzubehör

GN 232 110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,  
GN 1/1

Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

GN 232 230

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,  
GN 2/3

Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

CA 051 300

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Für Flex-Induktionskochfeld



## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE FLEX-INDUKTIONSKOCHFELDER SERIE 400

- Opakes tiefschwarzes Glas
- Mit 3 mm vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos
- Massive Edelstahl Bedienknebel mit Leuchtring, im Lieferumfang enthalten
- Kochfelder vollelektronisch über Knebel gesteuert
- Bedienung von steuerbaren Lüftungsgeräten direkt vom Kochfeld aus
- Die Position der Knebel kann variiert werden
- Flex-Funktion zur Kombination mehrerer Flex-Induktoren
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen und Stufen auf dem Kochfeld
- Bratsensoren zur perfekten Ansteuerung der Pfannentemperatur in 5 Stufen
- Home Connect



Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 400  
VI 492

- **Breite 90 cm**
- Wok-Funktion: hohe Leistung (3700 Watt) für den original Wok mit Wokpfannenträger als Sonderzubehör
- Große Kochzone 32 cm
- 8 Flex-Induktoren

VI 492 113  
Edelstahlrahmen  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

VI 492 103  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

### Sonderzubehör

WP 400 001  
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial  
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm

WZ 400 001  
Wok-Pfannenträger für hohe Wok-Leistung auf der 32 cm Induktionskochzone der Serie 400

CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 mit Rahmen



Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 400  
VI 482

- **Breite 80 cm**
- Automatische Erweiterung der Kochzonen auf 32 cm auf zwei mittig platzierte Flex-Induktoren
- 10 Flex-Induktoren

VI 482 113  
Edelstahlrahmen  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

VI 482 103  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

### Sonderzubehör

CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 mit Rahmen



Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 400  
VI 462

- **Breite 60 cm**
- Automatische Erweiterung der Kochzone auf 30 cm auf einen mittig platzierten Flex-Induktor
- 9 Flex-Induktoren

VI 462 113  
Edelstahlrahmen  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

VI 462 103  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

### Sonderzubehör

CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 mit Rahmen



Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 400  
VI 422

- **Breite 38 cm**
- Kombinierbar mit allen Vx 4xx
- 4 Flex-Induktoren

VI 422 113  
Edelstahlrahmen  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

VI 422 103\*  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

VI 422 104\*\*  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

### Sonderzubehör

CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 mit Rahmen

\* Verfügbar bis Ende Februar 2021

\*\* Vorr. verfügbar ab März 2021

### Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewußt hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE FLEX-INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM LÜFTUNGSSYSTEM SERIE 400

- Opakes tiefschwarzes Glas
- Puristisches Design in die Arbeitsfläche komplett plan integriert
- Rahmenlos, flächenbündig
- Flex-Funktion zur Kombination mehrerer Flex-Induktoren
- Massive Edelstahl Bedienknebel, im Lieferumfang enthalten
- Kochfelder vollelektronisch über Knebel gesteuert
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen auf dem Kochfeld
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen
- Leistungsstarke Motorentechnik in Abluft- und Umluftbetrieb
- Einfache Planung durch Sets oder über den Ventilation-Service zur Lüftungsplanung – bitte sprechen Sie hierzu Ihren Vertriebsansprechpartner an



Flex-Induktionskochfeld mit  
Muldenlüftung Serie 400  
**CVL 420**

- Kombination aus zwei Flex-Induktionskochfeldern und einer integrierten Lüftung

**Wichtig: Motor und Verrohrung separat bestellen, wie in Versionen 1 und 2 beschrieben.**

**CVL 420 103**  
Für flächenbündigen Einbau  
**Breite 87,7 cm**

Sortimentsaktualisierung ab März 2021  
Weitere Informationen siehe Verkaufs- und Planungshandbuch 2021.

**Sonderzubehör**  
**VA 422 000**  
Verbindungsleiste für flächenbündigen Einbau ohne Rahmen  
**CA 414 110F**  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Kombination CVL 420 103

Planungsbeispiel bestehend aus:

- 2x VI 422 103 Flex-Induktionskochfeld Serie 400 (inkl. 4 Bedienknebel)
- 1x VL 422 103 Muldenlüftung Serie 400
- 1x AA 490 111 Vario Bedienknebel Lüftung
- 2x VA 422 000 Verbindungsleiste

PLUS

Version 1:

**AR 410 110 Gebläsebaustein Umluft**  
und **SET1VL4103** bestehend aus:

- 1x AD 854 046 Anschlussstutzen für VL
- 1x AD 852 031 Flachkanal horizontaler Bogen
- 1x AD 852 030 Flachkanal vertikaler Bogen
- 1x AD 852 010 Flachkanal 1m
- 1x AD 990 090 Klebeband
- 1x AD 852 040 Flachkanal Rohrverbinder

ggf. 1x AA 010 410 Luftauslassgitter für Sockel

ODER

Version 2:

**AR 413 122 Gebläsebaustein Umluft**  
und **SET1VL4101** bestehend aus:

- 1x AD 854 046 Anschlussstutzen für VL
- 1x AD 852 031 Flachkanal horizontaler Bogen
- 1x AD 852 030 Flachkanal vertikaler Bogen
- 1x AD 852 010 Flachkanal 1m
- 1x AD 852 041 Flachkanal Übergang rund
- 1x AD 990 090 Klebeband


ggf. 1x AA 010 410 Luftauslassgitter für Sockel

Alle Umluftkombinationen sind als Abluftvarianten erhältlich.  
Sie sind mit den Abluftmotoren kompatibel.


Nutzen Sie unseren Ventilation Service zur Lüftungsplanung -  
bitte sprechen Sie hierzu Ihren Vertriebsansprechpartner an.

### Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewußt hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.

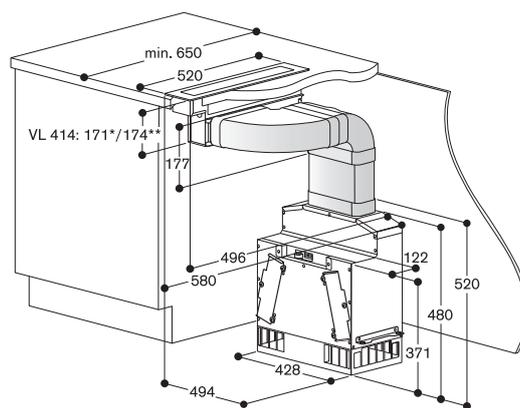

\* aufgesetzter Einbau  
\*\* flächenbündiger Einbau

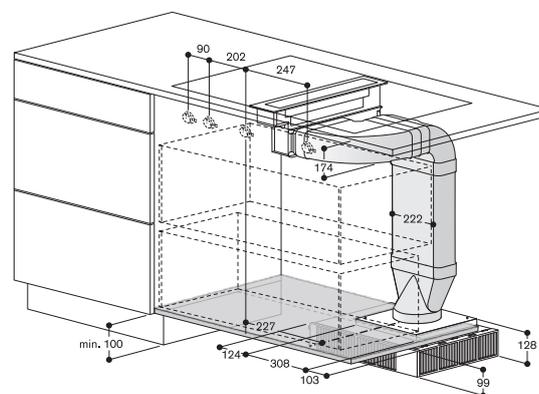



Flex-Induktionskochfeld mit  
Muldenlüftung Serie 400  
**CVL 410**

- Kombination aus Flex-Induktions- und Wok-Kochfeld mit integrierter Lüftung

**Wichtig: Motor und Verrohrung separat bestellen, wie in Versionen 1 und 2 beschrieben.**

**CVL 410 103**  
Für flächenbündigen Einbau  
**Breite 87,7 cm**

Sortimentsaktualisierung ab März 2021  
Weitere Informationen siehe  
Verkaufs- und Planungshandbuch 2021.

**Sonderzubehör**  
**WP 400 001**  
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial  
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm  
**WZ 400 001**  
Wok-Pfannenträger für hohe  
Wok-Leistung auf der 32 cm  
Induktionskochzone  
**VA 422 000**  
Verbindungsleiste für flächenbündigen  
Einbau ohne Rahmen  
**CA 414 110F**  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den  
Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

#### Kombination CVL 410 103

Planungsbeispiel bestehend aus:

- 1x VI 422 103 Flex-Induktionskochfeld Serie 400
- 1x VI 414 103 Induktions-Wok Serie 400
- 1x VL 410 111 Muldenlüftung Serie 400
- 1x AA 490 111 Vario Bedienknebel Lüftung
- 2x VA 422 000 Verbindungsleiste

PLUS

Version 1:

#### AR 410 110 Gebläsebaustein Umluft und SET1VL4103 bestehend aus:

- 1x AD 854 046 Anschlussstutzen für VL
  - 1x AD 852 031 Flachkanal horizontaler Bogen
  - 1x AD 852 030 Flachkanal vertikaler Bogen
  - 1x AD 852 010 Flachkanal 1m
  - 1x AD 990 090 Klebeband
  - 1x AD 852 040 Flachkanal Rohrverbinder
- ggf. 1x AA 010 410 Luftauslassgitter für Sockel

ODER


Version 2:

#### AR 413 122 Gebläsebaustein Umluft und SET1VL4101 bestehend aus:


- 1x AD 854 046 Anschlussstutzen für VL
  - 1x AD 852 031 Flachkanal horizontaler Bogen
  - 1x AD 852 030 Flachkanal vertikaler Bogen
  - 1x AD 852 010 Flachkanal 1m
  - 1x AD 852 041 Flachkanal Übergang rund
  - 1x AD 990 090 Klebeband
- ggf. 1x AA 010 410 Luftauslassgitter für Sockel

Alle Umluftkombinationen sind als Abluftvarianten erhältlich.  
Sie sind mit den Abluftmotoren kompatibel.

Nutzen Sie unseren Ventilation Service zur Lüftungsplanung -  
bitte sprechen Sie hierzu Ihren Vertriebsansprechpartner an.

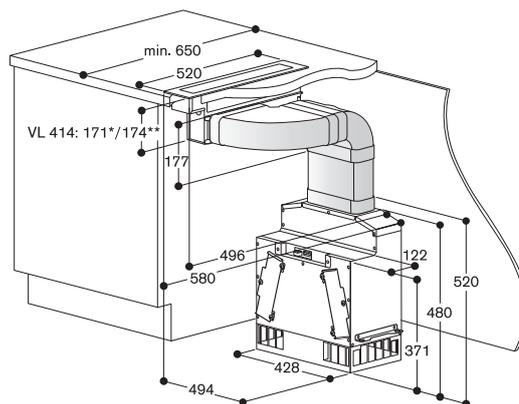

\* aufgesetzter Einbau  
\*\* flächenbündiger Einbau

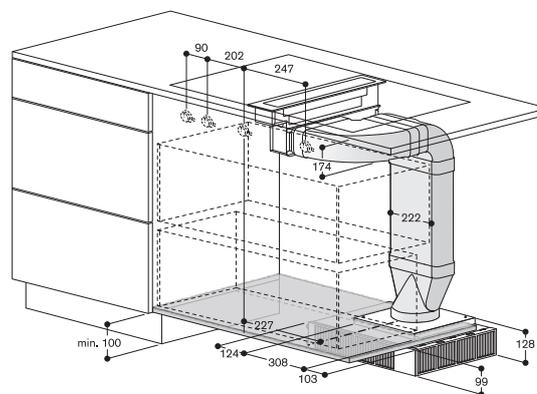

#### Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewußt hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE INDUKTIONS- UND GAS-WOK SERIE 400

- Mit 3 mm vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos beim Induktions-Wok
- Massive Edelstahl Bedienelemente, vollelektronisch gesteuert, im Lieferumfang enthalten
- Wok-Funktion: hohe Leistung für den original Wok als Sonderzubehör



Vario Induktions-Wok Serie 400  
VI 414

- Breite 38 cm
- Opakes tiefschwarzes Glas
- Große, ebene Kochzone mit 32 cm, ideal für große Pfannen und Töpfe
- Wok-Funktion: hohe Leistung 3700 Watt für den original Wok mit Wokpfannenträger
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen auf dem Kochfeld
- Bratsensor-Funktion
- Booster-Funktion

VI 414 113  
Edelstahlrahmen  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

VI 414 103\*  
Rahmenlos  
für flächenbündigen Einbau

VI 414 104\*\*  
Rahmenlos  
für flächenbündigen Einbau

\* Verfügbar bis Ende Februar 2021  
\*\* Vorr. verfügbar ab März 2021

Sonderzubehör  
WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial  
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm

WZ 400 001  
Wok-Pfannenträger für hohe  
Wok-Leistung auf der 32 cm  
Induktionskochzone

CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den  
Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau  
mehrerer Geräte der Serie 400 mit Rahmen



Vario Gas-Wok Serie 400  
VG 415

- Breite 38 cm
- Vollmassiver Edelstahlrahmen
- Ein leistungsstarker Mehrkreis
- Wokbrenner 5800 Watt für den original Wok
- Auf Zuluft achten
- Thermoelektrische Zündsicherung

VG 415 111  
Edelstahlrahmen  
Flüssiggas 50 mbar  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

VG 415 211  
Edelstahlrahmen  
Erdgas 20 mbar  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

Sonderzubehör  
WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial  
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm

WZ 400 001  
Wok-Pfannenträger für hohe  
Wok-Leistung auf der 32 cm  
Induktionskochzone

AA 414 010  
Luftleitschiene zur Kombination mit  
Gaskochfeldern und Muldenlüftung

CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den  
Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tipp

Bitte Hinweise zur Lüftungsplanung im  
Planungs- und Verkaufshandbuch beachten.

### Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewußt hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.



## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE GASKOCHFELD SERIE 400

- Edelstahlrahmen
- Vollmassive Gussroste
- Brennringe und Düsen aus massivem, langlebigem Messing, für ein dauerhaft exaktes Flammenbild
- Massive Edelstahl Bedienelemente, im Lieferumfang enthalten
- Kochfelder vollelektronisch über Knebel gesteuert, die Position der Knebel kann variiert werden
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt linear einstellbare Flammengrößen
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederezündung
- Simmerstufe zum Schmelzen (taktet die Gasflamme ein und aus)
- Restwärmeanzeige
- Thermoelektrische Züandsicherung



Gaskochfeld Serie 400  
CG 492

- **Breite 100,2 cm**
- Flächenbündiger Gussbräter
- Für flächenbündigen Einbau
- Leistungsstarke Wok-Brenner 3,5-6 kW
- Kantenfreie Edelstahlmulde, leichte Reinigung
- Außergewöhnliches Design
- Gesamtanschlusswert 18 kW
- Auf ausreichend Zuluft achten. Lüftungssystem Abluft planen.

CG 492 111  
Edelstahl  
Flüssiggas 50 mbar  
CG 492 211  
Edelstahl  
Erdgas 20 mbar

Erforderliches Installationszubehör  
CA 429 410  
Edelstahlrahmenseit einschweißbar

Sonderzubehör  
WP 400 001  
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm  
CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tip

Bestellen Sie das Rahmenseit vorab, so kann es der Hersteller der Stein-/Stahlarbeitsplatte einpassen. Das Feld wird in diesem Rahmen bei der Montage vor Ort eingesetzt.



Vario Gaskochfeld Serie 400  
VG 491

- **Breite 90 cm**
- Vollmassiver 3 mm Edelstahlrahmen
- Flächenbündig oder aufgesetzt einbaufähig
- Leistungsstarke Wok-Brenner 3,5-6 kW
- Gesamtanschlusswert 18 kW
- Auf ausreichend Zuluft achten. Lüftungssystem Abluft planen.

VG 491 111  
Edelstahlrahmen  
Flüssiggas 50 mbar  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400  
VG 491 211  
Edelstahlrahmen  
Erdgas 20 mbar  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

Sonderzubehör  
WP 400 001  
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm  
CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400



Vario Gaskochfeld Serie 400  
VG 425

- **Breite 38 cm**
- Vollmassiver 3 mm Edelstahlrahmen
- Flächenbündig oder aufgesetzt einbaufähig
- Leistungsstarke Wok-Brenner 3,5-6 kW
- Auf Zuluft achten.

VG 425 111  
Edelstahlrahmen  
Flüssiggas 50 mbar  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400  
VG 425 211  
Edelstahlrahmen  
Erdgas 20 mbar  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

Sonderzubehör  
VA 440 010  
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste  
CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

### Tip

Bitte Hinweise zur Lüftungsplanung im Planungs- und Verkaufshandbuch beachten.

Verbindungsleisten zur Kombination von mehreren Vario Geräten Serie 400:

VA 420 000

Verbindungsleiste für flächenbündigen Einbau für Kochfelder mit Rahmen

VA 420 010

Verbindungsleiste für aufgesetzten Einbau für Kochfelder mit Rahmen

VA 422 000

Verbindungsleiste für flächenbündigen Einbau für Kochfelder ohne Rahmen



## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO TEPPAN YAKI UND GRILL SERIE 400

- 3 mm vollmassiver Edelstahlrahmen
- Massive Edelstahl Bedienknebel, im Lieferumfang enthalten
- Flächenbündiger und aufgesetzter Einbau möglich
- Kochfelder vollelektronisch über Knebel gesteuert, die Position der Knebel kann variiert werden
- Optimale Wärmeleitung, schnelle Erhitzung der Garfläche
- 2 Zonen, getrennt regelbar oder zusammenschaltbar (Join-Funktion)
- Kombinierbar mit allen Vario Kochfeldern der Serie 400 außer CI 414 / CI 422 / CVL



Vario Teppan Yaki Serie 400  
VP 414

- **Breite 38 cm**
- Vollmassive 6mm Edelstahlplatte, kratzfest dank hartverchromter Edelstahlfläche
- Niedrigere Temperatur des Rahmens, ideal für den Einbau in dünne Arbeitsplatten
- Exakte, elektronische Temperaturregelung von 120°C bis 240°C
- Kurze Aufheizzeit
- Leichte Reinigung

VP 414 111  
Edelstahlrahmen  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

**Im Gerätepreis enthalten:**  
2 Edelstahl-Pfannenwender

**Sonderzubehör**  
CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

**Tipp**  
Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400, siehe Planungs- und Verkaufshandbuch



Vario Elektro-Grill Serie 400  
VR 414

- **Breite 38 cm**
- Zwei Heizkörper in die offenen Grillroste eingebettet
- Grillrost für das typische Grillmuster
- Gusspfanne halbe Fläche zum gleichzeitigen Braten und Grillen, ideal für kleines Grillgut
- Lavasteine nehmen überschüssiges Fett auf
- Mulde aus Edelstahl
- Lavasteinwanne und Fettauffangschale aus Edelstahl, entnehmbar

VR 414 111  
Edelstahlrahmen  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

**Im Gerätepreis enthalten:**  
2 Gussstahl-Grillroste  
1 Lavasteinwanne mit Lavasteine  
1 Fettauffangschale  
1 Reinigungsbürste

**Sonderzubehör**  
VA 440 010  
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste  
CA 414 110F  
Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

**Tipp**  
Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400, siehe Planungs- und Verkaufshandbuch  
Als Lüftung für den Grill ist der Abluftbetrieb empfehlenswert.

### Hinweis

Neue Einbauhöhe 115/118mm (bisher 92/95mm)





## Die Kochfeld Serie 200

Flex-Induktionskochfeld Serie 200	42
Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200	43
Basis Kochfeld Serie 200	44
Basis Gaskochfeld Serie 200	45
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200	46
Vario Teppan Yaki und Grill Serie 200	46
Vario Gaskochfeld Serie 200	47
Sonderzubehör Serie 200 und 400	48

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE FLEX-INDUKTIONSKOCHFELD SERIE 200

- Opakes tiefschwarzes Glas
- Twist Pad Bedienung: abnehmbarer Knebel aus Edelstahl, Unterseite magnetisch
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen auf dem Kochfeld
- Mit vollmassivem Edelstahlrahmen für aufgesetzten Einbau oder rahmenlos, für flächenbündigen Einbau
- Funktion für die Überprüfung der Induktionsfähigkeit verschiedener Töpfe
- Flex-Funktion zur Kombination mehrerer Flex-Induktoren
- Kochsensor-Funktion nur in Verbindung mit Sonderzubehör Kochsensor möglich
- Profi-Kochfunktion: auf einen Tastendruck drei verschiedene Leistungsstufen auf allen Kochzonen sofort verfügbar. Leistungsansteuerung durch Verschieben der Töpfe wie beim Profikoch
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen: für Bratsensorpfannen, Teppan Yaki und Grillplatte
- Bedienung von Lüftungsgeräten direkt vom Kochfeld aus
- Home Connect



Flex-Induktionskochfeld Serie 200  
CI 292

- Breite 90 cm
- Große, runde Kochzone mit 32 cm

CI 292 112  
Edelstahlrahmen.  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
CI 292 102  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

Sonderzubehör  
CA 060 300  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 230 100  
Schwarzer Magnetknebel



Flex-Induktionskochfeld Serie 200  
CI 282

- Breite 80 cm

CI 282 112  
Edelstahlrahmen.  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
CI 282 102  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

Sonderzubehör  
CA 060 300  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 230 100  
Schwarzer Magnetknebel



Flex-Induktionskochfeld Serie 200  
CI 283

- Breite 80 cm

CI 283 113  
Edelstahlrahmen.  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
CI 283 103  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

Sonderzubehör  
CA 060 300  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 230 100  
Schwarzer Magnetknebel



Flex-Induktionskochfeld Serie 200  
CI 272

- Breite 70 cm

CI 272 113  
Edelstahlrahmen.  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
CI 272 103  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

Sonderzubehör  
CA 060 300  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 230 100  
Schwarzer Magnetknebel



Flex-Induktionskochfeld Serie 200  
CI 262

- Breite 60 cm

CI 262 115  
Edelstahlrahmen.  
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt  
CI 262 105  
Rahmenlos.  
Einbau: nur flächenbündig

Sonderzubehör  
CA 060 300  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 230 100  
Schwarzer Magnetknebel

### Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewußt hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE FLEX-INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM LÜFTUNGSSYSTEM SERIE 200

- opakes tiefschwarzes Glas
- Breite 80 cm
- Vollmassiver Edelstahlrahmen für aufgesetzten Einbau oder rahmenlos, für flächenbündigen Einbau
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld
- Neue puristische Anmutung durch dezente Kochzonenmarkierungen und ebene, schlanke Lüftungsöffnung
- Hochwertige elegante Abdeckung aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest

- Zweistufiger Überlaufschutz 0,9 Liter
- Leistungsstarke Motorentechnik im Abluft- und Umluftbetrieb
- Einfache Planung im Abluft- oder Umluftbetrieb
- Luftleistung nach EN 61591 Abluft 637 m<sup>3</sup>/h, Umluft 614 m<sup>3</sup>/h
- Zwei schwarze Filterkassetten, spülmaschinenfest
- Vier Aktivkohlefilter von oben leicht zu entnehmen
- Hohe Performance bei angenehm leisem Betrieb mit nur 61dB (nach EN 60704-3) durch BLDC-Motorentechnik



**CV 282 101**  
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau  
Breite 80 cm  
mit schwarzem Magnetknebel  
Abluft-/ Umluftbetrieb  
Lieferung ohne Verrohrung



**CV 282 111**  
Edelstahlrahmen  
Breite 80 cm  
mit Edelstahl Magnetknebel  
Abluft-/ Umluftbetrieb  
Lieferung ohne Verrohrung

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200  
**CV 282**

- Twist-Pad-Bedienung
- Abnehmbarer Knebel, Unterseite magnetisch
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen auf dem Kochfeld
- Flex-Induktoren Breite 24 cm, Gesamtlänge 40 cm (bei CV 282 101)
- Profi-Kochfunktion: auf einen Tastendruck drei verschiedene Leistungsstufen auf allen Kochzonen sofort verfügbar. Leistungsansteuerung durch Verschieben der Töpfe
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen: für Bratsensorpfannen, Teppan Yaki und Grillplatte
- Kochsensor-Funktion von 70°C bis 180°C in 5°C-Schritten genau einstellbar; d.h. vom Warmhalten über Pochieren bis hin zum Frittieren exakt steuerbar auf allen Kochzonen
- Automatische, stufenlose Leistungsanpassung des Lüftungssystems durch den Luftqualitätssensor
- Bei Umluftbetrieb 4 Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben
- Bei Abluftbetrieb 4 Akustikfilter zur Geräuschminimierung
- Intervalllüften
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC)

### Erforderliches Installationszubehör

- CA 082 010**  
Set ungeführte Umluft
- CA 082 020**  
Set geführte Umluft
- CA 084 010**  
Set für Abluftbetrieb


### Sonderzubehör

- CA 051 300**  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial 41,5 x 26,5 cm Für Flex-Induktionskochfeld.
- CA 052 300**  
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihafbeschichtet. Außenmaße: 36,5 x 25 cm Innenfläche: 18,5 x 36 cm Für Flex-Induktionskochfeld.
- CA 060 300**  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen Für Flex-Induktionskochfeld.
- GP 900 001**  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihafbeschichtet, ø 15 cm.
- GP 900 002**  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihafbeschichtet, ø 19 cm.
- GP 900 003**  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihafbeschichtet, ø 21 cm.
- CA 230 100**  
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200  
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet
- AD 857 033**  
verkürzter Flachkanalbogen (für 65 cm Arbeitsplatten)




### Zum Austausch der Aktivkohlefilter


- CA 282 111**  
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.

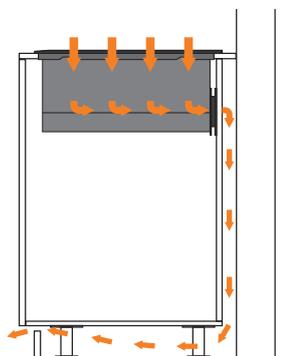

Ungeführte Umluft  
**Set CA 082 010**  
Bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Teleskopanschlußstutzen

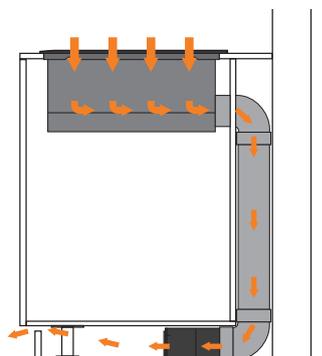

Geführte Umluft  
**Set CA 082 020**  
Bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion, Diffusor und Kleband

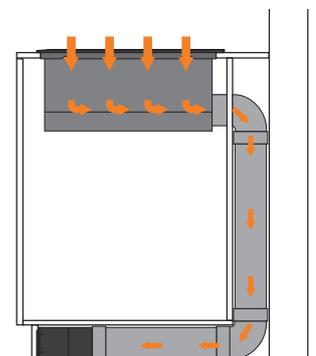

Abluft  
**Set CA 084 010**  
Bestehend aus 4 Akustikfiltern  
Weitere Verrohrung individuell planbar



### Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewußt hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE BASIS KOCHFELD SERIE 200

- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufen
- Runde Kochzonen
- Ovale Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung



Induktionskochfeld Serie 200  
CI 261

- Breite 60 cm
- Vollmassiver Edelstahlrahmen
- Bräterzone 28 cm, automatische Zuschaltung
- Booster-Funktion

CI 261 114  
Edelstahlrahmen für aufgesetzten Einbau



Glaskeramikkochfeld Serie 200  
CE 291

- Breite 90 cm
- Mit vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos
- 5 Super-Quick-Kochzonen
- Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm
- Große Bräterzone 41,5 cm, Leistung 4,4 kW
- Kurzzeitwecker

CE 291 111  
Edelstahlrahmen für aufgesetzten Einbau

CE 291 101  
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau



Glaskeramikkochfeld Serie 200  
CE 261

- Breite 60 cm
- 4 Super-Quick-Kochzonen
- Bräterzone 26,5 cm, Leistung 2,6 kW
- Kurzzeitwecker

CE 261 114  
Edelstahlrahmen für aufgesetzten Einbau

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE BASIS GASKOCHFELD SERIE 200

- Integrierte Bedienblende mit Knebeln oben
- Einhandbedienung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße
- Kochzonen und Leistungsmarkierungen
- Mehrkreis-Wokbrenner
- Mehrteiliger Gussrost
- Durchgehende Edelstahlmulde
- Thermoelektrische Zündsicherung



Gaskochfeld Serie 200  
VG 295

- **Breite 90 cm**
- Bis zu 18 kW auf 5 Brennern
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing
- Automatische Schnellzündung
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Auf ausreichend Zuluft achten. Lüftungssystem Abluft planen

VG 295 250 DE  
Erdgas 20 mbar

Im Gerätepreis enthalten:  
1 Wok-Aufsatzring

### Sonderzubehör

#### WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm

### Tipp

- Ab 11 kW nur in Kombination mit Abluft erlaubt
- Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen



Gaskochfeld Serie 200  
CG 291

- **Breite 90 cm**
- Bis zu 12,5 kW auf 5 Brennern
- Emaillierte Brennerdeckel
- Elektrozündung oder manuelle Zündung möglich
- Planbar auch ohne Stromanschluss
- Auf ausreichend Zuluft achten. Lüftungssystem Abluft planen

CG 291 210 DE  
Erdgas 20 mbar

Im Gerätepreis enthalten:  
1 Espresso-Kreuz  
1 Wok-Aufsatzring  
Düsen für Flüssiggas

### Tipp

- Ab 11 kW nur in Kombination mit Abluft erlaubt
- Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen



Gaskochfeld Serie 200  
CG 261

- **Breite 60 cm**
- Bis zu 9,75 kW auf 4 Brennern
- Emaillierte Brennerdeckel
- Elektrozündung oder manuelle Zündung möglich
- Planbar auch ohne Stromanschluss
- Auf ausreichend Zuluft achten

CG 261 210 DE  
Erdgas 20 mbar

Im Geräte-Preis enthalten  
1 Espresso-Kreuz  
1 Wok-Aufsatzring

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO FLEX-INDUKTIONSKOCHFELD SERIE 200

- Opakes tiefschwarzes Glas
- Rahmenlos aufgesetzt einbaubar
- Flex-Funktion zur Kombination mehrerer Flex-Induktoren
- Schräg gestelltes Bedienpult mit Knebeln aus Aluminium, schwarz beschichtet
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen
- Booster-Funktion
- Bedienknebel mit zweifarbigem Leuchtring sowie Aufheiz- und Restwärmeanzeige



Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 200  
VI 262

- Breite 60 cm

VI 262 120  
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der  
Vario Serie 200

Sonderzubehör  
CA 051 300  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 052 300  
Grillplatte aus Aluminiumguss  
Antihafbeschichtet  
Für Flex-Induktionskochfeld



Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 200  
VI 242

- Breite 38 cm

VI 242 120  
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der  
Vario Serie 200

Sonderzubehör  
CA 051 300  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 052 300  
Grillplatte aus Aluminiumguss  
Antihafbeschichtet  
Für Flex-Induktionskochfeld



Vario Flex-Induktionskochfeld  
Serie 200  
VI 232

- Breite 28 cm

VI 232 120\*  
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der  
Vario Serie 200  
VI 232 121\*\*  
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der  
Vario Serie 200

Sonderzubehör  
CA 051 300  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-  
material  
Für Flex-Induktionskochfeld  
CA 052 300  
Grillplatte aus Aluminiumguss  
Antihafbeschichtet  
Für Flex-Induktionskochfeld

- \* Vorr. verfügbar bis Ende Februar 2021
- \*\* Vorl. Anlauftermin März 2021
- \*\*\* Preis s. Planungs- und Verkaufshandbuch 2021.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO TEPPAN YAKI UND GRILL SERIE 200

- Schräg gestelltes Bedienpult mit Knebeln aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet
- Bedienknebel mit zweifarbigem Leuchtring sowie Aufheiz- und Restwärmeanzeige



Vario Teppan Yaki Serie 200  
VR 230

- Breite 28 cm
- Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte
- Exakte Temperaturregelung 140°C bis 240°C
- Warmhaltestufe
- Reinigungsstufe

VP 230 120  
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Kombinierbar mit weiteren Geräten  
der Vario Serie 200

Im Gerätepreis enthalten:  
1 Pfannenwender



Vario Elektro-Grill Serie 200  
VR 230

- Breite 28 cm
- Offener Grill mit Lavasteinen
- Gussstahl-Grillrost
- 2 Zonen, getrennt regelbar oder zusammenschaltbar (Join-Funktion)
- Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fettauffangschale, spülmaschinenfest

VR 230 120  
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Kombinierbar mit weiteren Geräten  
der Serie 200

Im Gerätepreis enthalten:  
1 Gussstahl-Grillrost  
1 Edelstahlbehälter mit Lavasteinen  
1 Fettauffangschale  
1 Reinigungsbürste

Sonderzubehör  
LV 030 000  
Lavasteine zur Nachrüstung

Hinweis  
Nur mit Abluft planbar.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO GASKOCHFELD SERIE 200

- Schräg gestelltes Bedienpult mit Knebeln aus Aluminium, schwarz beschichtet
- Bedienknebel mit zweifarbigem Leuchtring und Restwärmeanzeige
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Thermoelektrische Zündsicherung



Vario Gaskochfeld Serie 200  
VG 264

- **Breite 60 cm**
- Leistung 9,8 kW
- Emaillierte Brennerdeckel

VG 264 220

Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Erdgas 50 mbar  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200

### Tipp

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen



Vario Gaskochfeld Serie 200  
VG 232

- **Breite 28 cm**
- Leistung 4,9 kW
- Emaillierte Brennerdeckel

VG 232 220DE

Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Erdgas 20 mbar  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200

### Sonderzubehör

VD 200 020  
Schwarze Geräteabdeckung

### Tipp

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen



Vario Gas-Wok Serie 200  
VG 231

- **Breite 28 cm**
- Brennringe aus Messing
- Leistung 6 kW
- Ideal geeignet für den Wok und für große Töpfe bis zu 30 cm

VG 231 220DE

Rahmenlos, aufgesetzter Einbau  
Erdgas 20 mbar  
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200

### Tipp

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen



Vario Muldenlüftung Serie 200  
VL 200

- **Breite 15 cm**
- Höhe 17,5 cm
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Korpus und Luftauslassbogen in vollmassivem Aluminiumdruckguss
- Strömungstechnisch optimierter Innenraum und Luftauslass nur nach hinten, Anschluss Flachkanal NW 150

VL 200 120

Ohne Motor

- Geräuscharmes Gerät, besonders in Kombination mit Gebläsebaustein AR 410 110
- Automatik-Funktion zur sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstenentwicklung durch den Luftqualitätssensor
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten
- Max. Luftleistung 723m<sup>3</sup>/h

### Tipp

Abluftbogen in Lieferung enthalten, Anschlussmöglichkeit nach hinten und Umlenkung nach unten über den Abluftbogen  
Der Gebläsebaustein darf nicht weiter als 1,70 m von der Vario Muldenlüftung entfernt eingebaut sein.

### Kombinierbare Gebläsebausteine

AR 400 142 Abluft  
AR 401 142 Abluft  
AR 403 122 Abluft  
AR 413 122 Umluft  
AR 410 110 Umluft

### Erforderliches Installationszubehör

AD 410 040

Flexanschlussstutzen NW 150 flach

Optional:

AD 851 041

Anschlussstutzenverlängerung für übertiefe Arbeitsplatten

### Hinweis

Motor und Verrohrung separat bestellen.

## BRATPFANNE

- Bratsensor-Pfanne
- Edelstahl, antihafbeschichtet
- Für alle Induktionskochfelder  
(keine Bratsensor-Funktion bei CV 281)

- Pfanne und Fette werden optimal temperiert, das ermöglicht fettarmes Braten ohne Überhitzung des Lebensmittels oder der Fette (Öl, Butter). Gesundes, kalorienarmes Braten für knusprige Kurzbratstücke ebenso wie für das perfekte Omelette.

## GP 900 004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl  
Antihafbeschichtet,  $\varnothing$  Boden 28 cm.  
 $\varnothing$  Rand 34,5 cm

## GP 900 003

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl  
Antihafbeschichtet,  $\varnothing$  Boden 21 cm.  
 $\varnothing$  Rand 27,5 cm

## GP 900 002

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl  
Antihafbeschichtet,  $\varnothing$  Boden 19 cm.  
 $\varnothing$  oberer Rand 25,5 cm

## GP 900 001

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl  
Antihafbeschichtet,  $\varnothing$  Boden 15 cm.  
 $\varnothing$  Rand 21,5 cm



## FÜR VARIO GAS-WOK SERIEN 400/200 UND INDUKTIONS-WOK SERIE 400

Garen mit dem Wok ist dem Einfluss der asiatischen Küche zu verdanken. Für typische Wok-Zubereitung das Lebensmittel unten im Wok scharf anbraten und dann an den Rand hochschieben oder schwenken.

## WP 400 001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial  
Mit rundem Boden und Griff,  $\varnothing$  36 cm,  
6 Liter, Höhe 10 cm



## WZ 400 001



Wok-Pfannenträger  
Für Induktions-Wok Serie 400  
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf der Induktion und nimmt durch die spezielle Elektronik im Kochfeld die volle Leistung und fokussiert diese auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so dass scharfes Anbraten auf Induktion so gelingt wie auf Gas.



## SONDERZUBEHÖR

## CA 414 110F

Steckdose (F-Typ)  
Bohrdurchmesser 50 mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400

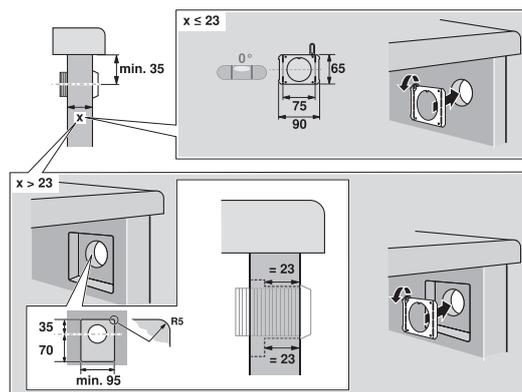

**CA 429 410**

Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (einschweißbar) und Halterahmen für CG492

**CA 051 300**

Teppan Yaki  
Mehrschichtenmaterial  
Für alle Flex-Induktionskochfelder  
Teppan Yaki ist der „heiße Tisch“ in der japanischen Kochkultur. Darauf lassen sich viele Speisen kurz anbraten und direkt servieren: Fleisch, Fisch, Gemüse, als Spieße oder Kurzbratstücke, Spiegeleier und Bratkartoffeln ebenso wie Pfannkuchen, Blinis oder Kaiserschmarrn.  
41,5 x 26,5 cm

**CA 052 300**

Grillplatte  
Aluminiumguss, antihafbeschichtet  
Für alle Flex-Induktionskochfelder  
Ideal für das Grillen auf 2 Flex-Induktionskochzonen, die Hitze wird gleichmäßig auf das Grillgut übertragen. Das Grillgut erhält eine typische Barbecue-Musterung in Streifen oder beim Drehen auch in Rauten, wie am offenen Grill. Auf Fett kann verzichtet werden, da die Grillplatte antihafbeschichtet ist.  
Außenmaße: 36,5 x 25 cm  
Innenfläche: 18,5 x 36 cm



## SONDERZUBEHÖR VARIO KOCHGERÄTE SERIE 200

**VV 200 010**

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

**VV 200 020**

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

**VD 200 020**

Schwarze Geräteabdeckung

**LS 041 001**

Luftleitschiene für VL 200 neben Gasgerät



## SONDERZUBEHÖR VARIO KOCHGERÄTE SERIE 400

**GN 232 110**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1  
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

**GN 232 230**

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 2/3  
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

**VA 440 010**

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

**AA 414 010**

Luftleitschiene zur Kombination mit Gaskochfeldern

**VA 420 000**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

**VA 420 010**

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau





## Die Lüftungsgeräte Serie 400 und 200

Lüftungsgeräte Serie 400	52
Deckenlüftung	
Muldenlüftung	
Tischlüftung	
Inselessen und Wandessen Serie 400	53
Gebälsebausteine Serie 400	56
Lüftungsgeräte Serie 200	57
Muldenlüftung	
Deckenlüftung	
Inselessen Serie 200	60
Wandessen Serie 200	62
Flachschirmhauben Serie 200	63

## LÜFTUNGSGERÄTE SERIE 400

- Hohe Materialität durch massiven Edelstahl
- Vielseitige Planungsmöglichkeiten durch Kombination der Lüftungsgeräte mit unterschiedlichen Gebläsebausteinen und variabler Verrohrung
- Die entsprechenden Bauteile wie Wandauslässe, Kanäle, Verbinder und Adapter finden Sie im Planungs- und Verkaufshandbuch
- Einfache Planung durch Sets oder nutzen Sie für individuelle Planungen den kostenfreien Gaggenau Ventilation-Service – bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren Vertriebsansprechpartner



Vario Deckenlüftung Serie 400  
**AC 402**

- Modulare Deckenlüftung, die aus den unterschiedlichen Komponenten individuell konfiguriert wird
- Unauffällig in die Küchenarchitektur integrierbar
- Hocheffiziente, patentierte Randabsaugung
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern



- Umluftmodul integriert in abgehängte Decke mit Aktivkohlefilter AA 010 811
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre
- Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Flex-Schlauch und 2 Schlauchschellen

**AC 402 181**

Filtermodul

**AC 482 181**

Steuermodul mit Licht

**AC 462 181**

Steuermodul ohne Licht

**AC 472 181**

Lichtmodul

**Sonderzubehör**

**AA 010 811**

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter

Für Umluftbetrieb

Edelstahl

**Kombinierbare Gebläsebausteine**

AR 400 142 Abluft

AR 401 142 Abluft

AR 403 122 Abluft

**Tip**

Für den Umluftbetrieb der Deckenlüftung benötigt man je Gebläsebaustein Abluft ein Umluftmodul

**Werte**

Energieeffizienzklasse: B

Lüfter-Effizienzklasse: A

Fettfilter-Effizienzklasse: B

Geräusch min./ max.

Normalstufe db(A): 50/65



Tischlüftung Serie 400  
**AL400**

- Ausfahrbare Tischlüftung
- Flächenbündiger und aufgesetzter Einbau möglich
- Kombinierbar mit allen Vario-Kochfeldern der Serie 400 (gleiches Rahmendesign)
- Ideal auch für Gaskochfelder, Edelstahlfront und Beleuchtung sind flammensicher
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600K)
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Platzsparender Einbau möglich
- Luftauslass vorne, hinten oder nach unten planbar

**AL 400 121**

Breite 120 cm

Edelstahl

**AL 400 191**

Breite 90 cm

Edelstahl

**Kombinierbare Gebläsebausteine**

AR 400 142 Abluft

AR 401 142 Abluft

AR 403 122 Abluft

AR 413 122 Umluft

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A

Lüfter-Effizienzklasse: A

Fettfilter-Effizienzklasse: C

Geräusch min./ max.

Normalstufe db(A): 45/61



Vario Muldenlüftung Serie 400  
**VL 410**

- Breite 11 cm
- Höhe 17,4 cm
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Luftauslass seitlich oder nach unten planbar

**VL 410 111\***

Edelstahl

\* Verfügbar bis Ende Februar 2021

**Kombinierbare Gebläsebausteine**

AR 400 142 Abluft

AR 401 142 Abluft

AR 403 122 Abluft

AR 413 122 Umluft

AR 410 110 Umluft

**Tip**

Set CVL 410/420 100 siehe Seite 34/35  
Ein Vario Bedienelement für die Vario Muldenlüftung ist im Set enthalten



Vario Muldenlüftung Serie 400  
**VL 414**

- Breite 11 cm
- Höhe 17,4 cm
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Luftauslass seitlich oder nach unten planbar

**Kombinierbare Gebläsebausteine**

AR 400 142 Abluft

AR 401 142 Abluft

AR 403 122 Abluft

AR 413 122 Umluft

AR 410 110 Umluft

**VL 414 111\***

Breite 11 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

**VL 414 112\*\***

Siehe Verkaufs- und Planungshandbuch 2021

\* Verfügbar bis Ende Februar 2021

\*\* Voraus. verfügbar ab März 2021

**Erforderliches Zubehör**

(nicht im Lieferumfang enthalten!)

**AA 490 111**

Vario Bedienelement Lüftung Serie 400

**Tip**

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch in Kunststoff verfügbar. Das Zubehör ist in dem Verkaufs- und Planungshandbuch enthalten

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A+

Lüfter-Effizienzklasse: A

Fettfilter-Effizienzklasse: C

Geräusch min./ max.


Normalstufe db(A): 53/68

**Umluft**

**Planungsbeispiel mit AR 410 110 und SET 1VL4103**  
2 x 90° Bögen Flachkanal

**Kombination**


1 Muldenlüftung in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR 410 110

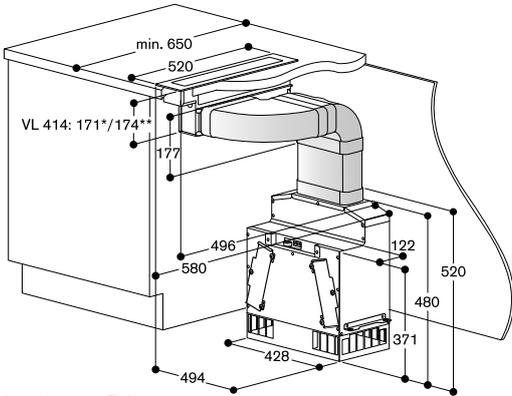

\* aufgesetzter Einbau  
\*\* flächenbündiger Einbau

**Tipp**

- Für das zweite Planungsbeispiel ist je nach Insettiefe ein zweiter Flachkanal AD 852 010 notwendig und der Gebläsebaustein AR 410 110 kann gedreht werden
- Für eine optimale Leistung benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 700 cm<sup>2</sup> Ausströmfläche pro Gebläsebaustein)
- AA 010 410 Luftauslassgitter für Sockel ist nicht im Set enthalten

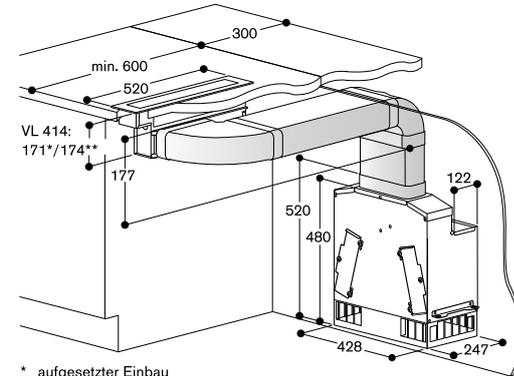

\* aufgesetzter Einbau  
\*\* flächenbündiger Einbau

**GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE INSELESSE UND WANDESSE SERIE 400**

- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad (Fettfilter Effizienzklasse B)
- Stufenlos dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500K)
- Ideal für die Filterung aller Fettarten
- Automatik-Funktion entsprechend der Kochdunstentwicklung mit sensorgesteuertem Nachlauf
- Abluft- oder Umluftbetrieb



**Inselesse Serie 400**  
**AI 442**

**Erforderliches Installationszubehör**  
AD 442 016  
Abluftkamin, Länge 62 cm  
AD 442 026  
Abluftkamin, Länge 86 cm  
AD 442 116  
Umluftkamin, Länge 62 cm  
AD 442 126  
Umluftkamin, Länge 82 cm

**Sonderzubehör**  
AA 442 810  
Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefilter  
AD 442 396  
Deckenkranz für Kaminabschluss

**AI 442 160**  
Breite 160 cm  
**AI 442 120**  
Breite 120 cm  
**AI 442 100**  
Breite 100 cm

**Kombinierbare Gebläsebausteine**  
AR 400 143 Abluft oder Umluft mit dem Umluftmodul AA 442 810  
AR 400 142 Abluft  
AR 401 142 Abluft

**Tipp**

- Beidseitiges Bedienpanel
- Kamin, Motor und evtl. Umluftmodul müssen zusätzlich bestellt werden
- Für den Umluftbetrieb benötigt man einen Gebläsebaustein Abluft und das Umluftmodul
- Planungsbeispiele s. Planungs- und Verkaufshandbuch

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 44/61



**Wandesse Serie 400**  
**AW 442**

**Erforderliches Installationszubehör**  
AD 442 012  
Abluftkamin, Länge 62 cm  
AD 442 022  
Abluftkamin, Länge 86 cm  
AD 442 112  
Umluftkamin, Länge 62 cm  
AD 442 122  
Umluftkamin, Länge 82 cm

**Sonderzubehör**  
AA 442 810  
Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefilter  
AD 442 396  
Deckenkranz für Kaminabschluss

**AW 442 160**  
Breite 160 cm  
Energieeffizienzklasse: B  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: A  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 47/64

**AW 442 120**  
Breite 120 cm  
Energieeffizienzklasse: B  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: A  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 47/64

**AW 442 190**  
Breite 90 cm  
Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 47/63

**Kombinierbare Gebläsebausteine**  
AR 400 143 Abluft oder Umluft mit dem Umluftmodul AA 442 810  
AR 400 142 Abluft  
AR 401 142 Abluft

**Tipp**

- Kamin, Motor und evtl. Umluftmodul müssen zusätzlich bestellt werden
- Für den Umluftbetrieb benötigt man einen Gebläsebaustein Abluft und das Umluftmodul
- Planungsbeispiele s. Planungs- und Verkaufshandbuch

**Hinweis**

Bei Abluft immer auf Zuluft achten. Ideal mit Fensterkontaktschalter AA 400 510. Die Lüftungsgeräte arbeiten nur bei geöffnetem Fenster, die Beleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster.





• AC 402 181



• AC 482 181  
• AC 462 181  
• AC 472 181



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AL 400 191  
• AL 400 121



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• VL 414 111



• AA 490 111



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• AR 410 110



• AI 442/AW 442



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 400 143

Die externen Gebläsebausteine verfügen über ein Netzkabel, mit dem die motorlosen Geräte der Serie 400 und motorlosen Vario Muldenlüftung Serie 200 angeschlossen werden.

Ein Anschluss von zwei Gebläsebausteinen (z.B. bei der Vario Deckenlüftung der Serie 400) ist möglich, in dem ein weiteres Netzkabel von einem Gebläsebaustein an den anderen Gebläsebaustein angeschlossen wird.

#### Weitere Möglichkeiten der Steuerung

Sie haben die Möglichkeit einen zusätzlichen Verbraucher zu steuern (zum Beispiel eine bauseits vorhandene Lüftungsanlage). Deshalb ist ein Potentialfreien Kontakt auf dem externen Gebläsebausteine vorhanden.

Für die Wirkungsweise des gesamten Lüftungssystems ist dann der jeweilige Lüftungsplaner verantwortlich.

Die Gewährleistung auf die elektrische Funktion bleibt erhalten, solange deren Spezifikationen eingehalten werden.



## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE GEBLÄSEBAUSTEINE SERIE 400 UND 200

- Kombinierbar mit Lüftungsgeräten der Serie 400 und der Vario Muldenlüftung Serie 200 (VL 200)
- Leistungsstarke, geräuscharme Gebläsebausteine durch BLDC-Technologie (bürstenloser Wechselstrommotor)
- Mehrere Gebläsebausteine parallel oder in Reihe schaltbar, kombinierbar mit kontrollierter Wohnlüftung
- Kombinierbar mit Fensterkontaktschalter AA 400 520
- Siehe Planungs- und Verkaufshandbuch 252/253



Gebläsebaustein Serie 400  
AR 401

AR 401 142

**Tipp**

- Abstand Boden bis Rohrmitte mind. 60 cm

- Abluftbetrieb
- Max. Luftleistung 910m<sup>3</sup>/h
- Außenwandmontage
- Wetterfestes Edelstahlgehäuse



Gebläsebaustein Serie 400  
AR 400

AR 400 142

**Tipp**

- Perfekt für Deckenmontage im Keller oder Nebenraum

- Abluftbetrieb
- Max. Luftleistung 830 m<sup>3</sup>/h
- Innenmontage



Gebläsebaustein Serie 400  
AR 410

AR 410 110

**Tipp**

- Kann perfekt am Schrankboden durch Haltebügel montiert werden
- 2 Aktivkohlefilter bereits im Lieferumfang enthalten
- Falls gewünscht, können regenerierbare Aktivkohlefilter bestellt werden. Diese können bis zu 30 Mal im Backofen ohne Effizienzverlust regeneriert werden.

- Umluftbetrieb
- Max. Luftleistung 665 m<sup>3</sup>/h
- Schrankmontage
- Sockelhöhe mind. 8 cm
- Besonders leise durch patentierte-Geräuschdämmung
- Geeignet für Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung der Aktivkohlefilter

Sonderzubehör  
AA 410 110  
2 Aktivkohlefilter  
AA 410 112  
2 regenerierbare Aktivkohlefilter



Gebläsebaustein Serie 400  
AR 413

AR 413 122

**Tipp**

- Planen Sie ein Luftauslassgitter oder einen gekürzten Sockel ein, damit der Motor frei ausblasen kann
- Genügend Freiraum für den Filterwechsel beachten

- Umluftbetrieb
- Max. Luftleistung 760 m<sup>3</sup>/h
- Sockelmontage
- Kompakte und platzsparende Installation im 10 cm hohen Sockel

Im Gerätepreis enthalten:  
2 effiziente Aktivkohlefilter



Gebläsebaustein Serie 400  
AR 403

AR 403 122

- Abluftbetrieb
- Max. Luftleistung 890 m<sup>3</sup>/h
- Sockelmontage
- Kompakte und platzsparende Installation im 10 cm hohen Sockel
- Rohranschluss Ausblasseite: 1x NW 150 Flachkanal



Gebläsebaustein Serie 400  
AR 400

AR 400 143

- Abluft-/ Umluftbetrieb
- Max. Luftleistung 970 m<sup>3</sup>/h
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AI/AW442

## LÜFTUNGSGERÄTE SERIE 200



Vario Muldenlüftung Serie 200  
VL 200

- Breite 15 cm
- Höhe 17,5 cm
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Korpus und Luftauslassbogen in vollmassivem Aluminiumdruckguss
- Strömungstechnisch optimierter Innenraum und Luftauslass nur nach hinten, Anschluss Flachkanal NW 150
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet
- Geräuscharmes Gerät, besonders in Kombination mit Gebläsebaustein AR 410 110

VL 200 120  
Ohne Motor

- Automatik-Funktion zur sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung durch den Luftqualitätssensor
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten
- Max. Luftleistung 723m<sup>3</sup>/h

**Werte**  
Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 56/71

**Tip**

Abluftbogen in Lieferung enthalten, Anschlussmöglichkeit nach hinten und Umlenkung nach unten über den Abluftbogen

**Kombinierbare Gebläsebausteine**

AR 400 142 Abluft  
AR 401 142 Abluft  
AR 403 122 Abluft  
AR 413 122 Umluft  
AR 410 110 Umluft

**Erforderliches Installationszubehör**

AD 410 040  
Flexanschlussstutzen NW 150 flach  
Optional:

AD 851 041

Anschlussstutzenverlängerung für übertiefe Arbeitsplatten

**Hinweis**

Motor und Verrohrung separat bestellen.

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE WANDESSEN SERIE 200

- Energiesparendes und geräuscharmes BLDC Gebläse (bürstenloser Wechselstrommotor)
- Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung möglich
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Automatik-Funktion zur sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung durch den Luftqualitätssensor
- Home Connect



Wandesse Serie 200  
AW 240

- Breite 90 cm
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter
- Lochblechfilter mit hohem Fettabscheidegrad
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Stufenlos dimmbares, neutralweißes LED-Licht
- Bedienung der Wandesse mit Schnittstelle vom Kochfeld aus
- Home Connect (Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen einstellbar und dimmbar)
- Max. Luftleistung 930 m<sup>3</sup>/h
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter AA 200 812
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre

AW 240 191

Edelstahl Wandesse mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 43/64

AD 200 392

Deckenkranz für Kaminabschluss

**Tip**

Im Lieferumfang enthalten ist der Kamin bis max. 100 cm. Falls gewünscht, können regenerierbare Aktivkohlefilter bestellt werden. Diese können bis zu 30 Mal im Backofen ohne Effizienzverlust regeneriert werden.

**Sonderzubehör**

AA 200 812

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche für Umluftbetrieb

Kombinierbar mit Wandessen

AA 200 112

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 810

AD 200 322

Kaminverlängerung Länge 100 cm

**Hinweis**

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch Kunststoff verfügbar. Das Zubehör ist in dem Verkaufs- und Planungshandbuch enthalten.

## TISCHLÜFTUNG SERIE 200



### Tischlüftung Serie 200

#### AL 200

- Die ausfahrbare Tischlüftung aus Glas verschmilzt optisch mit dem rahmenlosen Kochfeld zu einer Einheit.
- Am Ende des Lüftungsvorgangs fährt das Glas zurück in das Gehäuse. Die Abdeckung schließt sich automatisch.
- Die dezente Ambient-Beleuchtung an den Glaskanten unterstreicht die angenehme Atmosphäre beim Kochen. Die durchsichtige Glasscheibe sorgt für ein großzügiges Raumgefühl.
- Zur Reinigung kann das Glas einfach komplett entnommen werden.
- Dank der Guided-Air-Technologie saugt die Tischlüftung den Kochdunst zuverlässig ab. Ein geführter Luftstrom verhindert das Aufsteigen der Dämpfe. Dank des so entstehenden Unterdrucks vor dem Ansaugbereich werden Kochdünste zuverlässig aufgefangen.
- Kompatibel mit dem rahmenlosen Vollflächeninduktionskochfeld CX 482 101 und CI 282/CI 283.

#### AL 200 180\*

Gaggenau Schwarz  
Breite 80 cm  
Abluft-/ Umluftbetrieb  
Lieferung ohne Verrohrung

#### AL 200 190\*\*

Gaggenau Schwarz  
Breite 90 cm  
Abluft-/ Umluftbetrieb  
Lieferung ohne Verrohrung

\* Verfügbar ab Oktober 2020

\*\* Verfügbar ab April 2021

#### Werte

Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min. 39 dB / max. 62 dB  
Normalstufe

#### Erforderliches Installationszubehör

##### VA 200 080

Montageset für Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt.  
Kombinierbar mit Tischlüftung AL 200  
Verstellbar von 90cm bis 120cm Möbelbreite.  
Bestehend aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben um die Stabilität des Unterschranks sicher zu stellen.  
Verstellbar von 90cm bis 120cm Möbelbreite.

##### VA 200 090

Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt.  
Kombinierbar mit Tischlüftung AL 200 190  
Bestehend aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben um die Stabilität des Unterschranks sicher zu stellen.  
Verstellbar von 90cm bis 120cm Möbelbreite.

#### Installationszubehör

##### AA 200 910

Einbausatz für den externen Einbau des Gebläsebausteins. Max. 3m Kanallänge

#### Sonderzubehör

##### AA 200 100

Aktivkohlefilter  
Für Umluftmodul AA 200 880 und AA 200 890.

##### AA 200 880

Umluftmodul für AL 200 180.  
Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.  
Schutz vor allergenen Partikeln durch besondere Imprägnierung.

##### AA 200 890

Umluftmodul für AL 200 190 inklusive Aktivkohlefilter  
Geruchsreduktion: > 90%.  
Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.  
Schutz vor allergenen Partikeln durch besondere Imprägnierung.

##### AA 200 882

Regenerierbares Umluftmodul für AL 200 180 inklusive Aktivkohlefilter  
Geruchsreduktion > 75 %.  
Einfache Entnahme des Umluftmoduls von oben zur Regenerierung.  
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.  
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters: bis zu 30 Mal regenerierbar.

##### AA 200 892

Regenerierbares Umluftmodul für AL 200 190 inklusive Aktivkohlefilter in eine Zeile zur VIB setzen wie oben bei AL 200 180  
inklusive Aktivkohlefilter  
Geruchsreduktion > 75 %.  
Einfache Entnahme des Umluftmoduls von oben zur Regenerierung.  
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.  
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters: bis zu 30 Mal regenerierbar.

#### Hinweis

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch in Kunststoff verfügbar. Das Zubehör ist in dem Verkaufs- und Planungshandbuch enthalten.



## DECKENLÜFTUNG SERIE 200



Deckenlüftung Serie 200  
AC 250

- Breite 120 cm
  - Einbauhöhe 30,5 cm
  - Einbaubar in abgehängte Decke inkl. Motor
  - Abluft-/Umluftbetrieb
  - Einfache und schnelle Installation direkt in die Decke integriert
  - Randabsaugung
  - Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten
  - Max. Luftleistung 900 m<sup>3</sup>/h
  - Bedienung der Deckenlüftung mit Schnittstelle vom Kochfeld aus
  - Home Connect
- 
- Umluftmodul integriert in abgehängte Decke mit Aktivkohlefilter AA 010 811
  - Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
  - Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre
  - Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Flex-Schlauch und 2 Schlauchschellen

### AC 250 121

Integrierte Deckenlüftung  
Gaggenau Hellbronze eloxiertes Aluminium

#### Werte

Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 56/71

#### Im Gerätepreis enthalten:

1 Fernbedienung

#### Tipp

- Fernbedienung bereits im Lieferumfang enthalten
- Der Gebläsauslass kann in jede Richtung gedreht werden
- Montage erfolgt in abgehängter Decke, Mindesthöhe 29,9 cm

#### Sonderzubehör

##### AA 010 811

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb  
Edelstahl

##### AA 012 811

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb  
Weiß.



Deckenlüftung Serie 200  
AC 230

- Breite 105 cm
- Höhe 15,4 cm
- Umluftbetrieb
- Leiser Betrieb durch integrierte Schalldämmung und BLDC-Motor
- Hocheffizienter Wrasenfang
- Lochblechfilter mit hohem Fettabscheidungsgrad
- Bedienung der Deckenlüftung mit Schnittstelle vom Kochfeld aus
- Home Connect

### AC 230 101

Deckenlüftung  
Gaggenau Hellbronze eloxiertes Aluminium

#### Im Gerätepreis enthalten:

1 Fernbedienung

#### Sonderzubehör

##### AA 200 121

3 Aktivkohlefilter  
Für Umluftbetrieb.  
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.

##### AA 200 122

3 regenerierbare Aktivkohlefilter  
Für Umluftbetrieb.  
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.



Deckenlüftung Serie 200  
AC 270

- Breite 105 cm
- Umluftbetrieb
- Höhenverstellbare Deckenlüftung, bis max. 1,23 m Hubhöhe
- Höhe 18,5 cm
- max. Luftleistung 680 m<sup>3</sup>/h
- besondere Haptik und elegante Optik der Oberfläche durch das 5 mm vollmassive Aluminium
- Leiser Betrieb durch integrierte Schalldämmung und BLDC-Motor
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Aktivkohlefilter mit einer speziellen Schicht zur Pollenfilterung für reine Luft
- Randabsaugung
- Einfache Wartung der Filterelemente
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Lichtfarbe über Home Connect veränderbar (2700K – 5000K)
- Bedienung der Deckenlüftung mit Schnittstelle direkt vom Kochfeld aus
- Home Connect

### AC 270 101

Gaggenau Schwarz eloxiert  
Lieferung mit Deckenmontageplatte

#### Im Gerätepreis enthalten:

1 Fernbedienung

#### Sonderzubehör

##### AA 200 121

3 Aktivkohlefilter  
Für Umluftbetrieb.  
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.

##### AA 200 122

3 regenerierbare Aktivkohlefilter  
Für Umluftbetrieb.  
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.



## DECKENLÜFTUNG SERIE 200



### Tipp

Falls gewünscht, können regenerierbare Aktivkohlefilter bestellt werden. Diese können bis zu 30 Mal im Backofen ohne Effizienzverlust regeneriert werden. Regenerieren im Backofen bei 200 °C Heißluft für 2 Stunden. Ideal regenerierbar im Gaggenau Backofen mit Katalysator.



Abb. 1

### Inselesse Serie 200

#### AI240

- Breite 90 cm
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Leiser Betrieb durch integrierte Schalldämmung und BLDC-Motor
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter
- Lochblechfilter mit hohem Fettabscheidegrad
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Stufenlos dimmbares, neutralweißes LED-Licht
- Bedienung der Inselesse mit Schnittstelle direkt vom Kochfeld aus
- Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen einstellbar und dimmbar über Home Connect (2700K – 5000K)
- Max. Luftleistung 950 m<sup>3</sup>/h
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter AA 200 816
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre

### AI 240 191

Edelstahl Inselesse mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit

#### Werte

Energieeffizienzklasse: A  
 Lüfter-Effizienzklasse: A  
 Fettfilter-Effizienzklasse: B  
 Geräusch min./ max.  
 Normalstufe db(A): 43/64

### Sonderzubehör

#### AA 200 816

Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche für Umluftbetrieb. S. Abb1

#### AA 200 112

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 810

#### AA 200 110

1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE FLACHSCHIRMHAUBE SERIE 200

- Energiesparendes und geräuscharmes BLDC-Gebläse (bürstenloser Wechselstrommotor)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht
- Integrierbar in Oberschrank
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten
- Nachlauf Funktion



Flachschirmhaube Serie 200  
AF 210

- Die integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm ermöglicht den Blick auf das Kochfeld
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Max. Luftleistung 930 / 920 m<sup>3</sup>/h
- Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste
- Sensorgesteuerter Nachlauf
- Lichtfarbe 3500K

AF 210 192

Breite 90 cm

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 42/57

AF 210 162

Breite 60 cm

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: B  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 42/57

**Tipp**

Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden

**Sonderzubehör**

**AA 211 812**

Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche  
Für Umluftbetrieb, S. Abb. 1 unten

**AA 210 460**

Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhaube

**AA 210 492**

Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhaube



Lüfterbaustein Serie 200  
AC 200

- Vollintegrierter Einbau im Oberschrank möglich
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung mit puristischer, leicht zu reinigender Glasunterseite
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle (4000K)
- Nachlauf 6 Minuten
- Max. Luftleistung 820 / 770 / 720 m<sup>3</sup>/h

AC 200 191

Breite 86 cm

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A++  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: D  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 41/64

AC 200 181

Breite 70 cm

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A++  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: D  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 46/64

AC 200 161

Breite 52 cm

**Werte**

Energieeffizienzklasse: A++  
Lüfter-Effizienzklasse: A  
Fettfilter-Effizienzklasse: D  
Geräusch min./ max.  
Normalstufe db(A): 44/64

**Sonderzubehör**

**AA 211 812**

Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche  
Für Umluftbetrieb

**AA 200 510**

Fernbedienung für Lüfterbaustein



Abb. 1

- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter-AA 211 812
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre



### Hinweis

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch in Kunststoff verfügbar. Das Zubehör ist in dem Verkaufs- und Planungshandbuch enthalten.



## Die Kältegeräte Serie 400 und 200

### Die Kältegeräte Serie Vario 400

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400	66
Vario Kühlgerät Serie 400	67
Vario Gefriergerät Serie 400	68
Vario Weinklimaschrank Serie 400	69

### Die Kältegeräte Serie Vario 200

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200	70
Vario Kühlgerät Serie 200	72
Vario Gefriergerät Serie 200	73

### Die Kältegeräte Serie 200

Kühl- und Gefrierkombination Serie 200	74
Kühlgerät Serie 200	75
Gefriergerät Serie 200	75
Weinklimaschrank Serie 200	76
Unterbaugerät Serie 200	77
Weinklimaschrank Unterbau Serie 200	78
Sonderzubehör für Kältegeräte	79

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATION SERIE 400

- Nischenhöhe 213,4 cm
- Voll integrierbar
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Klarglas, eine Abstellfläche geteilt, höhenverstellbar
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige
- Intuitive Bedienung
- Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Innenschublade
- Dynamische Kälteverteilung mit No-Frost-Technik
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss in der oberen Gefrierschublade
- Eiswürfelbehälter für bis zu 3 kg Eis
- Eisproduktion ca. 1,7kg/24 Std.
- Schnell-Gefrieren bis -30°C
- Schnell-Kühlen bis +2°C
- Frischkühlen mit manuell regelbarer Feuchtigkeitseinstellung, ideal für Obst und Gemüse
- Eine Frischkühlschublade nahe 0°C ist ein Kaltlagerfach, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel (bis zu 3°C kälter als die Kühlschranktemperatur)
- Flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Aktivkohleluftfilter
- Home Connect
- Leise, 42 dB
- Energieeffizienzklasse A+++\*



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 400  
RY 492

- Kühlraum doppeltürig
- Zwei voll ausziehbare Gefrierschubladen aus Edelstahl
- Nutzinhalt 518 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 67 kg, Schubladenfrontgewicht 10 kg
- Leergewicht 230 kg

RY 492 305  
Nischenbreite 91,4 cm

Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

### Installationszubehör

- RA 423 140  
Seitliche Abdeckleisten
- RA 428 912  
Türfronten Edelstahl grifflos
- RA 421 912  
Türfronten Edelstahl mit Griffen
- RA 423 340  
Seitliche Abdeckleisten 2-teilig
- RA 464 913  
Lüftungsgitter Edelstahl

### Sonderzubehör

- RA 450 000  
Mechanischer Partikelfilter
- RA 450 012  
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 400  
RB 492

- Kühlraum eintürig
- Zwei voll ausziehbare Gefrierschubladen aus Edelstahl
- Nutzinhalt 521 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 41 kg, Schubladenfrontgewicht 10 kg
- Leergewicht 226 kg

RB 492 305  
Nischenbreite 91,4 cm

Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: E\*\*

### Installationszubehör

- RA 423 140  
Seitliche Abdeckleisten
- RA 428 910  
Türfronten Edelstahl grifflos
- RA 421 910  
Türfronten Edelstahl mit Griffen
- RA 423 340  
Seitliche Abdeckleisten 2-teilig
- RA 464 913  
Lüftungsgitter Edelstahl

### Sonderzubehör

- RA 450 000  
Mechanischer Partikelfilter
- RA 450 012  
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 400  
RB 472

- Kühlraum eintürig
- Zwei voll ausziehbare Gefrierschubladen aus Edelstahl
- Nutzinhalt 418 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 47 kg, Schubladenfrontgewicht 10 kg
- Leergewicht 203 kg

RB 472 305  
Nischenbreite 76,2 cm

Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: E\*\*

### Installationszubehör

- RA 423 140  
Seitliche Abdeckleisten
- RA 428 910  
Türfronten Edelstahl grifflos
- RA 421 910  
Türfronten Edelstahl mit Griffen
- RA 423 340  
Seitliche Abdeckleisten 2-teilig
- RA 464 913  
Lüftungsgitter Edelstahl

### Sonderzubehör

- RA 450 000  
Mechanischer Partikelfilter
- RA 450 012  
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO KÜHLGERÄT SERIE 400

- Nischenhöhe 213,4 cm
- Voll integrierbar
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit
- Abstellflächen aus hochwertigem Klarglas
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige
- Intuitive Bedienung
- Schnell-Kühlen bis +2°C
- Frischkühlen mit manuell regelbarer Feuchtigkeitseinstellung, ideal für Obst und Gemüse
- Frischkühlschublade nahe 0°C, die Temperatur kann gradgenau am Display gesteuert werden von -1°C bis +3°C
- Flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Aktivkohleluftfilter
- Home Connect
- Sehr leise, 40 dB
- Energieeffizienzklasse A++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: E\*\*



### Vario Kühlgerät Serie 400

RC 492/RC 472/RC 462

- Nutzinhalt 509/416/321 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 24/41/43 kg
- Leergewicht 205/182/163 kg

### Installationszubehör

RA 460 000

Side-by-Side Installationszubehör

RA 460 013

Seitliche Zusatzheizung

RA 425 110

Möbelgriff lang, Edelstahl

Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm

RA 425 710

Möbelgriff kurz, Edelstahl

Für RB 472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm

RA 425 910

Möbelgriff kurz, Edelstahl

Für RB/RV 492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm

RA 423 140

Seitliche Abdeckleisten

Für RC 492 304

RA 428 911

Türfront Edelstahl grifflos

RA 421 911

Türfront Edelstahl mit Griff

RA 464 711

Lüftungsgitter Edelstahl

Für RC 472 304

RA 428 710

Türfront Edelstahl grifflos

RA 421 710

Türfront Edelstahl mit Griff

RA 464 711

Lüftungsgitter Edelstahl

Für RC 462 304

RA 428 610

Türfront Edelstahl grifflos

RA 421 610

Türfront Edelstahl mit Griff

RA 464 611

Lüftungsgitter Edelstahl

RC 492 305

Nischenbreite 91,4 cm

RC 472 305

Nischenbreite 76,2 cm

RC 462 305

Nischenbreite 61 cm

### Weitere Griffe für Vario-Kältegeräte und Möbelfronten

#### Möbelgriffe mit 3 Halterungen

GH 110 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 110 cm, Bohrabstand jeweils 538,5 mm

GH 140 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 140 cm, Bohrabstand jeweils 688,5 mm

#### Möbelgriffe mit 2 Halterungen

GH 020 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 20 cm, Bohrabstand jeweils 177 mm

GH 030 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 30 cm, Bohrabstand jeweils 277 mm

GH 031 010

Möbelgriff Edelstahl, passend zu BOP, Länge 30,5 cm, Bohrabstand jeweils 282 mm

GH 045 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand jeweils 427 mm

GH 050 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 50 cm, Bohrabstand jeweils 477 mm

GH 060 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 60 cm, Bohrabstand jeweils 577 mm

GH 070 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 70 cm, Bohrabstand jeweils 677 mm

GH 080 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 80 cm, Bohrabstand jeweils 777 mm

GH 090 010

Möbelgriff Edelstahl, Länge 90 cm, Bohrabstand jeweils 877 mm

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO GEFRIERGERÄT SERIE 400

- Nischenhöhe 213,4 cm
- Voll integrierbar
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- 4 Abstellflächen aus hochwertigem Klarglas
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige
- Intuitive Bedienung
- Voll ausziehbare Gefrierschublade
- Schnell-Gefrieren bis -30°C
- Dynamische Kälteverteilung mit No-Frost-Technik
- Flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Home Connect
- Sehr leise, 42 dB



Vario Gefriergerät Serie 400  
RF 463

- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss
- Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser
- Lichtszenario und Touch-Bedienung an der Eis- und Wasserausgabe werden durch den Näherungssensor automatisch gestartet
- Das Edelstahl-Rührwerk im Eisbereiter verhindert das Zusammengefrieren von Eiswürfeln
- Energieeffizienzklasse A+\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

- Eiswürfelbehälter für bis zu 3,2 kg Eis
- Eisproduktion ca. 1,4 kg/24 Std.
- Nutzinhalt 300 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg
- Leergewicht 166 kg

RF 463 306  
Rechtsanschlag  
Nischenbreite 61 cm  
RF 463 307  
Linksanschlag  
Nischenbreite 61 cm

### Installationszubehör

RA 423 140  
Seitliche Abdeckleisten  
RA 428 810  
Türfront Edelstahl grifflos  
RA 422 610  
Türfront Edelstahl mit Griff  
RA 464 613  
Lüftungsgitter Edelstahl  
Rechtsanschlag  
RA 464 618  
Lüftungsgitter Edelstahl  
Linksanschlag  
RA 450 012  
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem



Vario Gefriergerät Serie 400  
RF 471/RF 461/RF 411

- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss in der Gefrierschublade
- Eiswürfelbehälter für bis zu 4 kg Eis
- Eisproduktion ca. 1,4kg/24 Std
- Nutzinhalt 429/328/226 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 25/41/59 kg
- Leergewicht 182/158/130 kg
- Energieeffizienzklasse A++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

RF 471 305  
Nischenbreite 76,2 cm  
RF 461 305  
Nischenbreite 61 cm  
RF 411 305  
Nischenbreite 45,7 cm

Sonderzubehör  
RA 448 220  
Eisbehälter, klein  
RA 450 012  
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem

Installationszubehör  
RA 423 140  
Seitliche Abdeckleisten

Für RF 471 304  
RA 428 710  
Türfront Edelstahl grifflos

RA 421 710  
Türfront Edelstahl mit Griff  
RA 464 714  
Lüftungsgitter Edelstahl

Für RF 461 304  
RA 428 610  
Türfront Edelstahl grifflos  
RA 421 610  
Türfront Edelstahl mit Griff  
RA 464 616  
Lüftungsgitter Edelstahl

Für RF 411 304  
RA 428 110  
Türfront Edelstahl grifflos  
RA 421 110  
Türfront Edelstahl mit Griff  
RA 464 113  
Lüftungsgitter Edelstahl



Vario Gefriergerät Serie 400  
RF 410

- Nutzinhalt 237 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg
- Leergewicht 135 kg
- Energieeffizienzklasse A++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: E\*\*

RF 410 304  
Nischenbreite 45,7 cm

Installationszubehör  
RA 428 110  
Türfront Edelstahl grifflos  
RA 421 110  
Türfront Edelstahl mit Griff  
RA 464 112  
Lüftungsgitter Edelstahl

### Hinweis

Kann beim Gefriergerät die Tür nur 90° geöffnet werden, sollte der kleinere Eiswürfelbehälter RA 448 220 bestellt werden. Türabsteller und Glasablagen können bei Geräten, die in der Breite identisch sind, vom Gefriergerät ins Kühlgerät eingesetzt werden und umgekehrt.

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO WEINKLIMASCHRANK SERIE 400

- Nischenhöhe 213,4 cm
- Voll integrierbar
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnehmen von Ablagen
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit
- Elegante, geschlossene Teleskopschienen der Flaschenablagen
- Vibrationsfreie Lagerung
- UV-Schutz bei Geräten mit Glastür
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige
- Intuitive Bedienung
- Gradgenaue Regelung von +5°C bis 20°C
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht
- 5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation der Weine
- Home Connect
- Sehr leise, 42 dB
- Energieeffizienzklasse A\*



Vario Weinklimaschrank Serie 400  
RW 466

- Drei getrennt steuerbare Temperaturzonen
- Kapazität 99 Flaschen
- 12 Flaschenablagen, davon 9 voll ausziehbar und 3 Ablagen zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet
- Nutzinhalt 361 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg
- Leergewicht 165/159 kg

RW 466 365  
mit Glastür  
Nischenbreite 61 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: G\*\*  
RW 466 305  
mit Volltür  
Nischenbreite 61 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

Installationszubehör für RW 466 364 mit Glastür  
RA 421 611  
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff  
Für 61 cm breite Geräte, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.  
RA 421 612  
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff  
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.  
RA 428 611  
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos  
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

Installationszubehör  
RA 425 110  
Möbelgriff lang, Edelstahl  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.  
RA 464 611  
Lüftungsgitter Edelstahl  
Für 61 cm breite Geräte.

Installationszubehör für RW 466 304 mit Volltür  
RA 421 610  
Türfront Edelstahl mit Griff  
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.  
RA 428 610  
Türfront Edelstahl, grifflos  
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.



Vario Weinklimaschrank Serie 400  
RW 414

- Zwei getrennt steuerbare Temperaturzonen
- Kapazität 70 Flaschen
- 12 Flaschenablagen, davon 10 voll ausziehbar und 3 Ablagen zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet
- Nutzinhalt 269 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg
- Leergewicht 140/139 kg

RW 414 365  
mit Glastür  
Nischenbreite 45,7 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: G\*\*  
RW 414 305  
mit Volltür  
Nischenbreite 45,7 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

Installationszubehör für RW 414 364 mit Glastür  
RA 421 111  
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff  
Für 45,7 cm breite Geräte, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.  
RA 421 112  
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff  
Für 45,7 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.  
RA 428 111  
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos  
Für 45,7 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

Installationszubehör  
RA 425 110  
Möbelgriff lang, Edelstahl  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.  
RA 464 111  
Lüftungsgitter Edelstahl  
Für 45,7 cm breite Geräte.

Installationszubehör für RW 414 304 mit Volltür  
RA 421 110  
Türfront Edelstahl mit Griff  
Für 45,7 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.  
RA 428 110  
Türfront Edelstahl, grifflos  
Für 45,7 cm breite Geräte, Frontdicke 19 mm.

### Tipp

#### WEINLAGERUNG:

Die Lagertemperatur entspricht höchstens der Serviertemperatur, keinesfalls jedoch der Trinktemperatur, da sich diese umgehend nach Entnahme der Flasche aus dem Temperierschrank verändert.

Die ideale Trinktemperatur liegt im Durchschnitt 2°C über der Lagertemperatur und wird durch die Wahl des Glases beeinflusst. Je größer das Glas um so schneller entwickelt sich der Wein darin.

#### LAGERTEMPERATUREN:

Junge Weißweine und Schaumweine ..... 5°C  
Gehaltvolle Weißweine, Orange-Weine, weiße Naturweine und Sherry ..... 9°C  
Beaujolais, Vernatsch, Trollinger ..... 12°C  
Bordeaux, internationale Weine im bordelaiser Stil, Pinot Noir,  
Côtes du Rhône, Amarone, Nebbiolo, Sangiovese usw. .... 16°C  
Rote Naturweine und Port, Madeira, Marsala ..... 16°C

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATION SERIE 200

- Gedämpftes Türeinzugssystem
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Schubladen mit Teleskopvollauszügen mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 200  
RT 289

- Vier Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 180 Liter
- Nutzinhalt Frischkühlen 77 Liter
- Drei Frischkühl-Schubladen nahe 0°C, davon zwei für Fleisch und Fisch (trocken) und eine Schublade für optimierte Feuchtigkeit für Salat und Gemüse
- Gefrierfach oben, 4 Sterne, 27 Liter
- Schnellgefrieren -18°C
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg
- Sehr leise, 39 dB
- Vergrößerter Innenraum durch Sockelaggregat: Be- und Entlüftung im Sockel
- Maximale Raumnutzung: Stufentablar aus Aluminium für Gastronorm-Behälter
- Schubladen mit Teleskopvollauszügen mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug
- Flexibles Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar
- Aluminiumapplikationen in der Innenausstattung und den Türabstellern speichern die Kälte
- Energieeffizienzklasse A++\*

RT 289 203\*  
Frischkühlen nahe 0°C  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

\* Verfügbar bis 31.01.2021



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 200  
RT 289

- Vier Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 171 Liter
- Nutzinhalt Frischkühlen 83 Liter
- Drei Frischkühl-Schubladen nahe 0°C, davon zwei für Fleisch und Fisch (trocken) und eine Schublade für optimierte Feuchtigkeit für Salat und Gemüse
- Gefrierfach oben, 4 Sterne, 15 Liter
- Schnellgefrieren -18°C
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg
- Sehr leise, 36 dB
- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: E\*\*

RT 289 200\*\*  
Frischkühlen nahe 0°C  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: E\*\*

\*\* Vorl. Anlauftermin Februar 2021

Sonderzubehör  
RA 238 030  
Flaschenablage aus Ahornholz



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 200  
RB 289

- Drei Klimazonen
- **Vergrößerter Innenraum durch Sockelaggregat: Be- und Entlüftung im Sockel**
- Nutzinhalt Kühlen 128 Liter
- Frischkühlen 56 Liter
- Zwei Frischkühl-Schubladen nahe 0°C, davon eine für Fleisch und Fisch (trocken) und eine Schublade für optimierte Feuchtigkeit für Salat und Gemüse
- Zwei Gefrierschubladen unten, 4 Sterne, 61 Liter
- Schnellgefrieren -24°C
- No-Frost
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 22 kg
- Sehr leise, 39 dB
- Maximale Raumnutzung: Stufentablar aus Aluminium für Gastronorm-Behälter
- Schubladen mit Teleskopvollauszügen mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug
- Flexibles Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar
- Aluminiumapplikationen in der Innenausstattung und den Türabstellern speichern die Kälte
- Energieeffizienzklasse A+++

RB 289 203\*  
Frischkühlen nahe 0°C  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

\* Verfügbar bis 31.01.2021



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 200  
RB 289

- Vier Klimazonen
- **neue Türaufteilung**
- Nutzinhalt Kühlen 101 Liter
- Frischkühlen 55 Liter
- Zwei Frischkühl-Schubladen nahe 0°C, davon zwei für Fleisch und Fisch (trocken) und eine Schublade für optimierte Feuchtigkeit für Salat und Gemüse
- Zwei Gefrierschubladen unten, 4 Sterne, 67 Liter
- Schnellgefrieren -24°C
- No-Frost
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 22 kg
- Sehr leise, 37 dB
- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Energieeffizienzklasse A++++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: D\*\*

RB 289 300\*\*  
Frischkühlen nahe 0°C  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

\*\* Vorl. Anlauftermin Februar 2021

Sonderzubehör  
RA 238 030  
Flaschenablage aus Ahornholz



Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 200  
RB 287

- Zwei Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 186 Liter
- 3 Gefrierschubladen unten, 4 Sterne, 72 Liter
- Schnellgefrieren -24°C
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 22 kg
- Sehr leise, 39 dB
- Energieeffizienzklasse A+++

RB 287 203\*  
Voll integrierbar  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

\* Verfügbar bis 31.01.2021

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO KÜHLGERÄT SERIE 200

• Gedämpftes Türeinzugssystem

• Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige



### Vario Kühlgerät Serie 200

RC 289

- Drei Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 225 Liter
- Frischkühlen 77 Liter
- Drei Frischkühl-Schubladen nahe 0°C, davon zwei für Fleisch und Fisch (trocken) und eine Schublade für optimierte Feuchtigkeit für Salat und Gemüse
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg
- Sehr leise, 39 dB
- Vergrößerter Innenraum durch Sockelaggregat: Be- und Entlüftung im Sockel
- Maximale Raumnutzung: Stufentablar aus Aluminium für Gastronorm-Behälter
- Schubladen mit Teleskopvollauszügen mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug
- Flexibles Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar
- Aluminiumapplikationen in der Innenausstattung und den Türabstellern speichern die Kälte
- Energieeffizienzklasse A++\*

### RC 289 203\*

Mit Frischkühlen nahe 0°C  
Voll integrierbar  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

\* Verfügbar bis 31.01.2021

### Tipp

Kombinierbar mit RF 287 202  
(Side-by-Side)



### Vario Kühlgerät Serie 200

RC 289

- Drei Klimazonen inkl. 3 Frischkühl-Schubladen nahe 0°C
- Nutzinhalt Kühlen 225 Liter
- Frischkühlen 77 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg
- Sehr leise, 36 dB
- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Durchdachtes Lichtkonzept
- Höhenverstellbare, ausziehbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: D\*\*

### RC 289 300\*\*

Mit Frischkühlen nahe 0°C  
Voll integrierbar  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

\*\* Vorl. Anlauftermin Februar 2021

### Sonderzubehör

RA 238 030  
Flaschenablage aus Ahornholz

### Tipp

Kombinierbar mit RF 287 200  
(Side-by-Side)

## AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO GEFRIERGERÄT SERIE 200

- No-Frost
- Gedämpftes Türeinzugssystem



Vario Gefriergerät Serie 200  
RF 287

- Eine Klimazone: Gefrieren
- Nutzinhalt 210 Liter
- 5 Gefrierschubladen, 4 Sterne, davon 1 extra groß
- Schnellgefrieren -24°C
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 30 kg
- Vergrößerter Innenraum durch Sockelaggregat: Be- und Entlüftung über Sockel
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas als Zwischenböden
- Schubladen und Abstellflächen entnehmbar
- Sehr leise, 42 dB
- Energieeffizienzklasse A+++

RF 287 202\*

Voll integrierbar  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm

\* Verfügbar bis 31.01.2021

### Tipps

Kombinierbar mit RC 289 203  
(Side-by-Side)



Vario Gefriergerät Serie 200  
RF 287

- Eine Klimazone: Gefrieren
- Nutzinhalt 211 Liter
- 5 Gefrierschubladen, 4 Sterne, davon 1 extra groß
- Schnellgefrieren -24°C
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 30 kg
- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff
- Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert
- Sehr leise, 35dB
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: E\*\*

RF 287 200\*\*

Mit Frischkühlen nahe 0°C  
Voll integrierbar  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

\*\* Vorl. Anlauftermin Februar 2021

### Tipps

Kombinierbar mit RC 289 300  
(Side-by-Side)

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATION SERIE 200

- Gedämpftes Türeinzugsystem
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminiumonlay
- Flexibles Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Kühltemperaturen von +2°C bis +8°C
- Gefriertemperaturen von -16°C bis -24°C
- Blendfreie, helle LED-Beleuchtung
- Leise Kompressortechnik



### Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

**RB 282**

- Vier Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 101 Liter
- Nutzinhalt Frischkühlen nahe 0°C 55 Liter
- Zwei Frischkühl-Schubladen, davon eine mit manueller Feuchtigkeitsregulierung
- Nutzinhalt Gefrieren 67 Liter
- Drei Gefrierschubladen unten
- No-Frost, vollautomatische Abtauung
- Schnellgefrieren
- Max. zulässiges Türfrontgewicht oben 14 kg, unten 19 kg
- Sehr leise, 37 dB
- Home Connect
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: D\*\*

### RB 282 306

mit Frischkühlen nahe 0°C  
Frischkühlen mit manueller  
Feuchtigkeitsregulierung  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm



### Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

**RT 282**

- Drei Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 252 Liter
- Eine Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchtigkeitsregulierung
- Nutzinhalt Gefrieren 34 Liter
- Gefrierfach oben
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg
- Sehr leise, 36 dB
- Energieeffizienzklasse A++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

### RT 282 204

Frischkühlen mit Feuchtigkeits-  
regulierung  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm



### Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

**RT 282**

- Vier Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 171 Liter
- Nutzinhalt Frischkühlen nahe 0°C 83 Liter
- Drei Frischkühl-Schubladen, davon eine mit manueller Feuchtigkeitsregulierung
- Nutzinhalt Gefrieren 15 Liter
- Ein Gefrierfach, 4 Sterne, oben
- Schnellgefrieren
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg
- Sehr leise, 36 dB
- Home Connect
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

### RT 282 306

mit Frischkühlen nahe 0°C  
Nischenhöhe 177,5 cm  
Nischenbreite 56 cm

### Tipp

LAGERZEITEN BEI 0°C (BIS ZU 5 MAL LÄNGER ALS IN DER HERKÖMMLICHEN KÜHLZONE)

je nach Ausgangsqualität

Frischer Fisch, Meeresfrüchte.....	bis zu <b>3 Tage</b>
Geflügel, Fleisch (gekocht/gebraten).....	bis zu <b>5 Tage</b>
Rind, Schwein, Lamm, Wurstwaren (Aufschnitt).....	bis zu <b>7 Tage</b>
Räucherfisch, Brokkoli.....	bis zu <b>14 Tage</b>
Salat, Fenchel, Aprikosen, Pflaumen.....	bis zu <b>21 Tage</b>
Weichkäse, Joghurt, Quark, Buttermilch, Blumenkohl.....	bis zu <b>30 Tage</b>

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE KÜHLGERÄTE SERIE 200

- Gedämpftes Türeinzugssystem
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Front
- Flexibles Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Kühltemperaturen von +2 °C bis +8 °C
- Blendfreie, helle LED-Beleuchtung
- Sehr leise, 36 dB



### Kühlgerät Serie 200

#### RC 282

- Drei Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 206 Liter
- Nutzinhalt Frischkühlen nahe 0 °C 83 Liter
- Drei Frischkühl-Schubladen, davon eine mit manueller Feuchtigkeitsregulierung
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg
- Home Connect
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: D\*\*

### RC 282 306

Mit Frischkühlen nahe 0 °C  
Voll integrierbar  
Nischenbreite 56 cm  
Nischenhöhe 177,5 cm

### Tip

Kombinierbar mit Gefriergerät  
RF 282 305 (Side-by-Side)

## AUSSTATTUNGSMERKMALE GEFRIERGERÄTE SERIE 200

- No-Frost
- Gedämpftes Türeinzugssystem
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas als Zwischenböden
- Schubladen und Abstellflächen entnehmbar
- Sehr leise, 36 dB



### Gefriergerät Serie 200

#### RF 282

- Eine Klimazone: Gefrieren
- Nutzinhalt Gefrieren 211 Liter
- 5 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 30 kg
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

### RF 282 305

Voll integrierbar  
Nischenbreite 56 cm,  
Nischenhöhe 177,5 cm

### Tip

Kombinierbar mit Kühlgerät  
RC 282 306 (Side-by-Side)

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE WEINKLIMASCHRANK SERIE 200

- Voll integrierbar, mit Glastür
- Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert
- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Flexible Innenraumgestaltung
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Vibrationsfreie Lagerung
- UV-Schutz in der Glastür
- Touch-Display mit Temperaturanzeige
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg
- Gradgenaue Regelung von +5°C bis 20°C
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik
- LED-Beleuchtung, automatische Dimmung beim Öffnen und Schließen der Tür
- Präsentationslicht pro Klimazone schaltbar und stufenlos dimmbar
- Sehr leise, 35 dB
- Energieeffizienzklasse A\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*



Weinklimaschrank Serie 200  
RW 282

- Kapazität 80 Flaschen
- 10 Flaschenablagen, davon 8 ausziehbar
- Lagerung von Magnum-Flaschen möglich
- Nutzinhalt 254 Liter

RW 282 262  
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen  
Nischenbreite 56-57 cm  
Nischenhöhe 177,2-178,8 cm

Installationszubehör  
RA 221 311

Türfront Edelstahl mit Griff, Frontdicke 19mm  
RA 425 110  
Möbelgriff lang, Edelstahl mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

### Tipp

Für die Tür wird ein Möbelrahmen benötigt  
Türfrontdicke min. 16 mm bis max. 22 mm



Weinklimaschrank Serie 200  
RW 222

- Kapazität 48 Flaschen
- 6 Flaschenablagen, davon 4 ausziehbar
- Lagerung von Magnum-Flaschen möglich
- Nutzinhalt 158 Liter

RW 222 262  
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen  
Nischenbreite 56-57 cm  
Nischenhöhe 122,0-123,6 cm

Installationszubehör  
RA 221 211

Türfront Edelstahl mit Griff, Frontdicke 19mm  
RA 425 910  
Möbelgriff kurz, Edelstahl Länge 818 mm, Bohrabstand 787 mm.

### Tipp

Für die Tür wird ein Möbelrahmen benötigt  
Türfrontdicke min. 16 mm bis max. 22 mm

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE UNTERBAUGERÄTE SERIE 200

- Unterbaufähig, voll integrierbar
- Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert
- Vergrößerter Innenraum Sockelaggregat: Be- und Entlüftung über Sockellüftung



Kühlgerät Serie 200  
RT 200

- Zwei Klimazonen
- Nutzinhalt Kühlen 108 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren 15 Liter
- Gefrierfach oben
- Zwei Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon eine höhenverstellbar
- Eine Auszugsschale, ein Gemüsefach
- Drei Türabsteller, davon ein großer Türabsteller für Flaschen
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg
- Sehr leise, 38 dB
- Energieeffizienzklasse A++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

RT 200 203

voll integrierbar, unterbaufähig  
Nischenbreite 60 cm  
Nischenhöhe von 82-87 cm



Kühlgerät Serie 200  
RC 200

- Eine Klimazone
- Nutzinhalt Kühlen 137 Liter
- Drei Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon zwei höhenverstellbar
- Eine Auszugsschale, ein Gemüsefach
- Drei Türabsteller, davon ein großer Türabsteller für Flaschen
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg
- Sehr leise, 38 dB
- Energieeffizienzklasse A++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

RC 200 203

Voll integrierbar, unterbaufähig  
Nischenbreite 60 cm  
Nischenhöhe von 82-87 cm

### Tip

Kombinierbar mit Gefriergerät  
RF 200 203 (Side-by-Side)



Gefriergerät Serie 200  
RF 200

- Eine Klimazone: Gefrieren
- Nutzinhalt Gefrieren 98 Liter
- Drei Gefrierschubladen
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas als Zwischenböden
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg
- Sehr leise: 38 dB
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: F\*\*

RF 200 203

Voll integrierbar, unterbaufähig  
Nischenbreite 60 cm  
Nischenhöhe von 82-87 cm

### Tip

Kombinierbar mit Kühlgerät  
RC 200 203 (Side-by-Side)

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE WEINKLIMASCHRANK UNTERBAU SERIE 200

- Unterbaufähig, Glastür mit Edelstahlrahmen
- Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert
- Tür abschließbar
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- UV-Schutz bei Geräten mit Glastür
- Touch-Display mit Temperaturanzeige
- Gradgenaue Regelung von +5 °C bis 20 °C
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik
- Blendfreie LED-Spots, automatische Dimmung beim Öffnen und Schließen der Tür
- Präsentationslicht pro Klimazone schaltbar und stufenlos dimmbar
- Energieeffizienzklasse A \*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: G\*\*



### Weinklimaschrank Serie 200

#### RW 404

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Kapazität 34 Flaschen
- 5 Flaschenablagen, davon 3 ausziehbar
- Lagerung von Magnum-Flaschen möglich
- Nutzinhalt 94 Liter
- Sehr leise, 38 dB

### RW 404 262

Unterbaufähig  
Glastür mit Edelstahlrahmen und Griff  
Nischenbreite 60 cm  
Nischenhöhe 82-87 cm

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

Sonderzubehör Vario Kältegeräte Serie 400

RA 050 220  
Ersatz-Aktivkohlefilter



RA 430 100  
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit



RA 448 220  
Eisbehälter, klein, für alle RF 4XX  
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der mitgelieferte Eiswürfelbehälter gegen den kleinen Eiswürfelbehälter zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.



RA 430 000  
Abdeckungen für Schraublöcher  
8 Stück



RA 491 161  
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit  
Für 45,7 cm breite Geräte



RA 491 661  
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit  
Für 61 cm breite Geräte



RA 420 010  
Türschloss für RW 414 und RW 464



RA 450 012  
Aktivkohlefilter für Kältegeräte mit Wasseranschluss RB, RY, RF



Sonderzubehör Vario Weinklimageräte Serie 400

RA 493 060  
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen  
1 Stück



RA 492 160  
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen  
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen  
Für 45,7 cm breite Geräte



RA 492 660  
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen  
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen  
Für 61 cm breite Geräte



RA 498 140  
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte  
Für 45,7 cm breite Geräte



RA 498 640  
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte  
Für 61 cm breite Geräte




Sonderzubehör Weinklimaschrank Unterbau Serie 200

RA 097 600  
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken



RA 238 030\*  
Flaschenablage aus Ahornholz für eine Flasche

\* Vor. Anlauf Februar 2021

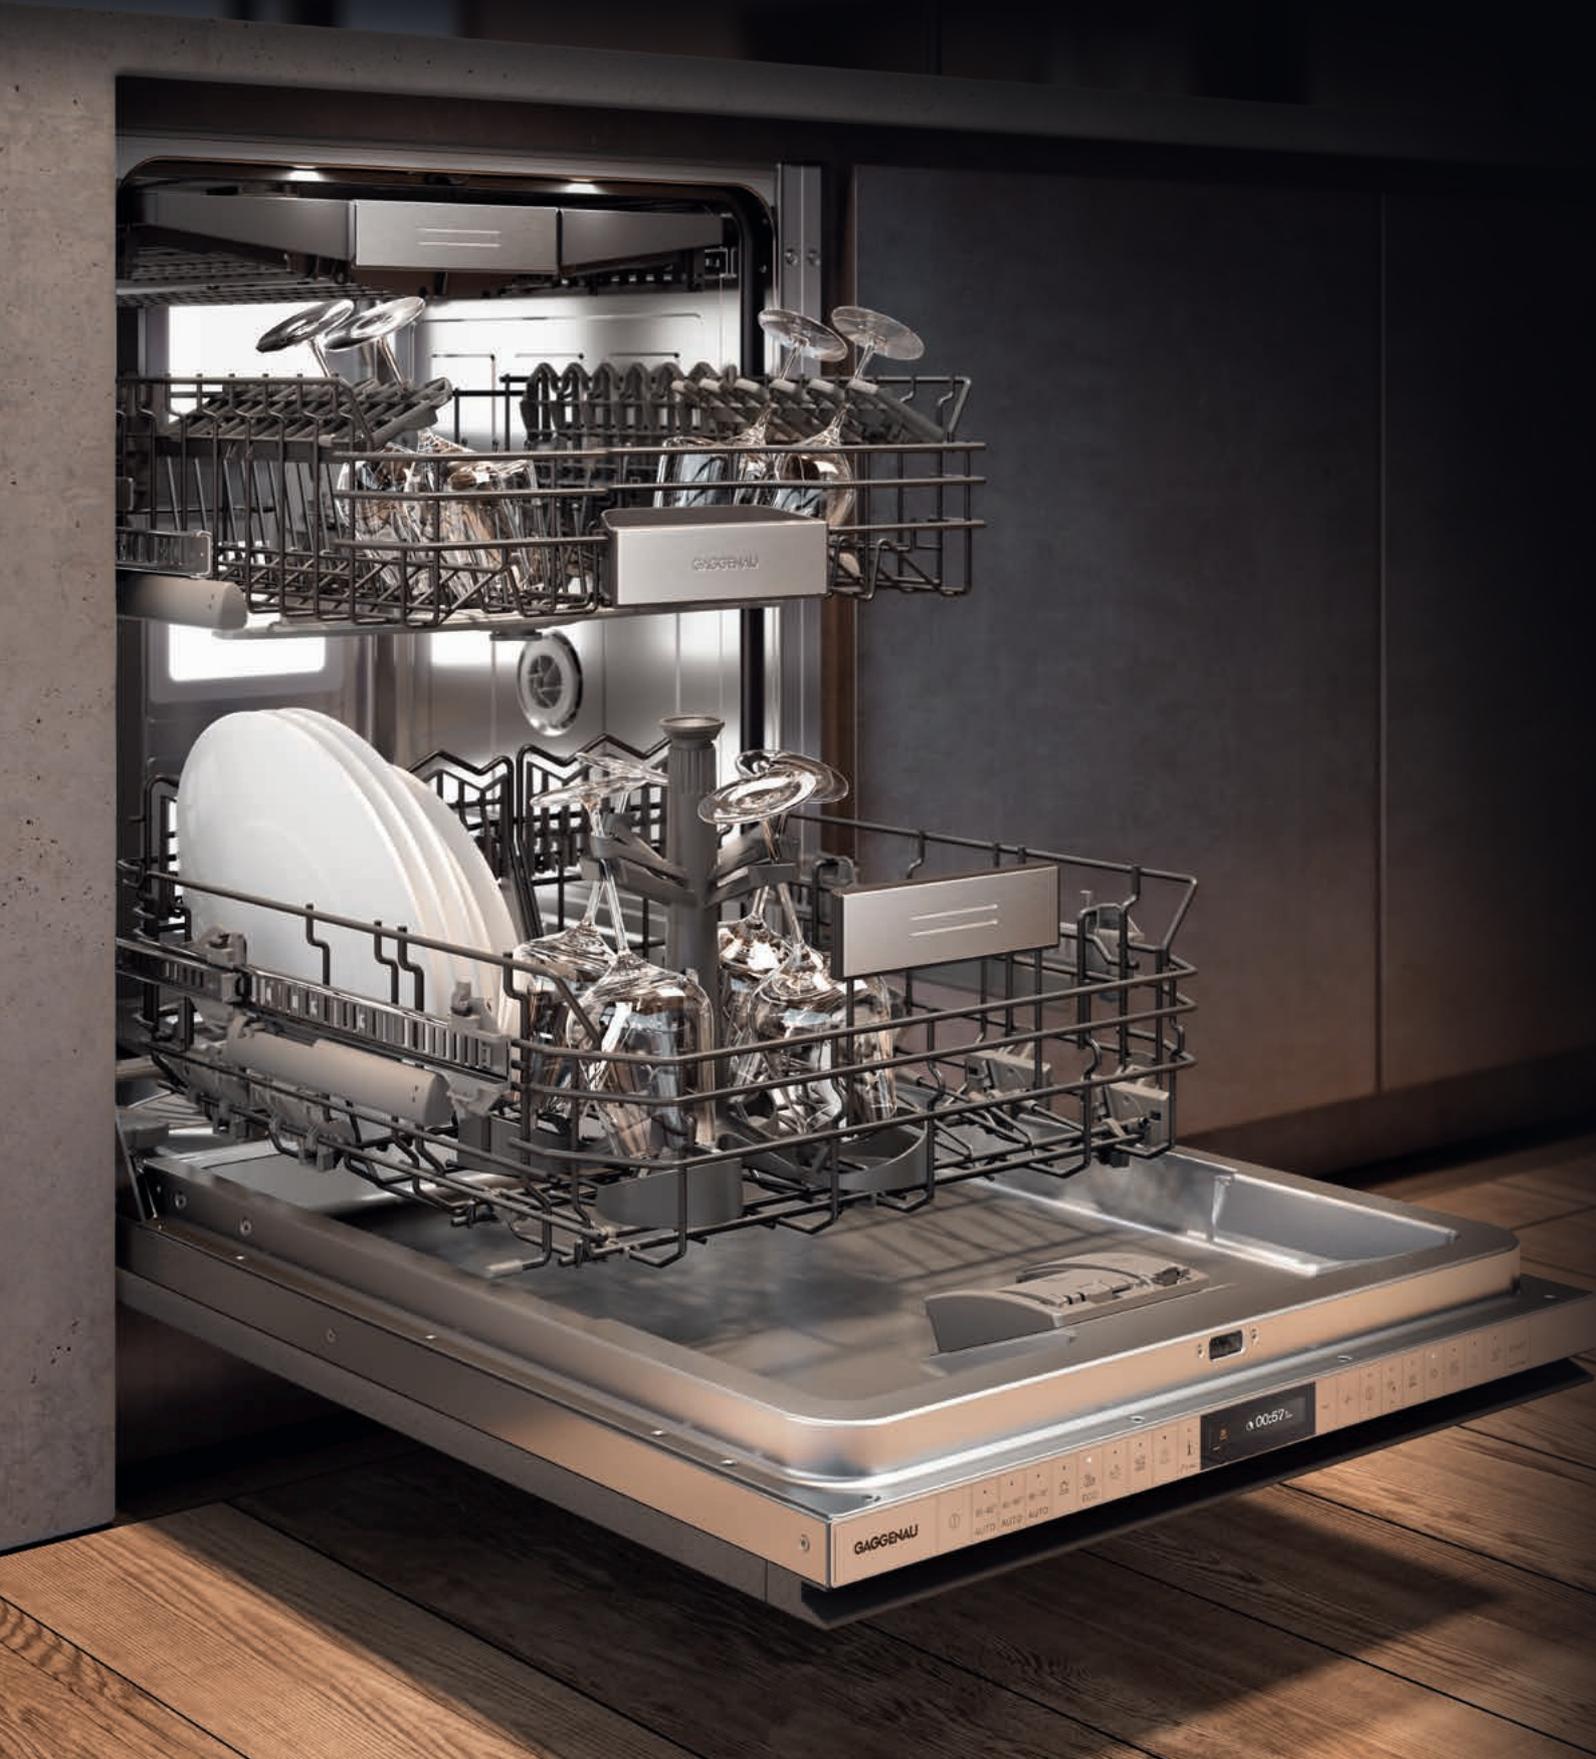

## Die Geschirrspüler Serien 400 und 200 | Wäschepflege

Geschirrspüler Serie 400 vollintegriert	82
Geschirrspüler Serie 200 vollintegriert	82
Geschirrspüler Serie 200 vollintegriert 45 cm Breite	84
Waschmaschine	84
Wärmepumpentrockner	85

## AUSSTATTUNGSMERKMALE GESCHIRrspÜLER SERIE 400 VOLL INTEGRIERT

- Breite 60cm
- Push-to-open: grifflos oder mit Griff planbar
- Brillante Innenraumbelichtung durch 6 große LED-Lichtfelder in der Geräterückwand und zwei LED-Leuchten vorne
- Flexibelste Korbausstattung, Oberkorb 3-fach höhenverstellbar
- Zeolith: beste Trocknung und exzellenter Glasschutz
- Übertiefe Teleskopauszüge mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
- Gedämpfter Einzug bei Ober- und Unterkorb
- Besteckschublade nachrüstbar, Besteckkorb im Lieferumfang enthalten
- Ergonomisches, hygienisches Edelstahlbedienpanel
- TFT-Display mit allen Informationen im Klartext
- 8 Programme und 5 Optionen u.a.
- 3 Automatik-Programme mit Temperaturen von 35-75 °C
- Schnellprogramm 45 °C in 29 Minuten
- Nachtprogramm, extrem leise
- Hygieneoption
- Kindersicherung verhindert ungewolltes Öffnen der Tür auch bei Push-to-open
- 57 Minuten Laufzeit im Eco Programm mit Poweroption
- Sehr leise, 43 dB / 38 dB im Nachtprogramm
- Home Connect
- Energieeffizienzklasse A+++\*



Geschirrspüler Serie 400  
DF 481 / DF 480

### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Sprühkopf für Backbleche und hohe Glasgefäße
- 1 Halterung für bis zu vier langstielige Gläser
- 2 GN-Behälter-Einsätze
- 2 Verblendungsleisten Edelstahl

Ohne flexibles Scharnier  
Sockelhöhe 9-22 cm  
Projektion des Programmablaufes und der Zeit auf den Fußboden

DF 481 162\*  
Höhe 86,5 cm, Türgewicht max. 10 kg  
DF 481 100\*\*  
Höhe 86,5 cm,  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*  
DF 480 162\*  
Höhe 81,5 cm, Türgewicht max. 8,5 kg  
DF 480 100\*\*  
Höhe 81,5 cm,  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*

\* Vorr. verfügbar bis Ende Februar 2021  
\*\* Vorl. Anlauftermin März 2021

Mit neuem, flexiblem Scharnier  
Sockelhöhe 5-22 cm, Infolight  
DF 481 163F\*  
Höhe 86,5 cm  
Türgewicht von 4,5-11 kg einstellbar

DF 481 100\*\*  
Höhe 86,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*  
DF 480 163F\*  
Höhe 81,5 cm  
Türgewicht von 4,5-11 kg einstellbar  
DF 480 100F\*\*  
Höhe 81,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*

### Tipp

- An Warm- oder Kaltwasser anschließbar
- Aquastop mit Verlängerung max. 3,6 m

### Sonderzubehör

DA 041 160  
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion: Fassungsvermögen Geschirrspüler 13 Maßgedecke  
DA 042 030  
Silberglanzkassette für Silberbesteck  
Max. 4 Kassetten passen in einen Besteckkorb  
DA 043 000  
Halterung für bis zu vier langstielige Gläser  
DA 045 061\*\*  
3. Korb mit Leichtlaufschienen  
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.  
Bewegliche Messerablage.  
Kompatibel für 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF 481 100, DF 481 100F, DF 271 100, DF 271 100F  
GZ 010 011  
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

## GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE GESCHIRrspÜLER SERIE 200 VOLL INTEGRIERT

- Breite 60cm
- Zwei LED-Leuchten vorne
- Besteckschublade nachrüstbar, Besteckkorb im Lieferumfang enthalten
- Ergonomisches, hygienisches Edelstahlbedienpanel
- TFT-Display mit allen Informationen im Klartext
- 6 Programme und verschiedene Optionen u.a.
- 3 Automatik-Programme mit Temperaturen von 35-75 °C
- Schnellprogramm 45 °C in 29 Minuten
- 59 Minuten Laufzeit im Eco Programm mit Poweroption
- Sehr leise
- Home Connect



Geschirrspüler Serie 200  
DF 271/DF 270

- Push-to-open: grifflos oder mit Griff planbar
- Zeolith: beste Trocknung und exzellenter Glasschutz
- Übertiefe Teleskopauszüge mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
- Flexibelste Korbausstattung, Oberkorb 3-fach höhenverstellbar
- 3 Optionen: Intensiv, Power
- 57 Minuten und halbe Beladung
- 9,5 Liter / 0,8 kWh
- Sehr leise, 42 dB
- Energieeffizienzklasse A+++\*

Ohne flexibles Scharnier  
Sockelhöhe 9-22 cm  
Projektion des Programmablaufes und der Zeit auf den Fußboden

DF 271 160\*  
Voll integrierbar  
Höhe 86,5 cm, Türgewicht max. 10 kg  
DF 271 000\*\*  
Höhe 86,5 cm,  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*  
DF 270 160\*  
Voll integrierbar  
Höhe 81,5 cm, Türgewicht max. 8,5 kg  
DF 271 100\*\*  
Höhe 81,5 cm,  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*

\* Vorr. verfügbar bis Ende Februar 2021  
\*\* Vorl. Anlauftermin März 2021

Mit neuem, flexiblem Scharnier  
Sockelhöhe 5-22 cm, Infolight  
DF 271 160F\*  
Höhe 86,5 cm  
Türgewicht von 4,5-11 kg einstellbar

DF 271 100F\*\*  
Höhe 86,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*  
DF 270 160F\*  
Höhe 81,5 cm  
Türgewicht von 4,5-11 kg einstellbar  
DF 270 100F\*\*  
Höhe 86,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*

### Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Sprühkopf für Backbleche und hohe Glasgefäße
- 2 Verblendungsleisten Edelstahl

### Tipp

- An Warm- oder Kaltwasser anschließbar
- Aquastop mit Verlängerung max. 3,6 m

### Sonderzubehör

DA 041 160  
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion: Fassungsvermögen Geschirrspüler 13 Maßgedecke  
DA 042 030  
Silberglanzkassette für Silberbesteck  
Max. 4 Kassetten passen in einen Besteckkorb  
DA 043 000  
Halterung für bis zu vier langstielige Gläser  
DA 045 061\*\*  
3. Korb mit Leichtlaufschienen  
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.  
Bewegliche Messerablage.  
Kompatibel für 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF 481 100, DF 481 100F, DF 271 100, DF 271 100F  
GZ 010 011  
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G



## Geschirrspüler Serie 200

DF 261/DF 260

- Zeolith: beste Trocknung und exzellenter Glasschutz
- Projektion des Programmablaufes und der Zeit auf den Fußboden
- Flexibelste Korbausstattung
- Körbe in 3 Ebenen mit Rollen auf Schienen
- Oberkorb 3-fach-höhenverstellbar
- 3 Optionen: Intensiv, Power 59 Minuten und halbe Beladung
- 9,5 Liter / 0,82 kWh
- Sehr leise, 42 dB
- Energieeffizienzklasse A+++\*

## Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Sprühkopf für Backbleche und hohe Glasgefäße
- 2 Verblendungsleisten Edelstahl

\* Vorr. verfügbar bis Ende Februar 2021

\*\* Vorl. Anlauftermin März 2021

## DF 261 167\*

Voll integrierbar  
Höhe 86,5 cm  
Türgewicht max. 10 kg

## DF 261 100\*\*

Höhe 86,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*

## DF 260 167\*

Voll integrierbar  
Höhe 81,5 cm  
Türgewicht max. 8,5 kg

## DF 260 100\*\*

Höhe 81,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*

## Tipp

- An Warm- oder Kaltwasser anschließbar
- Aquastop mit Verlängerung max. 3,6 m

## Sonderzubehör

## DA 041 061

Besteckschublade  
Fassungsvermögen Geschirrspüler  
14 Maßgedecke

## DA 042 030

Silberglanzkassette für Silberbesteck  
Max. 4 Kassetten passen in einen Besteckkorb

## DA 043 000

Halterung für bis zu vier langstielige Gläser

## DA 043 060

Gläserkorb für Unterkorb für  
12 langstielige Gläser bzw. 24 Tassen  
S. Abbildung

## GZ 010 011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

## DA 231 110

Edelstahl hinterlegte Vollglastür mit Griff für DF 261 167

## DA 231 010

Edelstahl hinterlegte Vollglastür mit Griff für DF 260 167

## DA 045 060\*\*

3. Korb  
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage. Kompatibel für 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF 261 100



## Geschirrspüler Serie 200

DF 251/DF 250

- TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf
- Inflight
- Körbe in 3 Ebenen mit Rollen auf Schienen
- 3 Optionen: darunter extra Trocknen z.B. für Kunststoffe
- Sehr leise: 44 dB
- Energieeffizienzklasse A+++\*

\* Vorr. verfügbar bis Ende Februar 2021

\*\* Vorl. Anlauftermin März 2021

## DF 251 162\*

Voll integrierbar  
Höhe 86,5 cm  
Breite 60cm  
Türgewicht max. 10 kg

## DF 211 100\*\*

Höhe 86,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: D\*\*\*

## DF 250 162\*

Voll integrierbar  
Höhe 81,5 cm  
Breite 60cm  
Türgewicht max. 8,5 kg

## DF 210 100\*\*

Höhe 81,5 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: D\*\*\*

## Tipp

- Für Glas- oder Steinplatten Verblendungsleisten bestellen
- An Warm- oder Kaltwasser anschließbar
- Aquastop mit Verlängerung max. 3,6 m



## Sonderzubehör

## DA 020 110

Verblendungsleisten Edelstahl,  
Gerätehöhe 86,5 cm

## DA 020 010

Verblendungsleisten Edelstahl,  
Gerätehöhe 81,5 cm

## DA 041 061

Besteckschublade  
Fassungsvermögen Geschirrspüler  
14 Maßgedecke

## DA 042 030

Silberglanzkassette für Silberbesteck  
Max. 4 Kassetten passen in einen Besteckkorb

## DA 043 000

Halterung für bis zu vier langstielige Gläser.

## DA 043 060

Gläserkorb für Unterkorb für  
12 langstielige Gläser bzw. 24 Tassen  
S. Abbildung

## GZ 010 011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

## AUSSTATTUNGSMERKMALE GESCHIRRSPÜLER-SERIE 200 VOLL INTEGRIERT 45 CM BREITE

- Zeolith: beste Trocknung und exzellenter Glasschutz
- Projektion des Programmablaufes und der Zeit auf den Fußboden
- Flexibelste Korbausstattung
- Körbe in 3 Ebenen mit Rollen auf Schienen
- Oberkorb 3-fach höhenverstellbar
- Zwei LED-Leuchten vorne
- Besteckschublade im Lieferumfang enthalten, Fassungsvermögen des Geschirrspülers 10 Maßgedecke
- Ergonomische, hygienisches Edelstahlbedienblende
- Display mit Restlauf- und Kontrollanzeigen
- 6 Programme und verschiedene Optionen u.a.
- 3 Automatik-Programme mit Temperaturen von 35-75 °C
- 65 Minuten Laufzeit im Eco Programm mit Poweroption
- Schnellprogramm 45 °C in 29 Minuten
- Sehr leise, 44 dB
- Energieeffizienzklasse A+++\*



## Geschirrspüler Serie 200

DF 250

## DF 250 141\*

Voll integrierbar  
Höhe 81,5 cm  
Breite 45 cm  
Türfrontgewicht max. 7,5 kg

## DF 264 100\*\*

Höhe 81,5 cm  
Breite 45 cm  
Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*

## Sonderzubehör

DA 020 010  
Verblendsleisten Edelstahl,  
Gerätehöhe 81,5 cm

## DA 020 040\*\*

Verblendsleisten Edelstahl,  
Gerätehöhe 81,5 cm

## DA 043 000

Halterung für bis zu vier langstielige  
Gläser.

## GZ 010 011

Verlängerung des Zu- und Ablauf-  
schlauchs (Länge 2 m)

## Tipp

- Für Glas- oder Steinbeitsplatten Verblendsleisten bestellen
- An Warm- oder Kaltwasser anschließbar
- Aquastop mit Verlängerung max. 3,7 m

## Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Sprühkopf für Backbleche und hohe Glasgefäße

\* Vorr. verfügbar bis Ende Februar 2021

\*\* Vorl. Anlauftermin März 2021

## AUSSTATTUNGSMERKMALE WASCHMASCHINE

- Vollautomatisches Dosiersystem iDos 2.0. Zur intelligenten Mengensteuerung von bis zu zwei Flüssigwaschmitteln aus separaten Tanks. Optional aus einem Tank Flüssigwaschmittel und aus dem zweiten Tank Weichspüler. Dadurch keine Über- oder Unterdosierung von Waschmitteln und ein perfektes Waschergebnis
- Separates Pulverfach mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang
- Edelstahltrommel mit 10 kg Fassungsvermögen
- Trommel mit Innenbeleuchtung
- Großes Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel und Nachlegefunktion
- Innovative BLDC-Motortechnologie, leistungsstark, langlebig und leise
- Schleudertouren von 400 bis 1600 Umdrehungen regelbar
- Sicherer Stand Dank Stabilisierungstechnologie
- TFT-Display mit Klartext und Symbolanzeige
- Intuitive Bedienung durch Sensortasten
- 19 Programme u.a. Daunen, knitterarme Hemden und Blusen, Automatik-soft für Textilien aus feinsten Spitze
- Darunter automatische Erinnerung des Programmes „Trommelreinigung“ für dauerhafte Hygiene in der Maschine
- 11 Optionen wie z.B. Spülen Plus für Allergiker und Bügelleicht
- Fleckenautomatik: hiermit werden 16 verschiedene Fleckenarten entfernt
- Aquastop mit Garantie
- Home Connect
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*



## Waschmaschine

WM 260

## WM 260 164

Standgerät, Arbeitsplatte nicht  
abnehmbar  
Breite 60 cm, Höhe 84,8 cm  
Tiefe 59 cm  
Türanschlag links nicht wechselbar  
Höhenverstellbare Füße

## Sonderzubehör

WA 027 400  
Zubehör für Installation von  
Waschmaschine und Trockner  
mit Auszug

## WA 200 001

Kaltwasser Zulauf-/Aquastop-  
verlängerung

## Wählbare Fleckenarten:

Babynahrung

Blut

Ei

Erdbeere

Erde und Sand

Gras

Kaffee

Kosmetik

Orange

Rotwein

Schokolade

Schweiß

Sockenschmutz

Speisefett/-öl

Tee

Tomate

## Tipp

Waschmaschine komplett unter  
Arbeitsplatte einschieben oder mit  
Zwischenbausatz unter dem Trockner  
als Turm verplanen

\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## AUSSTATTUNGSMERKMALE WÄRMEPUMPENTROCKNER

- Sparsamste Wärmepumpentechnik mit automatischer Wärmetauscherreinigung
- Edelstahltrommel mit 9 kg Fassungsvermögen
- Trommel mit Innenbeleuchtung
- Großes Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- TFT-Display mit Klartext und Symbolanzeige
- Intuitive Bedienung durch Sensortasten
- Smart Dry wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang
- 19 Programme u.a. Sport, Daunen, Hemden und Blusen
- Steam Refresh: erfrischt und entknittert trockene Wäsche
- Wolle trocknen im Korb, ideal für empfindliche Wollkleidung (kein Verfilzen) perfekt auch zum Trocknen von Sportschuhen und Stofftieren
- 8 Optionen wie z.B. Bügelleicht und Schontrocknen
- Home Connect
- Sehr leise, 62 dB
- Energieeffizienzklasse A+++\*
- Energieeffizienzklasse ab 1.3.2021: C\*\*\*



Wärmepumpentrockner  
WT 260

WT 260 110  
Standgerät, Arbeitsplatte nicht abnehmbar  
Breite 60 cm  
Höhe 84,2 cm  
Tiefe 59,9 cm  
Türanschlag rechts, wechselbar  
Höhenverstellbare Füße

Im Geräte-Preis enthalten  
1 Wollkorb

Sonderzubehör  
WA 027 400  
Zubehör für Installation von Waschmaschine und Trockner mit Auszug

**Tipp**  
Wärmepumpentrockner komplett unter Arbeitsplatte einschieben oder mit Zwischenbausatz über der Waschmaschine als Turm verplanen



\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

\*\*\* auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G

## Die neuen Energielabel und warum Sie sie kennen müssen.

BSH-Geräte werden demnächst mit dem bisherigen und zusätzlich mit einem neuen Energielabel ausgeliefert. Mit diesen Informationen wollen wir Ihnen eine nützliche Übersicht über Labeländerungen bereitstellen, die zum 1. März 2021 in Kraft treten.

Die Technologie hat die Energieeffizienz von Hausgeräten in einem solchen Maße verbessert, dass das aktuelle Label den Verbrauchern nicht mehr hilft, zwischen den verschiedenen Produkten zu differenzieren. So tragen beispielsweise 88 % der Waschmaschinen auf dem EU-Markt das Energielabel A+++ . Auch die Energieeffizienzklassen haben sich geändert und basieren nun auf einem realistischeren, dem realen Gebrauch entsprechenden Modell.

Diese Neukalibrierung der Klassen wird zu einer stärkeren Differenzierung führen und bietet „Raum für Verbesserungen“; das heißt, künftige technologische Fortschritte zur Verbesserung der Energieeffizienz werden schon heute berücksichtigt, damit nicht noch ein weiteres neues Energielabel erforderlich wird. So wird es nur wenige, wenn überhaupt, A-Geräte geben.

### Die Verbraucher werden Fragen haben.

Das wird für ziemliche Verwirrung bei den Verbrauchern sorgen und es wird Ihre Aufgabe sein, sie davon zu überzeugen, dass die Geräte nicht plötzlich ineffizient geworden sind und dass der Kauf eines Geräts der Effizienzklasse C tatsächlich eine umweltbewusste Entscheidung ist.

## Das aktuelle Energielabel: **gültig bis 28. Februar 2021.**

Indem wir energiesparende Hausgeräte nutzen, schonen wir alle die Ressourcen und sparen Geld. Daher sollten Ihre Kunden Wert auf niedrige Energie- und Wasserverbrauchswerte legen, wenn sie ein Hausgerät kaufen. Seit 1995 stellt das europäische Energielabel einheitliche Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch von Hausgeräten bereit. Das Energielabel, das seit 2012 so aussieht, wie unten dargestellt, gibt die Effizienzklasse des jeweiligen Geräts an.

Zudem verwendet es sprachneutrale Piktogramme, um zusätzliche Informationen zum Gerät bereitzustellen, wie z. B. Lautstärke und Fassungsvermögen sowie Energie- und Wasserverbrauch. Bei Waschmaschinen und Geschirrspülern gibt das aktuelle Label für Wasser und Energie Jahresverbrauchswerte an. Im Folgenden erläutern wir das aktuelle Energielabel anhand von Kühlgeräten.



### Beispiel-Energielabel für Kühl- und Gefriergeräte:

Zusätzlich zum Gesamtfassungsvermögen aller Kühl- und Gefrierfächer gibt das Label den Lautstärkewert des Geräts an. Die Energieeffizienzklasse ist für diese Geräte besonders wichtig. Je besser die Energieeffizienzklasse, desto mehr Energiekosten können eingespart werden – insbesondere deshalb, weil diese Geräte kontinuierlich in Betrieb sind.

### Zeichenerklärung

- 1 Energieeffizienzklasse
- 2 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)
- 3 Lautstärke in dB(A) re 1 PW
- 4 Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
- 5 Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer


## Das neue Energielabel: **gültig ab 1. März 2021.**

Die ersten Geräte, die mit dem neuen Label versehen werden, werden Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinkühler sein. Ab 1. März 2021 müssen diese Geräte das neue Label tragen, wenn sie in Geschäften, Online-Portalen etc. zum Kauf angeboten werden. Da diese Geräte bereits vor diesem Datum mit dem neuen Label versehen sein müssen, möchten wir Ihnen schon heute einige Informationen zum künftigen Energielabel bereitstellen.

Die wichtigste Änderung ist der Wegfall der A+ Energieeffizienzklassen wie A+++ . Künftig gibt es die Klassen A bis G. Zudem werden auch neue Methoden zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse verwendet. Entsprechend EU-Vorgabe sollten sie möglichst den realen Gebrauch des Produkts berücksichtigen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln. Daher werden z. B. der Energie- und Wasserverbrauch von Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Gebrauchszyklen des jeweiligen Geräts angegeben. Für diese Produkte wird auch die Laufzeit des Testprogramms angegeben. Bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern wird sogar eine maximale Programmlaufzeit angegeben, die nicht überschritten werden darf.

Auch das Testprogramm für die Kennzeichnung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern ändert sich. Deshalb gibt es jetzt auch das neue Programm „Eco 40-60“. Bei Geschirrspülern ändert sich auch die Zusammensetzung des Standardgedecks. Aus diesen und anderen Gründen lassen sich die aktuellen Effizienzklassen nicht direkt auf die neuen Klassen abbilden.

Darüber hinaus können weitere Produktinformationen direkt über den QR-Code auf dem Energielabel abgerufen werden. Der QR-Code verweist auf eine Datenbank, die ab 1. März 2021 von der EU betrieben wird. Hier können Datenblätter für alle Geräte angezeigt und heruntergeladen werden, die das neue Label tragen müssen. Der Zugang zu dieser Datenbank ist auch über das Internet möglich.

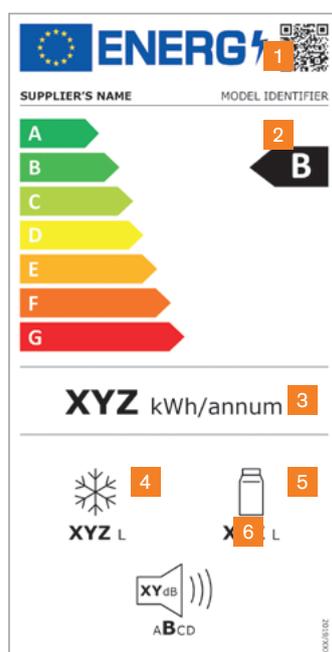

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte:

Das Verfahren zur Ermittlung der Energieeffizienzklasse ist jetzt umfassender. Jetzt gehen Gerätetyp, Funktionsprinzip, Raumtemperatur sowie Anzahl und Größe der Fächer in die Ermittlung ein. Die restlichen Elemente des neuen Energielabels bleiben im wesentlichen unverändert. Der Energieverbrauch wird weiterhin als Jahresverbrauch („Annum“) in kWh angegeben. Darüber hinaus gibt das Label auch das Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer und gegebenenfalls aller Gefrierfächer sowie die Lautstärke und die Lautstärkeklasse an.

Zeichenerklärung

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
- 4 Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
- 5 Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer
- 6 Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse

## Das Besondere im Internet der Dinge. Gaggenau und Home Connect\*



Der Unterschied heißt Gaggenau.

Eine neue Ära des Kochens ist angebrochen. Über ihr Mobilgerät können ambitionierte Köche den Ofen vorheizen, die Lüftung einschalten oder die Spülmaschine starten, Zubehör im eShop bestellen, eine Bedienungsanleitung herunterladen oder einen Online-Diagnosecheck durch einen Techniker anfordern.

Mit der Integration in kompatible Home-Management-Systeme bleibt die Küche auch im digitalen Zeitalter das Herzstück eines jeden Zuhauses. Der Küchenchef kann sich von Amazon Alexa die verbleibende Backzeit ansagen, eine Tasse Kaffee zubereiten und die Lüftung einschalten lassen.

- Vernetzt:  
Fernsteuern\*\* und -überwachen. Aktivieren Sie die Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
- Verbunden:  
Laden Sie Bedienungsanleitungen herunter und nutzen Sie unser Partnernetzwerk.
- Integriert:  
Kompatibel mit verschiedenen Smart-Home-Systemen.

Dies ist erst der Anfang! Entdecken Sie die Möglichkeiten unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

\*Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

\*\*Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind für die unbeaufsichtigte Nutzung nicht geeignet, da der Kochvorgang ständige Aufmerksamkeit erfordert.

## Gaggenau Service

### Gaggenau Service Center

Postfach 53 20  
30053 Hannover  
Dorfstraße 17-19  
30519 Hannover

### Gaggenau Service Lines

Annahme von Reparaturen inklusive Bereitschafts-  
dienst am Wochenende für Notfälle; Bestellungen  
von Ersatzteilen und Zubehör zwischen 7.00 und  
22.00 Uhr an 7 Tagen persönlich für Sie erreichbar.  
+49 89 2035 5366 Service-Telefon  
Auskunft bei technischen Fragen  
Mo.-Fr. 08-18 Uhr  
+49 89 2035 5333 Service-Telefon  
+49 89 2035 5399 Service-Fax

### Ihre persönliche Anwendungsberatung

Sie sind Gastgeber für ein Dinner unter Freunden  
oder suchen professionelle Tipps für Ihr persönliches  
Menü? Erfahren Sie mehr über die richtige Anwendung  
Ihrer Gaggenau Geräte und die Reinigung und Pflege.  
Eine erfahrene Köchin berät Sie persönlich, damit  
Ihre Lieblingsgerichte perfekt gelingen.

Kontaktieren Sie uns per Mail:  
[info@gaggenau-genusswelt.de](mailto:info@gaggenau-genusswelt.de)

© Copyright by  
BSH Hausgeräte GmbH  
Postfach 830101  
81701 München

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser  
Information entsprechen dem Stand von Oktober 2020.  
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,  
behalten wir uns vor. Die Geräte sind nur für den Gebrauch  
im privaten Haushalt bestimmt. Diese Preisliste enthält  
Händlerverkaufspreise ohne Mehrwertsteuer.  
Seit 01.01.2011 ist für den Bezug des Gaggenau Geräte-  
Programms der Abschluss eines Partnervertrages  
erforderlich.  
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der  
Gaggenau Hausgeräte GmbH Ausgabe Oktober 2018.

Die Ausgabe ist gültig ab 01.11.2020.  
WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

## DAS GAGGENAU GASTRONORM-SYSTEM

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung.

Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Geräte der Vario Kälte-Serie 200, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.

### Vorbereiten.

Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

Vorbereiten.



Spülen.

### Spülen.

Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.



Regenerieren.



### Regenerieren/Aufwärmen.

Zum Regenerieren in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA 018/BA 016.



Frischhalten.





### Frischhalten.

#### Frischhalten.

Zum Frischhalten mit den Geräten der Vario Kälte-Serie 200.



### Zubereiten.

#### Zubereiten.

Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA 018/BA 016.



### Warmhalten.

#### Warmhalten.

Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubblenden WS/WSP.

**I. Allgemeines**

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

**II. Angebote, Aufträge**

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

**III. Lieferung**

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5%, höchstens jedoch insgesamt 5% des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

**IV. Preise**

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Speditors) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragseingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

**V. Zahlungen**

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.

- Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

**VI. Eigentumsvorbehalt**

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

**VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige**

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

**VIII. Mängelrechte**

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen

- gen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

#### IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen.  
Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
  - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
  - durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
  - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
  - bzw. die ausgetauschte Ware
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

#### X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

#### XI. Rechteeinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Waren. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

#### XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
  - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
  - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung,

durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.

- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

#### XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechneten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben sind und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

#### XIV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

#### XIV. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE - Reg. - Nr. DE 57986696







### Begeisterung wecken. Mit Genuss und Leidenschaft.

Beim Kauf einer Küche mit Gaggenau Geräten profitieren Ihre Kunden langfristig von unserer Gaggenau Genuss-Welt – mit Geräteeinweisung, Cook-In Parties, faszinierenden Gourmet-Events und erlesenen Arrangements rund ums Kochen. Ein überzeugendes Argument für Ihr erfolgreiches Beratungsgespräch.

### Exklusive Mehrwerte für Ihre Kunden nach dem Kauf zuhause.

#### Geräteeinweisung mit persönlicher Kochberatung:

Ein von Gaggenau beauftragter Koch erläutert Ihren Kunden zu Hause die wichtigsten Funktionen der Geräte anhand einer kleinen Auswahl exemplarischer Lebensmittel. Ebenso werden hier wertvolle Tipps zu Reinigung und Pflege gegeben.

- Teilnehmer: max. 4 Personen
- Dauer: 2 Stunden
- Die Kosten von 400 € inkl. MwSt. übernimmt Gaggenau.

#### Upgrade-Option Cook-In – mit Kunden neue Kunden gewinnen:

Bei einer exklusiven privaten Küchenparty zu Hause mit Freunden kreieren alle anwesenden Gäste gemeinsam mit unserem Koch ein besonderes Menü. So lernen nicht nur die neuen Besitzer „mit Genuss“ und in entspannter Atmosphäre die herausragenden Funktionen der Gaggenau Geräte kennen, sondern auch deren Freunde.

- Teilnehmer: max. 12 Personen
- Dauer: 5 Stunden

Voraussetzung für Geräteeinweisung und Cook-In ist der Kauf von mindestens 4 Gaggenau Einbaugeräten, darunter mindestens ein Dampfbackofen/-garofen oder Backofen und ein Kochfeld zusammen mit einer Einbauküche.

**Anmeldung** [www.gaggenau-showroom.de](http://www.gaggenau-showroom.de) unter "Für Partner"

## Gaggenau Showroom München

Arabellastraße 30 A  
D-81925 München  
info@gaggenau-showroom.de  
www.gaggenau-showroom.de

Telefonische Erreichbarkeit:  
T +49 (0) 89 45104647  
Mo. bis Do. 9.00–18.00 Uhr  
Fr. 9.00–17.00 Uhr

Öffnungszeiten:  
Di. 10.00–18.00 Uhr  
Mi. 10.00–18.00 Uhr  
Bitte Terminvereinbarung

## Der Gaggenau Showroom – Raum für Genuss

Lassen Sie sich bei einem individuellen Beratungsgespräch in unserem Münchner Showroom für Ihre Geräteplanung inspirieren. Oder nehmen Sie an einer unserer vielen Kochveranstaltungen mit hochkarätigen Köchen teil. Bei der Eventreihe "Gaggenau live erleben" erfahren Sie nicht nur viele Tipps und Tricks von unseren Profi-Köchen, sondern auch welche Geräte am besten zu Ihren Kochgewohnheiten passen.

Informationen über unsere Kochevents erhalten Sie über unsere Webseite, den Newsletter und über unsere Showroom-Facebook-Seite.

## Bleiben Sie mit uns in Kontakt

 [gaggenau.com](http://gaggenau.com)

 [pinterest.com/gaggenau\\_](https://pinterest.com/gaggenau_)

 [youtube.com/gaggenauofficial](https://youtube.com/gaggenauofficial)

 [instagram.com/Gaggenauofficial](https://instagram.com/Gaggenauofficial)



Der Unterschied heißt Gaggenau.