Das Planungs- und Verkaufshandbuch
2021

GAGGENAU

Der maßgebliche Leitfaden für eine maßgebende Küche.

Sie halten die Welt von Gaggenau in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Dieses umfassende Werk wird Sie dabei unterstützen, die für jeden Ihrer Kunden passende Küche zu entwerfen. Vermutlich nicht ganz mühelos, doch sicherlich problemlos. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können.
Überzeugen Sie sich selbst.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

Backofen EB333 2

Backofen-Serie 400 8

Backofen-Serie 200 52

Vario Kochgeräte 88

Kochfelder 156

Dunstabzugshauben 218

Kältegeräte 306

Geschirrspüler | Waschmaschine | Wäschetrockner 374

Energielabel | Home Connect | Zubehör 406

Backofen EB333

EB333 4

Zubehör | Sonderzubehör EB333 5

Technische Daten EB333 6

EB333111
Edelstahl
Breite 90 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
1 Grillrost
1 Grillwanne mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115
Backblech, emailliert
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 3 cm.

BA038105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6cm, Höhe 2 cm

BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA058133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA090100
Schwarze Drehknebel für EB 333, 2er-Set
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Länge 35,2 cm, Breite 32,5, Höhe 16,5 cm, antihaftbeschichtet.

Backofen
EB333

- Einteilige, nach unten klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte
- Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem
- Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- 40 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 83 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 90 mm.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5,4 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

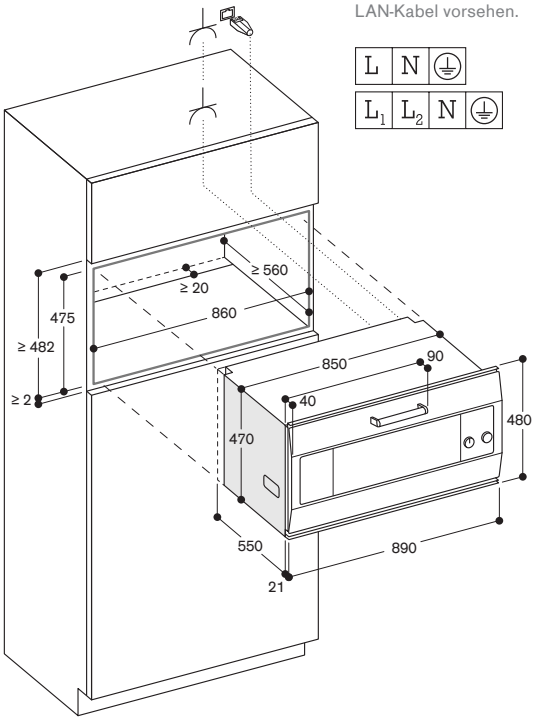

Steckdose

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 6.

BA090100
Edelstahl Knebel schwarz beschichtet

BA018105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-fester Gussrahmen.

BA028115
Backblech, emailliert
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 3 cm.

BA038105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6cm, Höhe 2 cm



BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter



BA058133
Backstein
Inkl. Backsteinträger und Pizza-schieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfback- und -garofen.
Länge 35,2 cm, Breite 32,5, Höhe 16,5 cm

Zubehör und Sonderzubehör EB333

EB333

Schwarze Drehknebel für Backofen			**Backofen**
	BA090100	Edelstahl Knebel schwarz beschichtet	◦
Backblech, emailliert			
	BA028115	30 mm tief	•/◦
Backofenauszug			
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	◦
Backstein			
	BA058133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	◦
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 411).	◦
Grillrost, verchromt			
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen	•/◦
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen	•/◦
Grillwanne, emailliert			
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief	•/◦
Heizkörper			
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058133	◦
Pizzaschieber			
	BS020002	2er-Set	◦

• Serienmäßig.
◦ Sonderzubehör.

Gerätebezeichnung		Backofen
Edelstahl		EB333
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	890 x 480 x 550
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	860 x 475 x 560
Nettogewicht	(kg)	79
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)		
Nutzvolumen	(l)	83
Anzahl der Backräume		1
Innenmaße B x H x T	(mm)	624 x 315 x 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A*
Energieeffizienzindex (EEI)		95,6
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,32
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,86
Wärmequelle		Elektro
Heizmethoden		
Temperaturbereich	(°C)	30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		•/•/•
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		•/•/•
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•
Flächengrill + Umluft		•
Flächengrill		•
Kompaktgrill		•
Backsteinfunktion		•
Bräterfunktion		•
Gären / Auftauen / Warmhalten		•/•/•
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben / mittig / unten		•/–/–
Automatische Türöffnung		–
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44
Individuelle Rezepte		50
Türöffnungswinkel	(°)	90
Ausstattung		
Elektronische Temperaturregelung		•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•
Automatik-Programme		•
Rotisserie-Drehspieß		•
Backsteinsteckdose		•
Anbratstufe		•
Ist-Temperaturanzeige		•
Schnell-Aufheizen		•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•
Langzeit-Timer		•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	3
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•[3]
Zubehör		
Emailliertes Backblech		1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1,780
Grillrost		1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1
Glaswanne		–
Sicherheit		
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•/•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•
Reinigung		
Pyrolyse		•
Gaggenau Emaille		•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	5,38

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 5 – 6.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

120°

Die Backofen-Serie 400

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400	10
Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen	14
Backöfen Serie 400	16
Dampfbacköfen Serie 400	22
Mikrowellen-Backöfen Serie 400	28
Espresso-Vollautomat Serie 400	30
Vakuumierschublade Serie 400	32
Wärmeschubladen Serie 400	34
Zubehör | Sonderzubehör Serie 400	37
Technische Daten Serie 400	44

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumierschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Generell gilt:

- ☐ Alle abgebildeten Geräte sind mit Edelstahl-hinterlegten Vollglastüren erhältlich.
- ☐ Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BS/BM und DV/WS) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ die Breite der Geräte gleich ist.
- ☐ die Displays von zwei übereinander stehenden Geräten in der Mitte zusammentreffen.
- ☐ oberhalb von BS keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm. Eine mit Edelstahl-hinterlegte Vollglasstür ist als Sonderzubehör erhältlich.

Gerätekombination nebeneinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschläge außen angeordnet sind, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.
- ☐ die Displays entweder alle oben oder alle unten sind.

BO Backofen
BS Dampfbackofen
BM Mikrowellen-Backofen
CM Espresso-Vollautomat
DV Vakuumierschublade
WS Wärmeschublade
DF Geschirrspüler

Gerätekombination übereinander, 76 cm / 30" breite Geräte

- BS 484/BM 484
- BO 480
- WS 482

- BX 480
- WS 482

4er-Kombination, 76 cm / 30" breite Geräte

- BS 485/BM 485
- BO 481

- BS 484/BM 484
- BO 480

Gerätekombination nebeneinander, 76 cm / 30" breite Geräte

- BO 481

- BO 480

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte

- BS 474/BS 454/BM 454
- BO 470/BO 450/BO 420
- WS 462

- BS 454/BS 474/BM 454
- BO 470/BO 450/BO 420
- WS 462

- BS 454/BS 474/BM 454
- BM 450
- DV 461/WS 461

- BM 454/BS 474/BS 454
- CM 450
- WS 461/DV 461

- BO 470/BO 450/BO 420
- DF

- BS 470/BS 450/BM 450
- DF

- CM 450
- DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte

- BO 471/BO 451/BO 421
- BO 470/BO 450/BO 420

- BO 471/BO 451/BO 421
- BS 470/BS 450/BM 450
- DV 461/WS 461

- BO 471/BO 451/BO 421
- CM 450
- WS 461/DV 461

- BS 451/BS 471/BM 451
- WS 461/DV 461
- BM 450/BS 470/BS 450
- DV 461/WS 461

- BS 471/BS 451/BM 451
- DV 461/WS 461
- CM 450
- WS 461/DV 461

- BO 471/BO 451/BO 421
- CM 450
- WS 461/DV 461
- BS 470/BS 450/BM 450
- DV 461/WS 461

- BM 451/BS 471/BS 451
- WS 461/DV 461
- CM 450
- DV 461/WS 461
- BS 450/BS 470/BM 450
- WS 461/DV 461

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte

- BS 455/BS 475/BM 455
- BO 471/BO 451/BO 421
- BM 454/BS 474/BS 454
- CM 450
- DV 461/WS 461

Checkliste für die Gerätekombination Serie 400

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumierschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Generell gilt:

- ☐ Alle abgebildeten Geräte sind mit Vollglastüren in Gaggenau Anthrazit erhältlich.
- ☐ Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BS/BM und DV/WS) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ die Breite der Geräte ist identisch.
- ☐ die Displays von zwei übereinander stehenden Geräten in der Mitte zusammentreffen.
- ☐ oberhalb von BS keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

Gerätekombination nebeneinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschläge außen angeordnet sind, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfbacköfen, Mikrowellen-Backöfen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.
- ☐ die Displays entweder alle oben oder alle unten sind.

BO Backofen
BS Dampfbackofen
BM Mikrowellen-Backofen
CM Espresso-Vollautomat
DV Vakuumierschublade
WS Wärmeschublade
DF Geschirrspüler

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte

- BS 474/BS 454/BM 454
- BO 470/BO 420
- WS 462

- BM 454/BS 474
- BO 470/BO 420
- WS 462

- BS 474/BS 454/BM 454
- BM 450
- DV 461/WS 461

- BM 454/BS 474
- CM 450
- WS 461/DV 461

- BO 470/BO 420
- DF

- BS 470/BM 450
- DF

- CM 450
- DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte

▪ BO 471/BO 421

▪ BO 470/BO 420

▪ BO 471/BO 421

▪ BS 470/BM 450
▪ DV 461/WS 461

▪ BO 471/BO 421

▪ CM 450
▪ WS 461/DV 461

▪ BS 471/BM 451
▪ DV 461/WS 461

▪ BM 450/BS 470
▪ WS 461/DV 461

▪ BS 471/BM 451
▪ DV 461/WS 461

▪ CM 450
▪ WS 461/DV 461

▪ BO 471/BO 421

▪ CM 450
▪ WS 461/DV 461

▪ BS 470/BM 450
▪ DV 461/WS 461

▪ BM 451/BS 471
▪ WS 461/DV 461

▪ CM 450
▪ WS 461/DV 461

▪ BS 470/BM 450
▪ DV 461/WS 461

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte

▪ BS 475/BM 455
▪ BO 471/BO 421

▪ BM 454/BS 474
▪ CM 450
▪ DV 461/WS 461

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Serie 400 und 200

Generelle Hinweise

Einbau hinter Möbeltüren
Das Verschließen derartiger Türen im Heizbetrieb oder während des Abkühlens (Lüfterbetrieb) muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Kombination von Backöfen und Geräten der Vario Kälte-Serie 400
Bitte die Planungshinweise in der Rubrik Vario Kälte-Serie 400 beachten, um Kollisionen der Kühlschranktür mit dem Backofen zu vermeiden.

Einbau nebeneinander
Beim Einbau von Geräten nebeneinander muss der Abstand zwischen den Geräten mind. 10 mm betragen (entspricht Standard Korpusaußenmaß von 600 bzw. 762 mm). Die Türanschläge sollten außen angeordnet sein, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.

Einbau nebeneinander

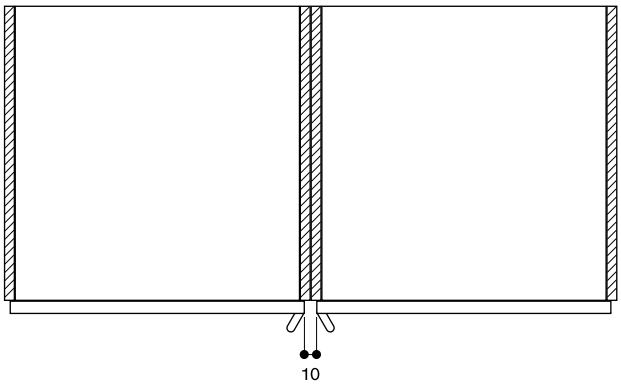

Erforderliche freie Luftquerschnitte an den Türkanten

Gaggenau Backöfen versorgen sich an der Türoberkante und den Türseitenkanten mit Frischluft zur Kühlung. An der Türunterkante wird die Warmluft ausgeblasen. Die Dampfbacköfen und Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteintritt an den Türseitenkanten und den Warmluft- und Dampfaustritt an der oberen Türkante.
Um eine Überhitzung der Geräte und das erforderliche Abkühlen nach dem Betrieb zu gewährleisten, müssen entsprechende freie Mindestquerschnitte zu Möbelkanten eingehalten werden.

Die Maße der Zeichnung gelten für alle Geräte.
Außerdem ist zu beachten:

Oberhalb der Geräte
BS:
Über einem BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden. Zudem wird empfohlen, die Möbel über dem BS nicht mit waagrechten Möbelgriffen zu versehen.
Im Falle einer Möbelkante, die mehr als 20 mm vor der Korpuskante hervorsteht, muss die Kante bzw. Möbelfront dampfbeständig sein, da ggf. Dampf in das Schrankfach eindringen kann.

Unterhalb der Geräte
DV / WS:
Bei der Vakuumierschublade und der Wärmeschublade muss auf ausreichenden Eingriff an der Unterkante des Gerätes geachtet werden, wenn die Türstärke des Möbels größer als 20 mm vor Korpuskante ist.

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

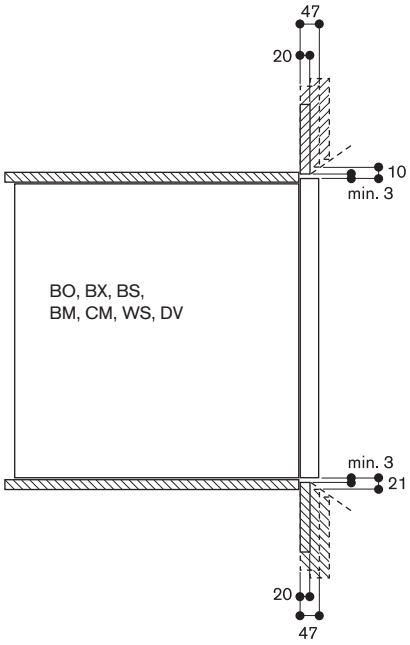

Seitlich

Bei größeren Möbeltürstärken oder vorstehenden Seitenwangen bis 34 mm vor Korpuskante ist auf der Scharnierseite der Mindestabstand ausreichend für die Luftzufuhr und einen Türöffnungswinkel von 120°. Darüber hinaus sind 10 mm Abstand oder auch mehr erforderlich.
Die Griffseite kann gegebenenfalls beliebig von einer Wange abgedeckt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

Luftquerschnitte an den Türkanten

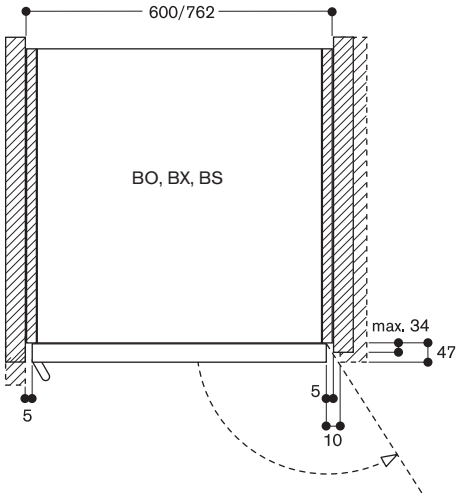

Bedienung mittig

Rechtsanschlag

BX480112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag

BX481112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten

2 Backbleche emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
2 Grillroste
2 Grillwannen mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA018105

Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115

Backblech, emailliert
30 mm tief.

BA038105

Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA058115

Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA058133

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020002

Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Doppelbackofen Serie 400
BX480/BX481

- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Rotisserie-Drehspieß (unterer Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 9,2 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



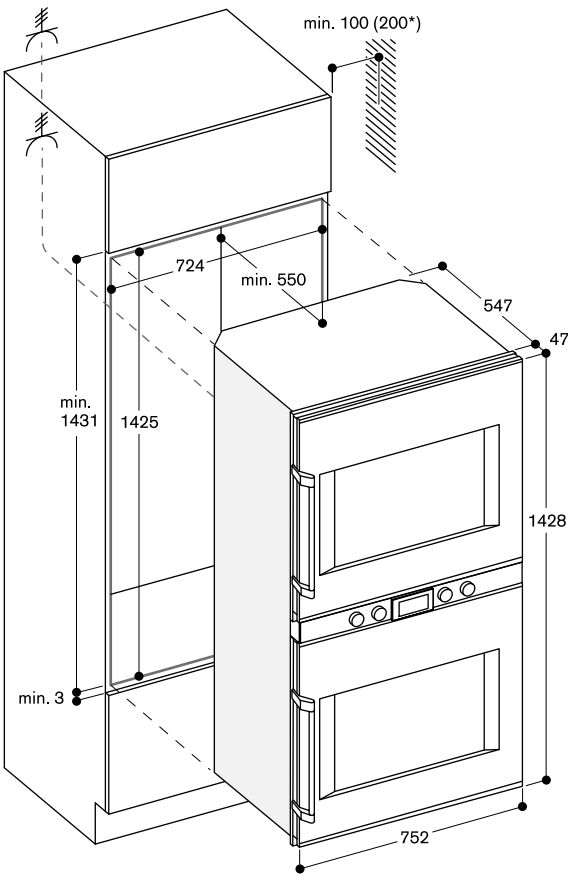

* 200 mm in Verbindung mit BA 018

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Bedienung oben

Rechtsanschlag
BO480112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag
BO481112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
1 Grillrost
1 Grillwanne mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör
BA018105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.
BA028115
Backblech, emailliert
30 mm tief.
BA038105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO480/BO481

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- 40 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeit-schätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5,5 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.



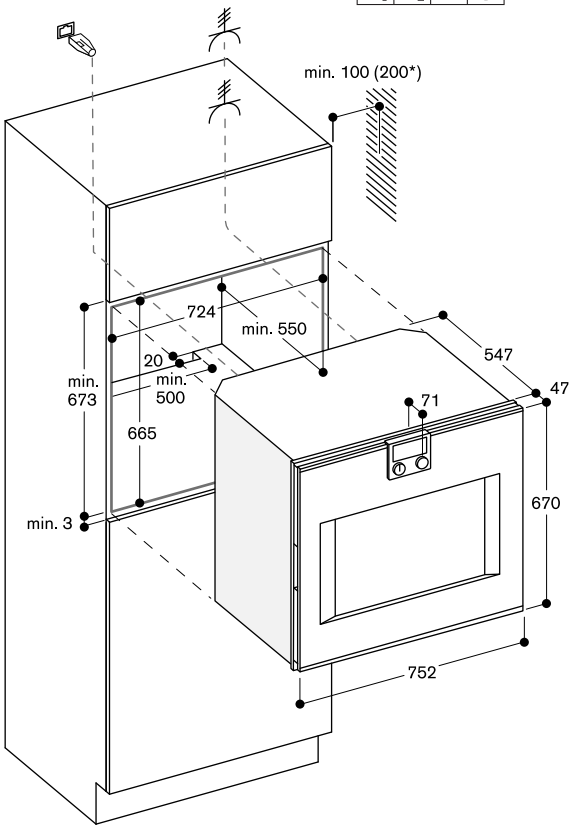

* 200 mm in Verbindung mit BA 018

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO470112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO470102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BO471112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO471102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten

2 Backbleche emailliert, pyrolysefähig
1 Drehspieß
1 Glaswanne
1 Grillrost
1 Grillwanne mit Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO470/BO471

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
- 40 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeit-schätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

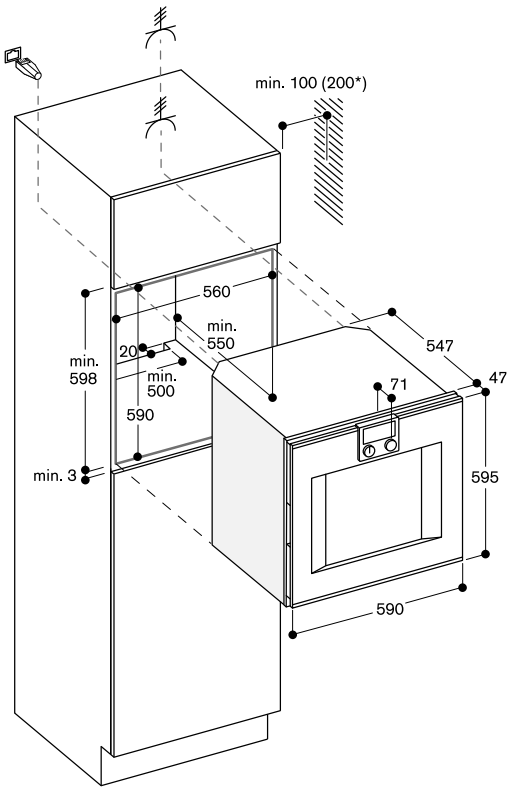

* 200 mm in Verbindung mit BA 016

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO450112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 60 cm

Linksanschlag

BO451112

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO450/BO451

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- 40 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

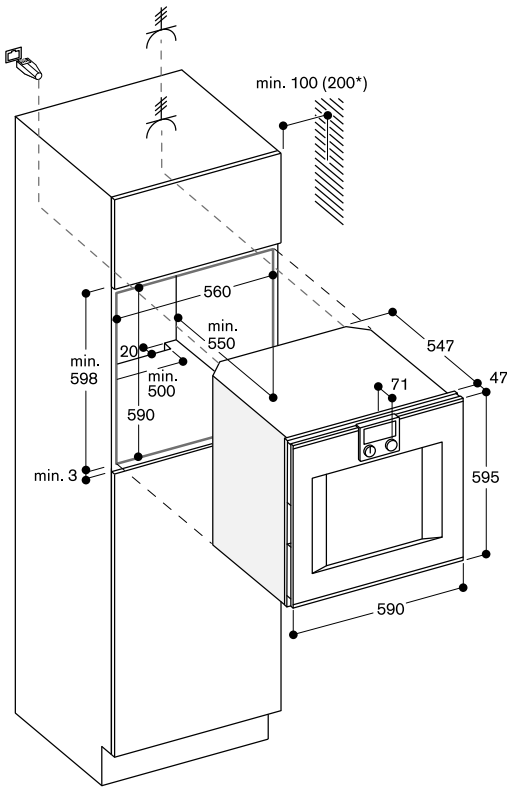

* 200 mm in Verbindung mit BA 016

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BO420112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO420102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BO421112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BO421102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 400
BO420/BO421

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden, mit Backstein-funktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

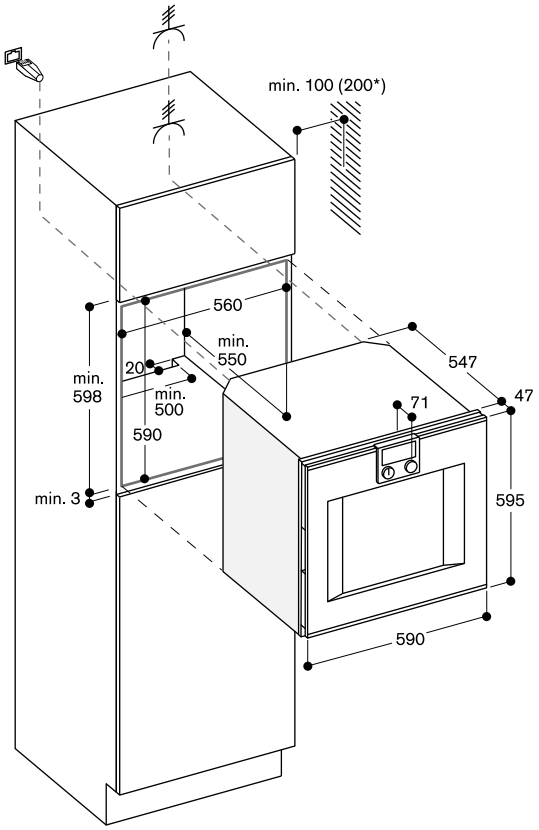

* 200 mm in Verbindung mit BA 016

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS484112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Linksanschlag

BS485112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht
1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m
4 Reinigungskartusche

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

Dampfbackofen Serie 400
BS484/BS485

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- 2 LED Lichtquellen
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 44 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

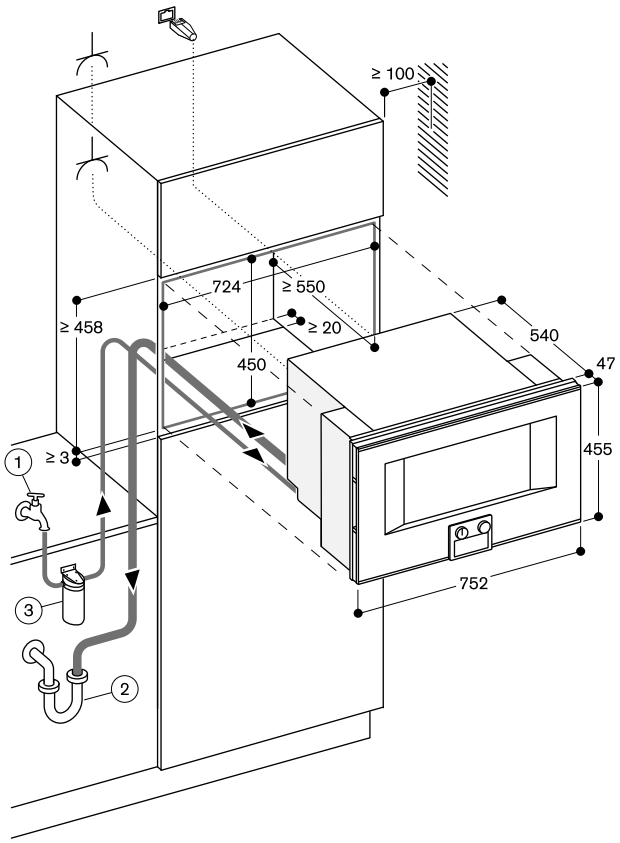

⏚ Steckdose

Maße in mm

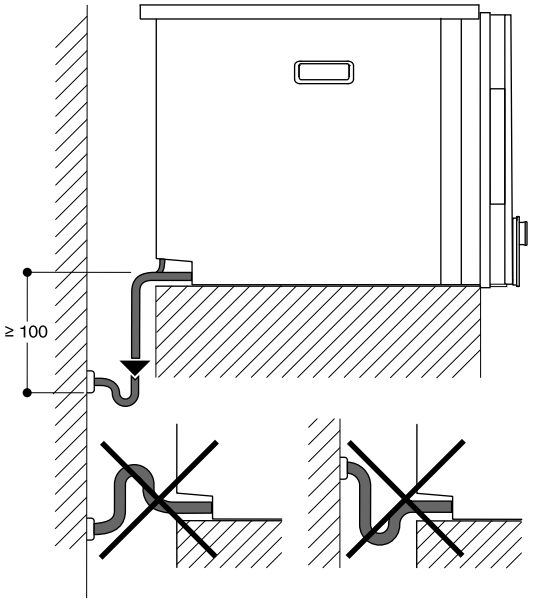

Maße in mm

Ansicht von hinten

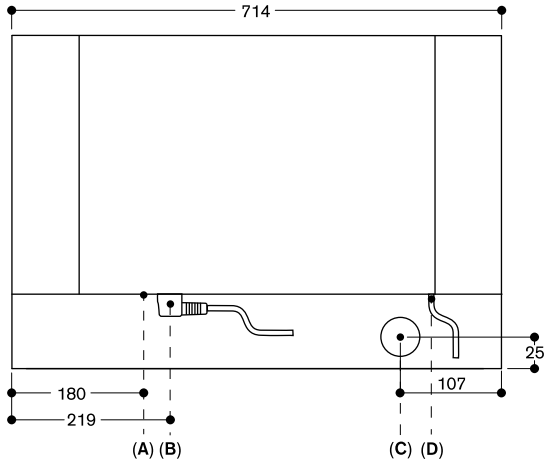

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm

Seitenansicht BS 484/485 über BO

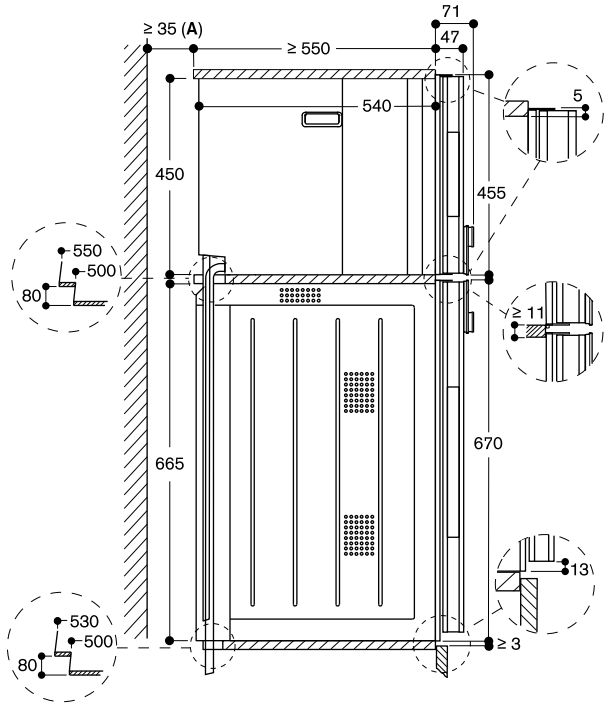

A: Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.

Maße in mm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BS470112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS470102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS471112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS471102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS474112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS474102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS475112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS475102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht
1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m
4 Reinigungskartusche

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

Dampfbackofen Serie 400
BS470/BS471/BS474/BS475

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- 2 LED Lichtquellen
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 44 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L | N | ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

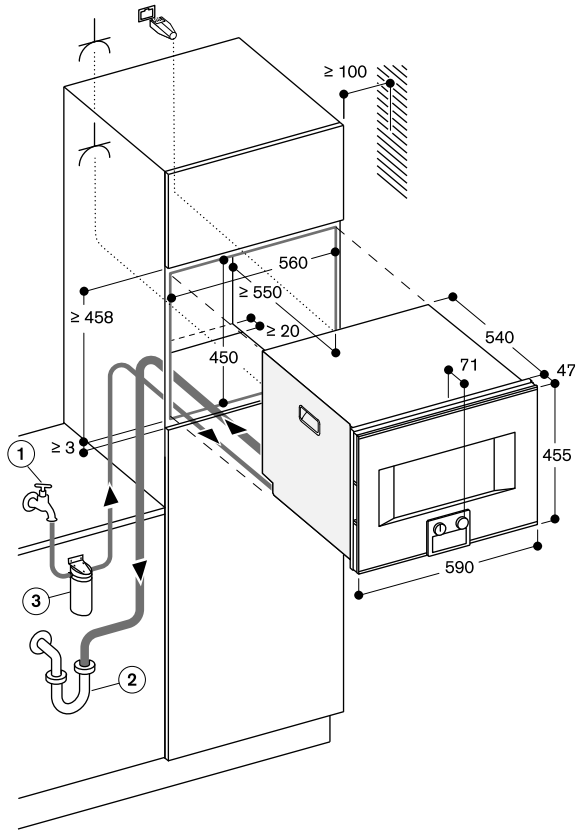

⏚ Steckdose

Maße in mm

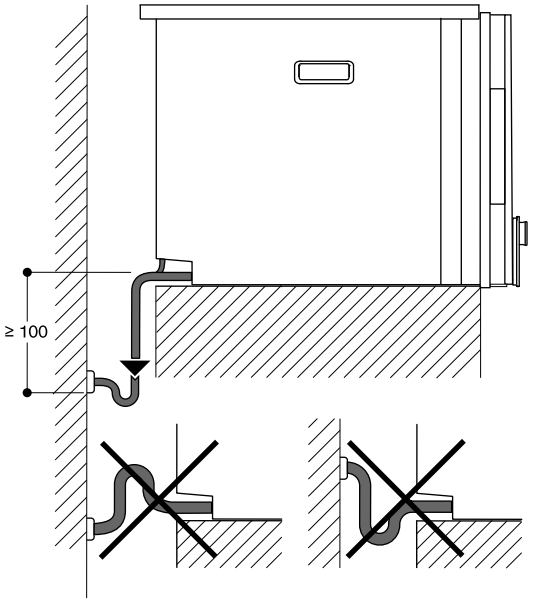

Maße in mm

Seitenansicht BS 474/475 über BO

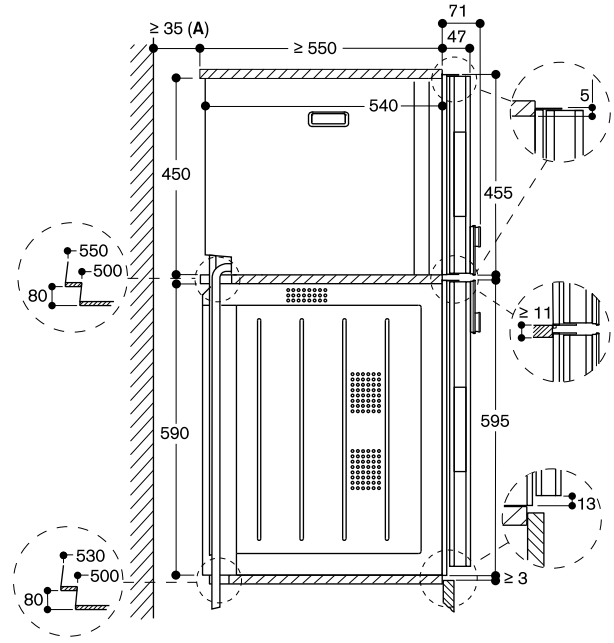

A: Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.

Maße in mm

Ansicht von hinten

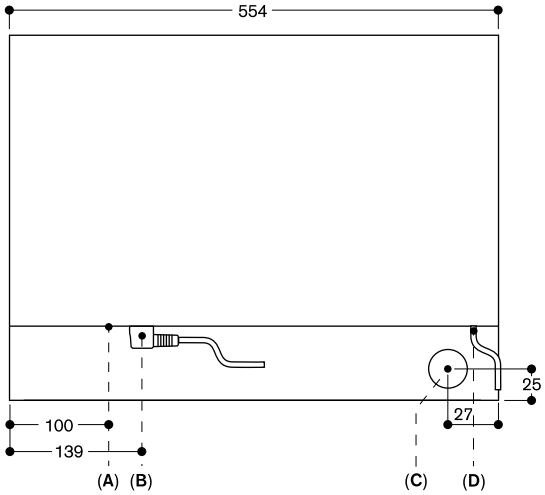

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BS450111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS450101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS451111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS451101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BS454111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS454101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag

BS455111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

BS455101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht
1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
4 Reinigungskartusche

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Dampfbackofen Serie 400
BS450/BS451/BS454/BS455

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- 2 LED Lichtquellen
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 44 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks.
Beschwaden.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

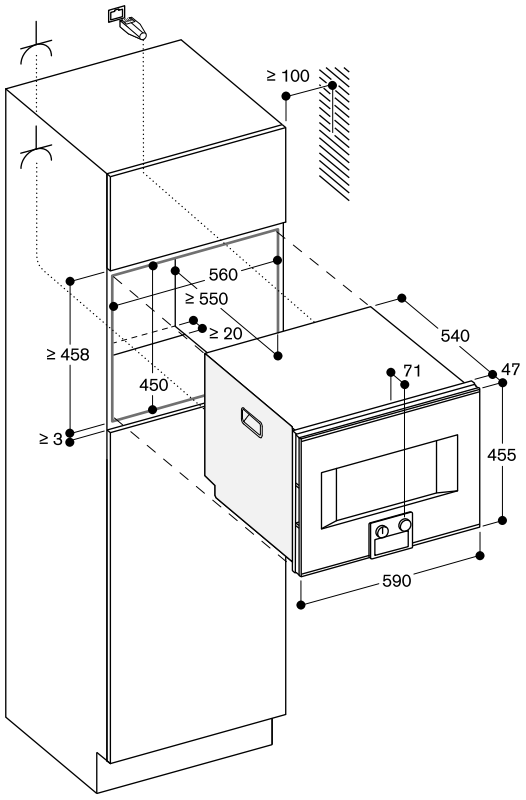

Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO

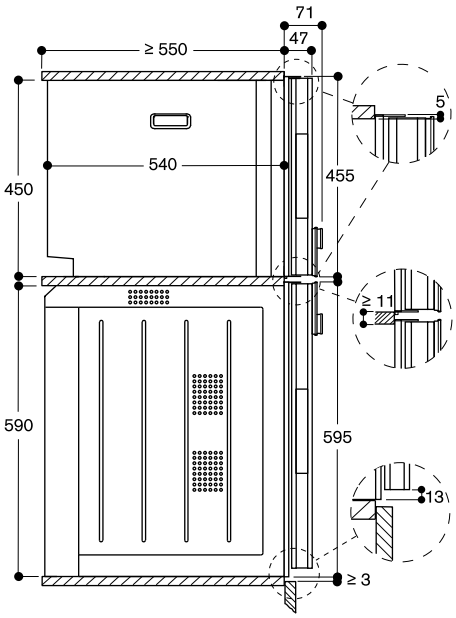

Maße in mm

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BM484110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 76 cm

Linksanschlag

BM485110

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost

1 Glaswanne

Mikrowellen-Backofen Serie 400

BM484/BM485

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

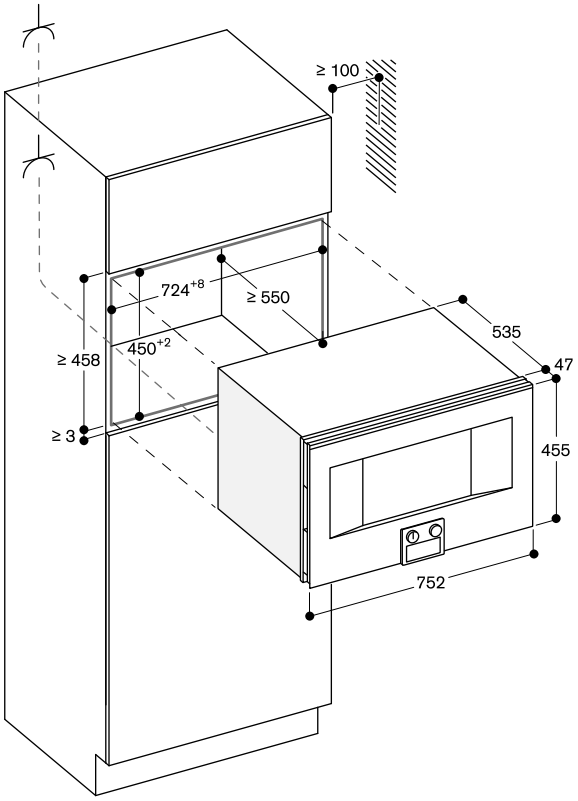

Steckdose

Maße in Zoll (mm)

Seitenansicht BM 484/485 über BO

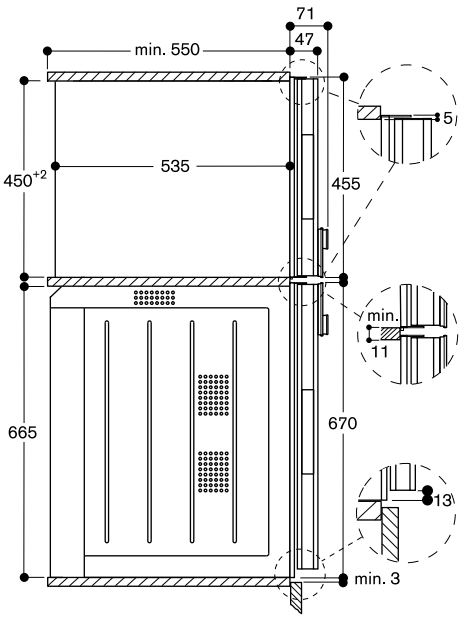

Bedienung oben
Rechtsanschlag
BM450110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM450100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag
BM451110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM451100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Bedienung unten
Rechtsanschlag
BM454110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM454100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Linksanschlag
BM455110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM455100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kombirost
1 Glaswanne

Mikrowellen-Backofen Serie 400
BM450/BM451/BM454/BM455

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme
Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,
Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

L N ⏚

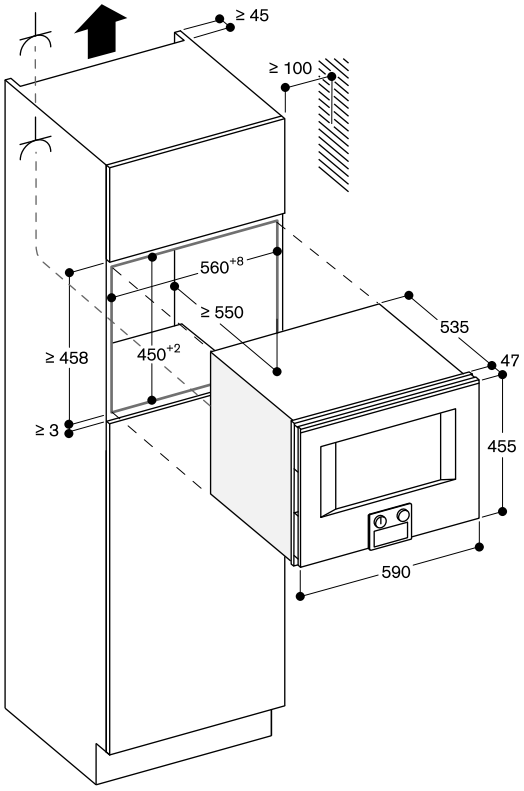

Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

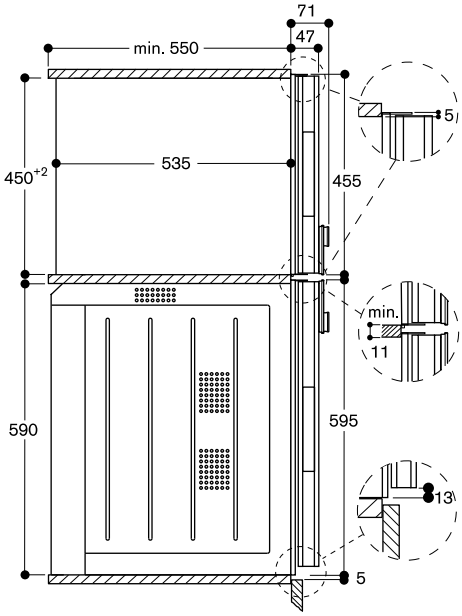

Bedienung oben
Linksanschlag
CM450112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
CM450102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Montageschrauben
1 Messlöffel
1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg
1 Milchbehälter isoliert
1 Verbindungsschlauch zu Milchdüse
1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 400
CM450

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- 7 Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglicheit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung.

Reinigung
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen
(Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

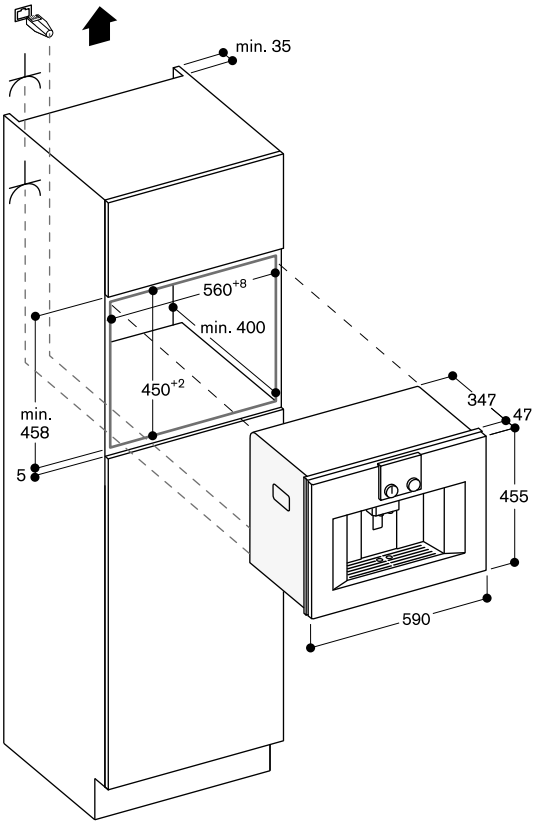
min. 35
560+8
min. 400
450+2
min.
458
5
347
47
455
590

DV461110
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DV461100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Im Geräte-Preis enthalten
50 Vakuumierbeutel, klein
50 Vakuumierbeutel, groß
1 Vakuumierguterhöhung
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer
1 Vakuumierschlauch
1 Adapter für Flaschenverschlüsse
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör
BA080670
Vakuumierbeutel, klein,
180 mm x 280 mm, 100 Stk.

BA080680
Vakuumierbeutel, groß,
240 mm x 350 mm, 100 Stk.

Vakuumierschublade Serie 400
DV461

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90%
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Grifflose Schublade
- Gedämpfter Einzug

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung
Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

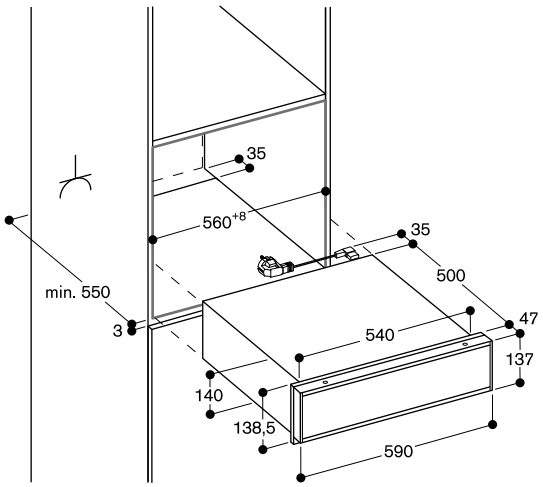

Seitenansicht DV 461 unter BS, BM, CM

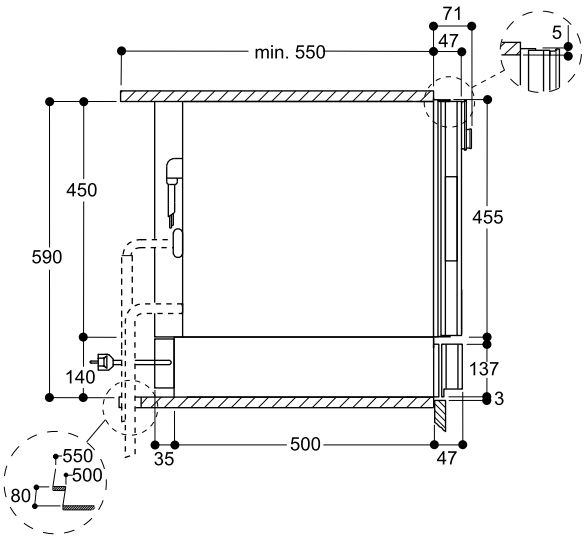

DV061100*
Voll integrierbar
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

* Passend zur Serie 400 und 200

Im Geräte-Preis enthalten
50 Vakuumierbeutel, klein
50 Vakuumierbeutel, groß
1 Vakuumierguterhöhung
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer
1 Vakuumierschlauch
1 Adapter für Flaschenverschlüsse
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör
BA080670
Vakuumierbeutel, klein,
180 mm x 280 mm, 100 Stk.
BA080680
Vakuumierbeutel, groß,
240 mm x 350 mm, 100 Stk.

Vakuumierschublade Serie 400
DV061

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90%
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Gedämpfter Einzug

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
7 Liter Nutzvolumen.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

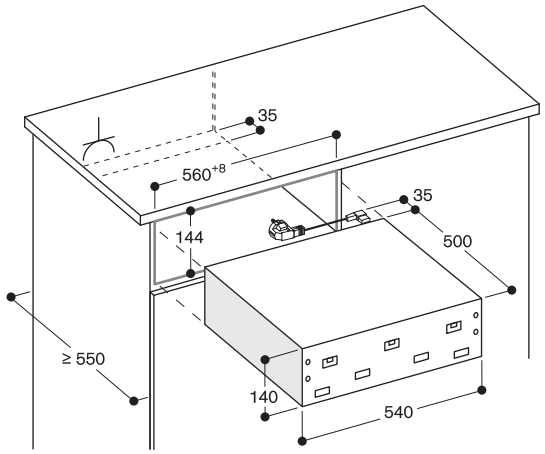

⅄ Steckdose

Maße in mm

WS482110
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 76 cm, Höhe 21 cm

Wärmeschublade Serie 400
WS482

- Grifflose Schublade
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- 4 Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung
Nutzvolumen 38 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 10 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen
B 606 x H 132 x T 480 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BO/BS über WS mit formstabilem Zwischenboden.
Einbau BS über WS in Nische 66,5 cm mit Zwischenboden (Spalt von 7 mm zwischen WS und BS).
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

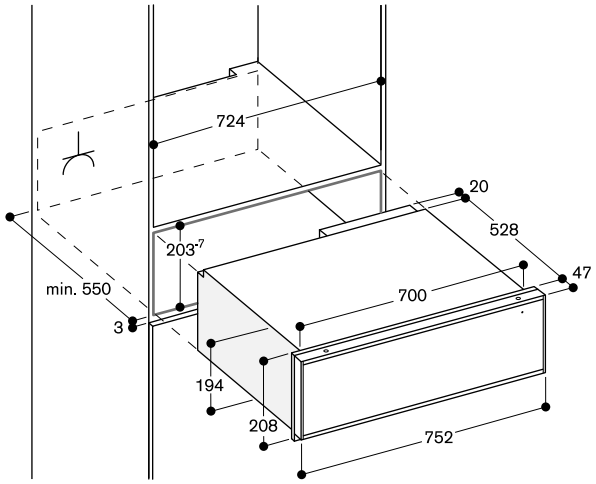

Seitenansicht WS 482 unter BO 480

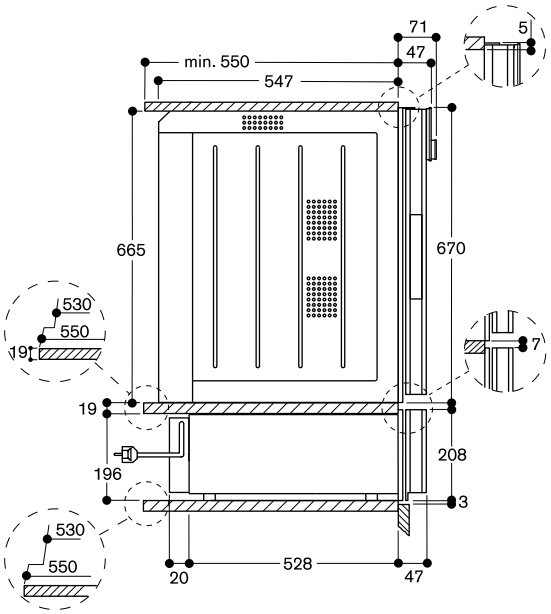

Seitenansicht WS 482 unter BS 484/485

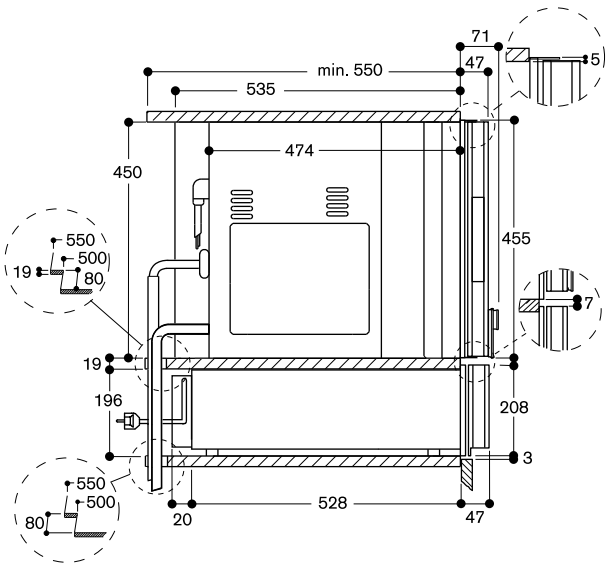

WS461110
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WS461100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Wärmeschublade Serie 400
WS461

- Grifflose Schublade
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- 4 Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung
Nutzvolumen 19 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 475 x H 86 x T 458 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über WS in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

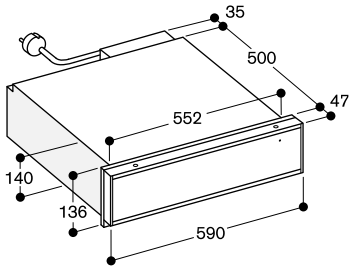

Seitenansicht WS 461 unter BS, BM, CM

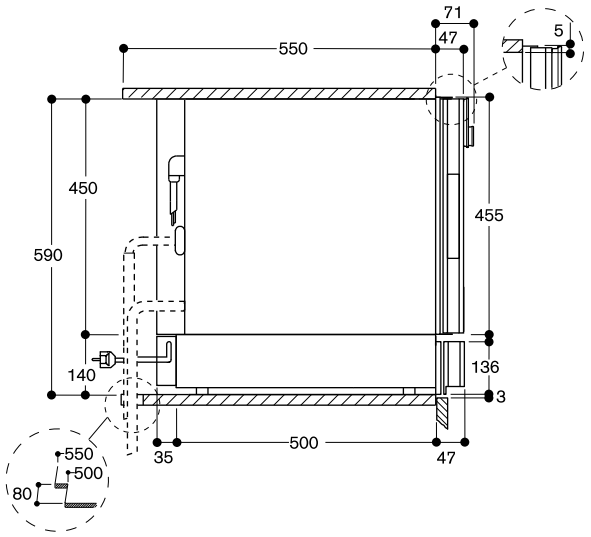

WS462110
Edelstahl-hinterlegte Glasfront
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WS462100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

Wärmeschublade Serie 400
WS462

- Grifflose Schublade
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Gedämpfter Einzug
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- 4 Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel.
Griffmulde in der Frontunterseite.

Ausstattung
Nutzvolumen 51 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen
B 475 x H 236 x T 458 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

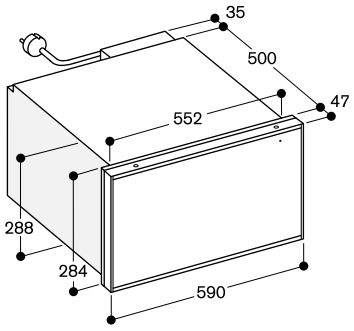

Seitenansicht WS 462 unter BO

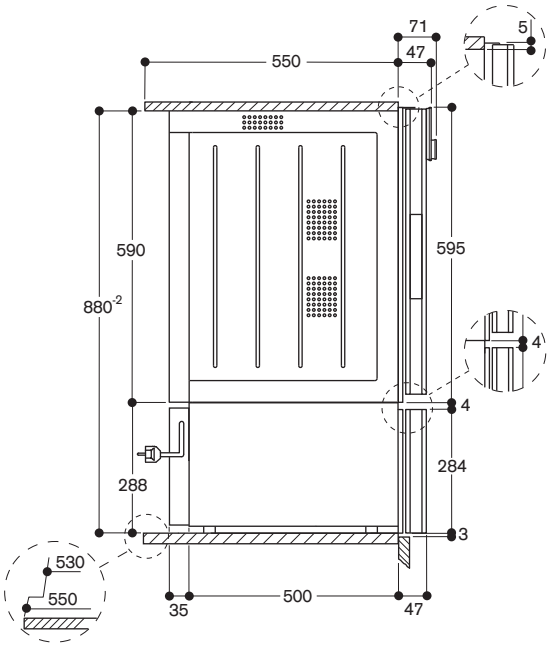

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 40 – 41.

Zubehör für Backofen

BA018105
Für Backofen 90 cm und 76 cm
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA016105
Für Backofen 60 cm
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115
Für Backofen 90 cm und 76 cm
Backblech, emailliert
Breite 60,6 cm, Länge 35,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.

BA026115
Für Backofen 60 cm
Backblech, emailliert
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 1,5 cm.

BA038105
Für Backofen 90 cm und 76 cm
Grillrost, verchromt, mit Füßen
Breite 60,6 cm, Länge 35,5 cm,
Tiefe 3,0 cm.



BA036105
Für Backofen 60 cm
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen
Breite 45,6 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 2 cm.

BA026105
Für Backofen 60 cm
Grillwanne, emailliert mit Füßen
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm

BA226105
Für Backofen 60 cm
Grillwanne, emailliert
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm

Zubehör für Backofen

BA058115
Für Backofen 90 cm und 76 cm
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter



BA056115
Für Backofen 60 cm
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter



BA058133
Für Backofen 90 cm und 76 cm
Backstein
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber
(Heizkörper separat bestellen)
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem

BA056133
Für Backofen 60 cm
Backstein
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber
(Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

Zubehör und Sonderzubehör Serie 400

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 40 – 41.

Zubehör für Dampfbackofen

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen außer Serie 200 Dampfgarer.

BA020360
Behälter Edelstahl ungelocht 5 l (max. 250° C)
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4 cm.

BA020370
Behälter Edelstahl gelocht 5 l (max. 250° C)
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4 cm.

BA020380
Garbehälter, antihaftbeschichtet, ungelocht 5 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4 cm.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht 5 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm, Tiefe 4 cm.

GN010330
Adapter für Gastronormbehälter 1/3 und 2/3
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

Zubehör für Dampfbackofen

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er-Set.
Für Dampfbacköfen der Serie 400 und BSP270/271 aus der Serie 200.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GF111100
Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.
Entkalkungssystem, empfohlen falls Wasserhärte 7 °dH bzw. Karbonhärte 5 °dH überschreitet.
Filterkopf mit integriertem Rückfluss-verhinderer und Filterpatrone.
Breite 130 mm, Höhe 265 mm, Tiefe 121 mm.
Zulaufschlauch 1,5 m mit 3/4" Anschluss.

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablauf-schlauchs (Länge 2 m).

BA080670
Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk.

BA080680
Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk.

Zubehör für Backofen und Dampfbackofen

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).
Länge 35,2 cm, Breite 32,5, Höhe 16,5 cm.

BA046117
Glaswanne für Backofen 60 cm und Dampfbackofen.
Breite 45,5 cm, Länge 36,3 cm, Tiefe 2,4 cm.
Nicht kompatibel mit 3-fach Vollauszug BA010301 für Dampfbacköfen!

Zubehör und Sonderzubehör Serie 400

BX480/BX481

Backblech, emailliert			**Doppelbackofen**
	BA026115	15mm tief.	
	BA028115	30 mm tief.	• (2x)/◦
Backofenauszug			
	BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	◦
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	
Backofenauszug			
	BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	
	BA058133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	◦
Garbehälter, Dampfbackofen			
	BA020360	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	BA020380	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	BA020390	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 411).	◦
GN-Adapter			
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	
Glaswanne			
	BA046117	24 mm tief.	
Grillrost, verchromt			
	BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.	
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen.	• (2x)/◦
	ET-Nr. 672921	für Grillwannen BA226105 mit Öffnung und Füßen.	
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen.	• (2x)/◦
Grillwanne, emailliert			
	BA226105	30 mm tief.	
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief.	• (2x)/◦
Heizkörper			
	BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.	
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058133.	◦
Heizkörper			
	BS020002	2er-Set.	◦
Heizkörper			
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.	
	ET-Nr. 00311819	Entkalkungstabletten.	
	ET-Nr. 00311769	Reinigungstabletten.	
Vakuumierbeutel			
	BA080670	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm, 100 Stk.	
	BA080680	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm, 100 Stk.	
Wasseranschluss			
	GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.	
	GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.	
	GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.	

• Serienmäßig.
◦ Sonderzubehör.

BO480/BO481

BO470/BO471

BO450/BO451

BO420/BO421

BS484/BS485

BS470/BS471
BS474/BS475

BS450/BS451
BS454/BS455

Backofen	Backofen	Backofen	Backofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
	• (2x)/◦	•/◦	•/◦			
•/◦						
	◦	◦	◦			
◦						
				◦	◦	◦
	◦	◦	◦			
◦						
				•/◦	•/◦	•/◦
				•/◦	•/◦	•/◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	◦
◦	◦	◦	◦ (ohne Bräterfunktion)	◦	◦	◦
				◦	◦	◦
	•/◦	•/◦	•/◦	◦	◦	◦
	•/◦	•/◦	•/◦			
•/◦						
	•/◦	◦	◦			
•/◦						
		◦	◦			
•/◦						
	◦	◦	◦			
◦						
◦	◦	◦	◦			
				•/◦	•/◦	•/◦
				◦	◦	◦
				◦	◦	
				◦	◦	
				◦	◦	

Zubehör und Sonderzubehör Serie 400

BM484/BM485

Backblech, emailliert			**Mikrowellen-Backofen**
	BA026115	15mm tief.	
	BA028115	30 mm tief.	
Backofenauszug			
	BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	
Backofenauszug			
	BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	
	BA058133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	
Garbehälter, Dampfbackofen			
	BA020360	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	BA020380	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	BA020390	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 411).	
GN-Adapter			
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	
Glaswanne			
	BA046117	24 mm tief.	
Grillrost, verchromt			
	BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.	
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen.	
	ET-Nr. 672921	für Grillwannen BA226105 mit Öffnung und Füßen.	
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen.	
Grillwanne, emailliert			
	BA226105	30 mm tief.	
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief.	
Heizkörper			
	BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.	
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058133.	
Heizkörper			
	BS020002	2er-Set.	
Heizkörper			
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.	
	ET-Nr. 00311819	Entkalkungstabletten.	
	ET-Nr. 00311769	Reinigungstabletten.	
Vakuumierbeutel			
	BA080670	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm, 100 Stk.	
	BA080680	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm, 100 Stk.	
Wasseranschluss			
	GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.	
	GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.	
	GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.	

• Serienmäßig.
◦ Sonderzubehör.

BM450/BM451
BM454/BM455
Mikrowellen-Backofen

CM450
Espresso-Vollautomat

DV461
DV061
Vakuumierschublade

WS482
Wärmeschublade

WS462
WS461
Wärmeschublade

Backöfen Serie 400

Gerätebezeichnung		Doppelbackofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BX480/BX481	BO480/BO481
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BX480/481112	BO480/481112
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	76
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 1428 x 547	752 x 670 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 1425 x 550	724 x 665 x 550
Nettogewicht	(kg)	152	77
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	110 je Backraum	110
Anzahl der Backräume		2	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	624 x 435 x 403	624 x 435 x 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A* je Backraum	A*
Energieeffizienzindex (EEI)		96 oben, 121 unten	96
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,53 je Backraum	1,53
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,97 oben, 1,22 unten	0,97
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–300	30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•	•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•	•
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Kompaktgrill		•	•
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	•
Gären / Auftauen / Warmhalten		•/•/•	•/•/•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / mittig / unten		–/•/–	•/–/–
Automatische Türöffnung		–	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	44
Individuelle Rezepte		–	50
Türöffnungswinkel	(°)	180	180
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		• (nur unten)	•
Automatik-Programme		–	•
Rotisserie-Drehspieß		• (nur unten)	•
Backsteinsteckdose		•	•
Anbratstufe		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60 je Backraum	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	10 je Backraum	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	5	5
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi[3]		–	•[3]
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1 je Backraum	1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.780	1.780
Grillrost		1 je Backraum	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1 je Backraum	1/1
Glaswanne		–	–
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		4-fach	4-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		•/–/•	•/•/•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	•
Gaggenau Emaille		•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	9,2	5,52

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 37 – 43.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Backofen	Backofen	Backofen
BO470/BO471	BO450/BO451	BO420/BO421
BO470/471112	BO450/451112	BO420/421112
BO470/471102		BO420/421102
60	60	60
590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
47	47	47
560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
64	56	56
76	76	76
1	1	1
475 x 383 x 414	475 x 383 x 414	475 x 383 x 414
A *	A *	A *
96	96	96
1,25	1,25	1,25
0,83	0,83	0,83
Elektro	Elektro	Elektro
30–300	30–300	50 – 300
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	–	–
•	–	–
•	–	–
•	•	•
•	•	•
•	•	–
•	•	•
•	•	–
•/•/•	•/•/–	–/–/–
•	•	•
•/– /–	•/– /–	•/– /–
•	•	•
44	44	44
50	50	50
180	180	180
•	•	•
•	•	–
•	•	
•	–	–
•	•	•
•	•	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
60	60	60
2 x 10	10	–
4	4	4
•[3]	•[3]	•[3]
2	1	1
1.200	1.200	1200
1	1	1
1/1	BA226105[2] /672921[2]	BA226105[2] /672921[2]
1	1	1
4-fach	4-fach	4-fach
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3,7	3,7	3,7

Dampfbacköfen Serie 400

Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BS484/BS485	BS470/BS471
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BS484/BS485112	BS470/BS471112
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			BS470/BS471102
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	53	47
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	50	50
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft + 30 % Feuchte		A *	A *
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft + 30 % Feuchte	(kWh)	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•
Sous-vide-Garen		•	•
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte		•	•
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Gären		•	•
Auftauen		•	•
Regenerieren		•	•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		– / •	• / –
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel	(°)	180°	180°
Ausstattung			
Druckloses Dämpfen		•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	(W)	2000	2000
Dampfablöschung / Beschwaden		• / •	• / •
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•
Automatik-Programme		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone		•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	– / –	– / –
LED Beleuchtung seitlich	(W)	2 x 10	2 x 10
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	**(Anzahl)**	3 / •	3 / •
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi. [3]		•	•
Zubehör			
Größe größtes Backblech	(cm²)	810	810
Grillrost		1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht / ungelocht		1/1	1/1
Reinigungskartusche		4	4
Entkalkungstabletten		ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / • / •	• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungsprogramm		•	•
Entkalkungsprogramm / Trocknungsprogramm		• / •	• / •
Fettfilter vor Heißluftgebläse		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 37 – 43.
[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
BS474/BS475	BS450/BS451	BS454/BS455
BS474/BS475112	BS450/BS451111	BS454/BS455111
BS474/BS475102		
60	60	60
590 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
47	47	47
560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
47	47	47
50	50	50
1	1	1
501 x 246 x 406	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406
A *	A *	A *
94,7	94,7	94,7
0,72	0,60	0,60
Elektro	Elektro	Elektro
30–230	30–230	30–230
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
– / •	• / –	– / •
•	•	•
25	25	25
50	50	50
180°	180°	180°
•	•	•
•	•	•
2000	–	–
• / •	– / •	– / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	–	–
– / –	1,7 / •	1,7 / •
2 x 10	2 x 10	2 x 10
3 / •	3 / •	3 / •
•	•	•
810	810	810
1	1	1
1/1	1/1	1/1
4	4	4
ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
3-fach	3-fach	3-fach
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
3,15	3,15	3,15
•	–	–

Mikrowellen-Backöfen Serie 400

Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BM484/BM485	BM450/BM451	BM454/BM455
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür		BM484/485110	BM450/451110	BM454/455110
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit			**BM**450/451100	**BM**454/455100
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 455 x 535	590 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	50	46	46
Volumen				
Garraumvolumen	(l)	36	36	36
Innenmaße B x H x T	(mm)	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
Heizmethoden / Programme				
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	1.000	1.000
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	5	5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	40, 100–250	40, 100–250	40, 100–250
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	100–250	100–250	100–250
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	100–250	100–250	100–250
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	3	3	3
Maximale Grillleistung	(W)	2.000	2.000	2.000
Maximale Heißluftleistung	(W)	1.950	1.950	1.950
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	600	600	600
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar		•	•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl)	15	15	15
Bedienung				
TFT-Touch-Display		•	•	•
Displayposition oben / unten		•/–	•/–	–/•
Automatische Türöffnung		•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25	25
Individuelle Rezepte		50	50	50
Türöffnungswinkel		180°	180°	180°
Ausstattung				
Elektronische Temperaturregelung		•	•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•
Schnell-Aufheizen		•	•	•
Innowave		•	•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Langzeit-Timer		•	•	•
Garraumbeleuchtung seitlich	(W)	60	60	60
Einschubebenen	(Anzahl)	4	4	4
Zubehör				
Glaswanne		•	•	•
Rost		•	•	•
Siedestab aus Glas		•	•	•
Sicherheit				
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	•/•	•/•
Dreifache Türsicherung		•	•	•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•
Reinigung				
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand		•	•	•
Edelstahl-Garrraum mit Keramik-Boden		•	•	•
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,1	3,1	3,1

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Espresso-Vollautomat Serie 400

Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		CM450112
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		CM450102
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 444
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 400
Nettogewicht	(kg)	22
Getränkearten		
		Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben		•
Automatische Türöffnung		•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl)	8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	4
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)	10
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses		•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
- Lichtszenarien	(Anzahl)	7
- Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•
- Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Tassengröße		•
- Standby nach	(min, h)	5 min – 12 h
- Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4, Enthärtungsanlage
- Wasserfilter		•
Ausstattung		
Aroma-Brühtechnik		•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•
Automatische Mahlmengenanpassung		•
Durchlauferhitzer		•
Pumpendruck	(bar)	19
Integriertes Milchsystem		•
Isolierter Milchbehälter	(l)	0,5
Bohnenbehälter	(g)	500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte		•
Einstellbarer Mahlgrad		•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	8 - 12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank		1
Selbstreinigung nach jedem Bezug		•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•
Integrierte LED-Beleuchtung		•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Reinigung		
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Automatisches Reinigungsprogramm		•
Automatisches Entkalkungsprogramm		•
Entnehmbare Brüheinheit		•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.		•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,6

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Vakuumierschublade Serie 400

Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		DV461110
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		DV461100
Voll integrierbar		DV061100
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 140 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg)	31
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmaße B x H x T	(mm)	210 x 95 x 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm)	240 x 350
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschweißstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Warnfunktion		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•
Griffmulde		•
Push-to-open Öffnungssystem		–
Gedämpfter Einzug		•
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm)	210 x 275
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Wärmeschubladen Serie 400

Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Edelstahl-hinterlegte Glasfront		WS482110	WS461110	WS462110
Glasfront in Gaggenau Anthrazit			WS461100	WS462100
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 535	590 x 288 x 535
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	47	47	47
Nischenmaße B x H x T	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Nettogewicht	(kg)	29	18	23
Volumen				
Nutzvolumen	(l)	38	19	51
Innenmaße B x H x T	(mm)	606 x 132 x 480	475 x 86 x 458	475 x 236 x 458
Gedecke	(Anzahl)	10	6	12
Heizmethoden				
Antauen von Speisen / Gehenlassen von Hefeteig		•	•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen		•	•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen		•	•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•	•
Heißluft + Unterhitze		•	•	•
Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)	(Leistungsstufen)	4	4	4
Bedienung				
Drehknebel		•	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•	•
Grifflose Schublade		•	•	•
Griffmulde		•	•	•
Gedämpfter Einzug		•	•	•
Ausstattung				
Innenraumbeleuchtung		•	•	•
Maximale Beladung	(kg)	25	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•	•
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,81	0,81	0,81

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

180°

Backofen-Serie 200

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200 54
Backöfen Serie 200 56
Dampfbacköfen Serie 200 58
Dampfgaröfen Serie 200 64
Mikrowellen-Backöfen Serie 200 66
Mikrowellen Serie 200 68
Espresso-Vollautomaten Serie 200 70
Vakuumierschublade Serie 200 72
Wärmeschubladen Serie 200 73
Zubehör | Sonderzubehör Serie 200 75
Technische Daten Serie 200 80

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen, Espresso-Vollautomaten, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BSP/BMP) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Links-anschlag) nicht wechselbar ist.
- ☐ oberhalb von BSP keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- ☐ oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

Gerätekombination nebeneinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass

- ☐ die Türanschläge sowohl innen als auch außen angeordnet werden können, ohne den vollen Türöffnungswinkel einzuschränken.
- ☐ der Türanschlag (Rechts-/Links-anschlag) nicht nachträglich wechselbar ist.
- ☐ ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- ☐ Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.

BOP Backofen
BSP Dampfback- bzw. -garöfen
BMP Mikrowellen-Backöfen bzw. Mikrowellen
CMP Espresso-Vollautomaten
WSP Wärmeschubladen
DF Geschirrspüler

Weitere Planungshinweise auf Seite 14 – 15 beachten.

Alle hier gezeigten Kombinationen sind in diesen Gerätefarben erhältlich:

Gaggenau Anthrazit

Gaggenau Metallic

Gaggenau Silber

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte

- BSP 2.0/BMP 250
- BOP 2.0
- WSP 222

- BMP 224
- BOP 2.0
- WSP 222

- BSP 2.0/BMP 250
- BMP 250
- WSP 221

- BMP 250/BSP 2.0
- CMP 250
- WSP 221

- BMP 224
- CMP 250
- WSP 221

- BOP 2.0
- DF

- BSP 2.0/BMP 250
- DF

- CMP 250
- DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte

- BOP 2.1
- BOP 2.0

- BOP 2.1
- BSP 2.0/BMP 250
- DVP 221/WSP 221

- BOP 251
- CMP 250
- WSP 221/DVP 221

- BMP 251/BSP 2.1
- WSP 221/DVP 221
- BMP 250/BSP 2.0
- DVP 221/WSP 221

- BMP 251/BSP 2.1
- DVP 221/WSP 221
- CMP 250
- WSP 221/DVP 221

- BOP 251
- CMP 250
- WSP 221/DVP 221
- BMP 250/BSP 2.0
- DVP 221/WSP 221

- BMP 251/BSP 2.1
- WSP 221/DVP 221
- CMP 250
- DVP 221/WSP 221
- BMP 250/BSP 2.0
- WSP 221/DVP 221

- BOP 2.1
- BMP 250/BSP 2.0
- DVP 221/WSP 221
- BMP 250/BSP 2.0
- WSP 221/DVP 221

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte

- BMP 251/BSP 2.1
- BOP 2.1
- BMP 250/BSP 2.0
- CMP 250
- WSP 221/DVP 221

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BOP250102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP250112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP250132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BOP251102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP251112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP251132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Backofen Serie 200
BOP250/BOP251

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- 40 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

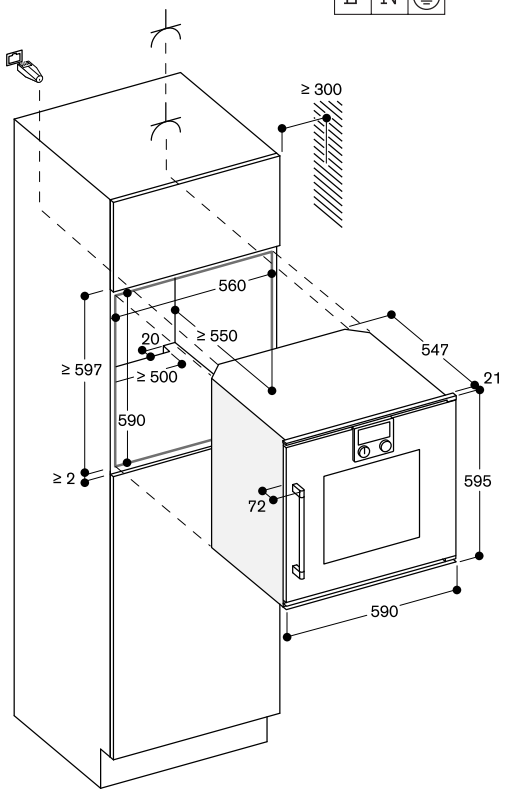

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Backofen Serie 200
BOP220/BOP221

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden, mit Backstein-funktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Bedienung oben
Rechtsanschlag
BOP220102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
BOP220112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
BOP220132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag
BOP221102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
BOP221112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
BOP221132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 Glaswanne
1 Grillrost

Sonderzubehör
BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.
BA026115
Backblech, emailliert
15 mm tief.
BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen.
BA046117
Glaswanne
24 mm tief.
BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
BA226105
Grillwanne, emailliert
30 mm tief.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

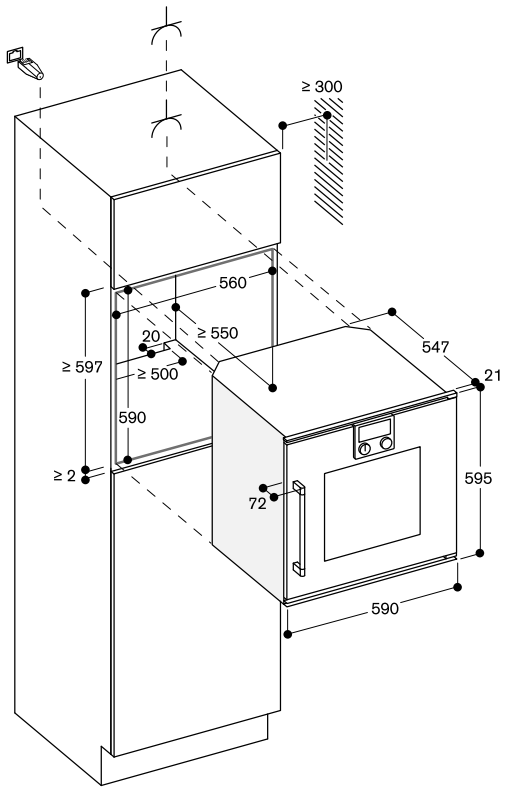

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP270101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP270111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP270131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP271101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP271111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP271131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht
1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m
4 Reinigungskartusche

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
Für Dampfbackofen.

Dampfbackofen Serie 200
BSP270/BSP271/BSP270

- Flächenbündiger Einbau
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Reinigungssystem, vollautomatisch
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 44 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

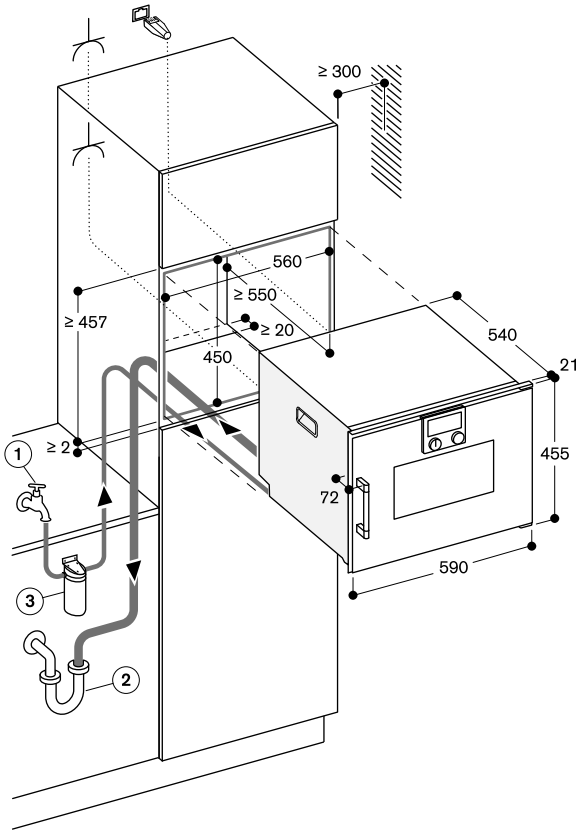

⏚ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

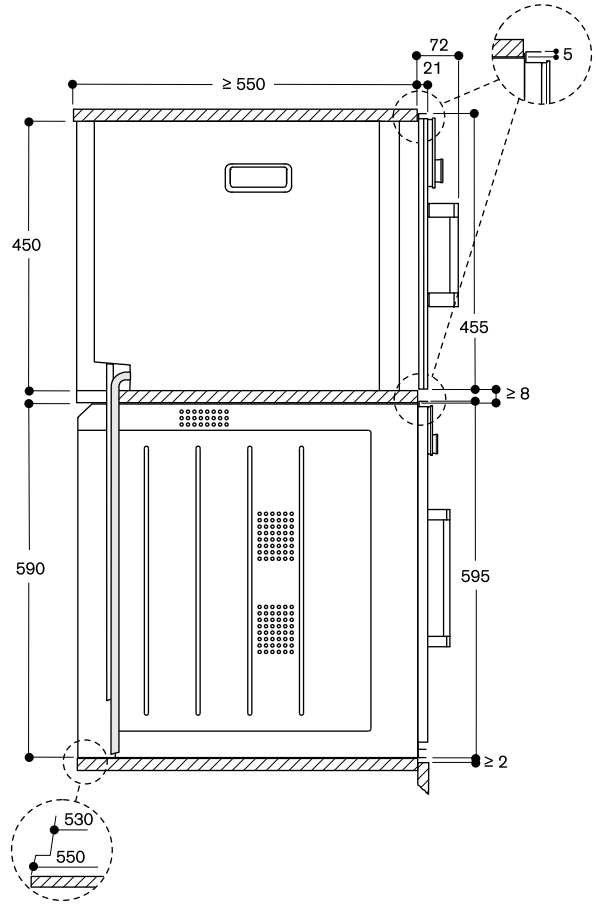

Maße in mm

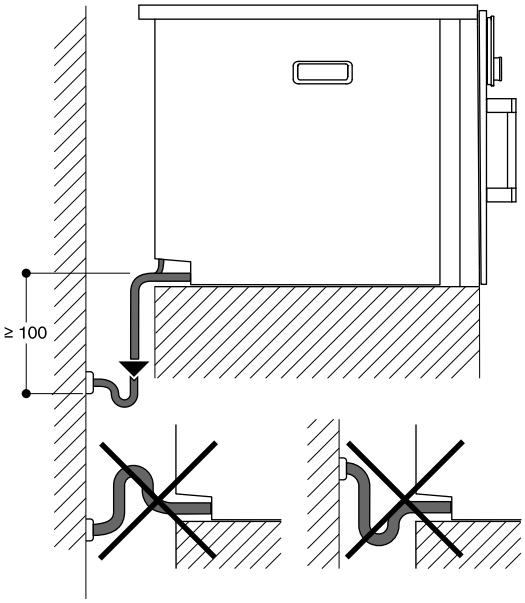

Maße in mm

Ansicht von hinten

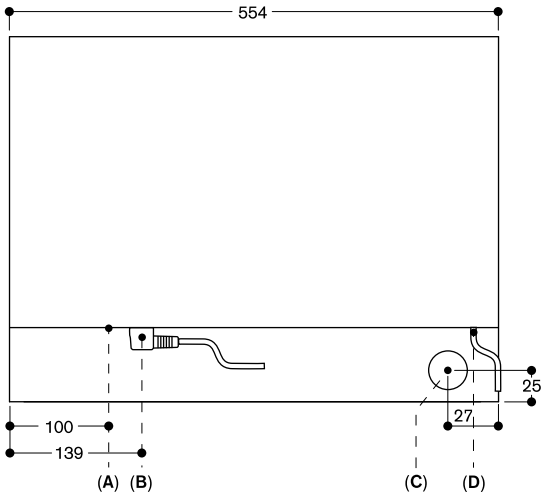

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP260101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP260111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP260131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP261101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP261111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP261131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht
1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 Abwasserschlauch 3 m
1 Wasserzulaufschlauch 3 m

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

Dampfbackofen Serie 200
BSP260/BSP261/BSP260

- Flächenbündiger Einbau
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 44 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablaufsieb, abnehmbar.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

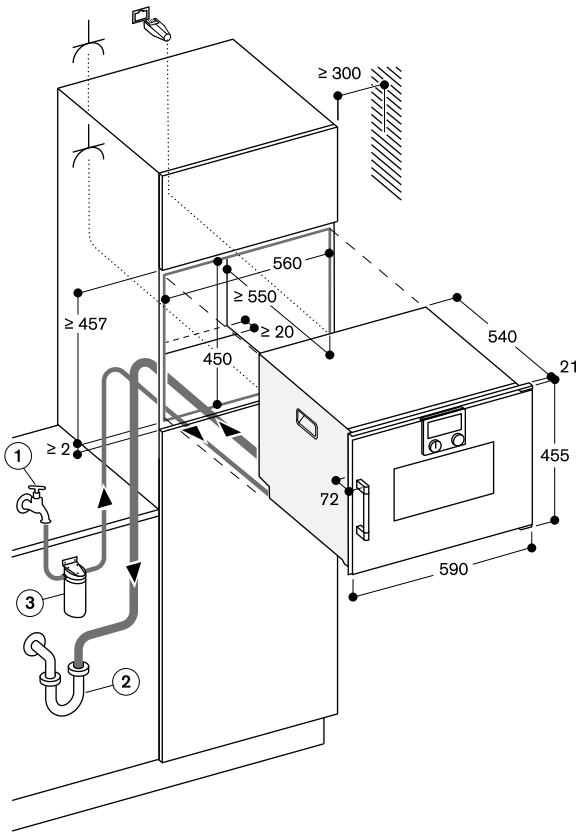

Steckdose

Maße in mm

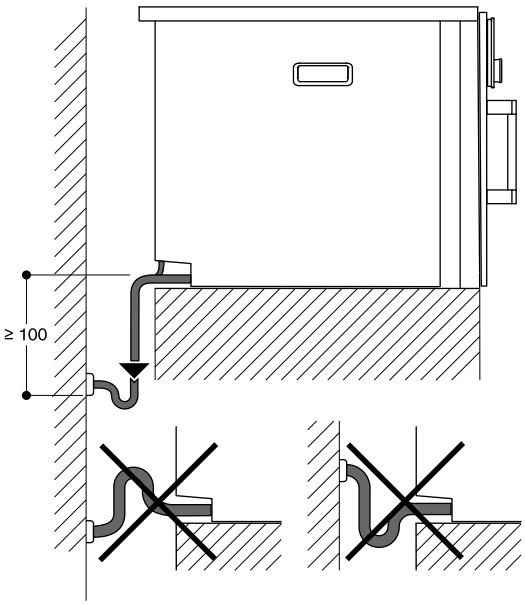

Maße in mm

Ansicht von hinten

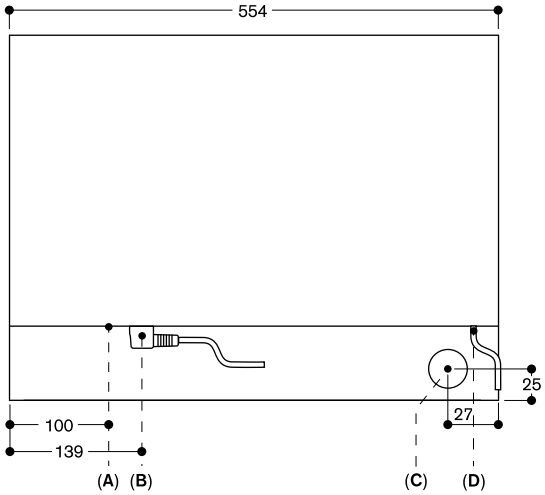

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

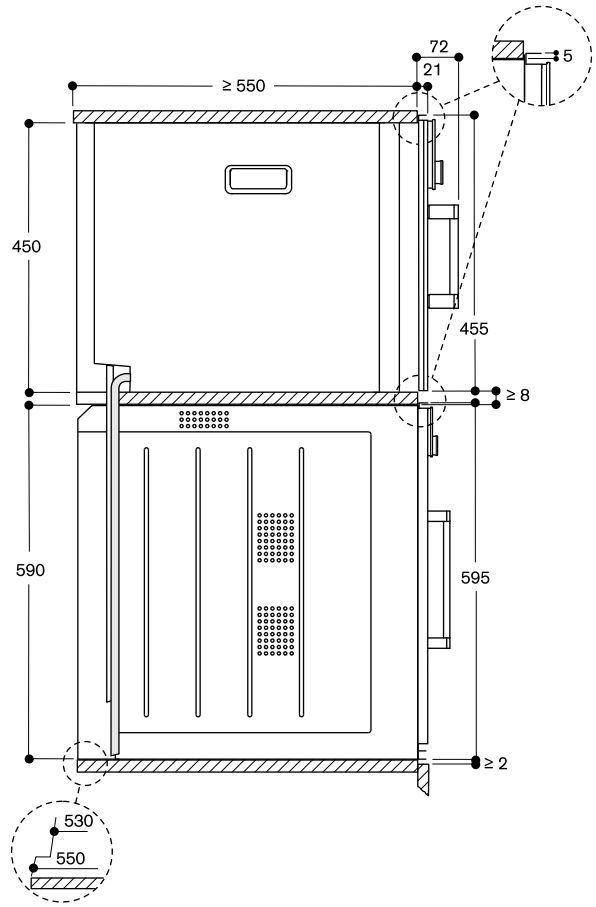

Maße in mm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP250101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP250111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP250131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP251101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP251111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP251131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht
1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen.

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

Dampfbackofen Serie 200
BSP250/BSP251

- Flächenbündiger Einbau
- Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
- 44 Automatik-Programme
- Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
- Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
- 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablaufsieb, abnehmbar.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

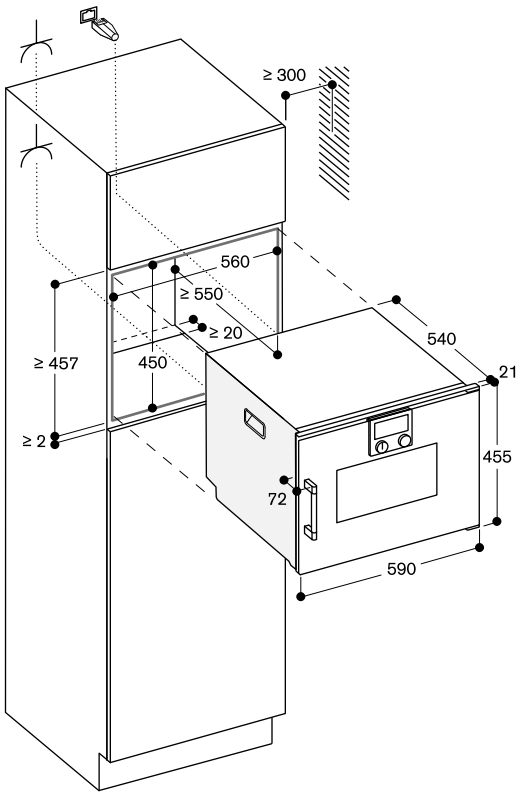

⅄ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

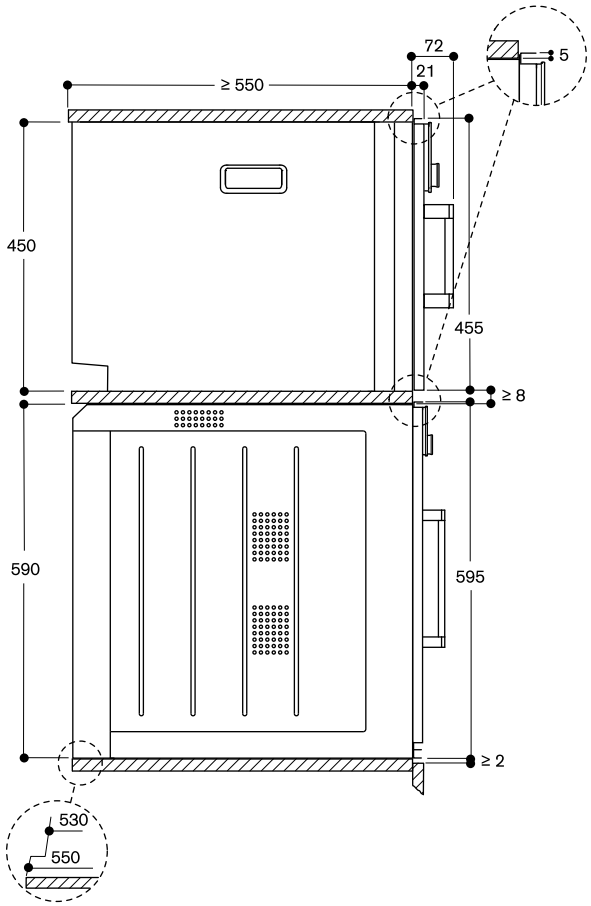

Maße in mm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP220101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP220111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP220131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BSP221101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP221111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP221131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

A*

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht
1 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht
1 Rost

Sonderzubehör

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA220360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.

BA220370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.

BA046117
Glaswanne
24 mm tief.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

Dampfgarofen Serie 200
BSP220/BSP221

- Flächenbündiger Einbau
- Wassertank
- Breiter Garraum
- LED Lichtquelle
- Externe Dampferzeugung
- Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C
- 59 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
100 % Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1,7-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,75 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

L | N | ⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

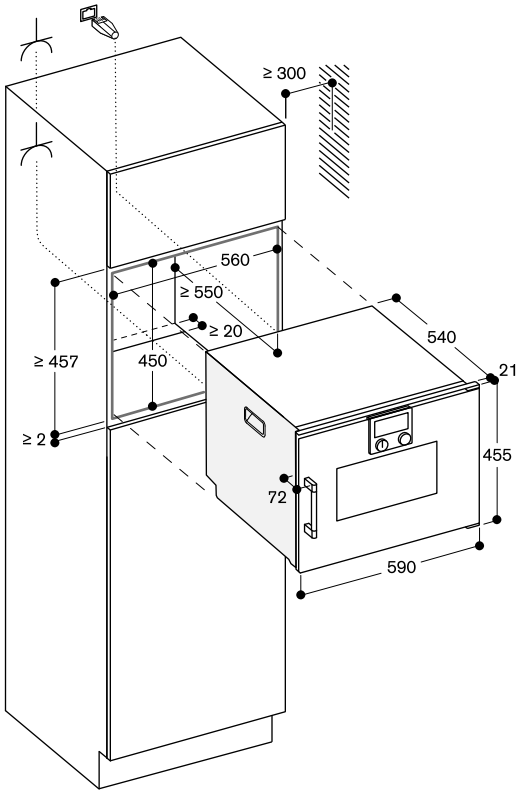

Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

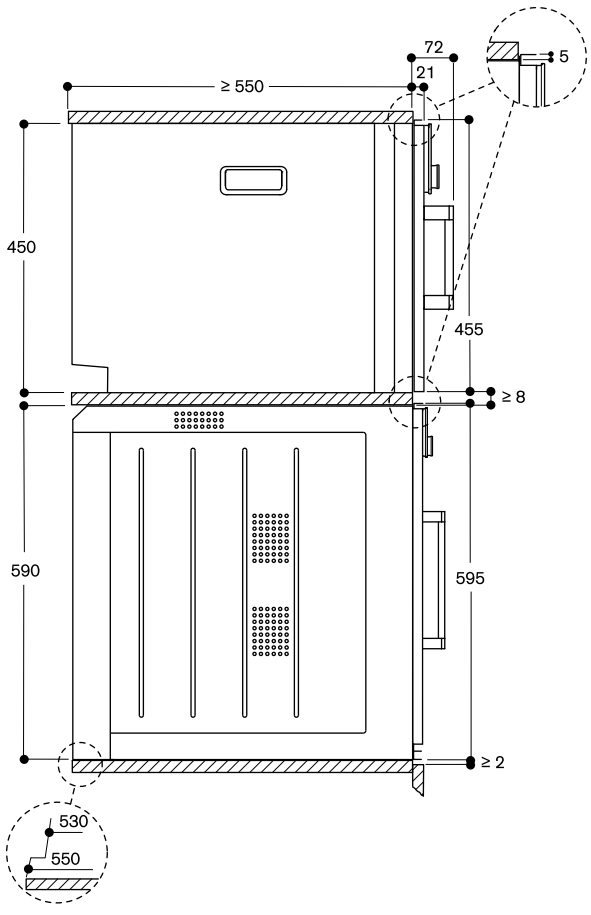

Maße in mm

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BMP250100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP250110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP250130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BMP251100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP251110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP251130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost
1 Glaswanne

Mikrowellen-Backofen Serie 200
BMP250/BMP251

- Flächenbündiger Einbau
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 36 Liter

Programme
Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

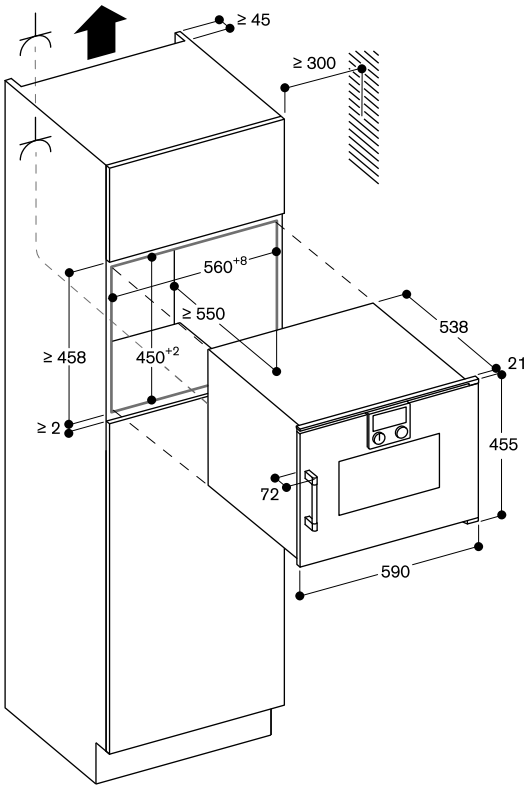

⏚ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BMP über BOP

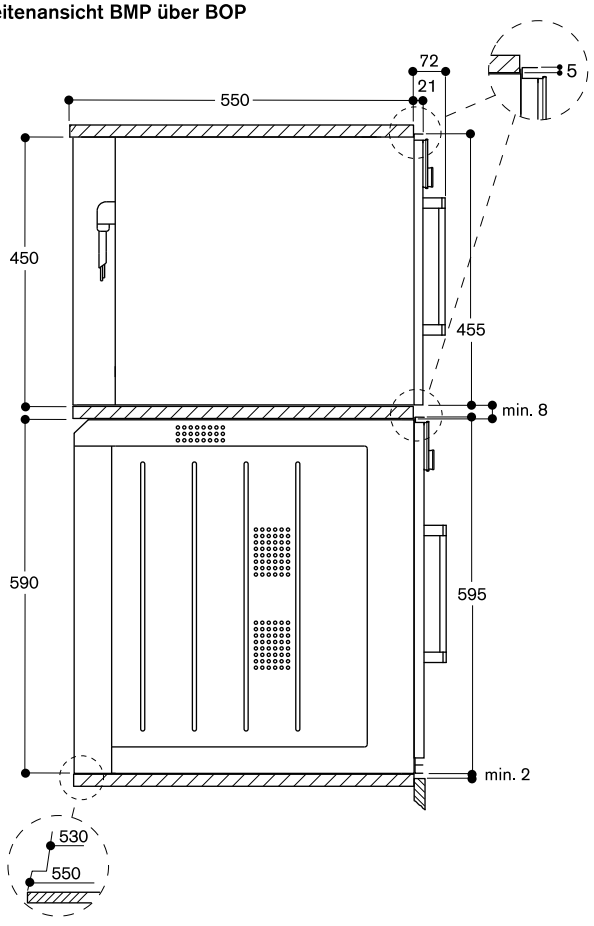

Bedienung unten

Rechtsanschlag

BMP224100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP224110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP224130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Linksanschlag

BMP225100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BMP225110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BMP225130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glaswanne
1 Rost

Mikrowelle Serie 200

BMP224/BMP225

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill
- Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
- TFT-Touch-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumvolumen 21 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W.
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 1300 W.
Flächengrill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180 und 90 W kombinierbar.
10 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe:
3 Auftauprogramme
4 Garprogramme
3 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Ist-Temperaturanzeige.
25-W-Garraumbeleuchtung.
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Zweifach-Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Mindesteinbauhöhe 85 cm (Oberkante Nischenboden).
Höhenverstellbare Füße.
Einbau BMP über BOP mit Zwischenboden.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,0 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Montage in einem Hochschrank

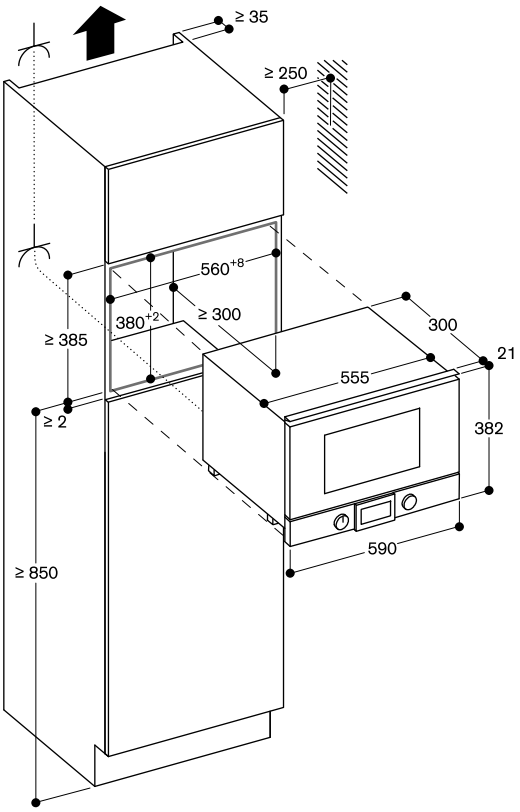

⏄ Steckdose

Maße in mm

Einbau im Oberschrank

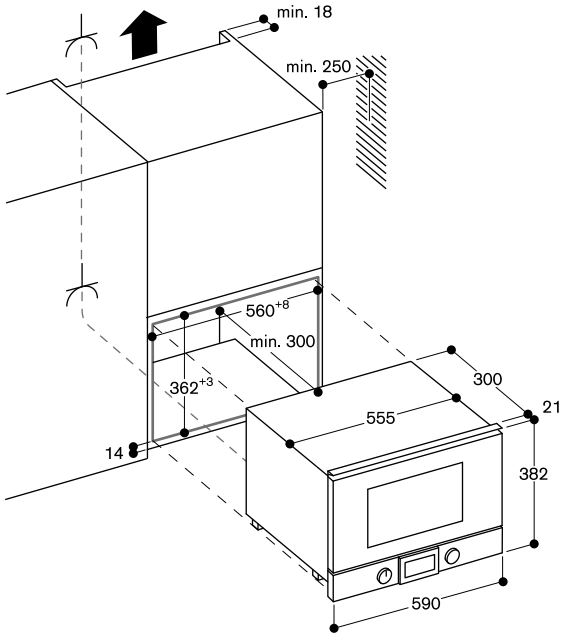

Seitenansicht BMP 224/225 über BOP

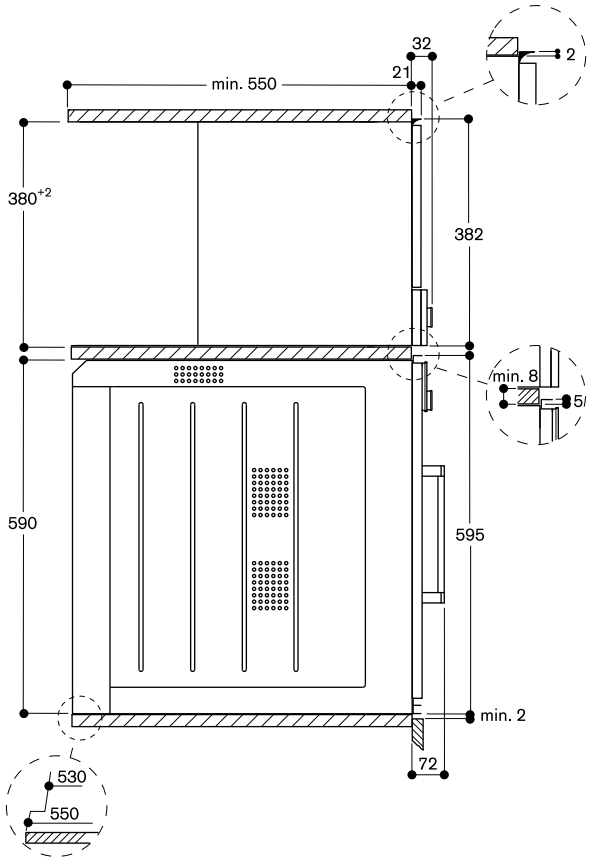

Bedienung oben

Linksanschlag

CMP250102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

CMP250112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

CMP250132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Montageschrauben
1 Messlöffel
1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg
1 Milchbehälter isoliert
1 Verbindungsschlauch zu Milchdüse
1 Milchsteigrohr

Espresso-Vollautomat Serie 200
CMP250

- Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
- Personalisierungsfunktion
- 7 Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung
Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglicheit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung.

Reinigung
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen
(Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.
Sonderzubehör
w(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

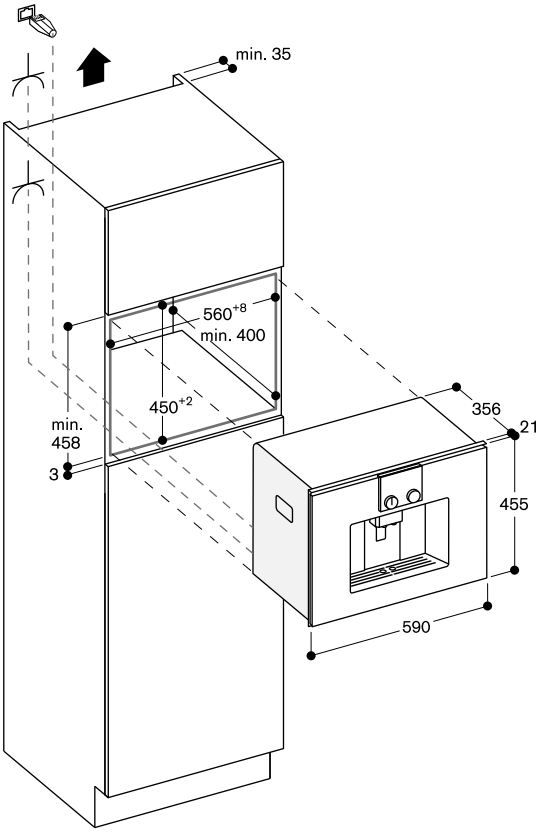
min. 35
560+8
min. 400
450+2
min.
458
3
356
21
455
590

DVP221100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DVP221110
Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

DVP221130
Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Im Geräte-Preis enthalten
50 Vakuumierbeutel, klein
50 Vakuumierbeutel, groß
1 Vakuumierguterhöhung
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer
1 Vakuumierschlauch
1 Adapter für Flaschenverschlüsse
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

Sonderzubehör
BA080670
Vakuumierbeutel, klein,
180 mm x 280 mm, 100 Stk.

BA080680
Vakuumierbeutel, groß,
240 mm x 350 mm, 100 Stk.

Vakuumierschublade Serie 200
DVP221

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99%
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90%
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm x L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm x L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

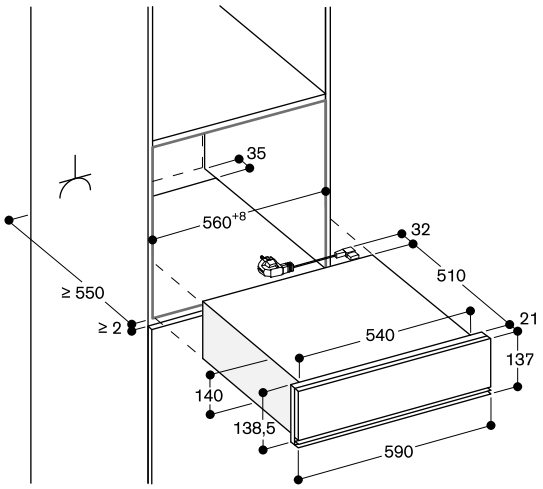

Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von DVP 221 unter BSP, BMP, CMP

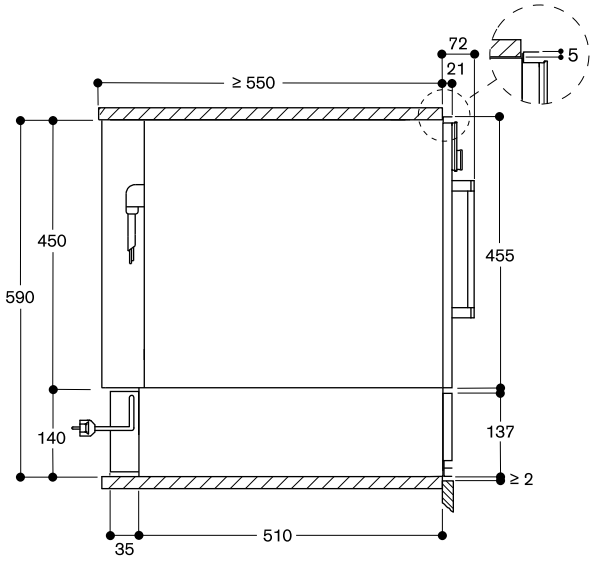

Maße in mm

WSP221100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WSP221110
Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

WSP221130
Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 14 cm

Wärmeschublade Serie 200
WSP221

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- 4 Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 468 x H 92 x T 458 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Einbau BSP/BMP/CMP direkt über WSP in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

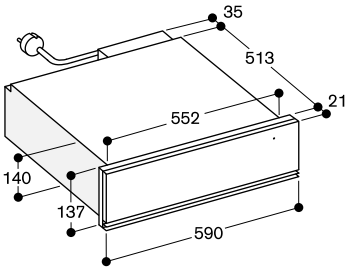

WSP 221 unter BSP, BMP, CMP

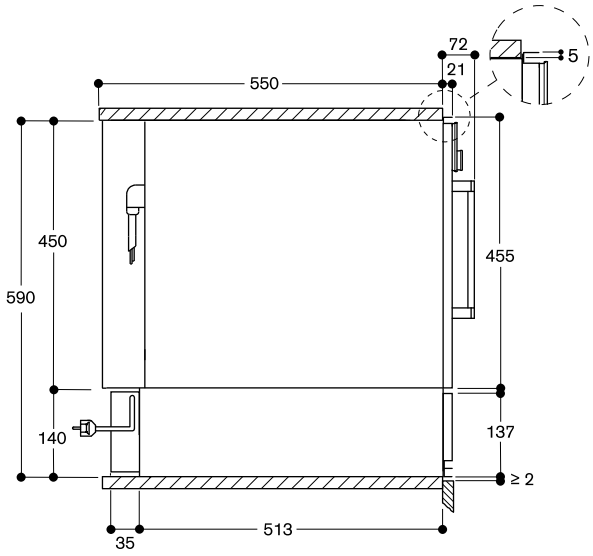

Maße in mm

WSP222100
Glasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WSP222110
Glasfront in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

WSP222130
Glasfront in Gaggenau Silber
Breite 60 cm, Höhe 29 cm

Wärmeschublade Serie 200
WSP222

- Flächenbündiger Einbau
- Grifflose Schublade
- Push-to-open Öffnungssystem
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden
- 4 Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)
- Auch zur Vor- und Zubereitung sowie zum Warmhalten von Speisen

Heizmethoden
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig.
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen.
Warmhalten/Sanftgaren von Speisen.
Vorwärmen von Geschirr.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel.

Ausstattung
Nutzvolumen 52 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen
B 468 x H 242 x T 458 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung zur schnellen Erwärmung von Geschirr.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 14 – 15 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,81 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

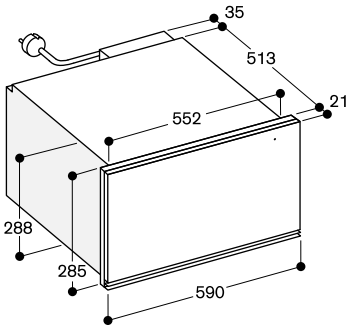

WSP 222 unter BOP

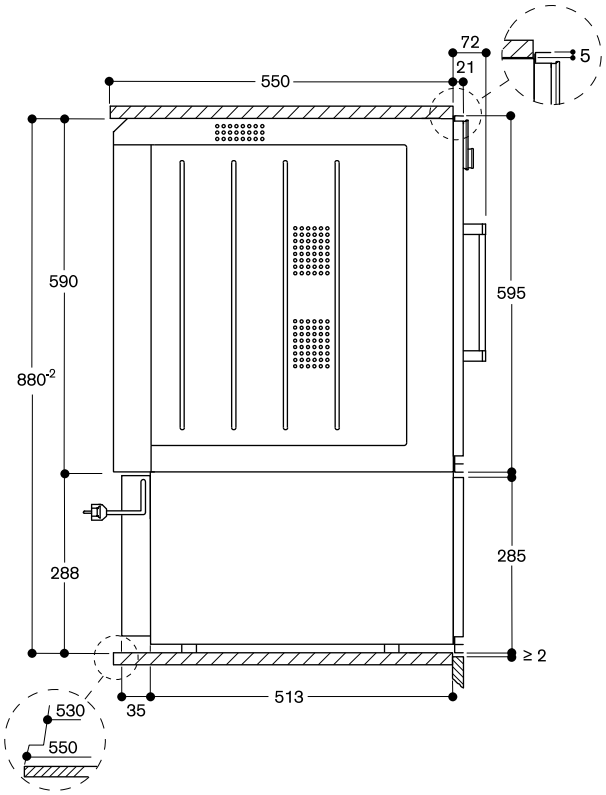

Maße in mm

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 78 – 79.

Zubehör für Backofen

BA016105
Auszugssystem
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115
Backblech, emailliert
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 1,5 cm.

BA036105
Grillrost, verchromt
Ohne Öffnung, mit Füßen
Breite 45,6 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 2 cm.

BA026105
Für Backofen 60 cm
Grillwanne, emailliert mit Füßen
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm

BA226105
Grillwanne, emailliert
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm,
Tiefe 3,0 cm

Zubehör für Backofen

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter



BA056133
Backstein
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 78 – 79.

Zubehör für Dampfbackofen

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
Für Dampfbackofen außer Serie 200 Dampfgarer.

BA020360
Behälter Edelstahl ungelocht 5 l
(max. 250° C)
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.

BA020370
Behälter Edelstahl gelocht 5 l
(max. 250° C)
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.

BA020380
Garbehälter, antihaftbeschichtet,
ungelocht 5 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.

BA020390
Garbehälter, antihaftbeschichtet,
gelocht 5 l
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.

BA220360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer

BA220370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer

GN010330
Adapter für Gastronormbehälter
1/3 und 2/3
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



Zubehör für Dampfbackofen

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3
gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3
ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er-Set.
Für Dampfbacköfen der Serie 400 und
BSP270/271 aus der Serie 200.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

BA080670
Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk.

BA080680
Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk.

Zubehör für Backofen und Dampfbackofen

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder B 018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).
Länge 35,2 cm, Breite 32,5, Höhe 16,5 cm.

BA046117
Glaswanne für Backofen 60 cm und Dampfbackofen.
Breite 45,5 cm, Länge 36,3 cm, Tiefe 2,4 cm.
Nicht kompatibel mit 3-fach Vollauszug BA010301 für Dampfbacköfen!

Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

BOP250/BOP251

BOP220/BOP221

		Backofen	Backofen
Backblech, emailliert			
BA026115	15mm tief.	•/◦	•/◦
Backofenauszug			
BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	◦	◦
BA216102	Vierfach-Teleskop-Vollauszug. Für Backofen BOP 210/BOP 211.		
BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.		
Backraumflächen mit katalytischer Spezial-Emaillierung			
ET-Nr. 664048	Backofendecke, zur Nachrüstung.		
ET-Nr. 664248	Backofenrückwand, zur Nachrüstung.		
Backstein			
BA056130	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).		
BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	◦	◦
Garbehälter, Dampfbackofen			
BA020360	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA020380	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA020390	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA220360	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 37,5 mm tief, 5 l.		
BA220370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 37,5 mm tief, 5 l.		
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.		
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.		
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 411).	◦	◦ (ohne Bräterfunktion)
GN-Adapter			
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.		
Glaswanne			
BA046117	24 mm tief.	•/◦	•/◦
Grillrost			
BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.	•/◦	•/◦
ET-Nr. 435794	für Grillwanne BA226102, abgewinkelt, ohne Öffnung.		
ET-Nr. 672921	für Grillwanne BA226105 mit Öffnung und Füßen.	◦	◦
Grillwanne, emailliert			
BA226105	30 mm tief.	◦	◦
Heizkörper			
BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.	◦	◦
Pizzaschieber			
BS020002	Set of 2	◦	◦
Reinigung und Pflege			
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.		
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
ET-Nr. 00311819	Entkalkungstabletten.		
ET-Nr. 00311769	Reinigungstabletten.		
Vakuumierbeutel			
BA080670	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm, 100 Stk.		
BA080680	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm, 100 Stk.		
Wasseranschluss			
GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.		
GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.		
GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.		

• Serienmäßig.
◦ Sonderzubehör.

BSP270/BSP271

BSP260/BSP261

BSP250/BSP251

BSP220/BSP221

CMP250

DVP221

Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarofen	Espresso-Vollautomat	Vakuumierschublade
○	○	○			
•/○	•/○	•/○			
•/○	•/○	•/○			
○	○	○			
○	○	○			
			•/○		
			•/○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○			
○	○	○	○		
○	○	○	○		
•/○					
○	○	○	○		
				○	
				○	
				○	
					○
					○
○	○				
○	○				
○	○				

Backöfen Serie 200

Gerätebezeichnung		Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BOP250/BOP251	BOP220/BOP221
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BOP250/251102	BOP220/221102
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BOP250/251112	BOP220/221112
Vollglastür in Gaggenau Silber		BOP250/251132	BOP220/221132
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Nettogewicht	(kg)	57	57
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	76	76
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A *	A *
Energieeffizienzindex (EEI)		96	96
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,25	1,25
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,83	0,83
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–300	50–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		•/•/•	•/•/•
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Kompaktgrill		•	–
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	–
Gären / Auftauen / Warmhalten		•/•/–	– /– /–
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		•/–	•/–
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44	44
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	–
Automatik-Programme		•	–
Backsteinsteckdose		•	•
Anbratstufe		•	–
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60	60
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	4	4
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•[3]	•[3]
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1	1
Größe größtes Backblech	(cm^2)	1.200	1.200
Grillrost		1	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		BA226105[2] /672921[2]	BA226105[2] /672921[2]
Glaswanne		1	1
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach	5-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	•/•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	•
Katalytische Beschichtung an Rückwand / Decke		–	–
Gaggenau Emaille		•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,7	3,7

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 78 – 79.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Backofen
BOP210/BOP211
BOP210/211102
BOP210/211112
BOP210/211132
60
590 x 595 x 547
21
560 x 590 x 550
53
76
1
487 x 383 x 405
A*
96
1,25
0,83
Elektro
50–300
•/•/•
•/•/•
•
•
–
•
–
– /– /–
•
•/–
44
50
110°
•
–
–
•
–
•
•
•
•
60
4
•[3]
1
1.350
1
1/–
BA046115[2]
3-fach
•/•
•
–
664 248[2] / 664 048[2]
•
•
–
3,7

Dampfbacköfen und Dampfgaröfen Serie 200

Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BSP270/BSP271	BSP260/BSP261
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BSP270/BSP271101	BSP260/BSP261101
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BSP270/BSP271111	BSP260/BSP261111
Vollglastür in Gaggenau Silber		BSP270/BSP271131	BSP260/BSP261131
Abmessungen			
Breite	(cm)		
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg)	36	34
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	50	50
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B x H x T	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 248 x 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft		A*	A*
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh)	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30 – 230	30 – 230
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•
100 % Feuchte		–	–
Niedertemperatur-Garen		•	•
Niedertemperatur-Dämpfen		–	–
Sous-Vide-Garen		•	•
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte		•	•
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte		•	•
Flächengrill + Umluft		•	•
Gären		•	•
Auftauen		•	•
Regenerieren		•	•
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		•/–	•/–
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44	44
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Druckloses Dämpfen		•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	(W)	2000	2000
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•
Automatik-Programme		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	1,7/•	1,7/•
LED Beleuchtung seitlich	(W)	10	10
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	(Anzahl)	3 / •	3 / •
Digitale Dienste (Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•	•
Zubehör			
Größe größtes Backblech	(cm^2)	810	810
Grillrost		1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht / ungelocht		1/1	1/1
Reinigungskartusche		4	–
Entkalkungstabletten		Part No. 17002490	Part No. 17002490
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	•/•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungshilfe / Trocknungsprogramm		•/•	•/•
Entkalkungshilfe / Entkalkungsprogramm		–/•	–/•
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses		•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		–	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 78 – 79.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Dampfbackofen	Dampfgarer
BSP250/BSP251	BSP220/BSP221
BSP250/BSP251101	BSP220/BSP221101
BSP250/BSP251111	BSP220/BSP221111
BSP250/BSP251131	BSP220/BSP221131
60	60
590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
21	21
560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
36	34
50	59
1	1
501 x 248 x 406	473 x 278 x 446
A*	
94,7	
0,72	
Elektro	
30 – 230	30 – 100
•	–
•	–
•	–
•	–
•	–
–	•
•	–
–	•
•	•
•	–
•	–
•	–
•	•
•	•
•	•
•	•
•/–	•/–
44	44
50	–
110°	110°
•	•
•	•
2000	
•	–
•	–
•	•
•	•
•	–
•	•
1,7/•	1,7/•
10	10
3 /•	3 /•
•	•
810	810
1	1
1/1	1/1
–	–
Part No. 17002490	Part No. 17002490
3-fach	3-fach
•/•	•/•
•	•
•/•	•/–
–/•	–/•
•	•
•	–
3,15	2,75

Mikrowellen-Backöfen und Mikrowellen Serie 200

Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowelle
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BMP250/BMP251	BMP224/BM225
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BMP250/251100	BMP224/225100
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BMP250/251110	BMP224/225110
Vollglastür in Gaggenau Silber		BMP250/251130	BMP224/225130
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 538	590 x 382 x 300
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
			560 x 362 x 300 (Oberschrank)
Nettogewicht	(kg)	41	20
Volumen			
Garraumvolumen	(l)	36	21
Innenmaße B x H x T	(mm)	445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	900
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	40, 100 - 250	–
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 - 250	–
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	100 - 250	–
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	3	3
Maximale Grillleistung	(W)	2.000	1.300
Maximale Heißluftleistung	(W)	1.950	–
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	600	360
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar		•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl)	15	10
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		•/–	–/•
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	–
Schnell-Aufheizen		•	–
Innowave		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•/•/•/•	•/–/–/–
Langzeit-Timer		•	–
Garraumbeleuchtung seitlich	(W)	60	25
Einschubebenen	(Anzahl)	4	–
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Siedestab aus Glas		•	•
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		•/•	–/•
Dreifache Türsicherung		•	•
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand		•	–
Edelstahl-Garrraum mit Keramik-Boden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,1	1,99

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Espresso-Vollautomaten Serie 200

Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		CMP250102
Glasfront in Gaggenau Metallic		CMP250112
Glasfront in Gaggenau Silber		CMP250132
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 455 x 426
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 400
Nettogewicht	(kg)	20
Getränkearten		
		Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben		•
Automatische Türöffnung		
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl)	8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	4
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)	
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses		•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
- Lichtszenarien	(Anzahl)	7
- Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•
- Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Tassengröße		•
- Standby nach	(min, h)	5 min – 12 h
- Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4, Enthärtungsanlage
- Wasserfilter		•
Ausstattung		
Aroma-Brühtechnik		•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•
Automatische Mahlmengenanpassung		•
Durchlauferhitzer		•
Pumpendruck	(bar)	19
Integriertes Milchsystem		•
Isolierter Milchbehälter	(l)	0,5
Bohnenbehälter	(g)	500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte		•
Einstellbarer Mahlgrad		•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	8 - 12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank		1
Selbstreinigung nach jedem Bezug		•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•
Integrierte LED-Beleuchtung		•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Reinigung		
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Automatisches Reinigungsprogramm		•
Automatisches Entkalkungsprogramm		•
Entnehmbare Brüheinheit		•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.		•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,6

• serienmäßig. – nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Vakuumierschublade Serie 200

Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		DVP221100
Glasfront in Gaggenau Metallic		DVP221110
Glasfront in Gaggenau Silber		DVP221130
Voll integrierbar		DV061100
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 140 x 542
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg)	30
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmaße B x H x T	(mm)	210 x 95 x 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm)	240 x 350
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschweißstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Warnfunktion		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•
Griffmulde		–
Push-to-open Öffnungssystem		•
Gedämpfter Einzug		–
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm)	210 x 275
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Wärmeschubladen Serie 200

Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		WSP221100	WSP222100
Glasfront in Gaggenau Metallic		WSP221110	WSP222110
Glasfront in Gaggenau Silber		WSP221130	WSP222130
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T[1]	(mm)	590 x 140 x 548	590 x 288 x 548
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Nettogewicht	(kg)	16	20
Volumen			
Nutzvolumen	(l)	20	52
Innenmaße B x H x T	(mm)	468 x 92 x 458	468 x 242 x 458
Gedecke	(Anzahl)	6	12
Heizmethoden			
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig		•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen		•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen		•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•
Heißluft + Unterhitze		•	•
Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche)	(Leistungsstufen)	4	4
Bedienung			
Drehknebel		•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•
Grifflose Schublade		•	•
Push-to-open Öffnungssystem		•	•
Ausstattung			
Maximale Beladung	(kg)	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,81	0,81

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Vario Kochgeräte

Vario Kochgeräte-Serie 400 92

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400 132

Vario Kochgeräte-Serie 200 138

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 200 146

Zubehör | Sonderzubehör 148

Technische Daten 150

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

✓ : Empfohlene Kombination
✓A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
– : Nicht empfohlen
(( )) : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Gerätebezeichnung										
				AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AC230101 Breite 100 cm	AC270101 Breite 100 cm	AW442 Breite 90 cm	AW442 Breite 120 cm	AW442 Breite 160 cm	AW240191 Breite 90 cm	AW250192 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen				90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	100 cm	140 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektro-Grill Serie 400		VR414	40 cm	✓A	✓A	–	–	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 400 / Vario Gaskochfeld Serie 400		VP414/ VG4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491/ CG492	90 cm	✓A	✓A	–	–	–	✓A	✓A	–	–
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	✓A	✓A	–	–	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 200 / Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VP2../ VI2../ VG2..	30 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VI262/ VG264	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482111	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482101	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492111	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492101	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Induktionskochfeld Serie 200		CI261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI262	60 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282103/ CI283103	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282113/ CI283113	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292103	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292113	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	✓A	✓A	–	–	–	✓A	✓A	–	–
Gaskochfeld Serie 200		VG295	90 cm	✓A	✓A	–	–	–	✓A	✓A	–	–
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE291	90 cm	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–

														
AI442 Breite 100 cm	AI442 Breite 120 cm	AI442 Breite 160 cm	AI240191 Breite 90 cm	AL400121 Breite 120 cm	AL400191 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414112 Breite 15,5 cm	VL200120 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC200181 Breite 70 cm	AC200161 Breite 52 cm
80 cm	100 cm	130 cm	80 cm	120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓A	✓A	✓A	–	✓A	✓A	–	–	✓A	–	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓A	✓A	–	✓A	✓A	–	–	–	–	✓A	–	✓A	–	–
✓A	✓A	✓A	–	–	–	–	–	–	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–
✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓A	✓A	–	–	–	–	–	–	–	✓A	–	✓A	–	–
–	✓A	✓A	–	–	–	–	–	–	–	✓A	–	✓A	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–

CX492111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen. Von 70 °C bis 180 °C in 5 °C-Schritten genau einstellbar.
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



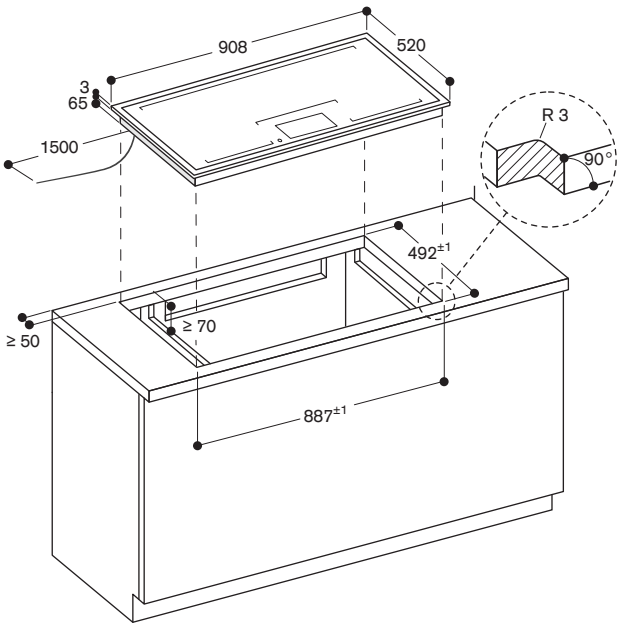

Maße in mm

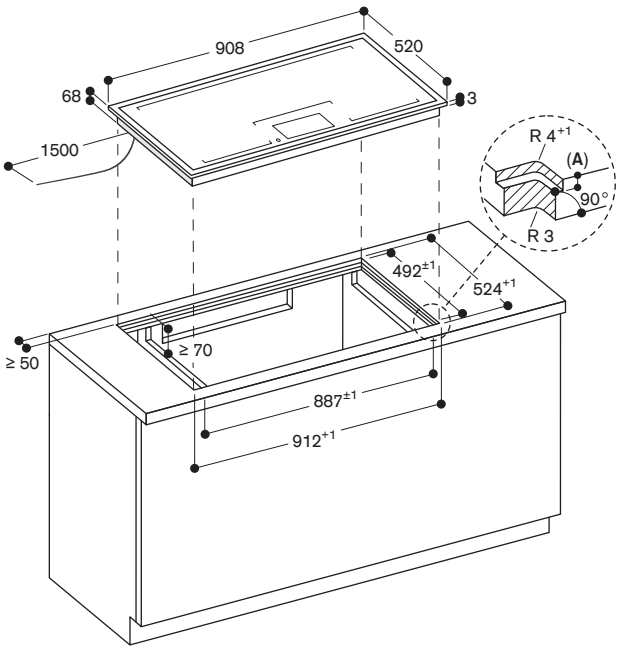

A: 3,5$^{-0,5}$

Maße in mm

Ansicht von oben

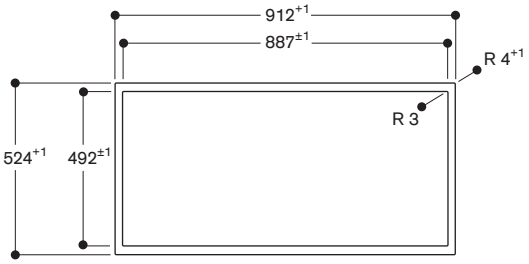

Maße in mm

Längsschnitt

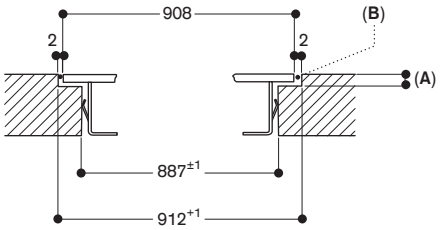

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

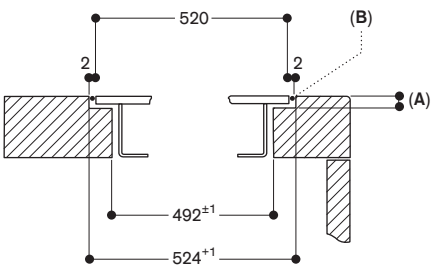

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CX482111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Inselessen Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen. Von 70 °C bis 180 °C in 5 °C-Schritten genau einstellbar.
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



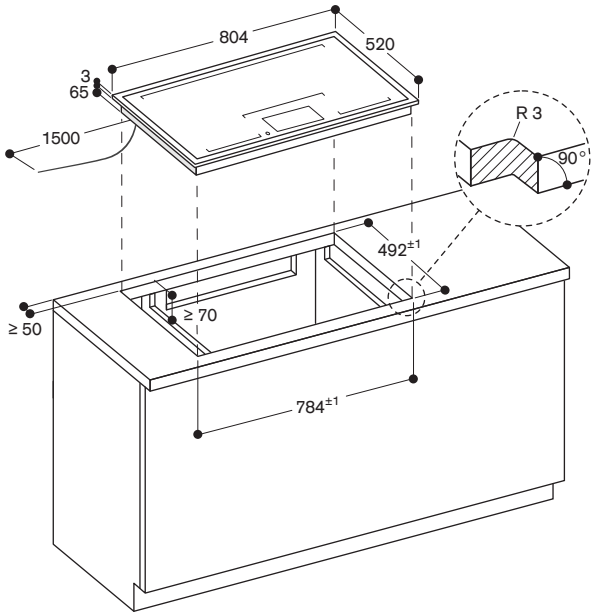

Maße in mm

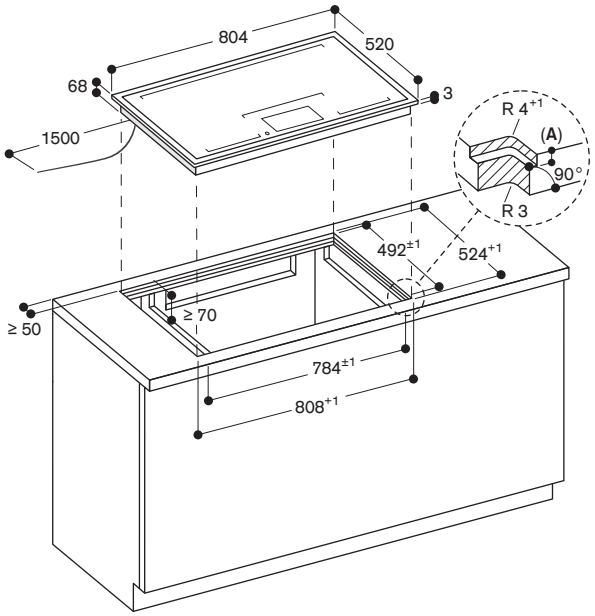

A: 3,5$^{-0,5}$

Maße in mm

Ansicht von oben

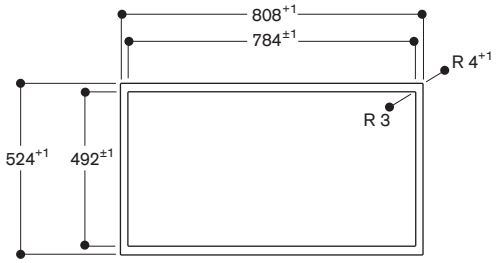

Maße in mm

Längsschnitt

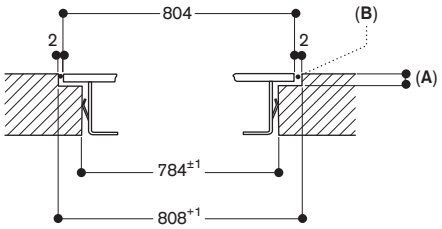

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

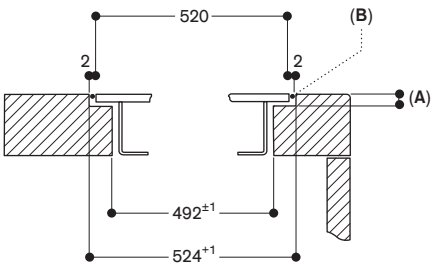

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI492103
Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
5 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
WZ400001
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 400
VI492

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 25 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



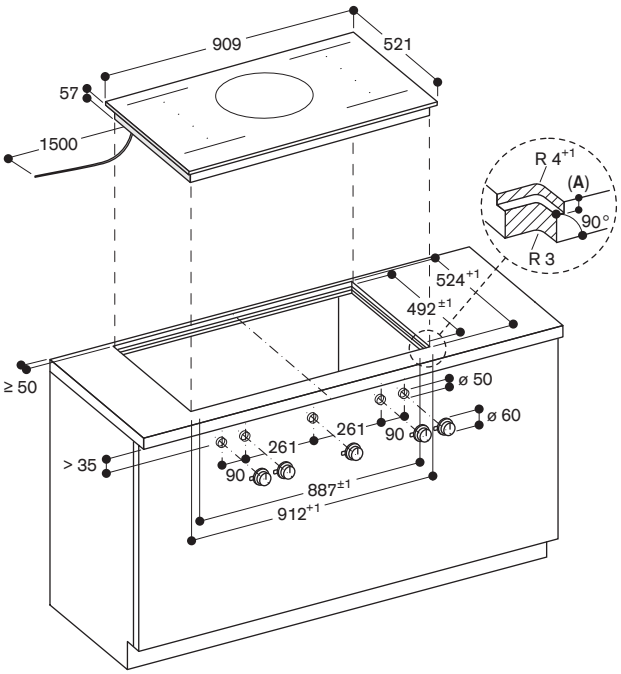

A: 6,5$^{+0,5}$

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

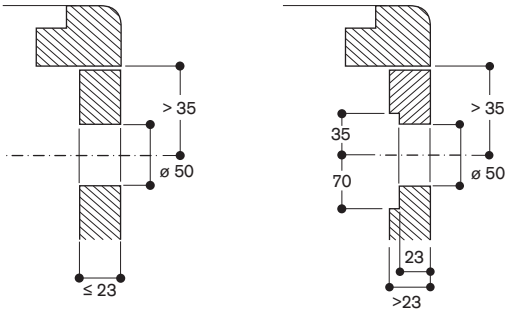

Maße in mm

Ansicht von oben

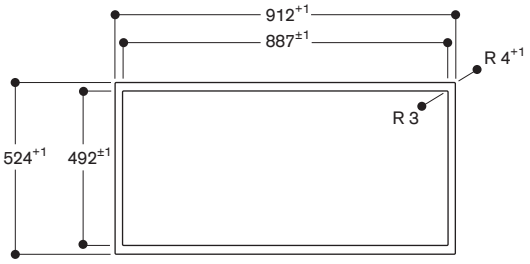

Maße in mm

Längsschnitt

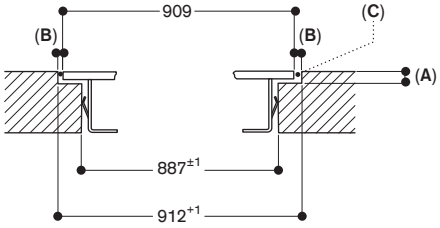

A: 6.5$^{+0.5}$
B: 1.5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

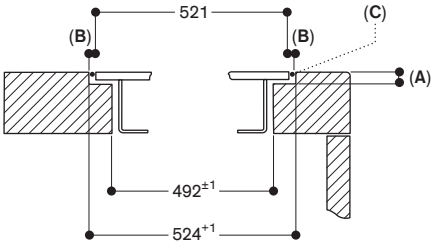

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI492113
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
5 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichten-material
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
WZ400001
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI492

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Koch-geschirrs innerhalb der zusammen-geschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochzonen und -flächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungs-leiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächen-bündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 25 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



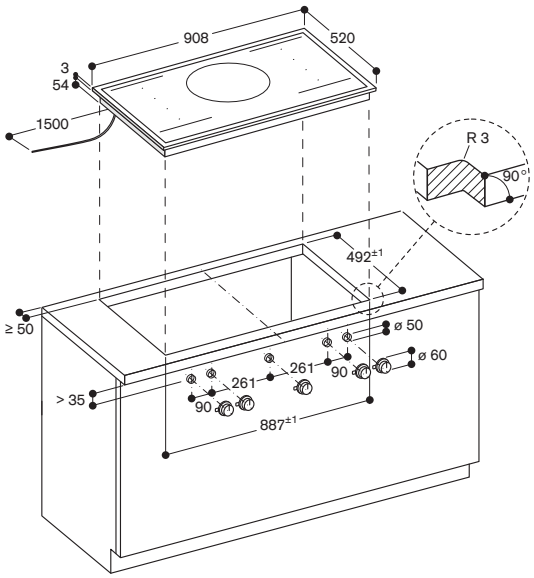

Maße in mm

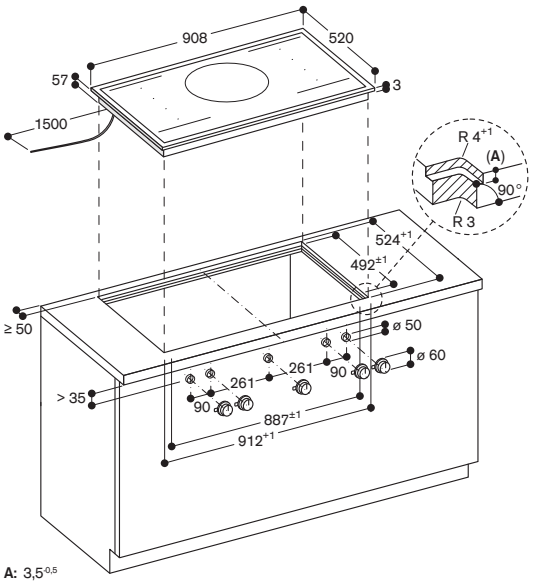

A: $3{,}5^{0{,}5}$

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

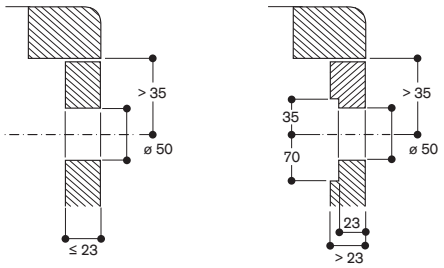

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

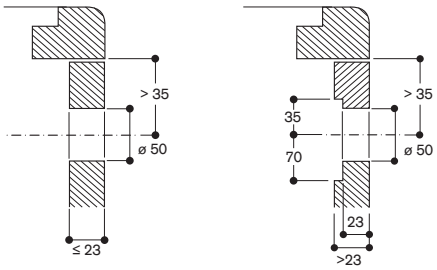

Maße in mm

Ansicht von oben

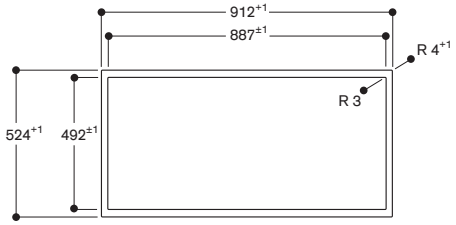

Maße in mm

Längsschnitt

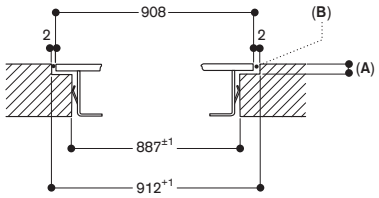

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

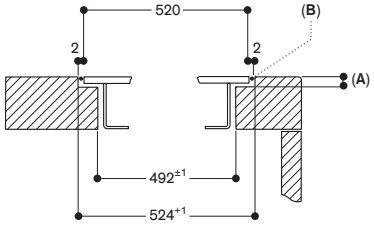

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI482103
Rahmenlos
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
4 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 400
VI482

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 20 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



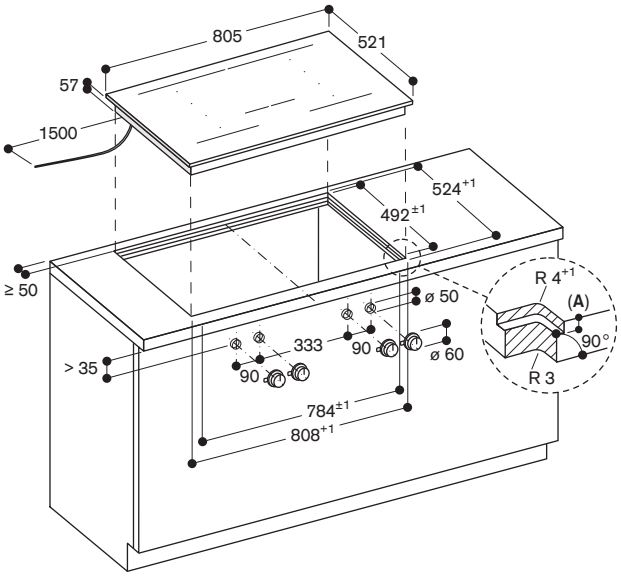

A: 6,5$^{+0,5}$

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

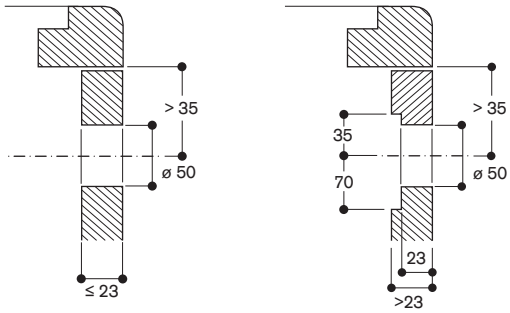

Maße in mm

Ansicht von oben

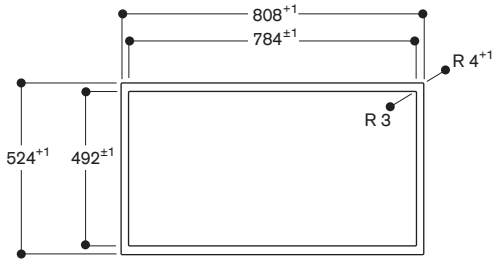

Maße in mm

Längsschnitt

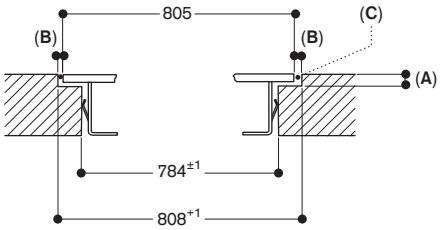

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

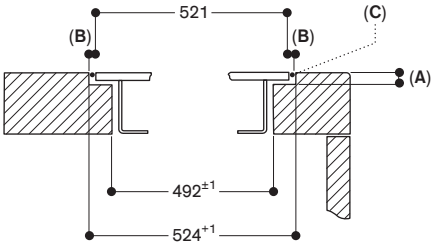

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI482113
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
4 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI482

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 32 cm Breite
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 20 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



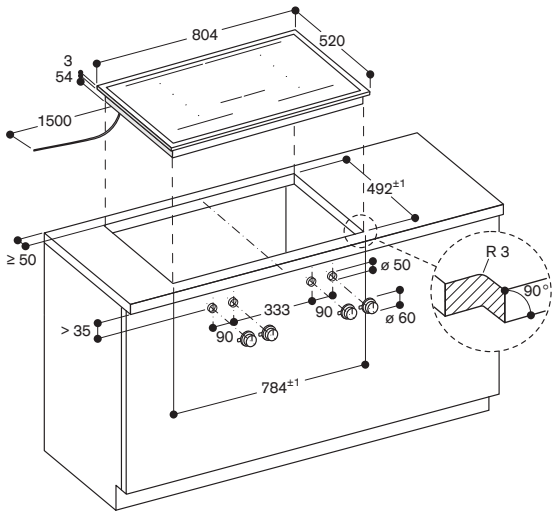

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

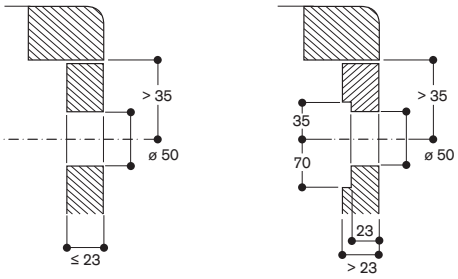

Maße in mm

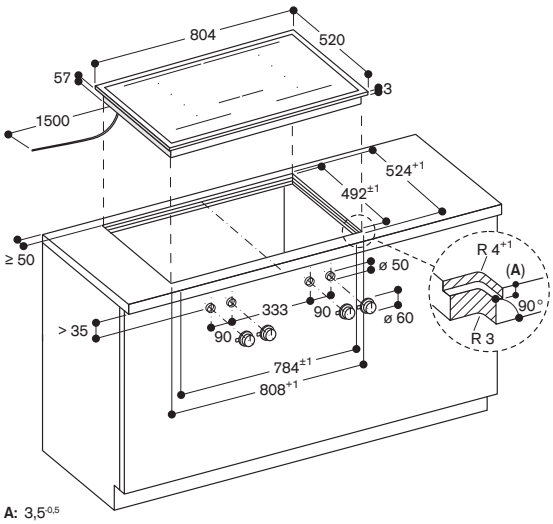

A: $3{,}5^{0{,}5}$

Maße in mm

Installation of the control knob; flush installation

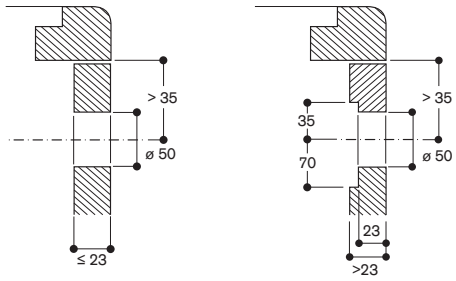

measurements in mm

Ansicht von oben

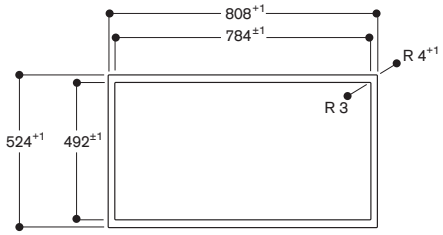

Maße in mm

Längsschnitt

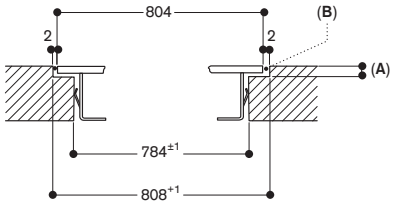

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

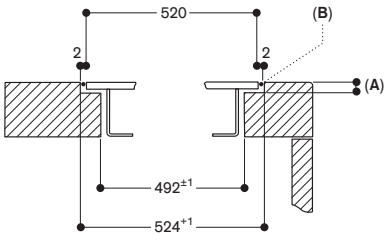

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI462103
Rahmenlos
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
4 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
2 Muldenlüftungen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 400
VI462

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



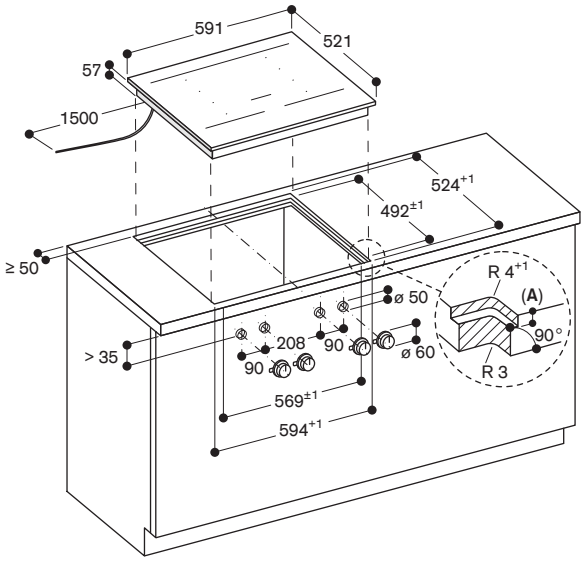

A: 6,5$^{+0,5}$

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

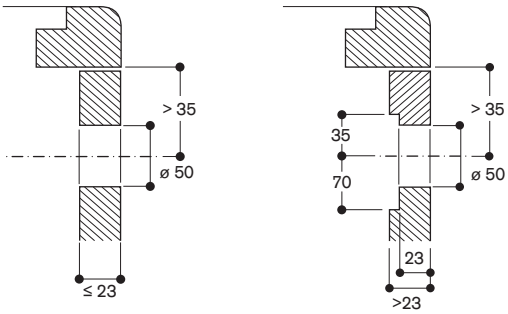

Maße in mm

Ansicht von oben

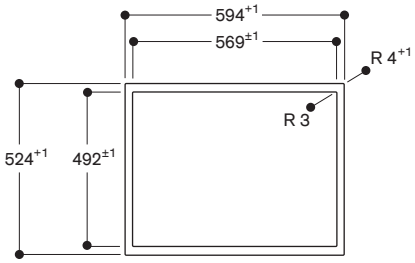

Maße in mm

Längsschnitt

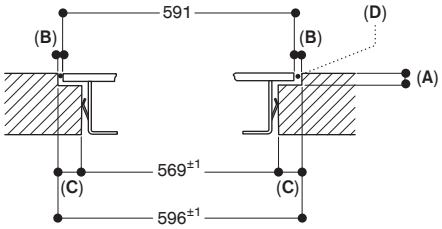

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: 13,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

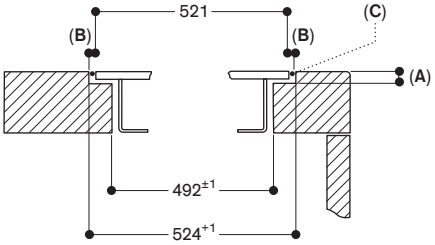

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI462113
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
4 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
2 Muldenlüftern Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI462

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



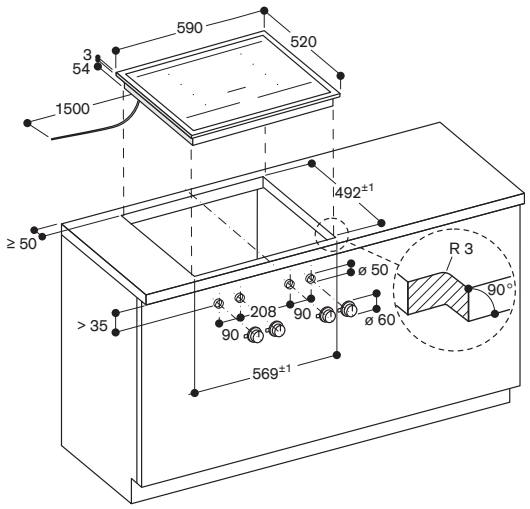

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

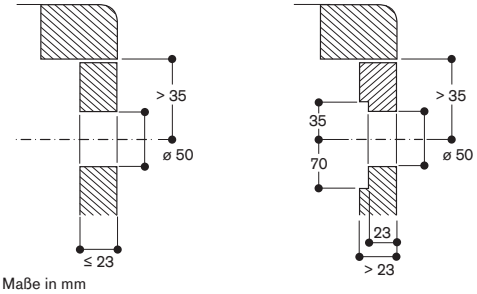

Maße in mm

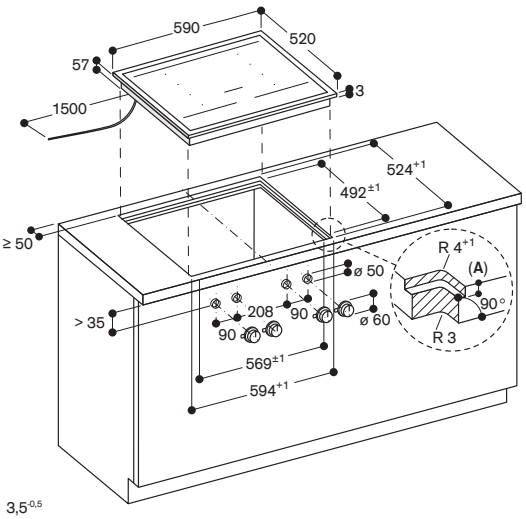

A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

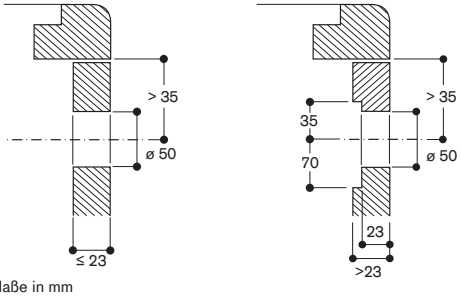

Maße in mm

Ansicht von oben

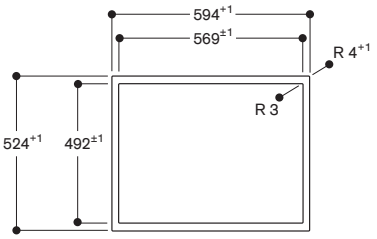

Maße in mm

Längsschnitt

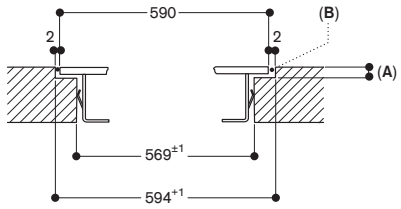

A: $3.5^{-0.5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

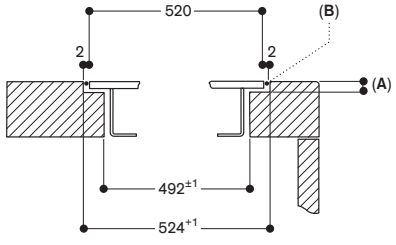

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI422104
Rahmenlos
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet
Für Flex-Induktionskochfeld.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 400
VI422

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Zur Kombination innerhalb der Sets CVL 410 / 420

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

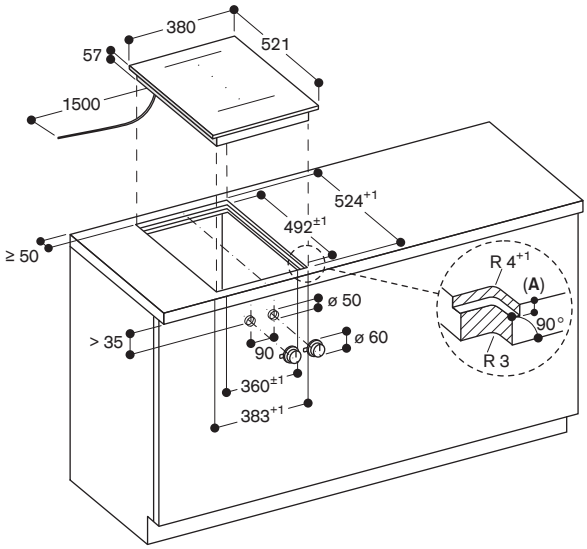

A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

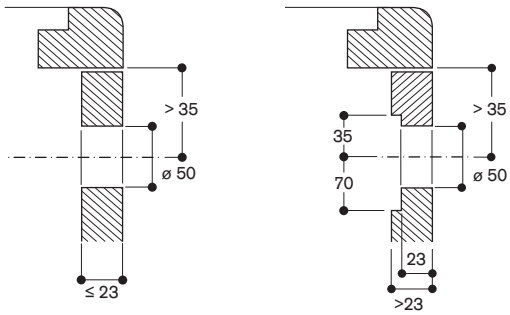

Maße in mm

Längsschnitt

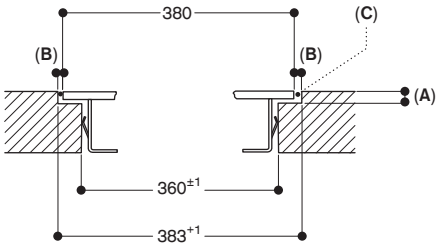

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

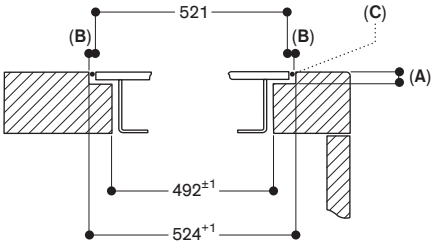

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI422113
Edelstahlrahmen
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Muldenlüftung Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

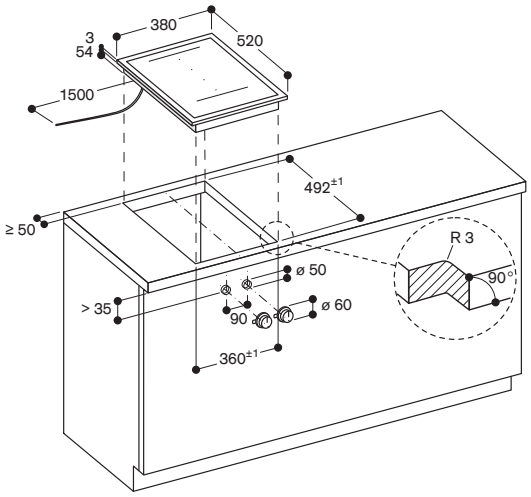

Maße in mm

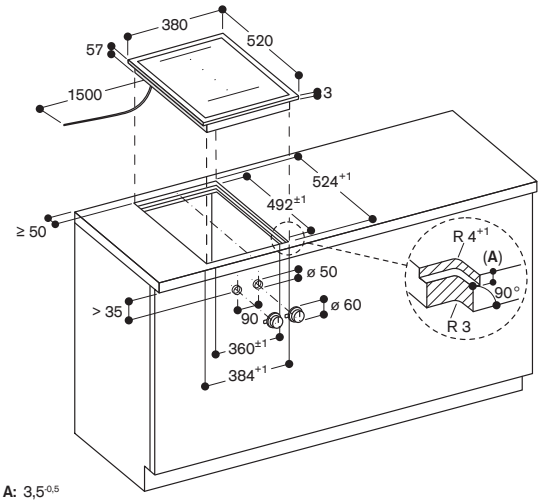

A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

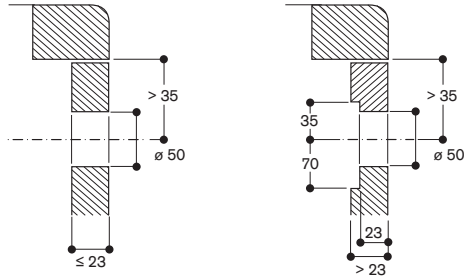

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

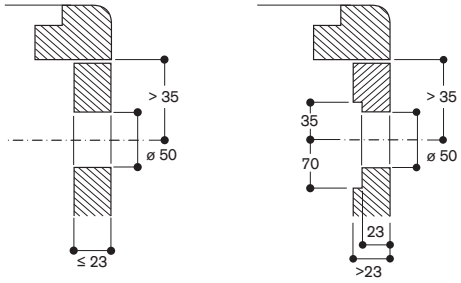

Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm

Längsschnitt

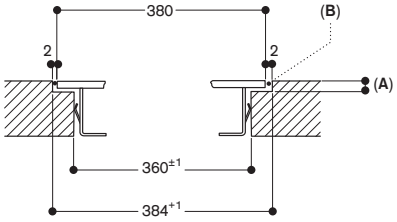

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

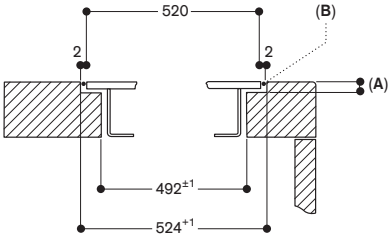

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI414104
Rahmenlos
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

Sonderzubehör
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichten-material
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
WZ400001
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Induktionskochfeld Serie 400
VI414

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Zur Kombination innerhalb des Sets CVL 410

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeits-platten ist durch geeignete Unterkon-struktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

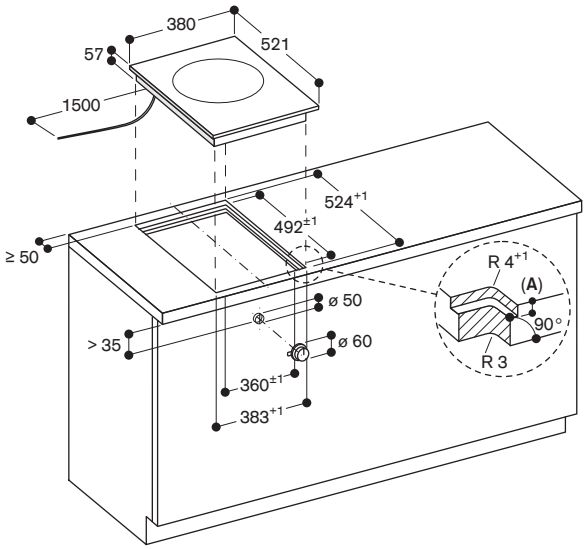

A: 6,5$^{+0,5}$

Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

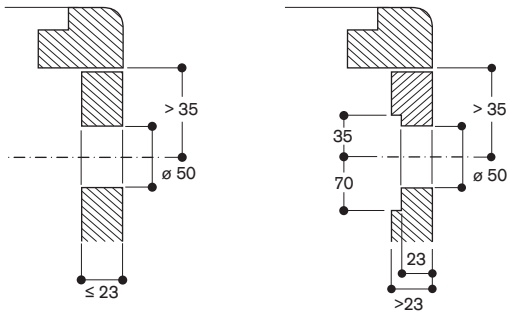

Maße in mm

Längsschnitt

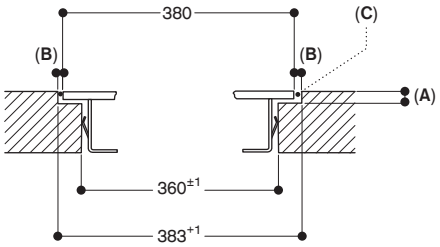

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

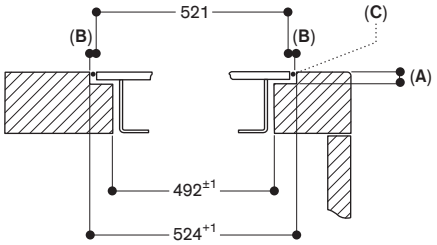

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VI414113
Edelstahlrahmen
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichten-material
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
WZ400001
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Muldenlüftung Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Induktionskochfeld Serie 400
VI414

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

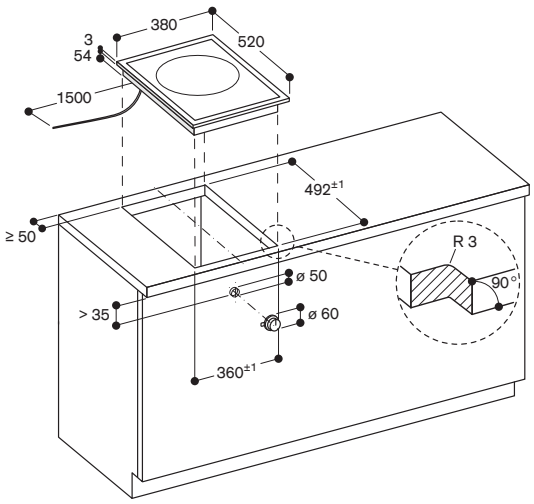

Maße in mm

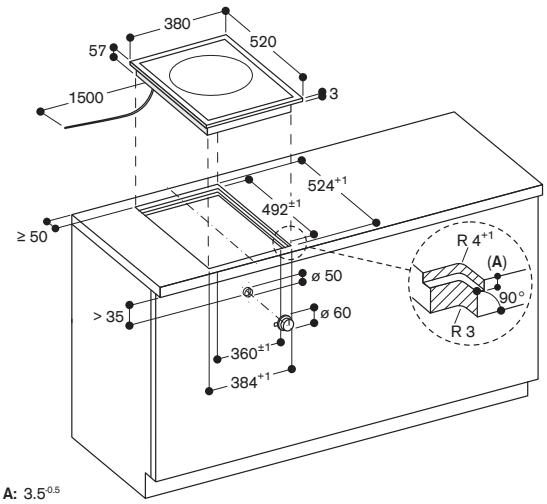

A: $3.5^{-0.5}$

measurements in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

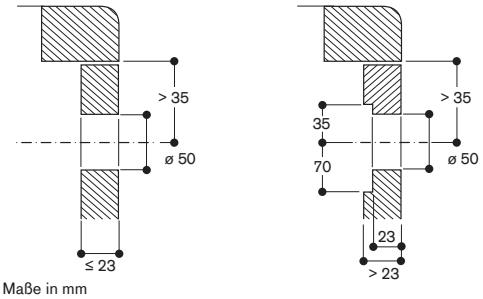

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

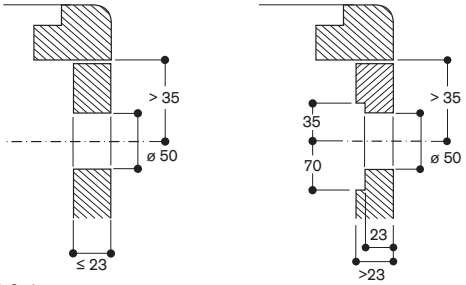

Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm

Längsschnitt

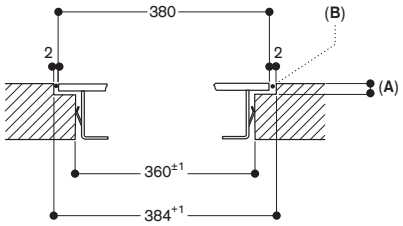

A: $3,5^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

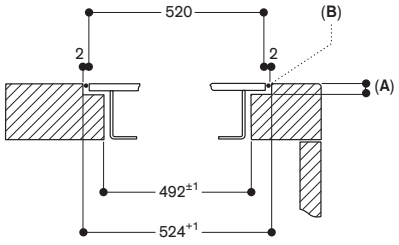

A: $3,5^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VG491111
Edelstahl
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar

VG491211
Edelstahl
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring
5 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Alle Lüftungsvarianten in Kombination mit dem Gaskochfeld planbar nur mit Abluft und Zuluft. Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Gaskochfeld Serie 400
VG491

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Glattflächige Gussroste
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
VG491111
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG491211
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Einbau in 90 cm breiten Unterschrank möglich.
Von einer Kombination mit VL 414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 32 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas bis zu 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

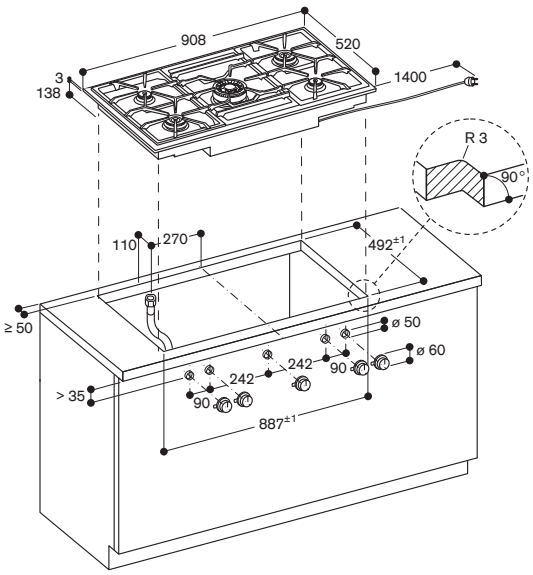

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

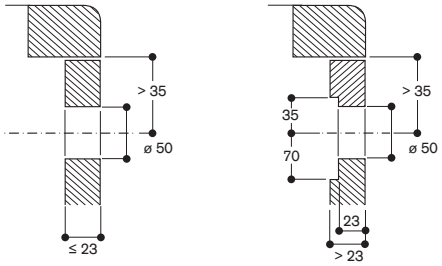

Maße in mm

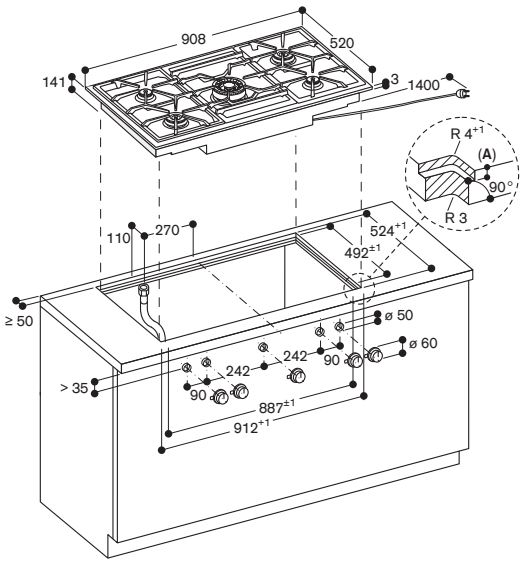

A: 3,5$^{-0,5}$
6,5$^{+0,5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

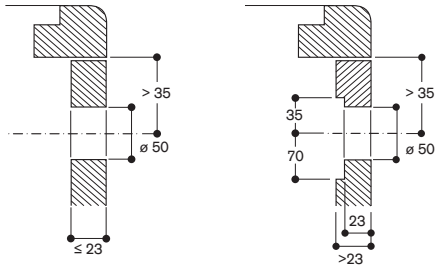

Maße in mm

Ansicht von oben

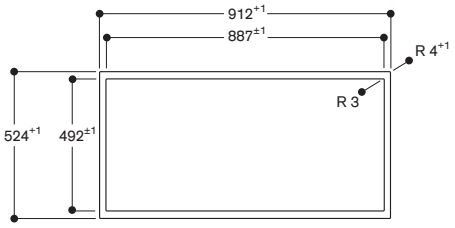

Maße in mm

Längsschnitt

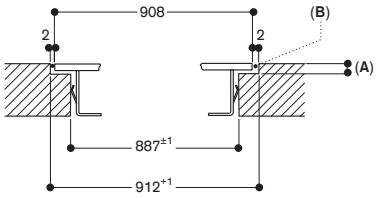

A: 3.5$^{-0.5}$
6.5$^{+0.5}$ in Kombination mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

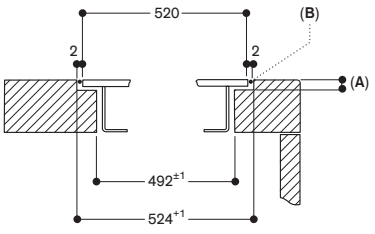

A: 3.5$^{-0.5}$
6.5$^{+0.5}$ in Kombination mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VG415111
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW

VG415211
Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring
1 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

Sonderzubehör

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Gas-Wok Serie 400
VG415

- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 6 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
VG415111
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

VG415211
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas
5,8/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro
15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

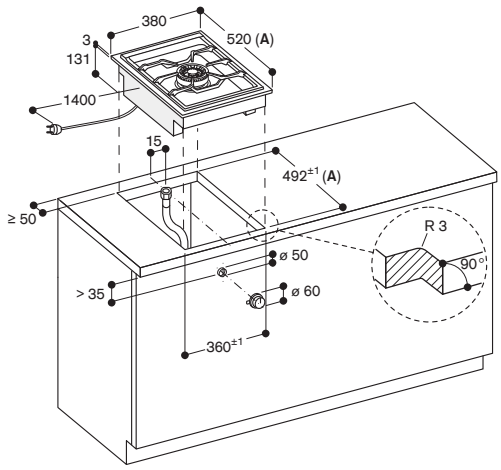

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

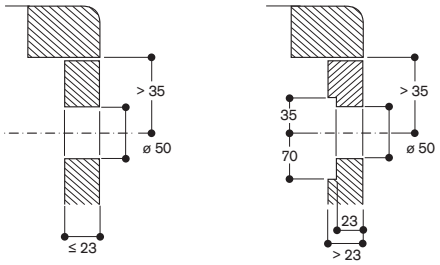

Maße in mm

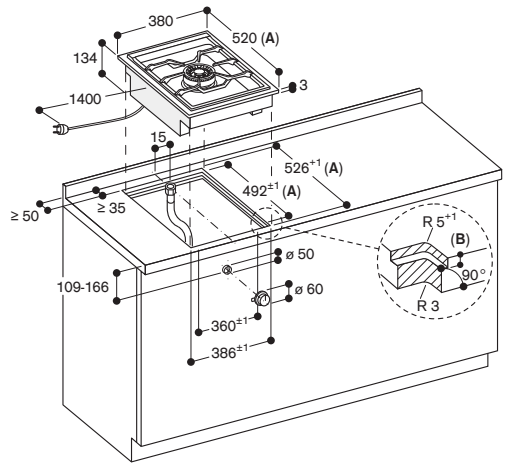

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: $3{,}5^{0{,}5}$

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

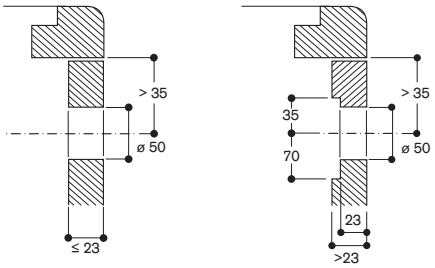

Maße in mm

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

Längsschnitt

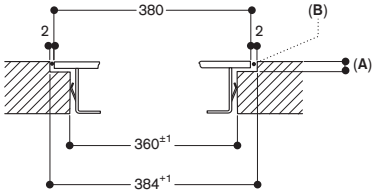

A: $3.5^{-0.5}$
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

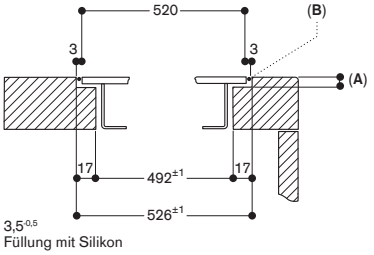

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt und die Breite der vorderen und hinteren Rille beachten.

Maße in mm

VG425111
Edelstahl
Breite 38 cm
Flüssiggas 50 mbar

VG425211
Edelstahl
Breite 38 cm
Erdgas 20 mbar

Im Geräte-Preis enthalten
2 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Muldenlüftung Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Gaskochfeld Serie 400
VG425

- Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
VG425111
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG425211
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas
6,0/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro
15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

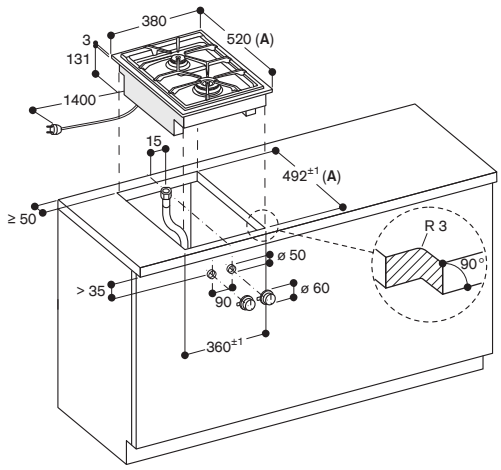

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

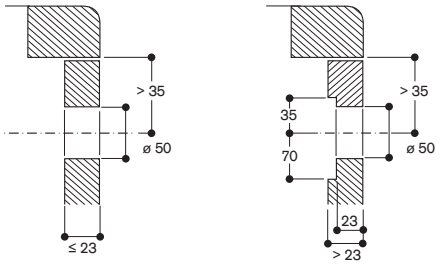

Maße in mm

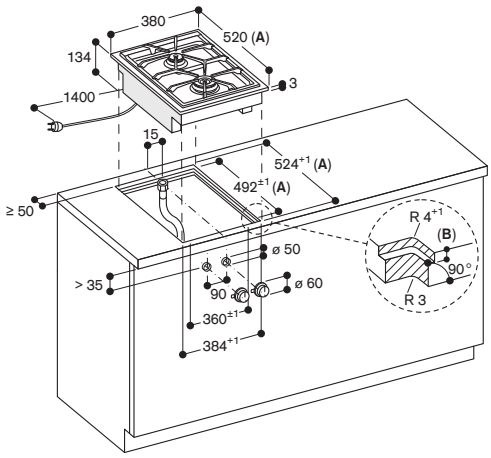

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: $3{,}5^{0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

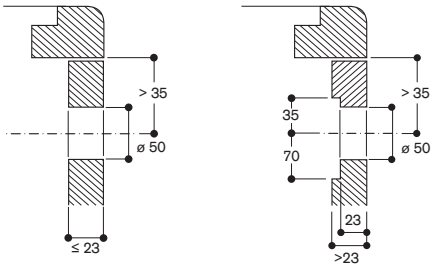

Maße in mm

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

Längsschnitt

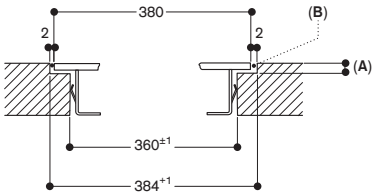

A: $3.5^{-0.5}$
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

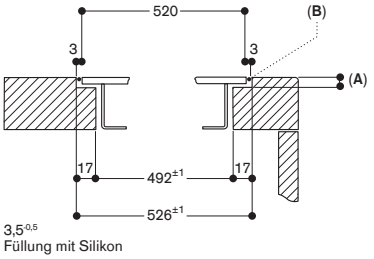

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt und die Breite der vorderen und hinteren Rille beachten.

Maße in mm

VP414111
Edelstahl
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel
2 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau
VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

Sonderzubehör
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Muldenlüftung Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Teppan Yaki Serie 400
VP414

- Garen direkt auf der hartverchromten Metallplatte, ohne Kochgeschirr
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C
- Optimale Wärmeverteilung
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Nutzbare Fläche B 31 x T 44 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Temperaturmarkierung.
Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.

Ausstattung
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Auch mit Gebrauchspuren ähnlich wie eine Gusspfanne immer leicht zu reinigen.

Sicherheit
Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 40 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

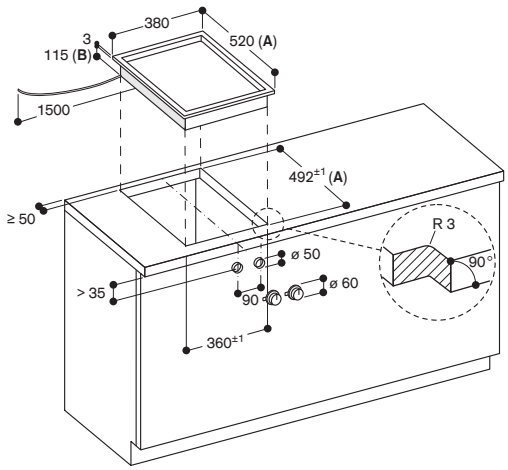

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Maße in mm

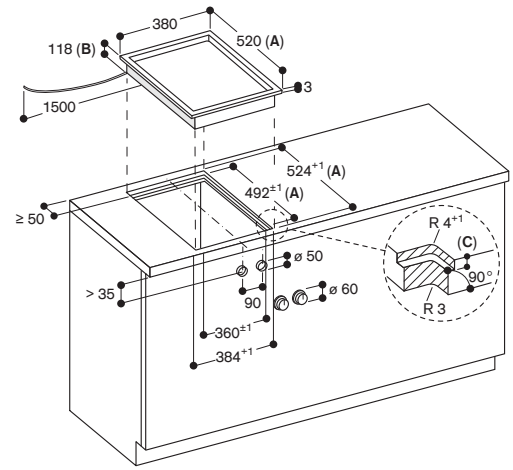

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

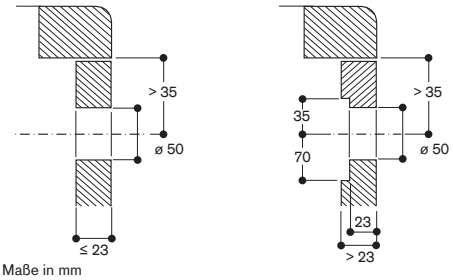

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

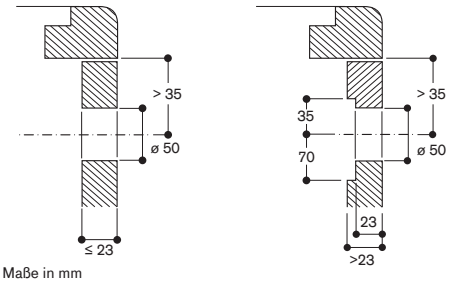

Maße in mm

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

Längsschnitt

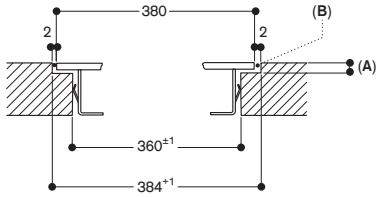

A: $3.5^{-0.5}$
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

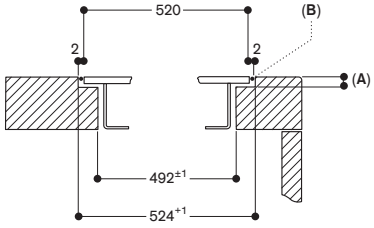

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

VR414111
Edelstahl
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Gusspfanne, halbe Fläche
1 Fettauffangschale
2 Gussstahl-Grillroste
1 Lavasteine
1 Reinigungsbürste
2 Edelstahl-Knebel

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau
VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

Sonderzubehör
LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Muldenlüftung Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Alle Lüftungsvarianten in Kombination mit dem Grill planbar nur mit Abluft und Zuluft. Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Elektro-Grill Serie 400
VR414

- 2 Zonen getrennt oder zusammen schaltbar
- Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen
- Offener Gussrost, Lavasteine
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.

Sicherheit
Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

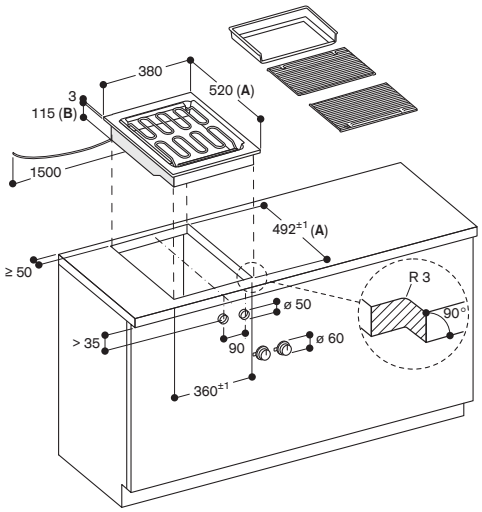

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

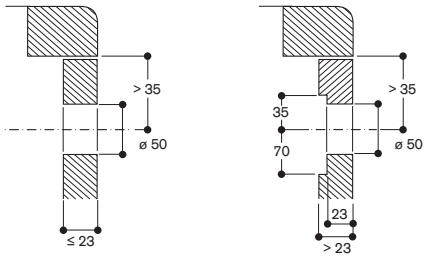

Maße in mm

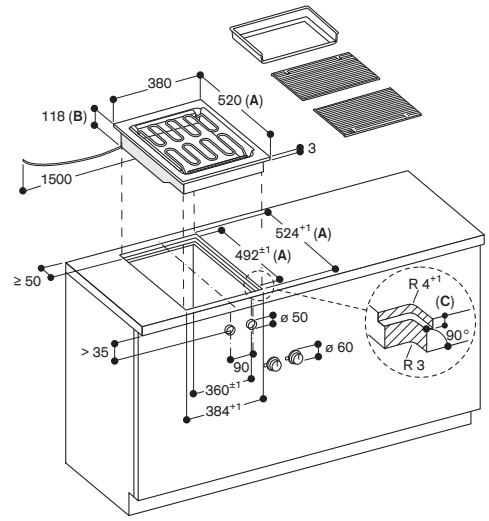

A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

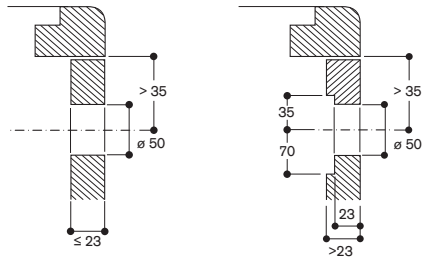

Maße in mm

Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

Längsschnitt

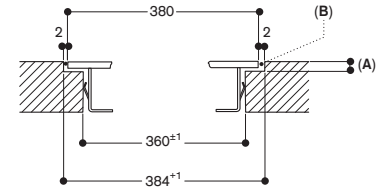

A: $3.5^{-0.5}$
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

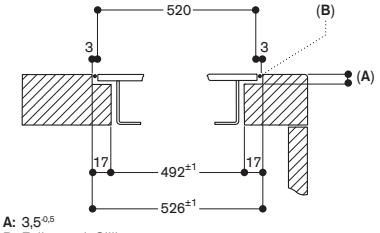

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt und die Breite der vorderen und hinteren Rille beachten.

Maße in mm

CA414110F
Steckdose

Steckdose (F-Typ)
Bohrdurchmesser 50 mm wie bei
den Knebeln der Vario Kochgeräte
Serie 400

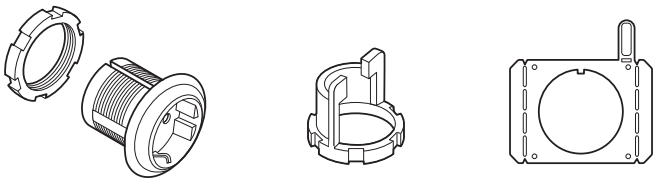

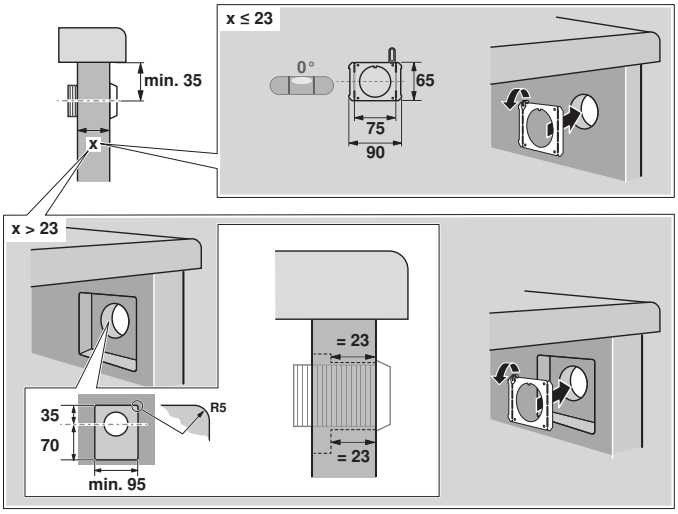

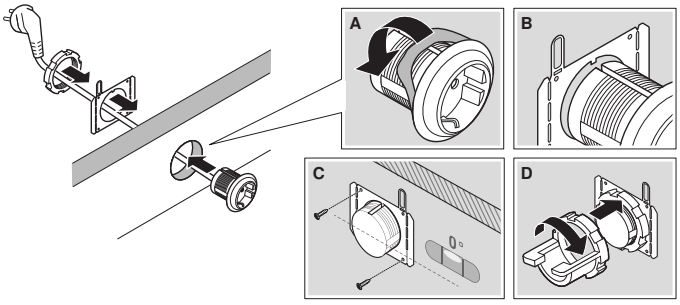

VL414112*
Edelstahlrahmen
Breite 15,5 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
*Verfügbar ab April 2021

A+ *

Im Geräte-Preis enthalten
1 Edelstahl-Knebel
1 Steuermodul für Gebläsebaustein
1 Luftauslassbogen

Installationszubehör
AD410040
Flexanschlussstutzen für VL 200 NW 150 flach
AD851041
Anschlussstutzen für VL200 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter
AA414010
Luftleitschiene für VL 414 neben Gasgerät.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfelder Serie 400
VI46x
VI42x
VG42x
VG42x
VP4xx
VR4xx

Vario Muldenlüftung Serie 400
VL414

- Perfekt flächenbündig oder aufgesetzt kombinierbar mit weiteren Vario Kochfeldern der Serie 400 mit Rahmen oder rahmenlos
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahlrahmen
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Hocheffiziente geräuscharme Lüftungslösung, besonders mit Gebläsebaustein AR410110
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Hochwertige Abdeckung aus massivem Guss. Emailliert und daher spülmaschinenfest
- Korpus und Luftauslassbogen in vollmassivem Aluminiumdruckguss
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum und Luftauslass nur nach hinten für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 250 ml.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 293.
Empfohlene Konfigurationen von Muldenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die dafür erforderlichen Kanal-Zubehöre finden Sie auf Seite 296 – 297.
Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen zwei VL: 60 cm.
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 132 – 136 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 230 – 233 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 10 W
Anschlusskabel 1,75 m, mit Spezialstecker.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

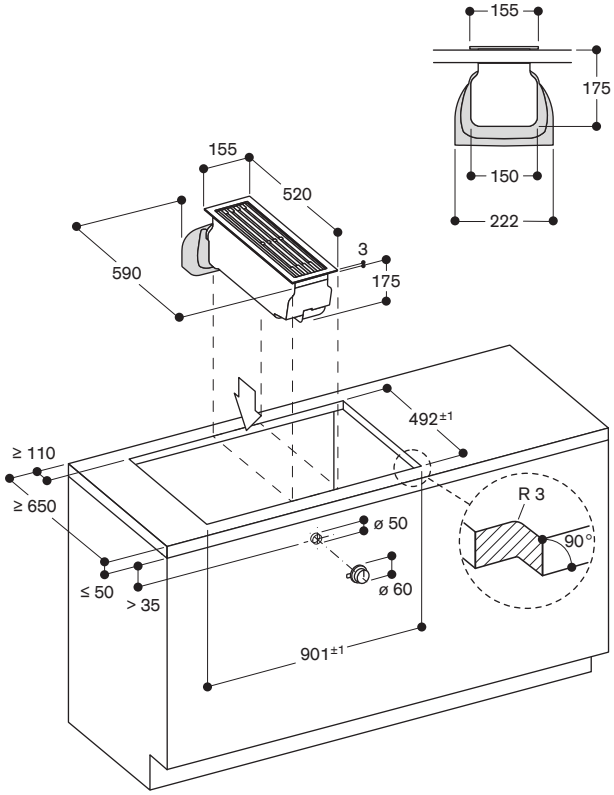

Maße in mm

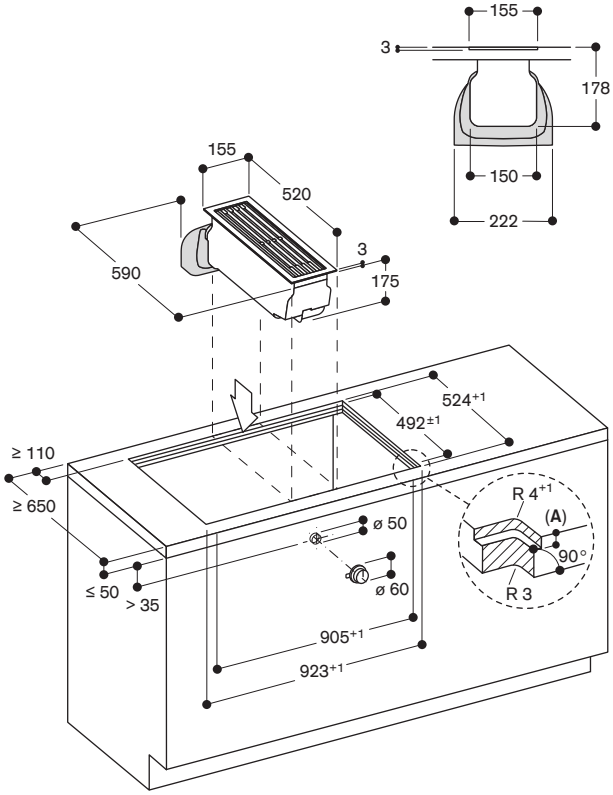

A: $3.5^{-0.5}$ in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

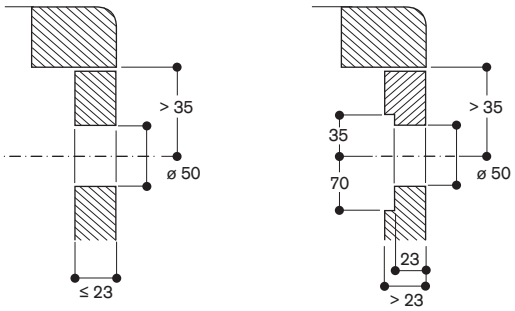

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

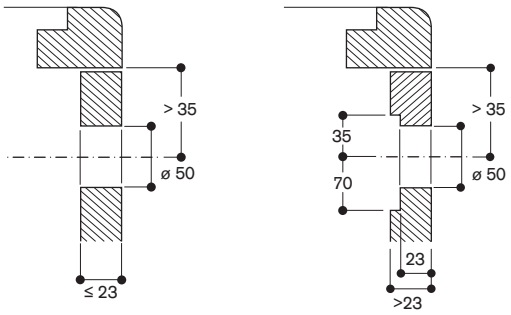

Maße in mm

Installationszubehör

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach



Maße in mm

AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



AL400121
Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

AL400191
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

A*

Erforderliches Installationszubehör

AD754045
Anschlussstutzen für Aluflexrohr 2x NW 150 rund
Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.

AD854043
Anschlussstutzen für Flachkanal 2x NW 150
Montierbar an AL400, Unterseite.

AD854045
Anschlussstutzen für Flachkanal 2x NW 150
Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.

Installationszubehör

AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm, mit Befestigungselementen, Höhe anpassbar.

AA409401
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 90 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AA409431
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 120 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AD704048
Luftsammler NW 150 Rundrohr
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1x AL400 an AR403 / AR413 oder AR401.

AD704049
Luftsammler NW 150 Flachkanal
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1 x AL400 nach unten an AR403/AR413.

Sonderzubehör

AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Tischlüftung Serie 400
AL400

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 5 W.
Beleuchtungsstärke 191 lx.
Wechsel-Abdeckungen für Verschluss der Luftausgänge.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400191 mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 292.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
AL400121 (AL400191) für den Betrieb mit 4 (3) Geräten der Vario Serie 200, 3 (2) Geräten der Vario Serie 400 oder einer Kochfeldkonfiguration bis 120 cm (92 cm) Breite.
Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.
Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeldern Serie 400
Kochfelder Serie 400
Kochfelder Serie 200
CI2xx, CE2xx

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube.

Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA409401/431 empfohlen.
Backöfen, die die zulässige Möbeltemperatur für Haushaltsgeräte einhalten, können mit der Lüftung kombiniert werden, sofern die Einbausituation dies zulässt.
Beim Braten und Grillen auf die Hinweise zur Rauchvermeidung in der Anleitung des VR/VP achten!
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 226 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 65 W
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Netzwerkkabel 1,2 m.

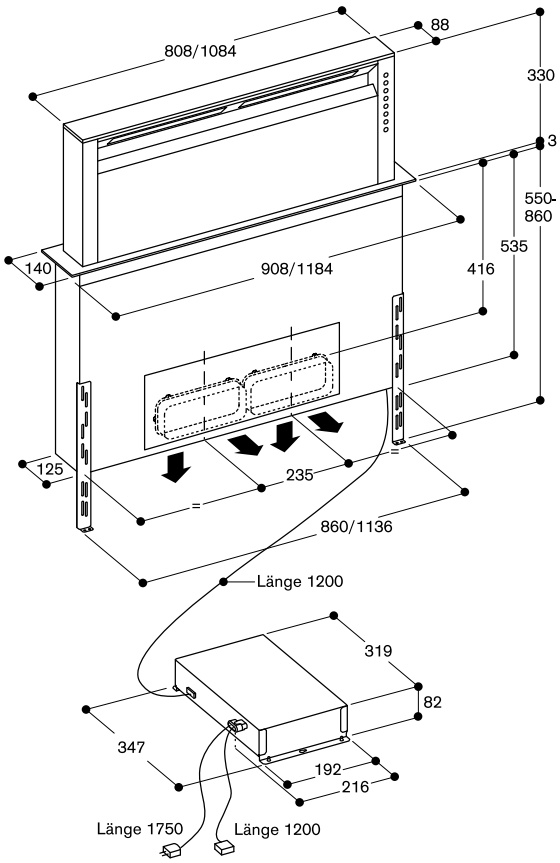

Rohranschluß 2 x NW 150 vorne/hinten
Flachkanal mit AD 854 045
Rundkanal mit AD 754 045

Rohranschluß 2 x NW 150 unten
Flachkanal mit AD 854 043

AL 400 Anschlusspositionen NW 150

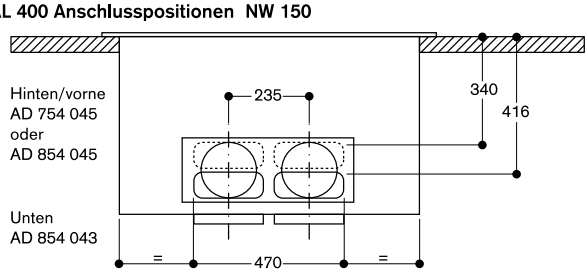

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

AA 010 410 Luftauslassgitter

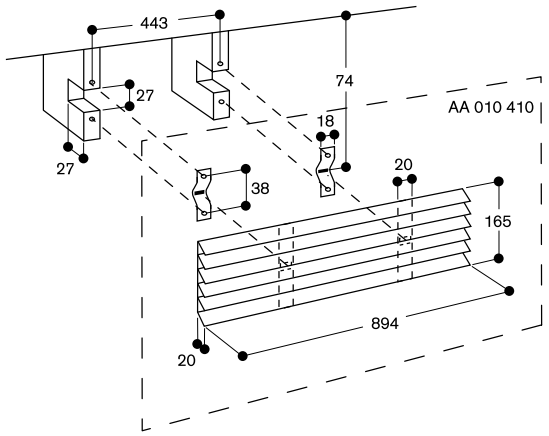

AD 754/854 045 und AD 854 043

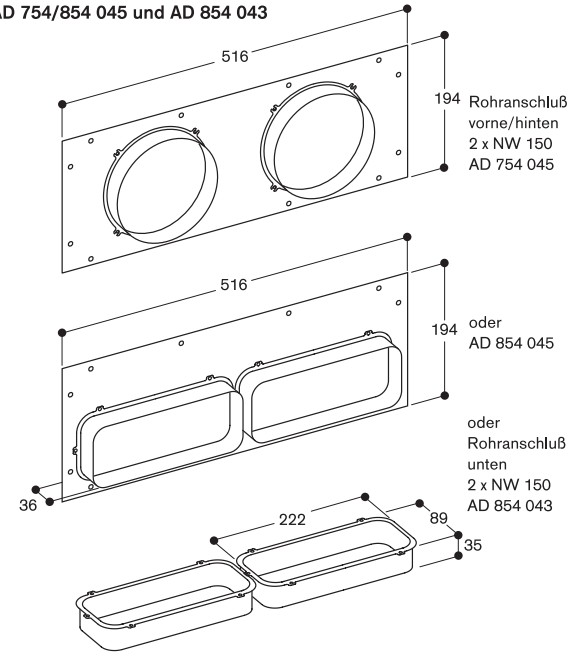

AA 409 401/431 Möbelstrebe

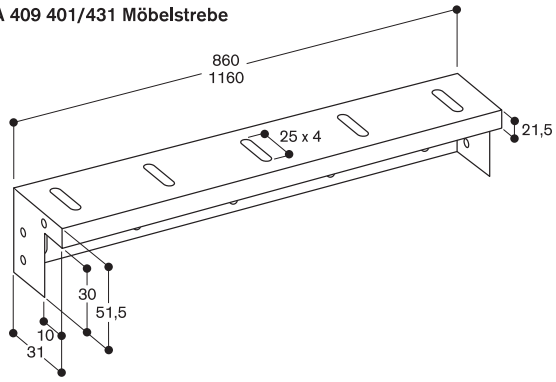

AL 400 flächenbündig montiert

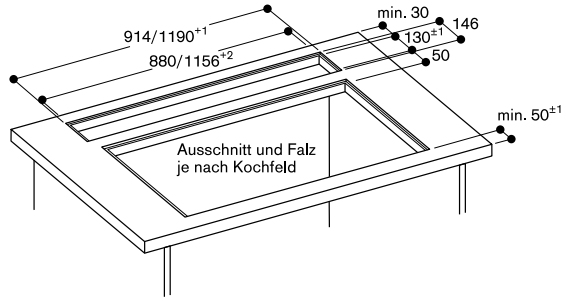

Längsschnitt

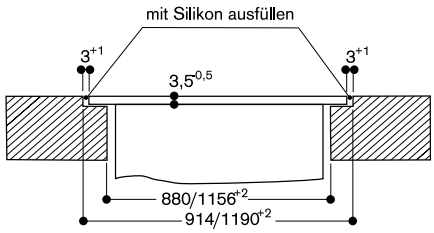

Querschnitt

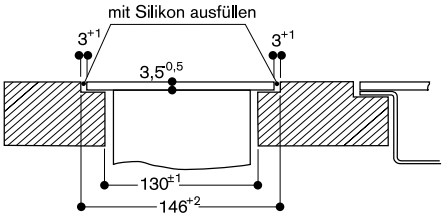

AL 400 flächenbündig Ausschnitt

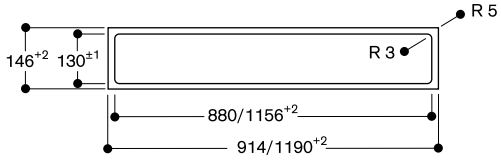

AL 400 Ausschnitt für aufgesetzten Einbau



Querschnitt von Oberschrank für AL 400 (ohne Rückwand) mit AR 413; Anschluss an der Unterseite

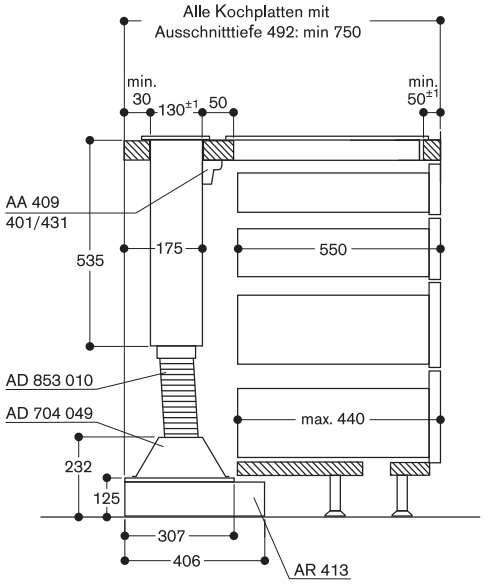

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittsmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

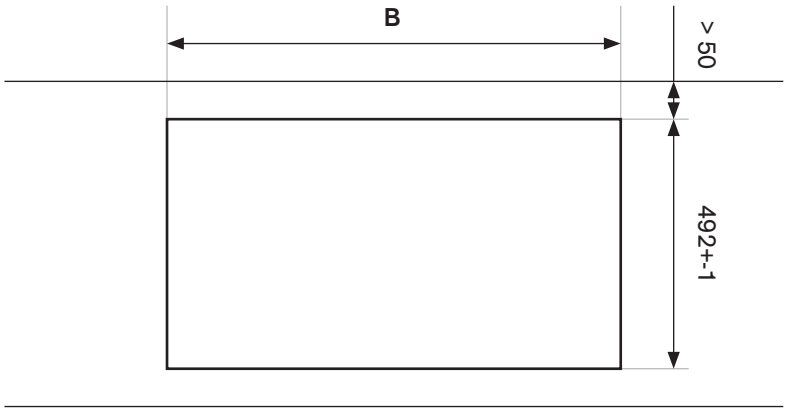

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittsmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

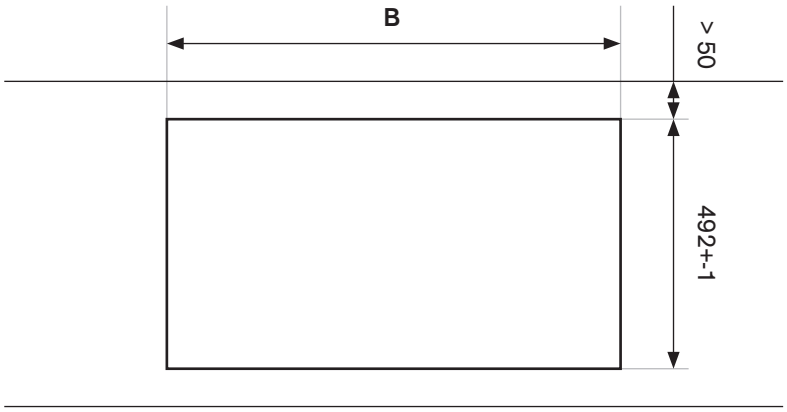

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 155 / 380	901 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1059 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +-1	5
	155 / 590 / 155	886 +-1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +-1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +-1	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittsmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

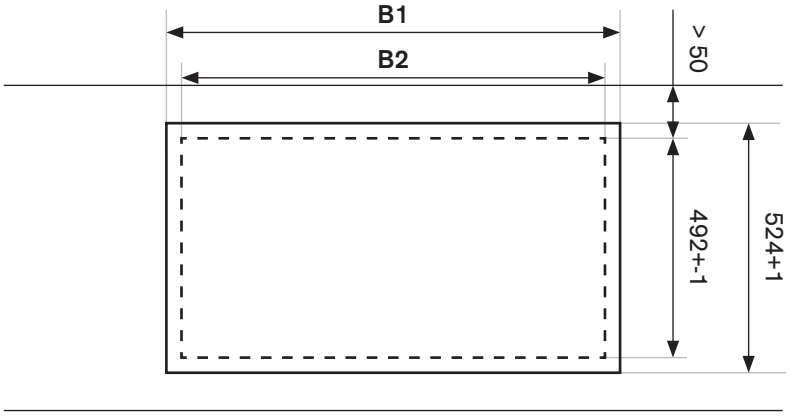



Für Dimension A:
3,5 - 0,5 nur in Kombinationen rahmenlosen Kochfeldern
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +-1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +-1	3
	591 / 380	977 +1	959 +-1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittsmasse für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

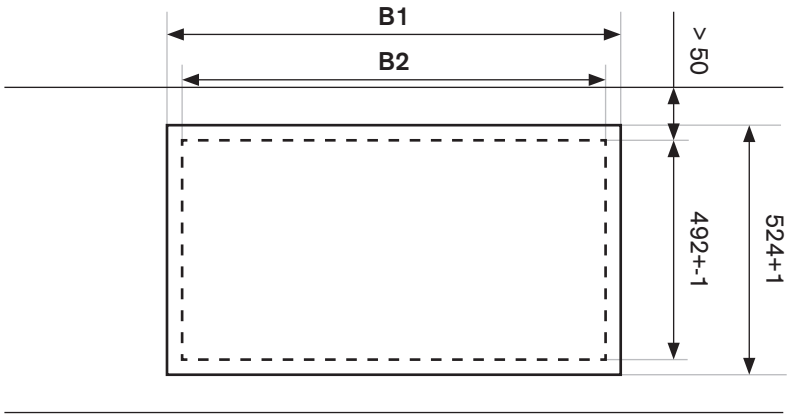



Für Dimension A:
3,5 - 0,5 nur in Kombinationen mit rahmenlosen Geräten
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Rechner zur Kalkulation der Ausschnittbreite.

Berechnung der Ausschnittbreite bei aufgesetztem Einbau

Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

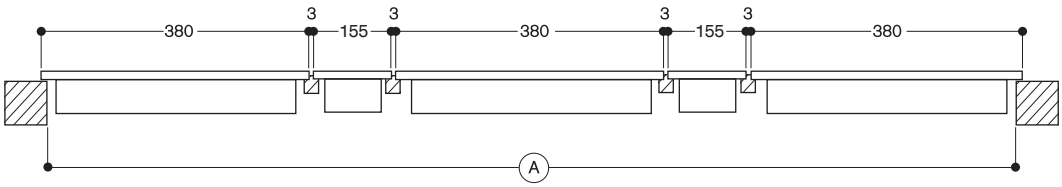

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12	.....
– Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	– 20	– 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1442 +/– 1	..... +/– 1

Berechnung der Ausschnittbreite bei flächenbündigem Einbau

Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

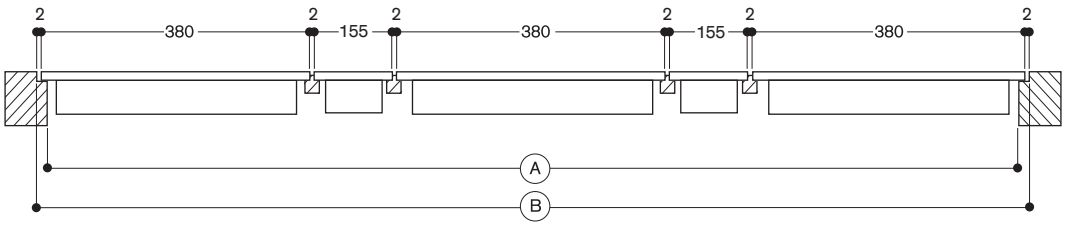

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 2 mm	4 x 2	+ 8	.....
– Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	– 14	– 14
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.444 +/– 1	..... +/– 1
+ Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	+ 14	+ 14
+ Silikonfuge (umlaufend 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Gesamtbreite mit Nut (in mm)			1.462 + 1	..... 0/+ 1

VI262120
Schwarze Pult-Bedienblende
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Muldenlüftung Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI262

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochfläche.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



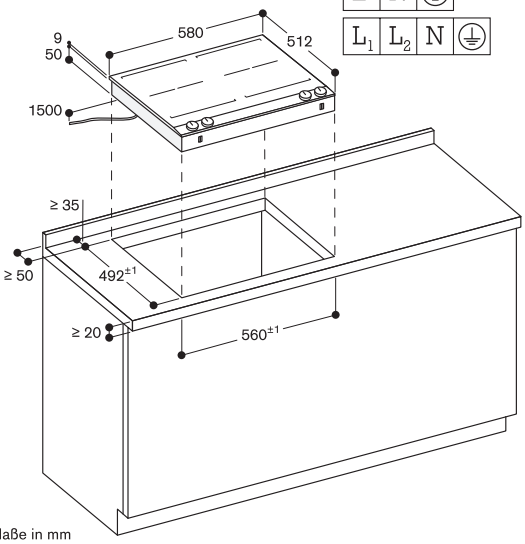

Maße in mm

VI242120
Schwarze Pult-Bedienblende
Breite 38 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Muldenlüftung Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI242

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

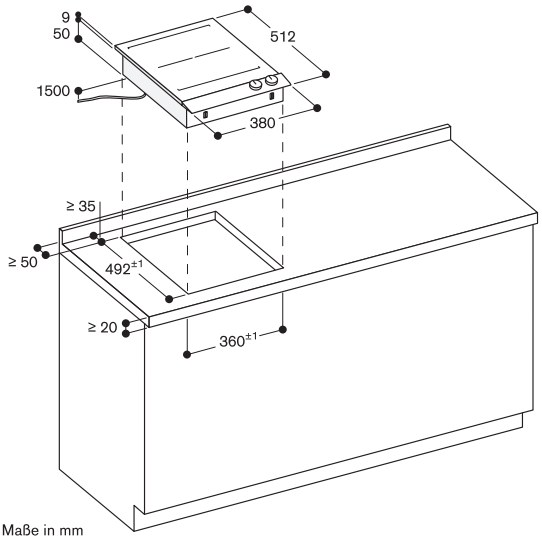

Maße in mm

VI232121
Schwarze Pult-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Muldenlüftung Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200
VI232

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x21 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

L N ⏚

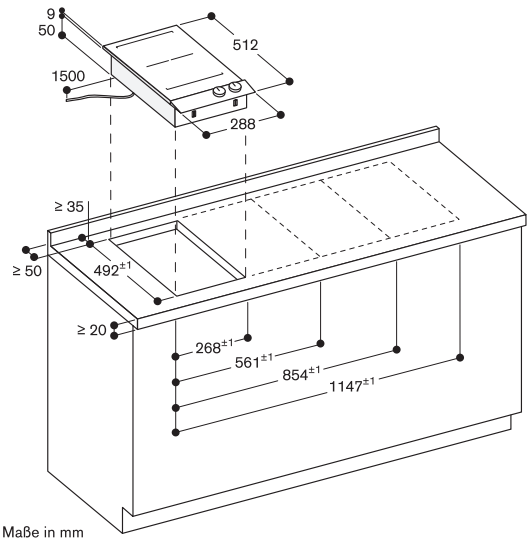

Maße in mm

VG264220
Schwarze Pult-Bedienblende
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Muldenlüftung Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Gaskochfeld Serie 200
VG264

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs
- Bis zu 9,8 kW auf 4 Brennern

Kochzonen
2 Starkbrenner (560 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 W – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Spezialdüsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 9,8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

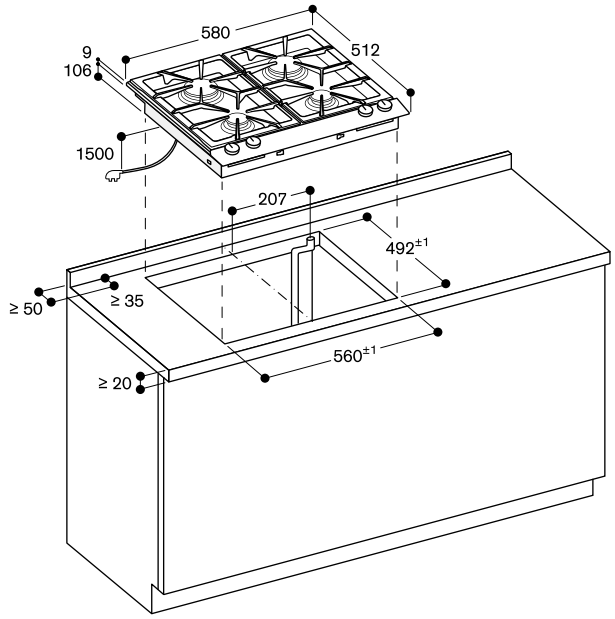

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Maße in mm

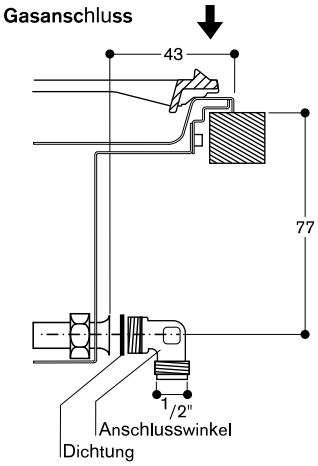

VG231220DE
Schwarze Bedienblende
Breite 28 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Vario Gas-Wok Serie 200
VG231

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche
- Gesamtleistung bis zu 6 kW

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 30 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Zum Schließen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

Ausstattung
Gussrost.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 11 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

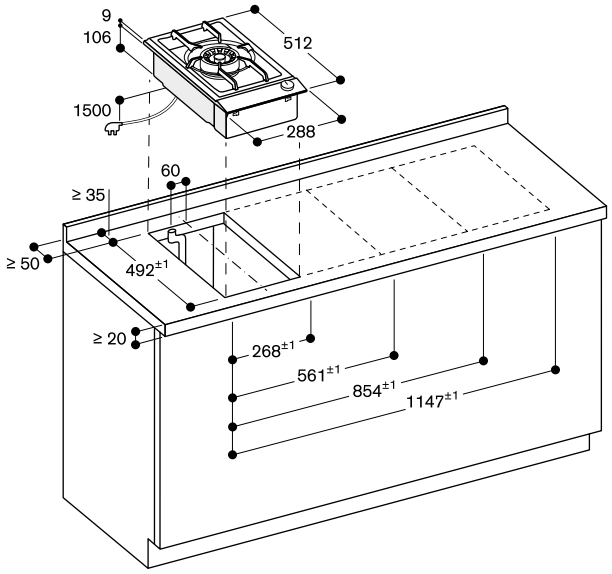

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Maße in mm

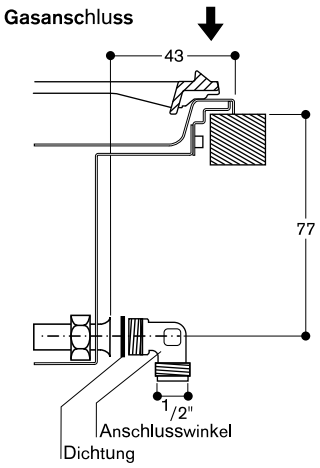

VG232220DE
Schwarze Bedienblende
Breite 28 cm
Erdgas 20 mbar

Installationszubehör

VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör

VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

Vario Gaskochfeld Serie 200
VG232

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs

Kochzonen
1 Starkbrenner (560 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
1 Normalbrenner (380 W – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 4,9 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

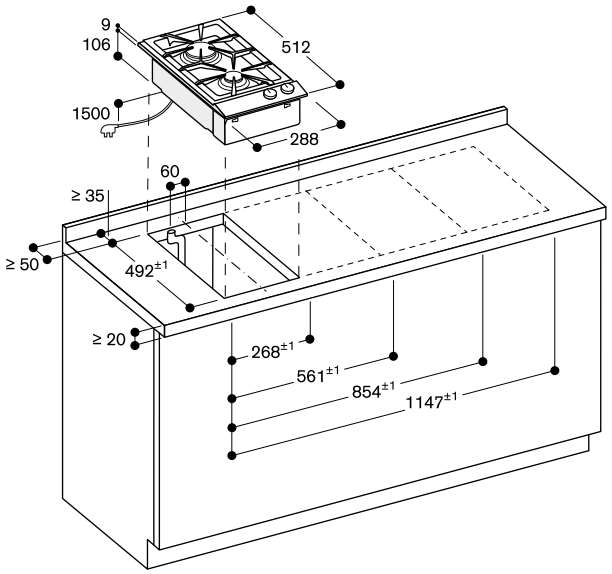

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Maße in mm

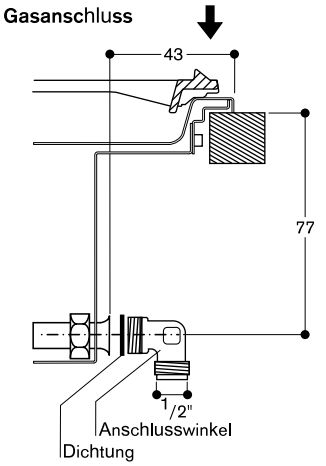

VP230120
Schwarze Pult-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Muldenlüftung Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Teppan Yaki Serie 200
VP230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Garen direkt auf der Metallplatte, ohne Kochgeschirr
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C
- Warmhaltestufe

Kochzonen
Nutzbare Fläche 844 cm².

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Temperaturregelung von 140 °C bis 240 °C.

Ausstattung
Heizkörper mit 1800 W.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte fugenlos verschweißt.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Der Abstand von der Oberkante der Arbeitsfläche zur Oberkante des Zwischenbodens muss mindestens 150 mm betragen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 30 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Zwischenboden erforderlich; dieser darf nach der Montage zur Sicherung des Berührungsschutzes von unten nur mittels Werkzeug abnehmbar sein.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,8 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.

L N ⏚

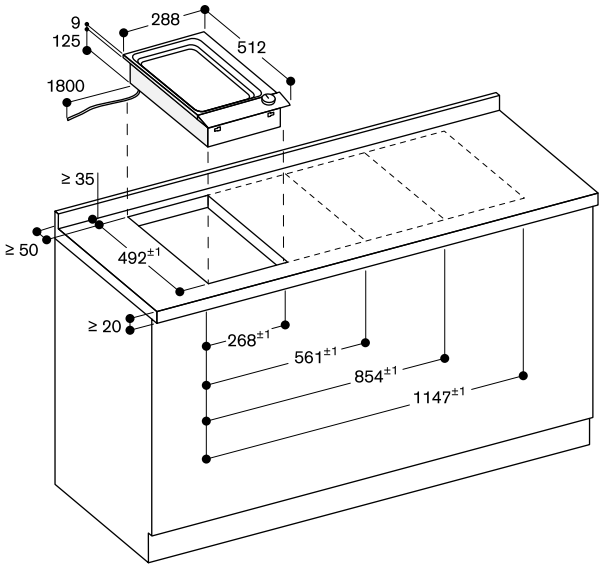

Maße in mm

VR230120
Schwarze Pult-Bedienblende
Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Fettauffangschale
1 Gussstahl-Grillrost
1 Lavasteine
1 Reinigungsbürste

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

Kombinierbar mit:
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Der Grill ist nur mit Abluft planbar. Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vario Elektro-Grill Serie 200
VR230

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- 2 Zonen, getrennt regelbar
- Offener Gussrost, Lavasteine

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
9 Schaltstufen.

Ausstattung
2 getrennt schaltbare Grillheizkörper (1500 W), ausschwenkbar.
Join-Funktion.
Gussstahl-Grillrost.
Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite146 – 147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.

L N ⏚

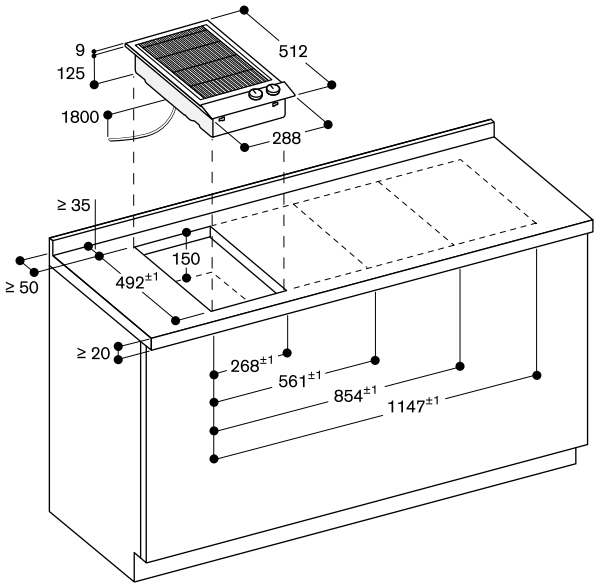

Maße in mm

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 ohne Muldenlüftung VL200.

Ausschnittsmasse für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

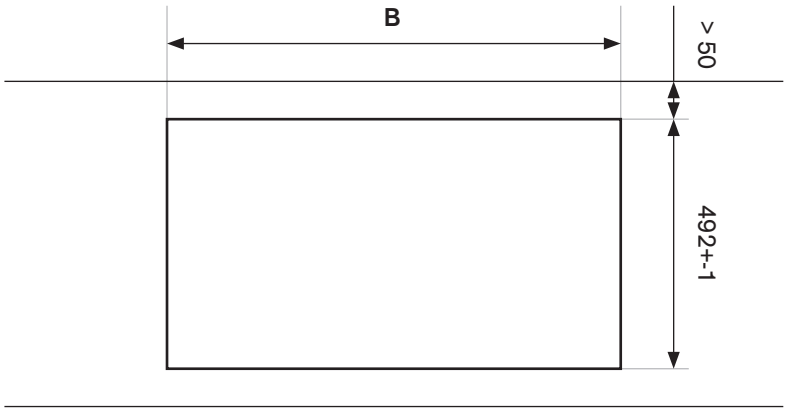

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200030
	288	561 +-1	1
	288	854 +-1	2
	288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580	853 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 mit Muldenlüftung VL200.

Ausschnittsmasse für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrössen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

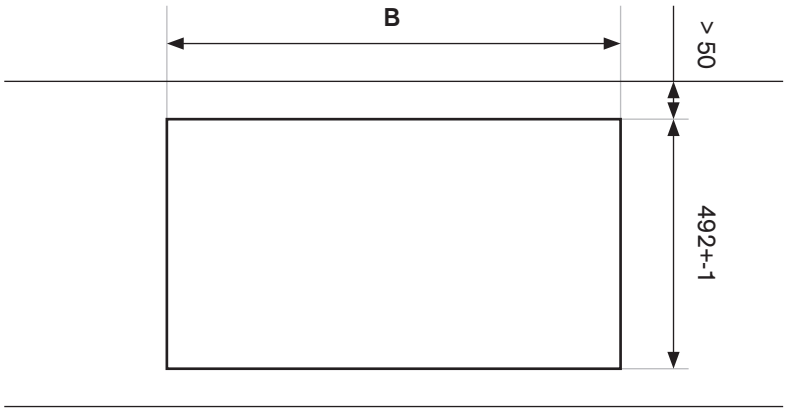

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200030
	288 / 150	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	3
	288 / 150 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 150	1164 +-1	4
	288 / 150 / 150	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400

CA414110F
Steckdose

LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung

VA440010
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichten-material
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400001
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne

AA414010
Luftleitschiene zur Kombination mit Gaskochfeldern

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau für Kochfelder mit Rahmen

VV401000
Verbindungsleiste 25 mm zur Kombination mit weiteren Vario Kochgeräten der Serie 400 in Ausschnitten der bisherigen Vario Kochgeräte-Serie 400.
Nicht für Gerätekombinationen mit der Muldenlüftung VL414.
Für aufgesetzten Einbau, ohne Geräteabdeckung.

AD724042
Anschlussstutzen für Rundrohr NW 150
Für VL 414.
Für seitlichen Anschluss an VL ist ein zusätzlicher Adapter AD 724 041 erforderlich.

AD724041
Rundrohr Anschluss-Zusatzadapter für VL414 seitlich
Stahl verzinkt
NW 150 rund
Je 1x pro VL414 erforderlich für den Anschluss von Rundrohr NW 150 seitlich links/rechts.

AD854046
Flachkanal-System mit Luftleit-Lamellen
Anschlussstutzen VL 414 für NW 150 flach
Lange Luftstrecken mit höchster Effizienz möglich durch gerundete Kanalkontur und Luftleit-Lamellen in den Umlenkungen
Kompakte Bauhöhe auch bei NW 150 ermöglicht Integration in Bodenaufbauten

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 200

LV030000
Lavasteine zur Nachrüstung

VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder

LS041001
Luftleitschiene für VL 200 neben Gasgerät

VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Vario Induktionskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Vollflächen-Induktions-kochfeld	Vollflächen-Induktions-kochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau			
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CX492111	CX482111
Dimensions			
Breite	(cm)	90	80
Operation			
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		•/–/–	•/–/–
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		–	–
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		–/–	–/–
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		6	5
Vollflächen-Induktion		•	•
Flex-Induktionskochfläche 19x23 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Automatische Erweiterung bis zu 30cm/32cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		–	–
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		•/–	•/–
Anzahl Bratsensor-Funktion		–	–
Profikoch-Funktion		•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		•/•	•/•
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		6	5
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		•/•/•	•/•/•
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		•[2]	•[2]
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).		•[3]	•[3]
Zubehör			
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächen-Induktion)		GN232110[1]	GN232110[1]
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN2/3 (für Vollflächen-Induktion)		GN232230[1]	GN232230[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 19 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm		–	–
Kochsensor		•/CA060300[1]	• / CA060300[1]
Wokring		–	–
Wokpfanne		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] In Kombination mit passender Haube.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Flex-Induktions-kochfeld	Flex-Induktions-kochfeld	Flex-Induktions-kochfeld	Flex-Induktions-kochfeld	Induktions-Wok
VI492103	VI482103	VI462103	VI422104	VI414104
VI492113	VI482113	VI462113	VI422113	VI414113
90	80	60	38	38
–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
•	•	•	•	•
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
4	4	4	–	–
–	–	–	2	–
–	–/2	1/–	–	–
1	–	–	–	1
12	12	12	12	12
•	•	•	•	•
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
•	•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•2	•2
•[3]	•[3]	•[3]	•3	•3
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
GP900001[1]	GP900001[1]	GP900001[1]	GP900001[1]	GP900001[1]
GP900002[1]	GP900002[1]	GP900002[1]	GP900002[1]	GP900002[1]
GP900003[1]	GP900003[1]	GP900003[1]	GP900003[1]	GP900003[1]
GP900004[1]	GP900004[1]	GP900004[1]	–	GP900004[1]
–	–	–	–	–
WZ400001[1]	–	–	–	WZ400001[1]
WP400001[1]	–	–	–	WP400001[1]
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

Vario Induktionskochfelder Serie 200

Gerätebezeichnung		Flex-Induktions-kochfeld	Flex-Induktions-kochfeld	Flex-Induktions-kochfeld
		VI262120	VI242120	VI232121
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		•/–/–	•/–/–	•/–/–
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	38	28
Bedienung				
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		–/–/–	–/–/–	–/–/–
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		–	–	–
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		–/•	–/•	–/•
Kochzonen / Zuschaltungen				
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	2	2
Vollflächen-Induktion		–	–	–
Flex-Induktionskochfläche 19x21 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x21 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–	2
Flex-Induktionskochfläche 19x23 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4	–	–
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200 , mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	2	–
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		–/•	–/•	–/•
Anzahl Bratsensor-Funktion		4	2	2
Profikoch-Funktion		–	–	–
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		•/–	•/–	•/–
Warmhalte-Funktion		–	–	–
Anzahl Kochzeit-Automatik		–	–	–
Kurzzeitwecker		–	–	–
Stoppuhr		–	–	–
Restwärmeanzeige		•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		–/•/–	–/•/–	–/•/–
Optionsmenü		–	–	–
Lüftungssteuerung		–	–	–
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect).		–	–	–
Zubehör				
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm		GP900001[1]	GP900001[1]	GP900001[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 19 cm		GP900002[1]	GP900002[1]	GP900002[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm		GP900003[1]	GP900003[1]	GP900003[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm		–	–	–
Kochsensor		–	–	–
Schwarze Geräteabdeckung		–	–	VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	3,7	3,7

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

Vario Gaskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gas–Wok	Gas–Wok	Gaskochfeld	Gaskochfeld
		VG491111	VG491211	VG415111	VG415211	VG425111	VG425211
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		–/•/–	–/–/•	–/•/–	–/–/•	–/•/–	–/–/•
Abmessungen							
Breite	(cm)	90	90	38	38	38	38
Bedienung							
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Kochzonen							
Anzahl Kochzonen		5	5	1	1	2	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		1	–	1	–	–	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	1	–	1	–	–
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)		2	2	–	–	1	1
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)		2	2	–	–	1	1
Ausstattung							
Anzahl Leistungsstufen		12	12	12	12	12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	•	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•	•	•	•	•
Simmerstufe		•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige		•	•	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•	•	•	•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör							
Wokring		•	•	•	•	–	–
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	–	–
Geräteabdeckung Edelstahl		–	–	VA440010[1]	VA440010[1]	VA440010[1]	VA440010[1]
Anschlussdaten							
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0	5,8	6,0	6,0	6,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

Vario Gaskochfelder Serie 200

Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gas–Wok	Gaskochfeld
		VG264220	VG231220DE	VG232220DE
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		–/–/•	–/–/•	–/–/•
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		•/–/–	•/–/–	•/–/–
Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		–/•[3]	–/•[4]	–/•[4]
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	28	28
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		–/•	–/•	–/•
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen		4	1	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		–	–	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	1	–
Starkbrenner (560 – 3000 W)		2	–	1
Normalbrenner (380 – 1900 W)		2	–	1
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Elektronische Leistungssteuerung		–	–	–
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		–/•	–/•	–/•
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		–	–	–
Simmerstufe		–	–	–
Restwärmeanzeige		•	•	•
Sicherheitsabschaltung		–	–	–
Gussrost		2-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör				
Wokring		–	–	–
Wokpfanne		–	WP400001[1]	
Schwarze Geräteabdeckung		–	VD200020[1]	VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	9,8	6,0	4,9
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	4,0	1,0	2,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[3] Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[4] Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Vario Spezial-Kochgeräte Serie 400 und 200

Gerätebezeichnung		Teppan Yaki	Elektro-Grill	Teppan Yaki	Elektro-Grill
		VP414111	VR414111	VP230120	VR230120
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		•/–/–	•/–/–	–/–/•	–/–/•
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		•/•/–	•/•/–	•/–/–	•/–/–
Abmessungen					
Breite	(cm)	38	38	28	28
Bedienung					
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		•/–	•/–	–/•	–/•
Kochzonen					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	2
Leistung	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Temperaturbereich	(C°)	120 – 240	–	120 – 240	–
Ausstattung					
Anzahl Leistungsstufen		12	12	10	9
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	–
Reinigungsstufe		•	–	–	–
Zwei Zonen können gemeinsam / separat bedient werden		•/•	•/•	–/•	–/•
Gussstahl-Grillroste		–	2	–	1
Edelstahlbehälter mit Lavasteinen		–	•	–	•
Fett-Auffangschale		–	•	–	•
Hartverchromte Garebene		•	–	–	–
Edelstahlsandwich-Garebene		–	–	•	–
Warmhalte-Funktion		•	–	•	–
Restwärmeanzeige		•	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		–/•	–/•	–/•	–/•
Zubehör					
Gusspfanne, halbe Fläche		–	•	–	–
Geräteabdeckung Edelstahl		VA440010[1]	VA440010[1]	–	–
Schwarze Geräteabdeckung		–	–	VD200020[1]	VD200020[1]
Reinigungsbürste		–	•	–	•
Spatel		2	–	2	–
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	3,0	3,0	1,8	3,0

• Serienmäßig. –Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

Kochfelder

Gaskochfelder	160
Vollflächen-Induktionskochfelder	166
Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem	174
Planungshinweise für Induktionskochfelder	180
Flex-Induktionskochfelder	182
Induktionskochfeld	201
Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern	202
Glaskeramikkochfelder	203
Zubehör | Sonderzubehör	206
Technische Daten	208

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

✓ : Empfohlene Kombination
✓A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
– : Nicht empfohlen
(( )) : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Gerätebezeichnung										
				AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AC230101 Breite 100 cm	AC270101 Breite 100 cm	AW442 Breite 90 cm	AW442 Breite 120 cm	AW442 Breite 160 cm	AW240191 Breite 90 cm	AW250192 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen				90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	100 cm	140 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektro-Grill Serie 400		VR414	40 cm	✓A	✓A	–	–	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 400 / Vario Gaskochfeld Serie 400		VP414/ VG4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491/ CG492	90 cm	✓A	✓A	–	–	–	✓A	✓A	–	–
Vario Elektro-Grill Serie 200		VR230	30 cm	✓A	✓A	–	–	✓A	✓A	✓A	–	–
Vario Teppan Yaki Serie 200 / Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VP2../ VI2../ VG2..	30 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 / Vario Gaskochfeld Serie 200		VI262/ VG264	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482111	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482101	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492111	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492101	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Induktionskochfeld Serie 200		CI261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI262	60 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282103/ CI283103	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282113/ CI283113	80 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	✓	✓	✓	✓ (( ))	✓ (( ))
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292103	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292113	90 cm	✓	✓ (( ))	✓ (( ))	✓ (( ))	–	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	✓A	✓A	–	–	–	✓A	✓A	–	–
Gaskochfeld Serie 200		VG295	90 cm	✓A	✓A	–	–	–	✓A	✓A	–	–
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glaskeramikkochfeld Serie 200		CE291	90 cm	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–

														
AI442 Breite 100 cm	AI442 Breite 120 cm	AI442 Breite 160 cm	AI240191 Breite 90 cm	AL400121 Breite 120 cm	AL400191 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414112 Breite 15,5 cm	VL200120 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC200181 Breite 70 cm	AC200161 Breite 52 cm
80 cm	100 cm	130 cm	80 cm	120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓[A]	✓[A]	✓[A]	–	✓[A]	✓[A]	–	–	✓[A]	–	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓[A]	✓[A]	–	✓[A]	✓[A]	–	–	–	–	✓[A]	–	✓[A]	–	–
✓[A]	✓[A]	✓[A]	–	–	–	–	–	–	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]	✓[A]
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–
✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓[A]	✓[A]	–	–	–	–	–	–	–	✓[A]	–	✓[A]	–	–
–	✓[A]	✓[A]	–	–	–	–	–	–	–	✓[A]	–	✓[A]	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–

CG492111
Edelstahl
Breite 100,2 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW

CG492211
Edelstahl
Breite 100,2 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Erforderliches Installationszubehör
CA429410
Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (einschweißbar) und Halterrahmen

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Das Gaskochfeld ist nur planbar mit Abluft und Zuluft. Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Gaskochfeld Serie 400
CG492

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
- Glattflächige GussGrillrost aus Edelstahle, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel

Kochzonen
CG492111
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

CG492211
1 Mehrkreis-Wokbrenner
(300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Das Gerät kann von oben befestigt werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Von einer Kombination mit VL 414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Gerätegewicht: ca. 35 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

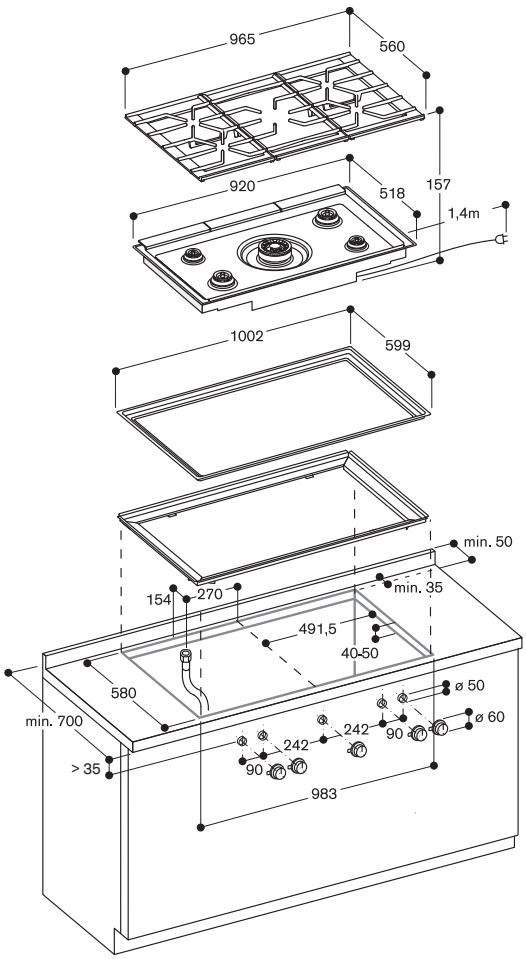

Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung

Ansicht von oben

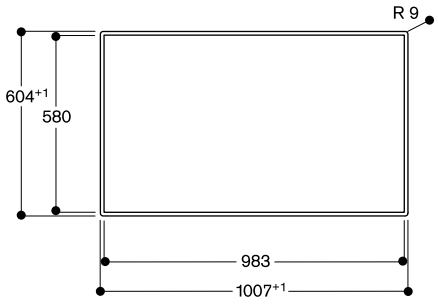

Längsschnitt

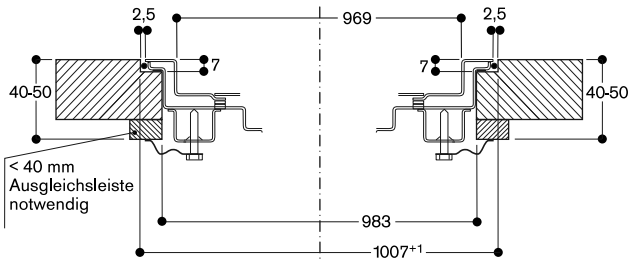

Querschnitt

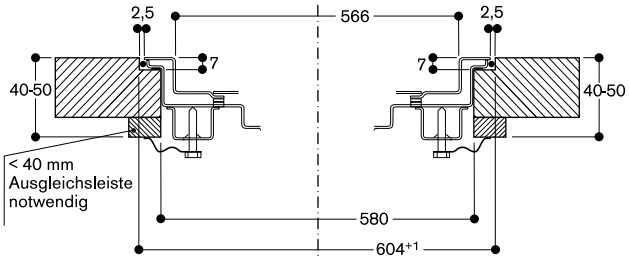

Montage Bedienknebel



VG295250DE
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Dieses Gaskochfeld ist nur planbar mit Abluft und Zuluft. Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Gaskochfeld Serie 200
VG295

- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche
- Glattflächige Gussroste
- Bis zu 18 kW auf 5 Brennern

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 5 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

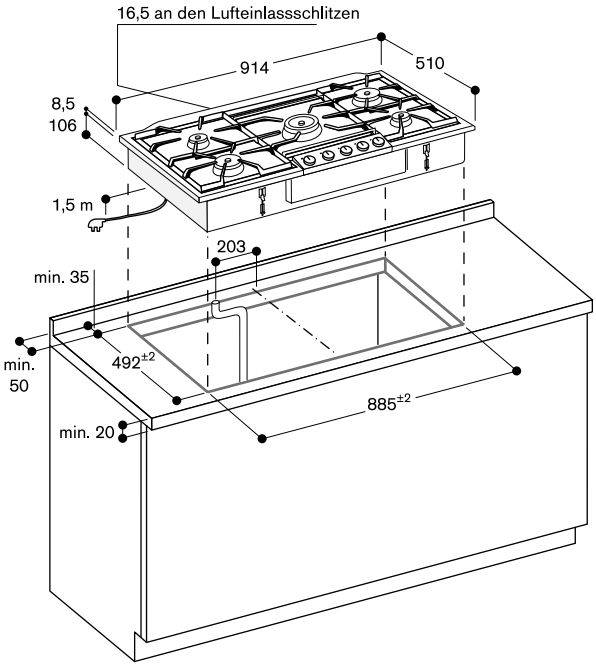

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 300 mm.

Gasanschluss

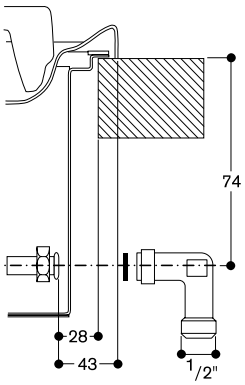

CG291210DE
Edelstahl
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar beigelegt

Im Geräte-Preis enthalten
1 Espressokreuz
1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200
CG 291

- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 5 kW

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5000 W).
1 Starkbrenner (500 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
2 Normalbrenner (350 W – 1750 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
1 Sparbrenner (330 W – 1000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 14 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Dreiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise
Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 85 cm breiten Ausschnitt oder in 88 cm breiten Ausschnitt unter Verwendung der mitgelieferten Distanzhalter.
Luftansaugung von oben.
Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 12,5 kW.
Anschlusskabel 1,0 m ohne Stecker.

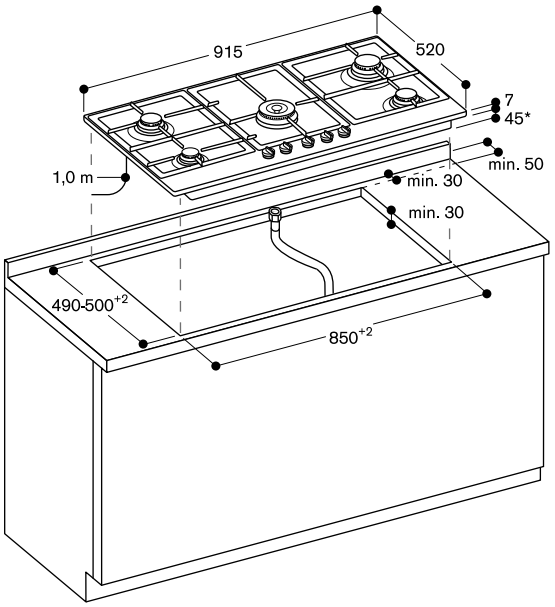

* 61 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts

CG261210DE
Edelstahl
Breite 60 cm
Erdgas 20 mbar
Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar beigelegt

Im Geräte-Preis enthalten
1 Espressokreuz
1 Wok-Aufsatzring

Sonderzubehör
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Gaskochfeld Serie 200
CG 261

- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Bis zu 9,75 kW mit Brennern in Rautenanordnung

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner (1550 W – 4000 W).
1 Starkbrenner (500 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
1 Normalbrenner (290 W – 1750 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
1 Sparbrenner (330 W – 1000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 16 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise
Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 56 cm breiten Standard-Ausschnitt.
Luftansaugung von oben.
Zwischenboden empfohlen.
Gasanschluss für Schubladentiefe berücksichtigen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 100 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 9,75 kW.
Anschlusskabel 1,0 m ohne Stecker.

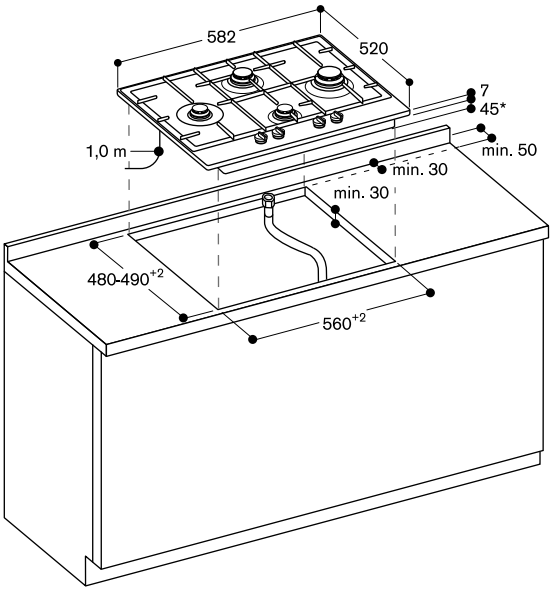

* 56 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts

CX492101
Schwarze Glaskeramik
Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen. Von 70 °C bis 180 °C in 5 °C-Schritten genau einstellbar.
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



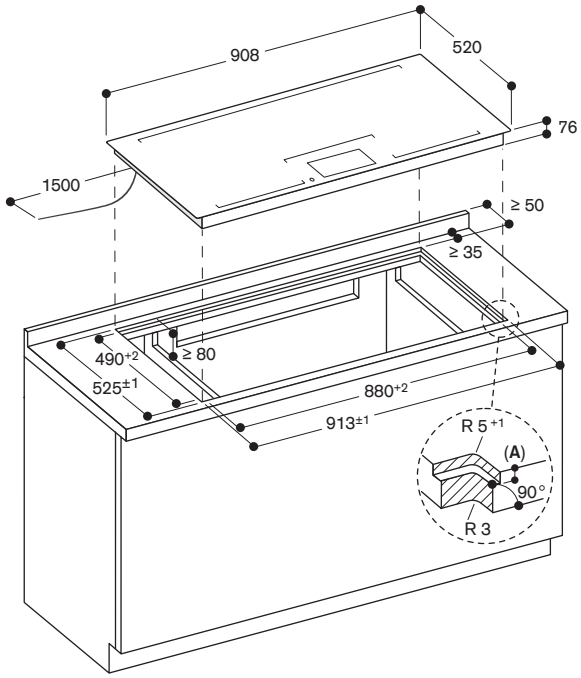

A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Maße in mm

Ansicht von oben

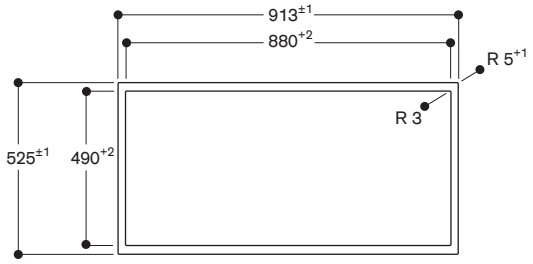

Maße in mm

Längsschnitt

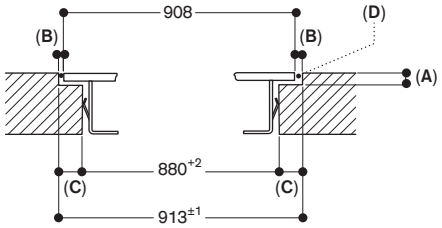

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

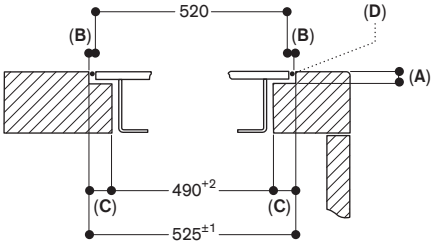

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CX492111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen. Von 70 °C bis 180 °C in 5 °C-Schritten genau einstellbar.
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



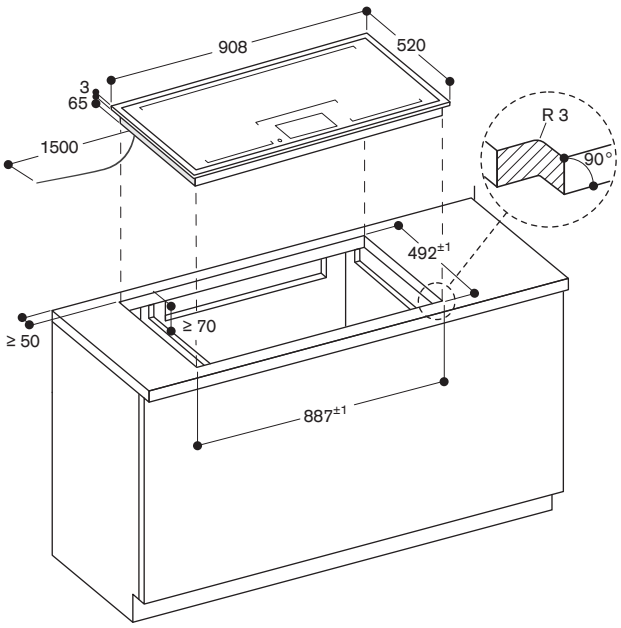

Maße in mm

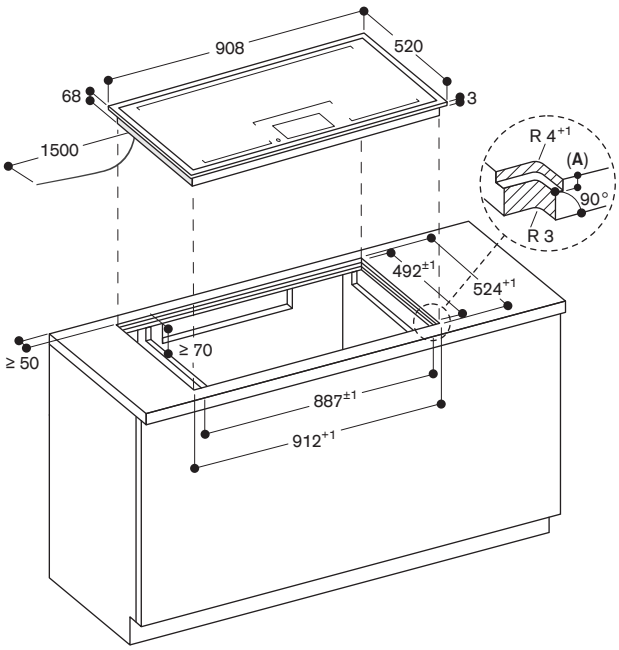

A: 3,5$^{-0,5}$

Maße in mm

Ansicht von oben

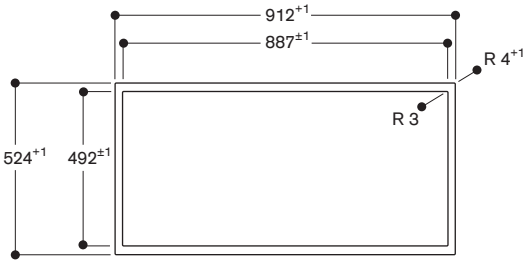

Maße in mm

Längsschnitt

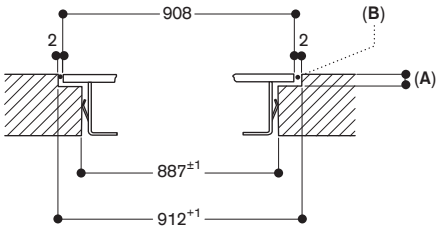

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

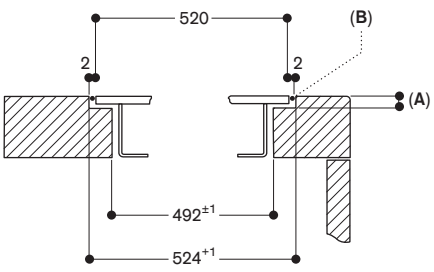

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CX482101
Schwarze Glaskeramik
Rahmenlos
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400
Inselessen Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen. Von 70 °C bis 180 °C in 5 °C-Schritten genau einstellbar.
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



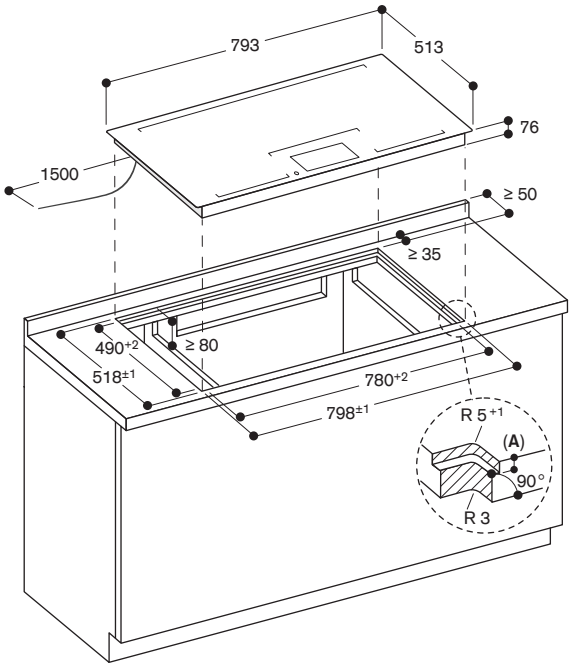

A: 6,5$^{+0,5}$

Maße in mm

Ansicht von oben

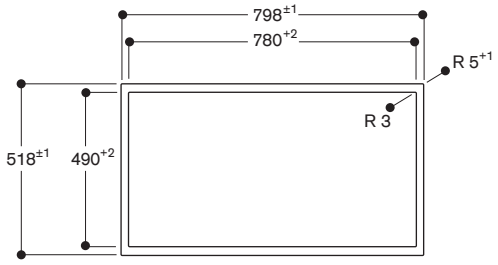

Maße in mm

Längsschnitt

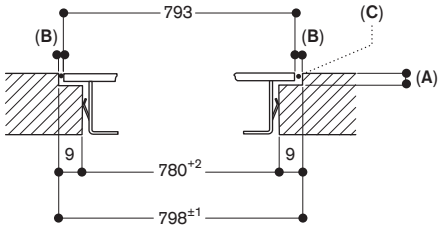

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

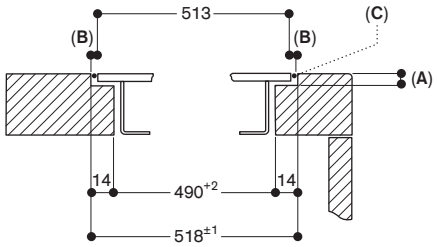

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CX482111
Schwarze Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen

Installationszubehör
VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau
VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.
CA414110F
Steckdose

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Inselessen Serie 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

- Eine einzige große Kochfläche
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen. Von 70 °C bis 180 °C in 5 °C-Schritten genau einstellbar.
- Professionelle Kochfunktionen
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



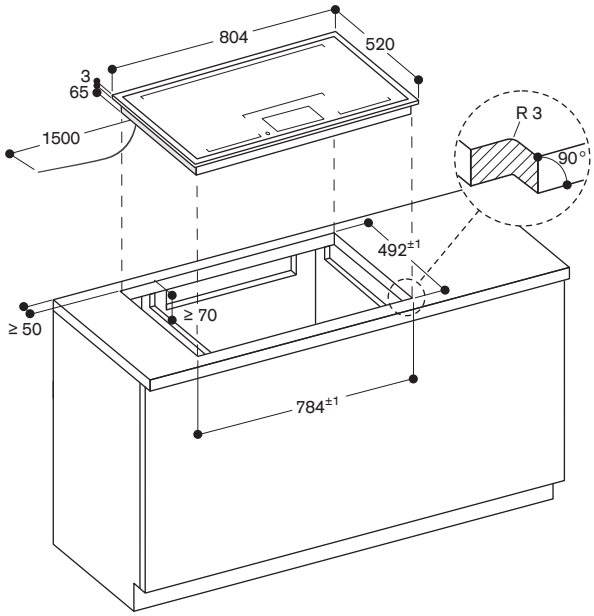

Maße in mm

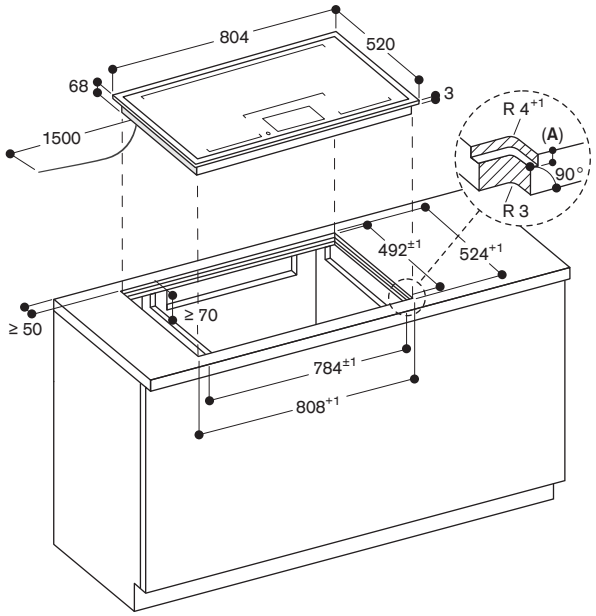

A: 3,5$^{-0,5}$

Maße in mm

Ansicht von oben

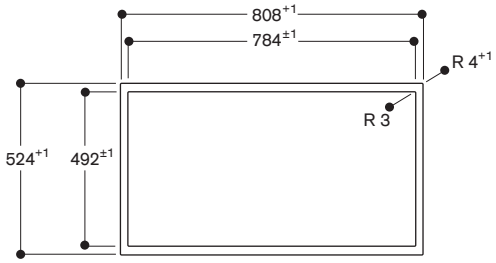

Maße in mm

Längsschnitt

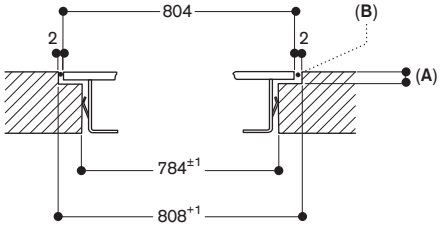

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

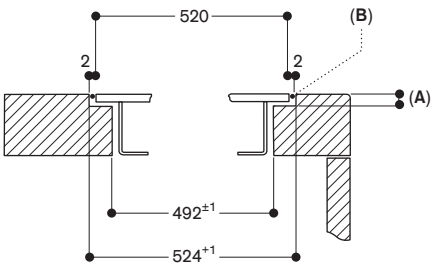

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CV492100*
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung

A*

*Verfügbar ab August 2021

Im Geräte-Preis enthalten
4 Edelstahl-Bedienknebel schwarz beschichtet

Erforderliches Installationszubehör
CA082010
Set ungeführte Umluft
CA082020
Set geführte Umluft
CA084010
Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA282111
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
CV492

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- 4 integrierte Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel schwarz beschichtet
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 627 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Fettfilter- und Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Eintauchtiefe 227 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082010) ist ein Abstand von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm Abstand zur Wand empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C) wird eine geführte Umluftinstallation mit Flachkanälen empfohlen.
Das druckabfallresistente Gebläse lässt eine Verrohrung von bis zu 8 m mit 3 x 90° Bögen ohne Leistungsverlust zu.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 34 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

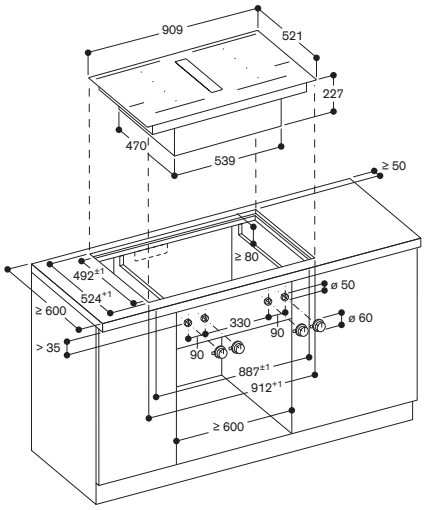

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau



Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm

Längsschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt



A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Vorderansicht

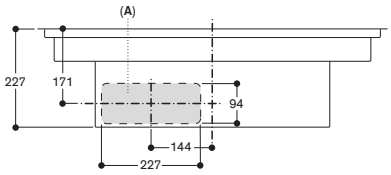

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm

Seitenansicht CV 282 101 mit ungeführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082010.

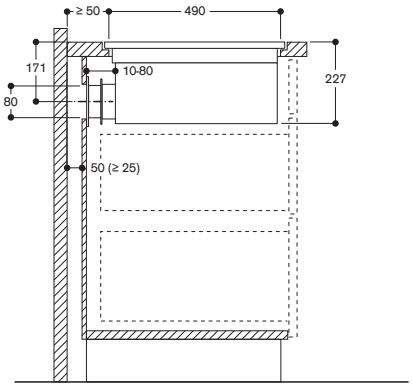

Nicht empfohlen für nicht isolierte Außenwände (U ≥ 0.5 W/m2°C)

Maße in mm

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeleitete Umluft - flächenbündig. Erforderliches Installationszubehör Set CA082010.

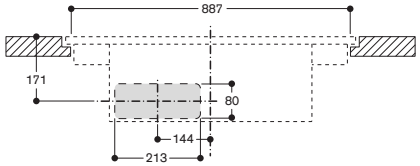

Maße in mm

Vorderansicht von CV 492 mit geleiteter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020.

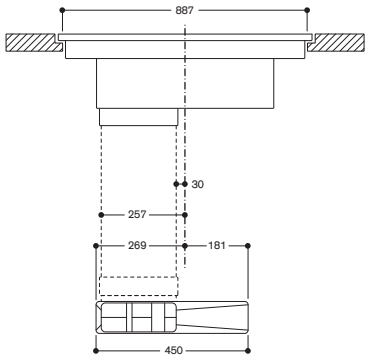

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und Flachkanalbogen 90° (AD857030)

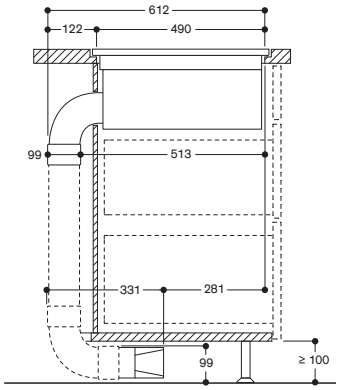

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und Flachkanalbogen 90° (AD857033)

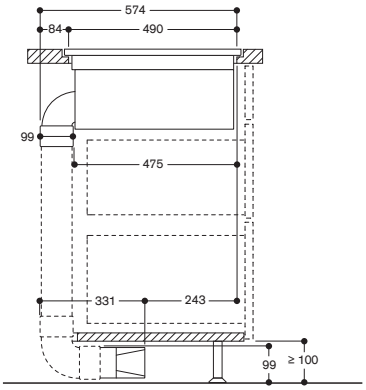

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und extra kurzem Flachkanalbogen 90° (AD857034)

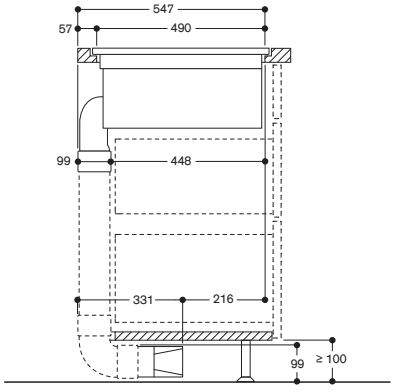

Maße in mm

CV282101
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
Breite 80 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung

A*

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer schwarzer Magnetknebel

Erforderliches Installationszubehör
CA082010
Set ungeführte Umluft
CA082020
Set geführte Umluft
CA084010
Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA282111
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200
CV282

- Flächenbündig integrierter Einbau
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- 4 Integrierte Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbaren schwarzem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 20x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 627 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Fettfilter- und Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Eintauchtiefe 227 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082010) ist ein Abstand von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm Abstand zur Wand empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C) wird eine geführte Umlauftinstallation empfohlen.
Das druckabfallresistente Gebläse lässt eine Verrohrung von bis zu 8 m mit 3 x 90° Bögen ohne Leistungsverlust zu.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 32 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

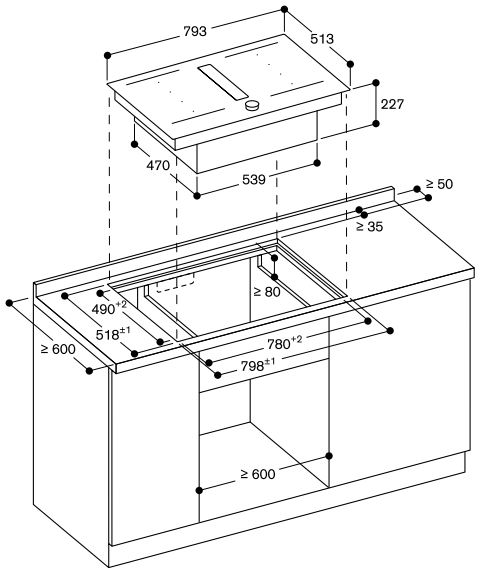

Maße in mm

Ansicht von oben



Längsschnitt



Querschnitt



Vorderansicht

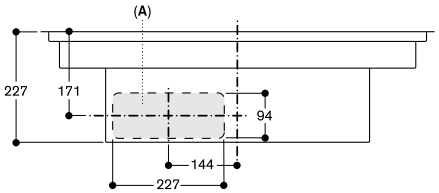

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm

Seitenansicht CV 282 101 mit ungeführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082010.

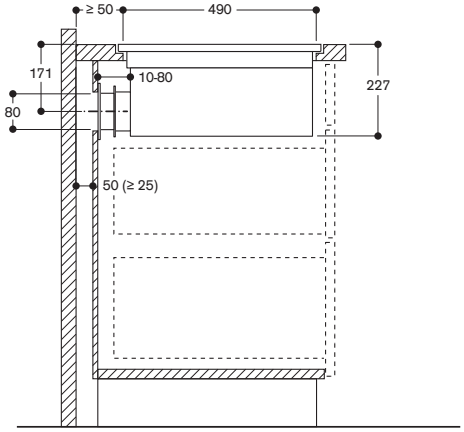

Nicht empfohlen für nicht isolierte Außenwände (U ≥ 0.5 W/m2°C)

Maße in mm

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeleitete Umluft - flächenbündig. Erforderliches Installationszubehör Set CA082010.

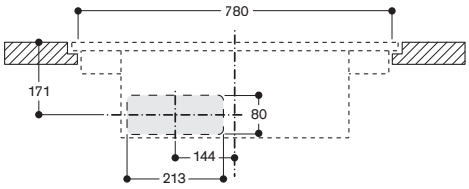

Maße in mm

Vorderansicht von CV 282 mit geleiteter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020.

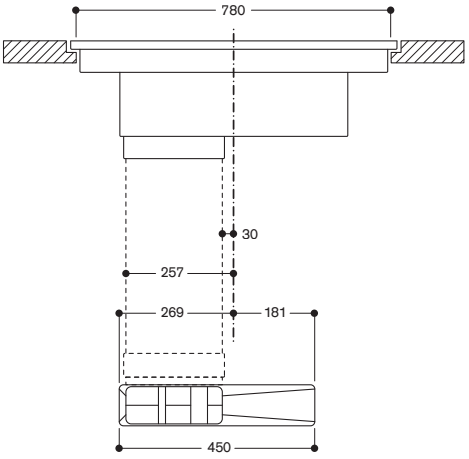

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und Flachkanalbogen 90° (AD857030)

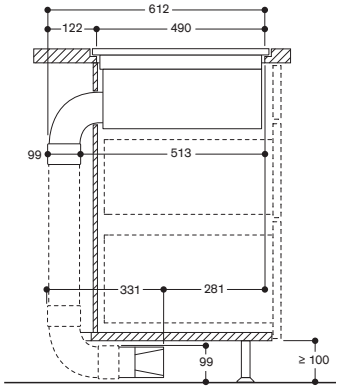

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und Flachkanalbogen 90° (AD857033)

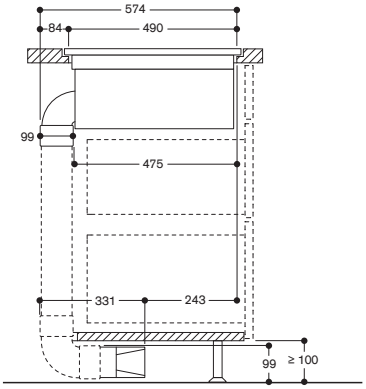

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und extra kurzem Flachkanalbogen 90° (AD857034)

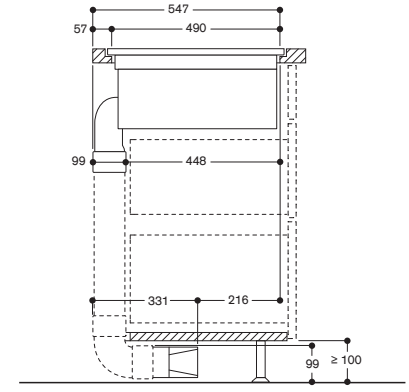

Maße in mm

CV282111
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung

A*

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer schwarzer Magnetknebel

Erforderliches Installationszubehör
CA082010
Set ungeführte Umluft
CA082020
Set geführte Umluft
CA084010
Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA282111
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200
CV282

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- 4 Integrierte Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 627 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Sensorgesteuerter Nachlauf.
Fettfilter- und Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Eintauchtiefe 223 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082010) ist ein Abstand von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm Abstand zur Wand empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C) wird eine geführte Umlauftinstallation empfohlen.
Das druckabfallresistente Gebläse lässt eine Verrohrung von bis zu 8 m mit 3 x 90° Bögen ohne Leistungsverlust zu.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 33 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

L	N	⏚		
L_1	L_2	N	⏚	
L_1	L_2	L_3	N	⏚

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

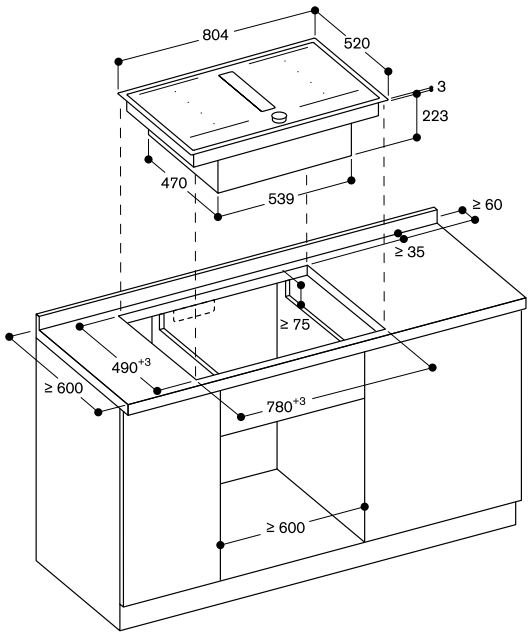

Maße in mm

Vorderansicht

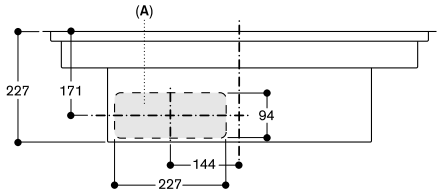

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm

Seitenansicht CV 282 101 mit ungeführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082010.

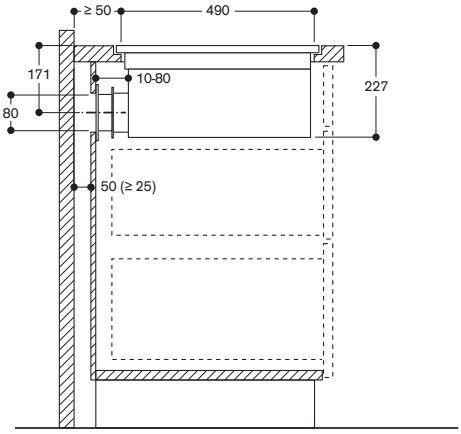

Nicht empfohlen für nicht isolierte Außenwände (U ≥ 0.5 W/m2°C)

Maße in mm

Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeleitete Umluft - aufgesetzter Einbau. Erforderliches Installationszubehör Set CA082010.

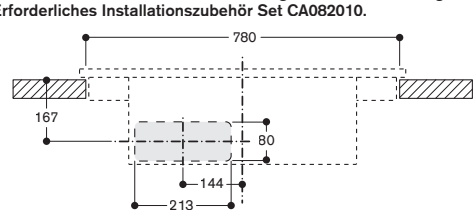

Maße in mm

Vorderansicht von CV 282 mit geleiteter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020.

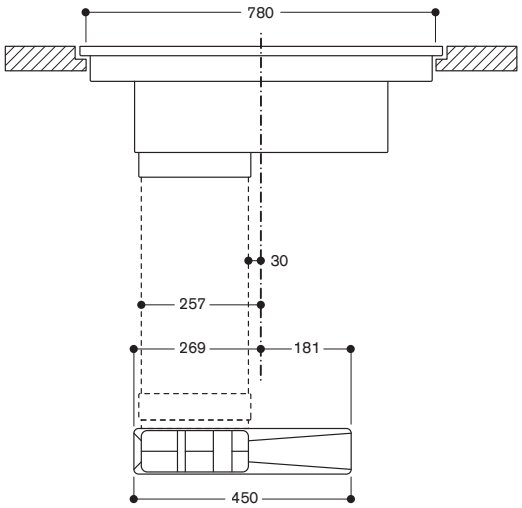

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und Flachkanalbogen 90° (AD857030)

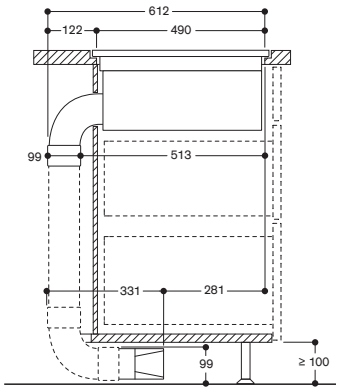

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und Flachkanalbogen 90° (AD857033)

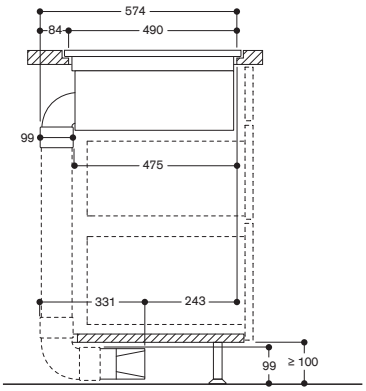

Maße in mm

Seitenansicht CV 282/CV 492 mit geführter Umluft. Erforderliches Installationszubehör Set CA082020 und extra kurzem Flachkanalbogen 90° (AD857034)

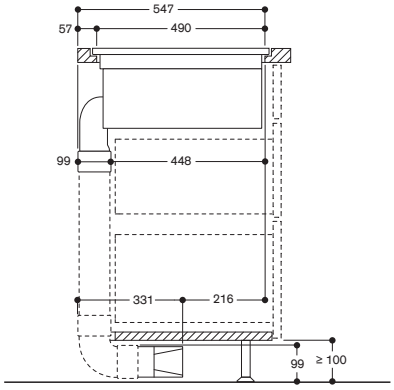

Maße in mm

Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

– Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
– Der Abluft Anschluss ist grundsätzlich hinten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
– Das Gerät muss von unten zugänglich sein.

Umluft

– Die Installation mit Set ungeführter Umluft (CA082010 oder CA082020).
– Filterwechsel erfolgt von oben.
– Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
– Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz (Ausströmfläche min. 440 cm²).
– Das Set ungeführte Umluft benötigt eine vertikale Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Performance werden 50 mm empfohlen.

Planungsbeispiel 1
CV282 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Performance werden 50 mm empfohlen.
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C)

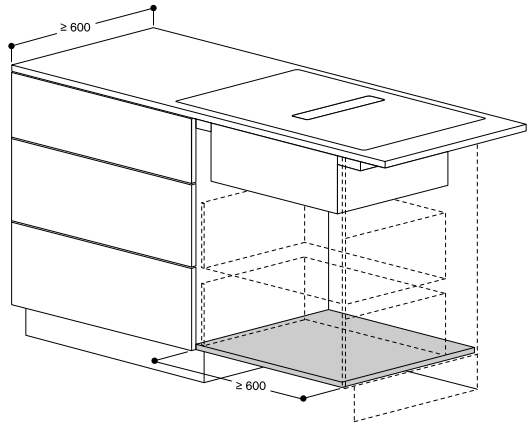

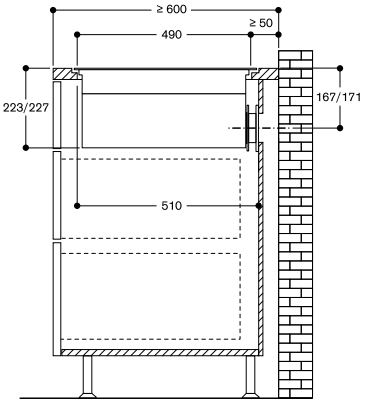

Erforderliches Installationszubehör:

– 1 x CA082010 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 2
CV282 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 120 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Performance werden 50 mm empfohlen.

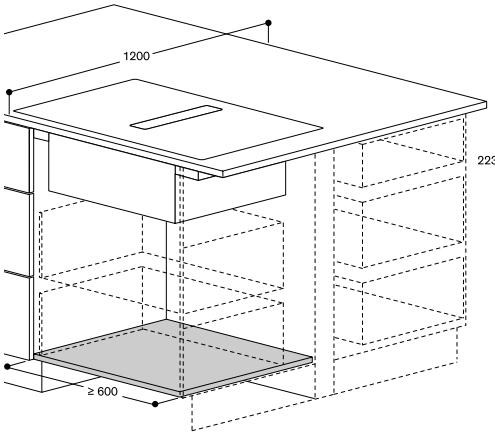

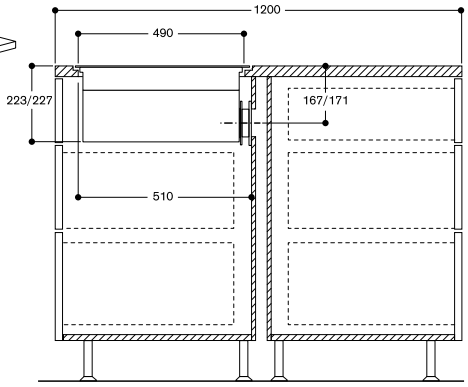

Erforderliches Installationszubehör:

– 1 x CA082010 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 3
CV282 / CV492 mit Set geführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 90 cm

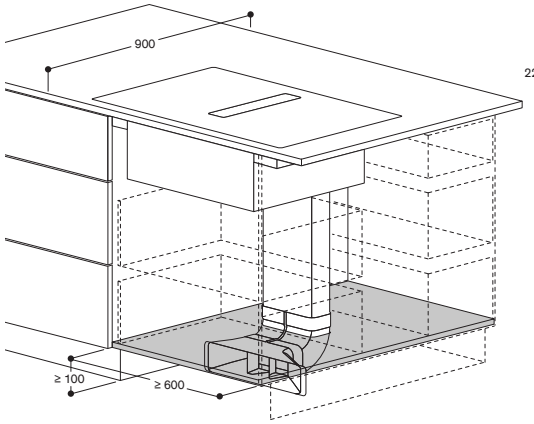

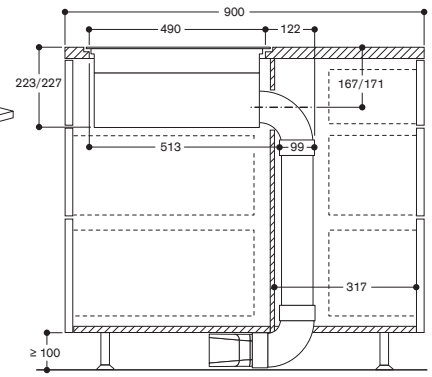

Erforderliches Installationszubehör:

– 1 x CA082010 Set ungeführte Umluft
– 1 x AD857010 Flachkanalrohr Kunststoff NW 150 (Länge1 Meter)
– 2 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal Kunststoff NW 150 flach
– 3 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder

Abluft

- Das Gerät kann direkt mit einem Flachkanal NW 150 verbunden werden.
- Für alle Abluftinstallationen Akustikfilter CA084010 vorsehen.
- Maximale Länge des Verrohrungssystems darf 8 Meter nicht überschreiten um eine gute Performance sicher zu stellen.
- Für eine optimale Performance empfehlen wir Rohre mit NW 150. Verrohrung und Verbindungsstück sind als Sonderzubehör verfügbar.
- Zwei Flachkanäle müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden. Ebenso wichtig ist eine gute Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, mit dem Klebeband AD990090 (UV-und hitzebeständig)

Planungsbeispiel 4
CV282 / CV492 mit Abluftinstallation
Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, direkte Verbindung mit Flachkanal Wandauslass

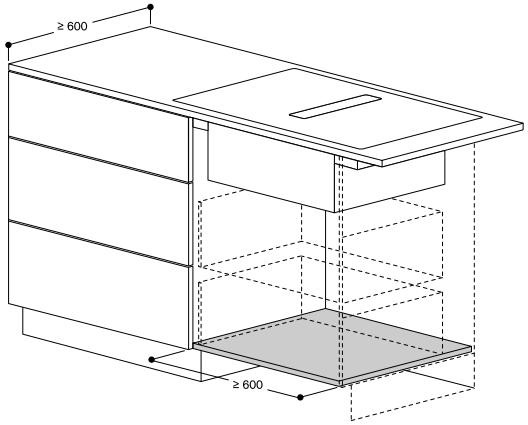

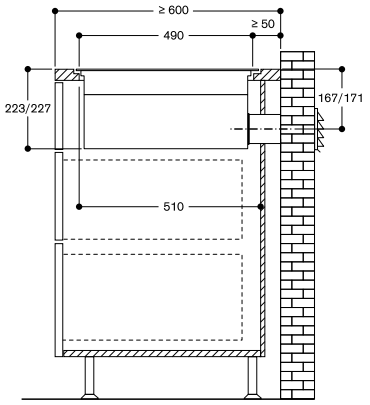

Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857015 Flachkanalrohr NW 150 (Länge 0,5 Meter)
- 1 x AD850050 Wandauslass Edelstahl NW 150 flach

Planungsbeispiel 5
CV282 / CV492 mit Abluftinstallation
Wand- oder Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 70 cm. Die Verrohrung kann über den Keller nach draußen geführt werden.

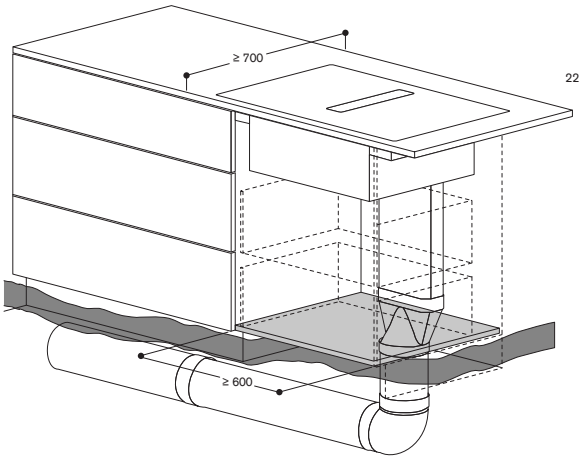

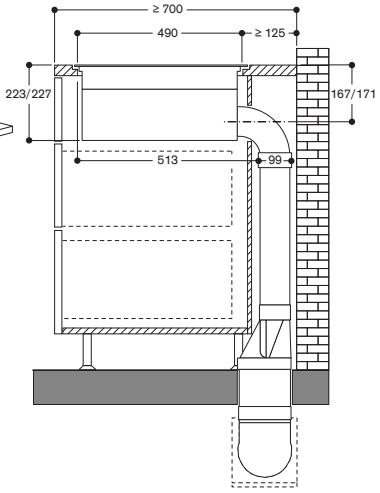

Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857010 Flachkanalrohr Kunststoff NW 150 (Länge 1 Meter)
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW 150 flach
- 1 x AD857041 Flachkanal Übergang rund Kunststoff NW 150
- 3 x AD752010 Rundrohr Kunsstoff NW 150 rund
- 1 x AD752030 Rohrbogen 90° Kunststoff NW 150 rund
- 1 x AD754090Rohrverbinder für Kunststoff rohr Kunststoff NW 150 rund
- 1 x AD750054 Wandauslass mit Teleskop-Wanddurchführung Edelstahl/Kunststoff NW 150 rund
- 1 x AD990090 Klebeband Kunststoff 10 Meter
- 2 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder

Planungsbeispiel 6
CV282 / CV492 mit Abluftinstallation
Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Verrohrung hinter dem Küchenschrank und im Sockelbereich.

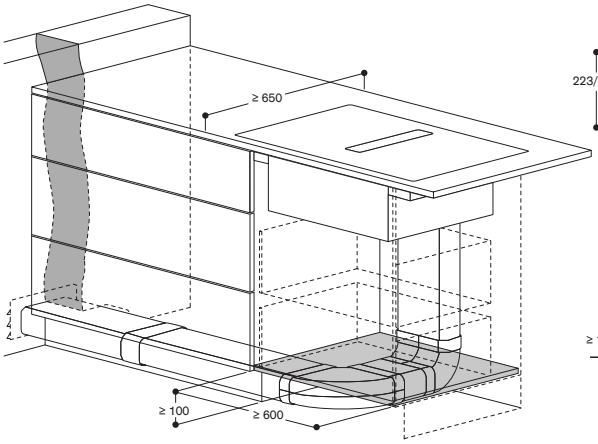

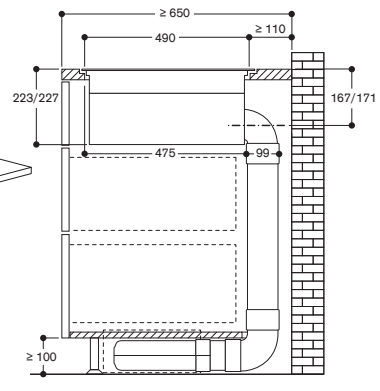

Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 4 x AD857010 Flachkanalrohr Kunststoff NW 150 (Länge 1 Meter)
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW 150 flach
- 1 x AD857031 Flachkanalbogen 90° horizontal Kunststoff NW 150 flach
- 1 x AD850050 Wandauslass Edelstahl NW 150 flach
- 1 x AD857033 Verkürzter Flachkanal 90° vertikal
- 2 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder

CI292102
Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

- Flächenbündig integrierter Einbau
- Rahmenlos
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



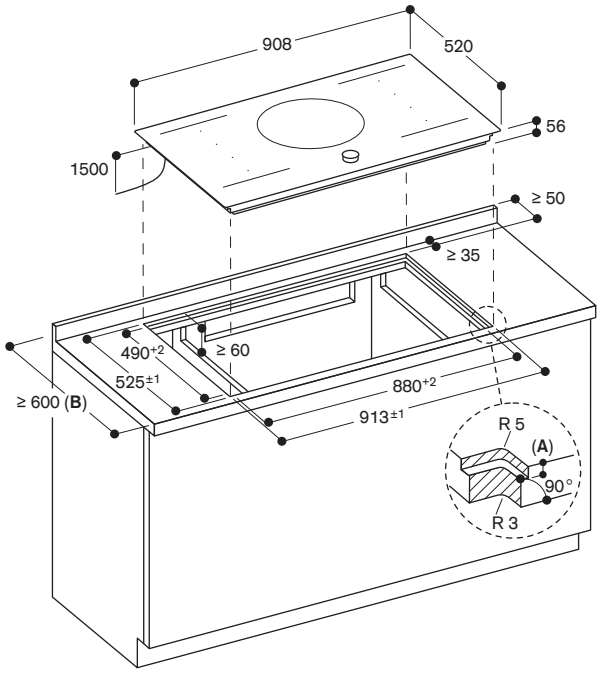

A: 6,5$^{+0,5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

Ansicht von oben

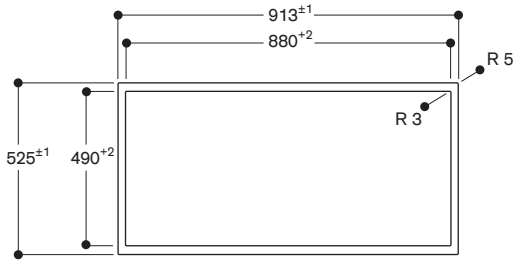

Maße in mm

Längsschnitt

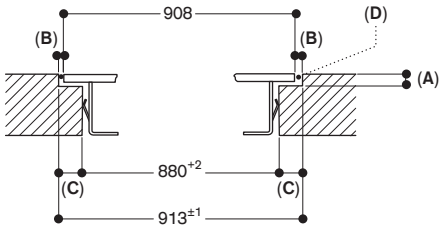

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

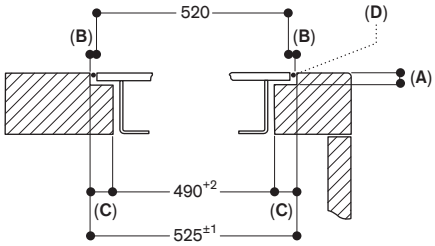

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CI292112
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



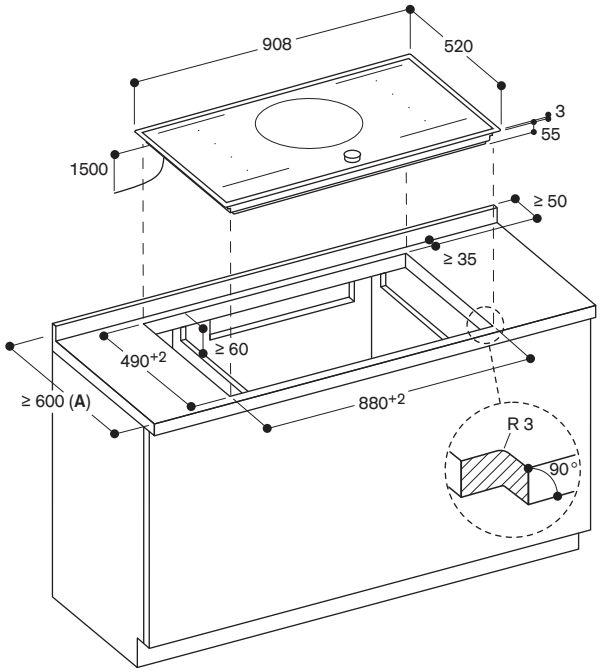

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

CI283103
Rahmenlos
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 200
AI 240 / AW 240
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

- Flächenbündig integrierter Einbau
- Rahmenlos
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x21 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



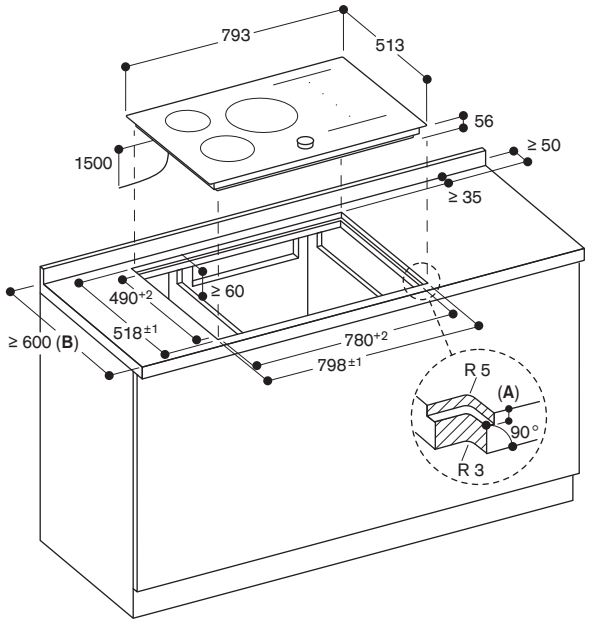

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

Ansicht von oben

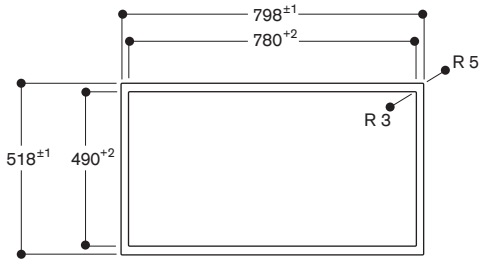

Maße in mm

Längsschnitt

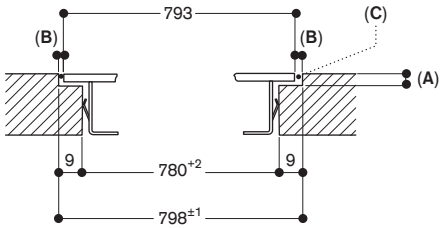

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

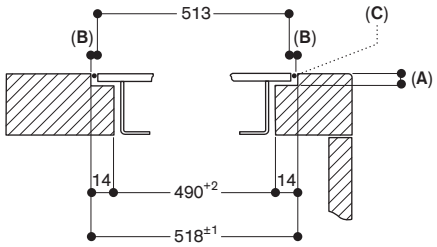

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CI283113
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 200
AI 240 / AW 240
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x21 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



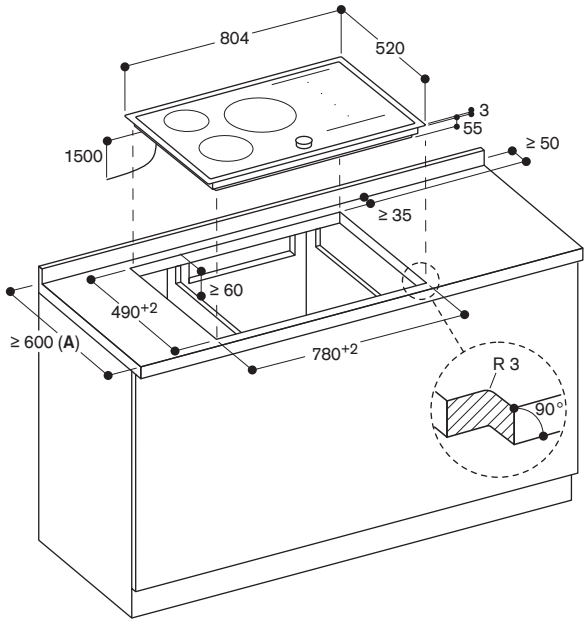

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

CI282102
Rahmenlos
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400 und 200
Insel- und Wandessen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 200
AI 240 / AW 240
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

- Flächenbündig integrierter Einbau
- Rahmenlos
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 40x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



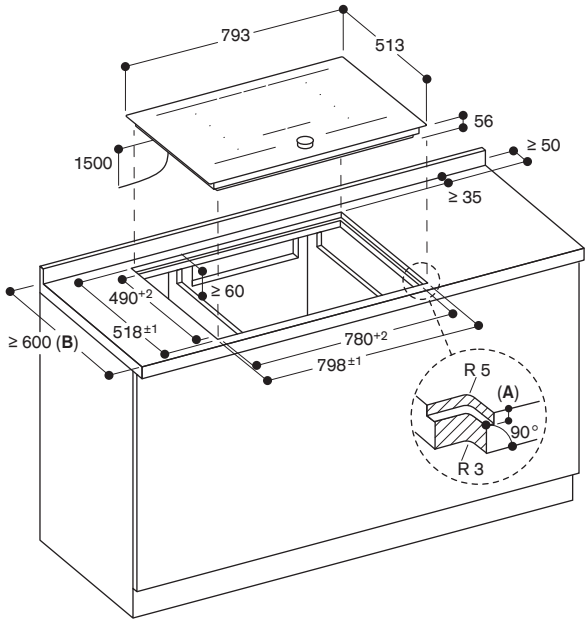

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

Ansicht von oben

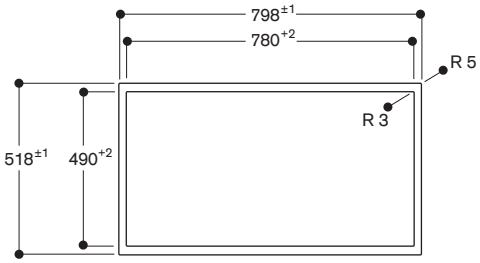

Maße in mm

Längsschnitt

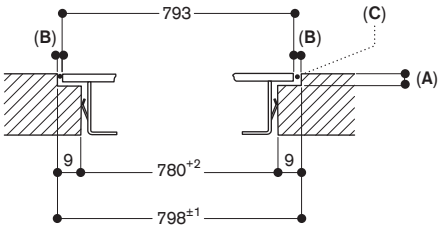

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

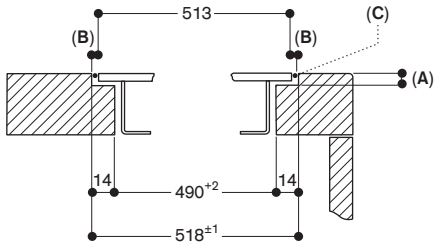

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CI282112
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 200
AI 240 / AW 240
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x22,5 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x22,5 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x22,5 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x22,5 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



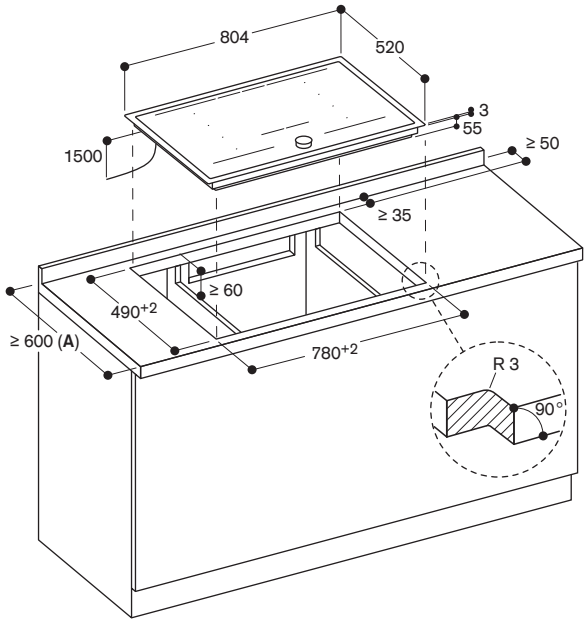

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

CI272103
Rahmenlos
Breite 70 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

- Flächenbündig integrierter Einbau
- Rahmenlos
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



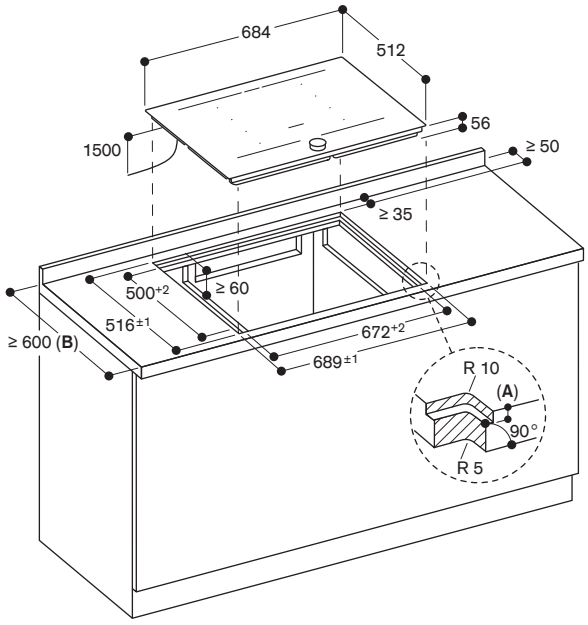

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

Ansicht von oben

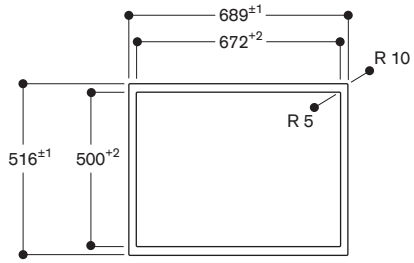

Maße in mm

Längsschnitt

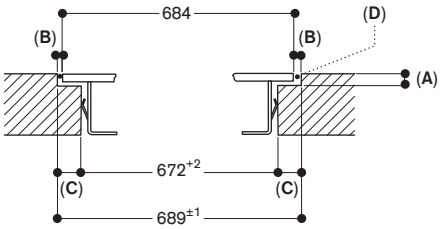

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 8,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

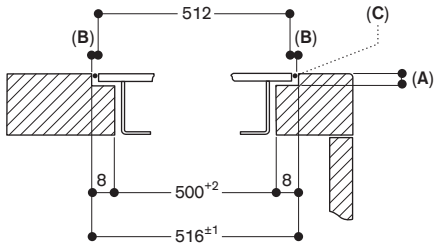

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CI272113
Edelstahlrahmen
Breite 70 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x22,5 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x22,5 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x22,5 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x22,5 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



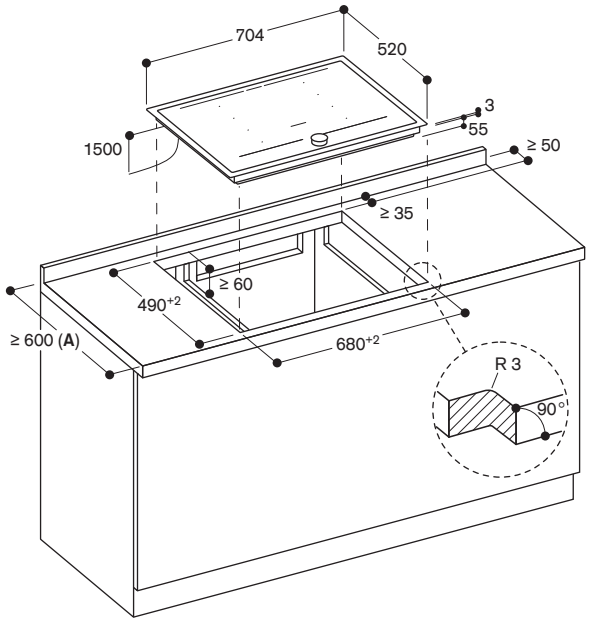

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

CI262105
Rahmenlos
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

- Flächenbündig integrierter Einbau
- Rahmenlos
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



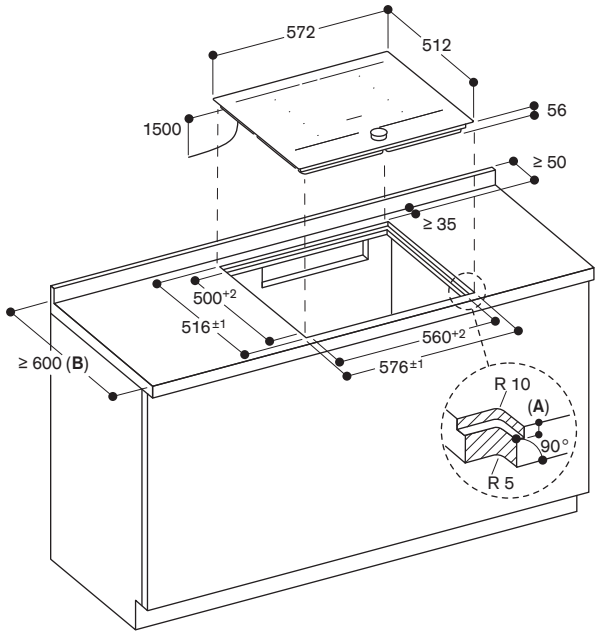

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

Ansicht von oben

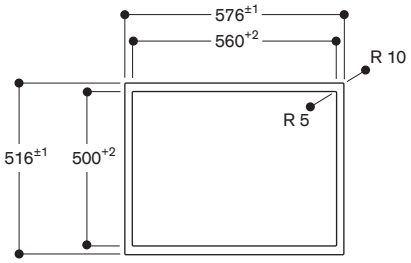

Maße in mm

Längsschnitt

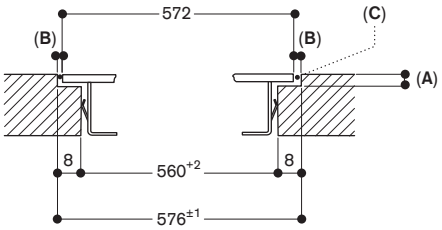

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Querschnitt

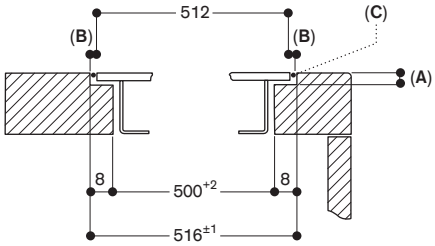

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

CI262115
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 abnehmbarer Magnetknebel auf Edelstahl

Sonderzubehör
CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 19x22,5 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x22,5 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x22,5 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x22,5 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



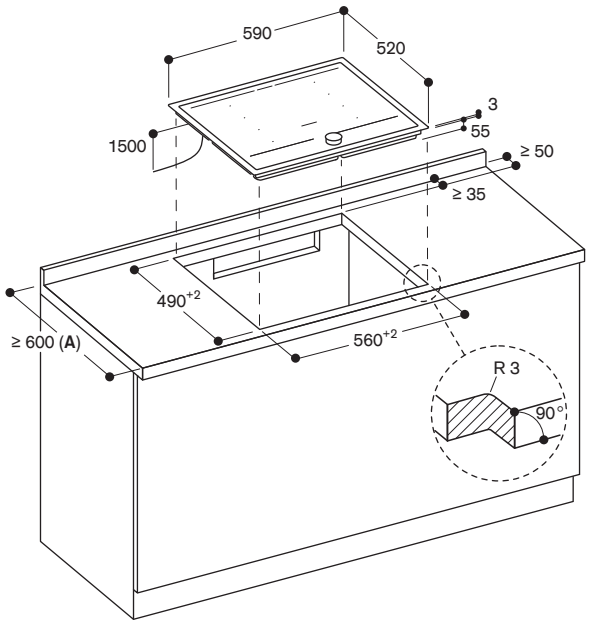

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Maße in mm

CI261114
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Induktionskochfeld Serie 200
CI261

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Ovale Bräterzone, schaltet sich automatisch zu
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W), mit automatischer Zuschaltung auf Bräterzone 18x28 cm (2000 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Booster-Funktion für jede Kochzone.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

L	N	⏚

L_1	L_2	N	⏚

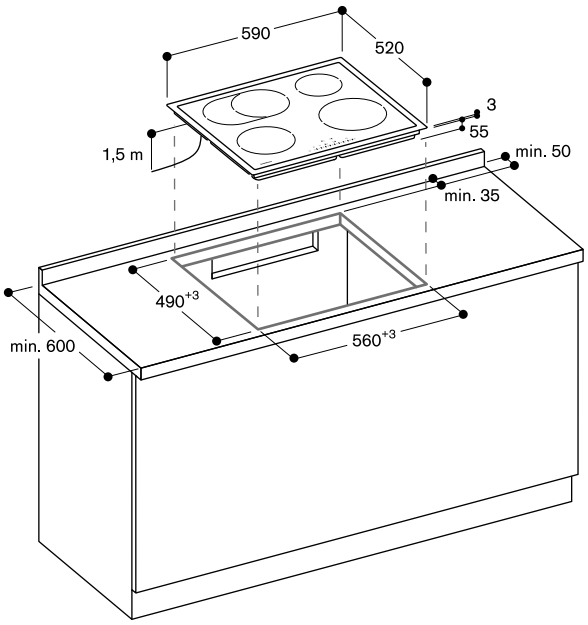

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern

Gilt für CI26./27./28./29., CX492/482, VI414/422/462/482/492, VI232/242/262 und CE261/291.

Zuluftführung

Induktionskochfelder haben einen Kühlventilator, um die Elektronik der Geräte vor Überhitzung zu schützen. Bei ungenügender Luftzirkulation im Möbel wird die Leistung des Gerätes gedrosselt, damit die Elektronik keinen Schaden nimmt.

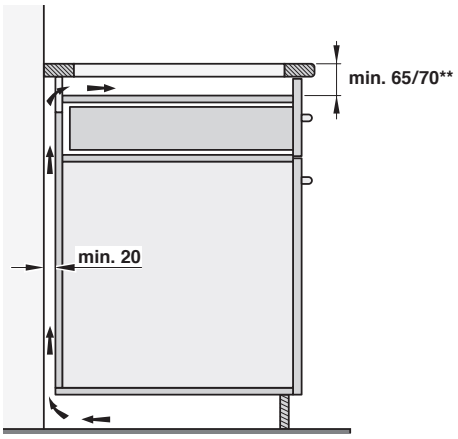

A Luftkanal hinter der Möbelrückwand oder einem Einbau-Backofen

Hinter dem Möbel ist ein freier Querschnitt von min. 20 mm über die ganze Breite und Höhe des Möbels erforderlich.
Bei Möbeln mit einer geschlossenen Bodenplatte ist im Bereich dieses Luftkanals ebenfalls für einen entsprechenden Eintrittsquerschnitt zu sorgen.

B Lufteintritt durch die Möbelrückwand

In einer Möbelrückwand muss ein Durchbruch von mindestens 45 mm Höhe ab Unterkante Arbeitsplatte vorgesehen werden.

Die Mindestbreite beträgt
- 300 mm je 30 cm Induktionskochfeld
- 350 mm je 40 cm Induktionskochfeld
- 550 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld
- 820 mm für 90 cm Induktionskochfeld

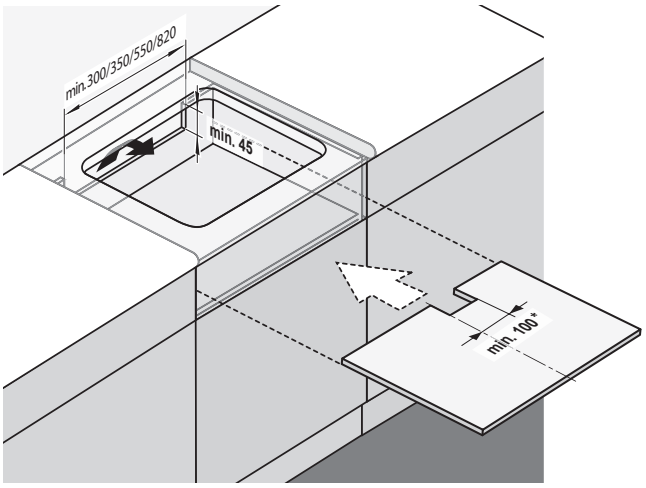

Zwischenboden

Um die Erwärmung von Schubladeninhalten unter dem Kochfeld zu vermeiden, wird die Verwendung eines Zwischenbodens bei Glaskeramikkochfeldern erforderlich.
Ausschnittbreite mindestens
- 100 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld.

* gilt nicht für 90 cm Kochfelder
** min. 65 mm für Kochfelder mit Rahmen sowie für VI462/482/492 bei aufgesetztem Einbau und min. 70 mm für rahmenlose Kochfelder, für CX482/492 mit Rahmen sowie für VI462/482/492 bei flächenbündigem Einbau.
Für CX482/492 ohne Rahmen 80 mm.

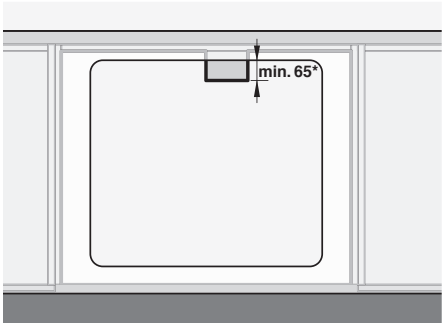

Kombination mit anderen Geräten

Einbau über Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zulässig.

Kombination mit AL 400

Zusätzlich zu den obigen Maßnahmen müssen folgende freien Querschnitte zwischen Möbel und Tischlüftung eingehalten werden, um die Zu- und Abluftzirkulation der Induktion zu ermöglichen:

A Vor dem Luftkanal

20 mm Abstand zur Rückseite von Schubladen, Ofen oder Möbelinnenwand.

B Neben dem Luftkanal

Der zwischen Luftkanal und Möbelseitenwand entstehende Spalt muss frei bleiben.

C An der hinteren Gehäusekante

Der zwischen Gehäuse und Wand sowie zum Boden entstehende Querschnitt muss frei bleiben.

CE291101
Rahmenlos
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Sonderzubehör
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

- Flächenbündig integrierter Einbau
- Rahmenlos
- Bratsensor-Funktion
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm
- Große Bräterzone
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen
2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Eintauchtiefe 51 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 51 mm.
Das Kochfeld darf nicht tiefer als die Arbeitsplattenoberkante eingebaut werden.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Anschlusskabel vorsehen.



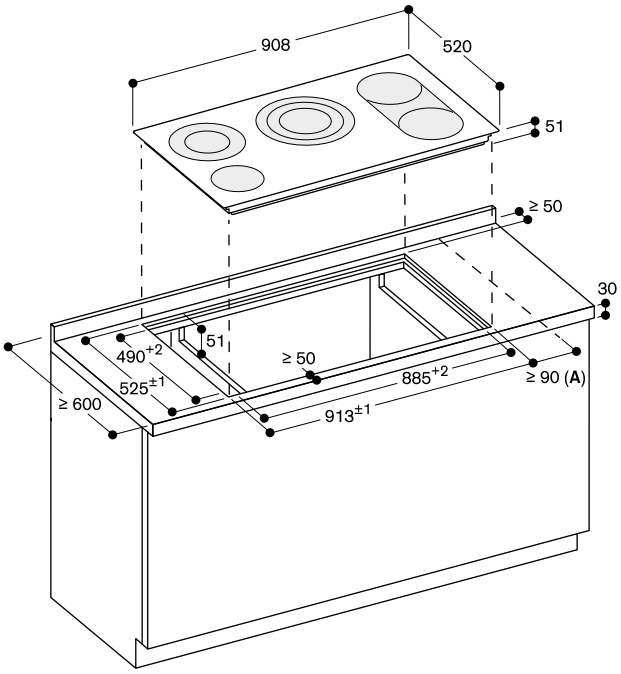

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Maße in mm

Ansicht von oben

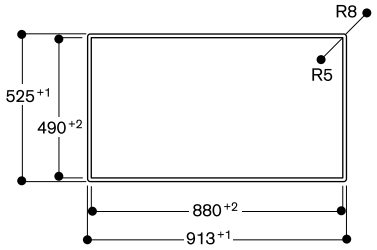

Längsschnitt



Querschnitt



CE291111
Edelstahlrahmen
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Sonderzubehör
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Bratsensor-Funktion
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm
- Große Bräterzone
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen
2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Anschlusskabel vorsehen.



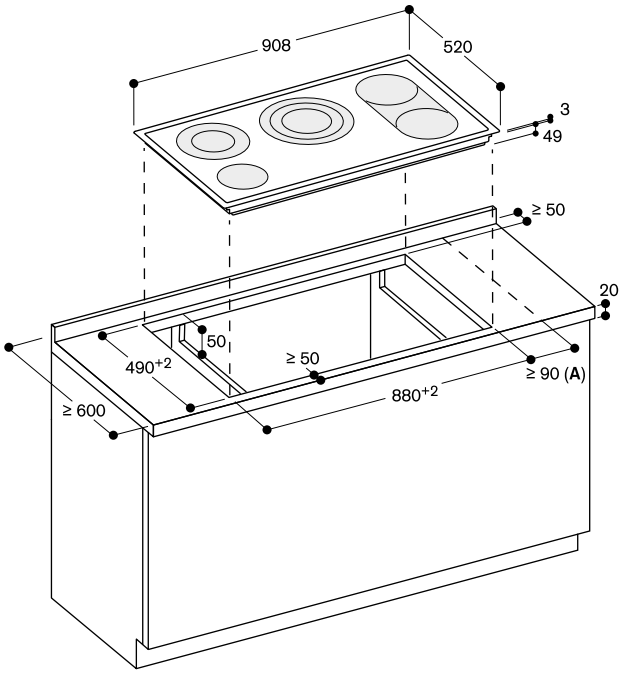

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Maße in mm

CE261114
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber

Kombinierbar mit:
Deckenlüftungen Serie 400 und 200
Tischlüftungen Serie 400
Insel- und Wandessen Serie 400 und 200
Flachschirmhauben Serie 200
Lüfterbausteinen Serie 200

Gut zu wissen:
Die Haube muss ebenso breit oder sogar breiter sein als das / die Kochfeld(er). Anforderungen siehe Kapitel Dunstabzugshauben.

Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE261

- Aufgesetzter Einbau
- Massiver Edelstahlrahmen
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen
1 Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W), umschaltbar auf Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 – 50 mm.
Gerätegewicht: ca. 8 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132 – 136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 8,3 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

L	N	⏚		
L_1	L_2	N	⏚	
L_1	L_2	L_3	N	⏚

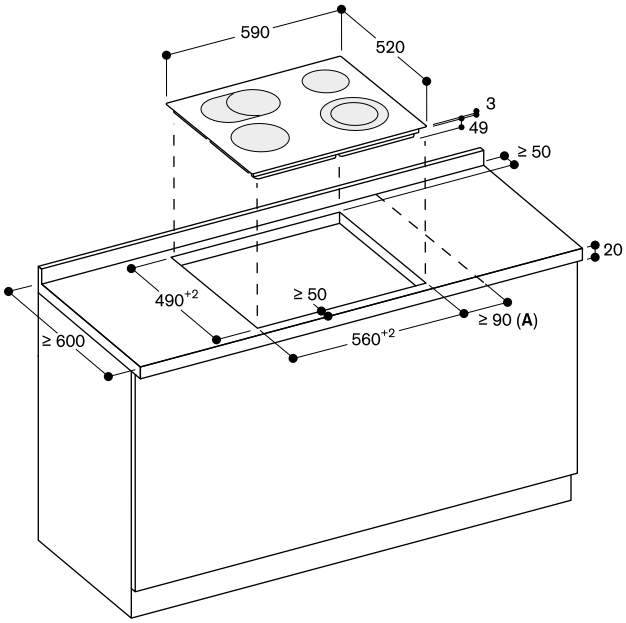

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Maße in mm

Zubehör und Sonderzubehör für Kochfelder

GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-material,
GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
52,0 x 32,5 cm

GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-material,
GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
32,5 x 35,4 cm

CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-material
Für Vollflächen- und Flex-Induktions-kochfeld geeignet.
41,5 x 26,5cm

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
Antihaftbeschichtet
Für Flex-Induktionskochfeld.

GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 28 cm.

GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 21 cm.

GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 19 cm.

GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
Antihaftbeschichtet, ø 15 cm.

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400001
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne
Für Induktions-Wok Serie 400
VI492113 und VI414113
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf der Induktion und nimmt durch die spezielle Elektronik im Kochfeld die volle Leistung auf und fokussiert diese auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so dass scharfes Anbraten auf Induktion so gelingt wie auf Gas.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

CA414110F
Steckdose

CA429410
Rahmenset bestehend aus Dekor-rahmen (einschweißbar) und Halterrahmen

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

CA082010
Set ungeführte Umluft für CV282 bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Teleskopverbinder

CA082020
Set geführte Umluft für CV282 bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion, Diffusor und Klebeband



CA084010
Abluftset bestehend aus
4 Akustikfiltern für CV492 und CV282.

CA282111
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb für den Ersatzbedarf.



AD857033
Verkürzter Flachkanal 90° zur Installation von CV282 / CV492 in 65 cm tiefen Arbeitsplatten bei Abluft und geführter Umluft.

AD857034*
Verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV492 in einer 60 cm tiefen Arbeitsplatte für geführte oder ungeführte Umluft. .

*Vorr. verfügbar ab Mai 2021

Gaskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld
		CG492111	CG492211
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		–/–/–	–/–/–
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		–/•/•	–/•/•
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		–/•/–	–/–/•
Abmessungen			
Breite	(cm)	100	100
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		•/–	•/–
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		1	–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		–	1
Zweikreis-Starkbrenner (165 – 4000 W)		2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165 – 2000 W)		2	2
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		•/–	•/–
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•
Simmerstufe		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig
Zubehör			
Wokring		•	•
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]
Geräteabdeckung Edelstahl		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

Gaskochfelder Serie 200

Gerätebezeichnung		Gaskochfeld
		VG295250DE
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		–/–/•
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		•/–/–
Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar		–/•[2]
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		–/•
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen		5
Mehrkreis-Wok-Brenner (1550 – 4000 W)		–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5000 W)		–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 5800 W)		–
Mehrkreis-Wok-Brenner (300 – 6000 W)		1
Zweikreis-Starkbrenner (170 – 4000 W)		2
Zweikreis-Normalbrenner (170 – 2000 W)		2
Starkbrenner (500 – 3000 W)		–
Normalbrenner (290 – 1750 W)		–
Normalbrenner (350 – 1750 W)		–
Sparbrenner (330 – 1000 W)		–
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen		9
Elektronische Leistungssteuerung		–
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		–/•
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		–
Simmerstufe		–
Restwärmeanzeige		•
Sicherheitsabschaltung		–
Gussrost		3-teilig
Zubehör		
Wokring		•
Wokpfanne		WP400001[1]
Geräteabdeckung Edelstahl		–
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	5,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[3] Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[4] Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

[5] Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar beigelegt.

[6] Düsen für Flüssiggas 50 mbar beigelegt.

Induktionskochfelder Serie 400

Gerätebezeichnung		Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CX492101	CX482101
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CX492111	CX482111
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	80
Bedienung			
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		•/–/–	•/–/–
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		–	–
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		–/–	–/–
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		6	5
Vollflächeninduktion		•	•
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Flex-Induktionskochfläche 19x23 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Flex-Induktionskochfläche 19x21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x21 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Automatische Erweiterung bis zu 30cm/32cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)			
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 x 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W)		–	–
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)		–	–
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		–	–
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		•/–	•/–
Anzahl Bratsensor-Funktion		–	–
Profikoch-Funktion		•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		•/•	•/•
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		6	5
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Pause-Funktion		•/•/•	•/•/•
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		•[2]	•[2]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•[3]	•[3]
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		GN232110[1]	GN232110[1]
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN2/3 (für Vollflächeninduktion)		GN232230[1]	GN232230[1]
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld)		CA051300[1]	CA051300[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		–	
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm		–	–
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm		–	–
Wokring			
Wokpfanne			
Kochsensor		• / CA060300[1]	• / CA060300[1]
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200		–	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] In Kombination mit passender Haube.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Induktionskochfelder Serie 200

Gerätebezeichnung		Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CI292102
Edelstahlrahmen		CI292112
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Bedienung		
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		–/•/–
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		•
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		–/–
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		5
Vollflächeninduktion		–
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–
Flex-Induktionskochfläche 19x23 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4
Flex-Induktionskochfläche 19x21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 38x21 cm (3300, mit Booster 3700 W)		–
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm/32 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		1
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 x 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		–
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W)		–
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)		–
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen		17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		•/•
Anzahl Bratsensor-Funktion		5
Profikoch-Funktion		•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		•/•
Warmhalte-Funktion		•
Anzahl Kochzeit-Automatik		5
Kurzzeitwecker		•
Stoppuhr		•
Restwärmeanzeige		•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Pause-Funktion		•/•/•
Optionsmenü		•
Lüftungssteuerung		•[2]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•[3]
Zubehör		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		–
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN2/3 (für Vollflächeninduktion)		
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld)		CA051300[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm		GP900001[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm		GP900002[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm		GP900003[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm		GP900004[1]
Wokring		CA060300[1]
Wokpfanne		CA230100[1]
Kochsensor		
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200		
Anschlussdaten	(kW)	11,1
Gesamtanschlusswert Elektro		

[1] Sonderzubehör.

[2] In Kombination mit passender Haube.

[3] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
CI283103	CI282102	CI272103	CI262105	
CI283113	CI282112	CI272113	CI262115	CI261114
80	80	70	60	60
–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/•
•	•	•	•	–
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
5	4	4	4	4
–	–	–	–	–
–	2	–	–	–
–	4	4	4	–
2	–	–	–	–
–	2/–	1/–	1/–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	1
–	1	–	–	–
1	–	–	–	–
–	–	–	1	1
1	–	–	–	1
1	1	–	1	1
17	17	17	17	17
•	•	•	•	–
•/•	•/•	•/•	•/•	–/–
2	4	4	4	–
–	•	•	•	–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
•	•	•	•	–
5	4	4	4	4
•	•	•	•	•
•	•	•	•	–
•	•	•	•	•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–
•	•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	–
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]	–
–	–	–	–	–
CA051300[1]	CA051300[1]	CA051300[1]	CA051300[1]	–
CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	
GP900001[1]	GP900001[1]	GP900001[1]	GP900001[1]	–
GP900002[1]	GP900002[1]	GP900002[1]	GP900002[1]	–
GP900003[1]	GP900003[1]	GP900003[1]	GP900003[1]	–
–	GP900004[1]	GP900004[1]	GP900004[1]	–
–	CA060300[1]	CA060300[1]	CA060300[1]	–
CA230100[1]	CA230100[1]	CA230100[1]	CA230100[1]	
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4

Induktionskochfelder Serie 400 und 200

Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CV492100
Edelstahlrahmen		
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Eintauchtiefe	(cm)	22,7
Bedienung		
Sensorbedienung / Sensortasten		–/•
Twist-Pad-Bedienung		–
Schwarze Bedienknebel in Möbelfront		•
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4
Flex-Induktionskochfläche 19x23 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 / 3700 W)		4
Flex-Induktionskochfläche 19x24 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 / 3700 W)		-
Automatische Erweiterung bis zu 30cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		2
Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m^3/h)	359/470/532/636
Umluft mit Umluft-Module CA282811	(m^3/h)	297/390/497/627
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		A*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	56,9
Lüfter-Effizienzklasse		A
Beleuchtungs-Effizienzklasse		–
Fettfilter-Effizienzklasse		B
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	61/70
Ausstattung Kochen		
Elektronische Leistungssteuerung		•
Anzahl Leistungsstufen		12
Topferkennung		•
Restwärmeanzeige		•
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•
Kochzeit-Automatik Anzahl Kochzonen		-
Kurzzeitwecker		•
Stoppuhr		•
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen		4
Booster-Funktion für Töpfe		•/–
Bratsensor-Funktion Anzahl Kochzonen		4
Warmhalte-Funktion		–
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Pause-Funktion		–/•/–
Memory-Funktion		–
Optionsmenü		•
Kochsensor (CA060300)		–
Profikoch-Funktion		–
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Home Connect)		•
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 15 cm		GP900001[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 18 cm		GP900002[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm		GP900003[1]
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 28 cm		GP900004[1]
Ausstattung Lüften		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC
Gebläse	(Anzahl)	1
Gebläseleistung	(W)	170
Vollautmatische Funktione des Lüftungssystems		•
Automatik Funktion		•
Nachlauf-Funktion automatik		•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 20-30 Min.
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2
Überlaufbehälter		•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		–/–/•
Umluft-Modul		CA082010[1], CA082020[1]
Akustikfilter für Abluftbetrieb		CA084010[1]
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4
Länge Anschlusskabel	(m)	1,50

• serienmäßig. – nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
CV282101	
	CV282111
80	80
22,7	22,3
–/•	–/•
•	•
–	–
4	4
–	4
4	–
–	–
359/470/532/636	359/470/532/636
297/390/497/627	297/390/497/627
A*	A*
56,9	56,9
A	A
–	–
B	B
61/70	61/70
•	•
17	17
•	•
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
4	4
•/•	•/•
4	4
•	•
•/•/•	•/•/•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
GP900001[1]	GP900001[1]
GP900002[1]	GP900002[1]
GP900003[1]	GP900003[1]
-	-
3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
BLDC	BLDC
1	1
170	170
•	•
•	•
•	•
• / 20-30 Min.	• / 20-30 Min.
• / 6 min.	• / 6 min.
•	•
•	•
Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
2	2
•	•
–/–/•	–/–/•
CA082010[1], CA082020[1]	CA082010[1], CA082020[1]
CA084010[1]	CA084010[1]
7,4	7,4
1,50	1,50

Glaskeramikkochfelder

Gerätebezeichnung		Glaskeramikkochfeld	Glaskeramikkochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CE291101	
Edelstahlrahmen		CE291111	CE261114
Edelstahlrahmen			
Breite	(cm)	90	60
Bedienung			
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		–/–/•	–/–/•
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		–/–	–/–
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen		5	4
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W) / zusammenschaltbar zu Bräterzone 18 x 41,5 cm (4400 W)		2	–
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W)		–	1
Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W) / Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W)		–	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W)		1	–
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)		–	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)		1	–
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W)		–	1
Super-Quick cooking zone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, with booster 2600 W)		1	–
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Anzahl Bratsensor-Funktion		1 x 21 cm	–
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen		2	1
Anzahl Kochzeit-Automatik		5	4
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Rreinigungsschutz		•/•/–	•/•/–
Optionsmenü		•	•
Zubehör			
Bratsensor-Pfanne für Kochzone ø 21 cm		GP900003[1]	–
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	11,0	8,3

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

Dunstabzugshauben

Deckenlüftung Serie 400	220
Tischlüftungen Serie 400	224
Muldenlüftung Serie 400	228
Inselessen Serie 400	234
Wandessen Serie 400	235
Gebläsebausteine Serie 400	238
Kombinationsübersicht Lüftungsgeräte der Serie 400 und 200 mit Gebläsebausteinen	244
Planungshinweise	246
Deckenlüftung Serie 200	248
Muldenlüftungen Serie 200	253
Gebläsebausteine für Vario Muldenlüftung Serie 200	258
Tischlüftungen Serie 200	262
Inselessen Serie 200	266
Wandessen Serie 200	268
Flachschirmhauben Serie 200	272
Lüfterbausteine Serie 200	274
Zubehör | Sonderzubehör	276
Technische Daten	290

AC402181
Edelstahl
Filtermodul
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

B *

Installationszubehör

AD754048
Luftsammler NW 150 Rundrohr
Stahl verzinkt
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.
1 x NW 150 Rundrohr Luftauslass.

AD854048
Luftsammler NW 150 Flachkanal
Stahl verzinkt mit Kunststoff
2 x NW 150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW 150 Flachkanal Luftauslass.

Sonderzubehör

AA010811
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter.
Für Umluftbetrieb.
Edelstahl.

AA012811
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Weiß.

AA200110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeldern Serie 400
Vario Kochfeldern Serie 200
Kochfelder Serie 400
Kochfelder Serie 200

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube.

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC402

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
- Flexibel in Abmessungen, Luftleistung und Betriebsart
- Raumentlüftung
- Modulare Deckenlüftung, die aus den separaten Komponenten Filtermodul, Steuermodulen sowie einem Lichtmodul individuell konfiguriert werden kann
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern

Leistung
Geräuschlevel hängt von der Einbausituation ab.

Ausstattung
Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Montage-Rahmen für bauseitige Gewindestangen (Gewindestangen im Lieferumfang enthalten).
Anschlussstutzen NW 150 rund.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 60,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 50 dB / max. 65 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als 120 cm ist die Deckenlüftung als eine Raumlüftung zu betrachten, da die direkte Erfassung der aufsteigenden Kochdünste beeinträchtigt ist.
Für die Auslegung der Luftleistung ist der 10-12 fache Raumluftwechsel pro Stunde anzusetzen.
Empfohlene Konfigurationen von Deckenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die resultierenden Bauhöhen finden Sie auf Seite 222 – 223.
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 290.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Max. 3 Filtermodule direkt am Gebläsebaustein AR400142.
Wenn der Gebläsebaustein im Bereich der Decke oder des Möbelkorpus installiert wird, muss dieser durch den Deckenausschnitt oder eine andere Revisionsöffnung zugänglich bleiben.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

AC482181
Edelstahl
Steuermodul mit Licht

AC462181
Edelstahl
Steuermodul ohne Licht

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC482/AC462

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Decken-lüftungs-Konfiguration

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.
3 elektronisch gesteuerte Leistungs-stufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Planungshinweise
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 355 – 1160 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

AC472181
Edelstahl
Lichtmodul
Zur Ergänzung des Steuermoduls mit Licht

Vario Deckenlüftung Serie 400
AC472

- Lichtelement der modularen Deckenlüftung
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration

Ausstattung
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Planungshinweise
Empfohlene Konfigurationen von Deckenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die resultierenden Bauhöhen finden Sie auf Seite 222 – 223.
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 50 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

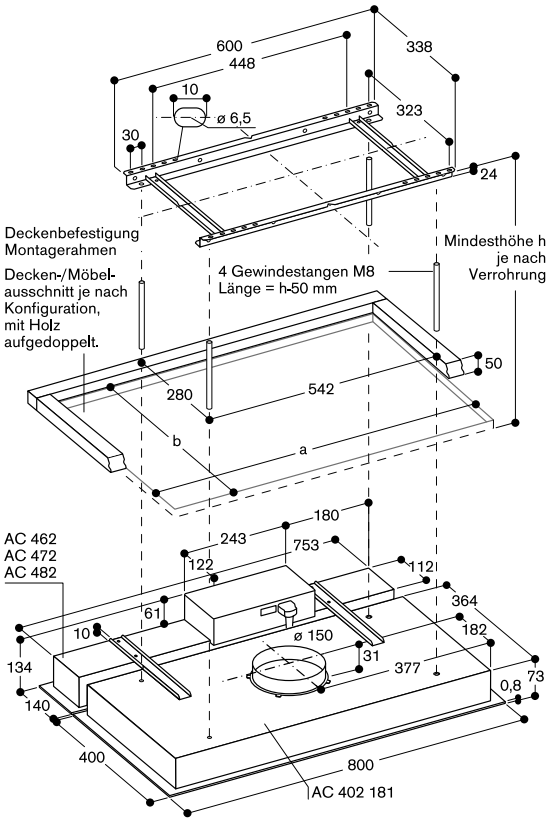

Bei Mehrfachkonfigurationen:
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmässig mitgeliefert.

Minimale Aufbauhöhe inclusive Flachkanal NW 150

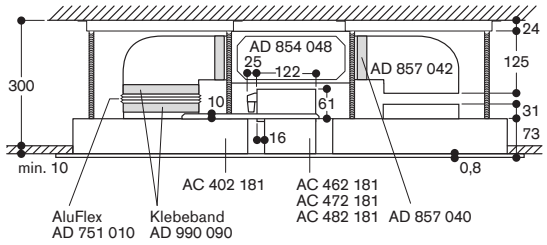

AC 402 mit Umluftmodul

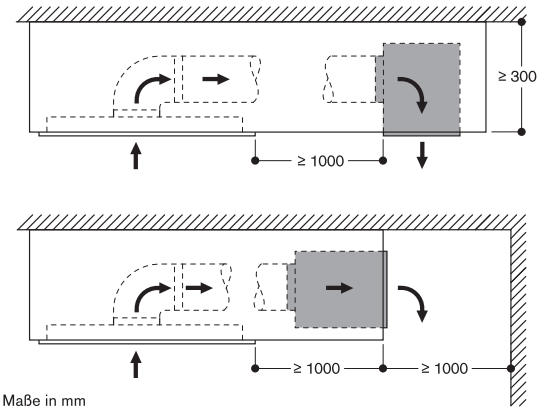

Maße in mm

AC 402 Deckenbefestigung und Position Stutzen NW 150

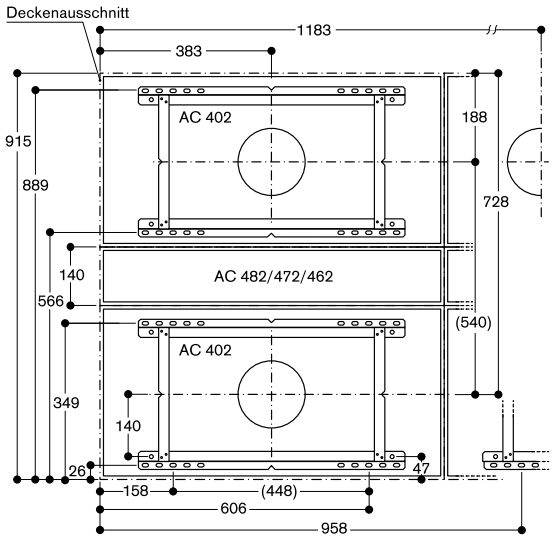

AC 402 Weitere mögliche Deckenbefestigung

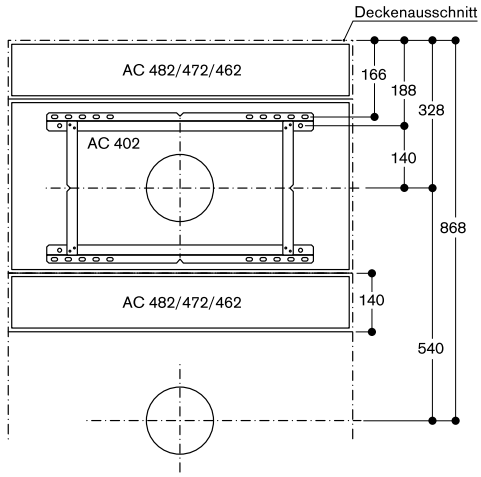

Empfohlene Konfigurationen von Deckenlüftungen Serie 400

Auslegung als Kochfeldlüftung Wand/Insel (W/I) bis max. 120 cm Abstand zum Kochfeld. Bei größeren Abständen Auslegung als Raumlüftung (R) mit 10–12-fachem Luftwechsel des Raumvolumens.

Die angegebene Luftleistung der Gebläse reduziert sich je nach Verrohrung zwischen Filtermodul und Gebläsebaustein AR400/401/403 sowie durch die weiterführenden Kanäle. Für zusätzliche Abluftstrecken ist jeweils die höhere Luftleistung zu wählen.

Fettdruck: Bevorzugte Konfiguration
Normaldruck: Mögliche Konfiguration
Andere: Nicht möglich aufgrund Rohrführung oder Leistung

Beachten Sie die Positionierung der Gebläsebausteine und die Führung der Kanäle.

Deckenlüftungs-Module:
F = Filtermodul (FL = Längsanordnung)
CL = Steuermodul mit Licht
CO = Steuermodul ohne Licht
L = Lichtmodul

	Mindestaufbauhöhe inkl. Montagerahmen mm	160	
			
	Aufbau in der Decke/ Möbelkorpus	Minimale Aufbauhöhe mit Rohrführung Aluflexrohr direkt durch die Decke. Gebläsebaustein separat platziert.	
	Luftsammler, falls erforderlich	(AD754048) 2x NW150 Rundrohr → 1x NW150 Rundrohr	



Maximale Breite des Kochfeldes:

Kochfeldlüftung, Abstand max. 120 cm:
W = Kochfeldlüftung Wand
I = Kochfeldlüftung Insel
Raumlüftung, Abstand > 120 cm
R = Breite des Kochfeldes

		Decken-Ausschnitt a x b (Rahmenmaß) mm	Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 830 - 910 m³/h			**Keine Luftsammler erforderlich**	
FL1-CL FL1-CO	**W: 80 cm** **I: 60 cm, kein VR,VP** R: –	765 x 515 (800 x 540)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)**	**1x AR401142 (910 m³/h)**
FL1-CL-L1	 **W: 80 cm** **I: 60 cm, kein VR, VP** R: –	765 x 660 Ausrichtung beachten! (800 x 680)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)**	**1x AR401142 (910 m³/h)**
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 830 - 1820 m³/h				
FL2-CL-L1	 **W: 120 cm, VR, VP mittig** I: 90 cm, kein VR, VP R: –	1565 x 515 (1600 x 540)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)
F2-CL F2-CO	 W: – **I: 80 cm** R: 60 cm, 10x Luftwechsel, kein VR, VP	915 x 765 Ausrichtung beachten! (940 x 800)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)
F2-CL-L2	 W: – **I: 80 cm** R: 60 cm, 10x Luftwechsel, kein VR, VP	1200 x 765 (1220 x 800)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 830 - 1820 m³/h			**2 AR: Mittleres Filtermodul aufteilen mit Luftsammler**	
F3-CL-L1	 W: – **I: 120 cm, VR, VP mittig** **R: 120 cm, 10x Luftwechsel, 12x mit VR, VP**	1455 x 765 (1480 x 800)	1x AR400142 (830 m³/h) 2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**
Mögliche Luftleistung Gebläse nach EN 61591: 1660 - 1820 m³/h				
F4-CO	 W: – **I: 120 cm, VR, VP mittig** **R: 120 cm, 10x Luftwechsel, 12x mit VR, VP**	1715 x 765 (1740 x 800)	2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**
FL4-CL-L1	 W: – **I: 120 cm, VR, VP mittig** **R: 120 cm, 10x Luftwechsel, 12x mit VR, VP**	2 Auschnitte 765 x 915 mit 35 mm Abstand Gesamtmaß 1565 x 915 mit Steg (1600 x 940)	2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**
F4-CL-L2	 W: – **I: 160 cm** **R: 160 cm, 10x Luftwechsel, 12x mit VR, VP**	1995 x 765 (2020 x 800)	2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**

[1] Keine Luftsammler verwenden.
Rohranschluss direkt mit 3x NW150 an AR400 142

300		mit/ohne AR400: 350		ohne AR400: 320 inkl. AR400 stehend: 500	
					
Gebläsebaustein AR400 liegend mit vormontiertem Luftsammler in der Decke. Aufbauhöhe inkl. Flachkanal 2 AR400 gegenüber platziert (AD854048) 2x NW150 Flachkanal → 1 NW150 Flachkanal		AR400 liegend oder AR401 separat platziert. Aluflexrohr NW150/200 2 AR400 gegenüber platziert (AD754048) 2x NW150 Rundrohr → 1x NW150 Rundrohr		Einfachste Rohrführung mit Aluflexrohr NW150 AR400 stehend oder separat platziert.	
Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Innenmontage (Luftleistung Gebläse)	Gebläsebaustein Außenwand/Dach (Luftleistung Gebläse)
Keine Luftsammler erforderlich		**Keine Luftsammler erforderlich**			
1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)**	**1x AR401142 (910 m³/h)**	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)**	**1x AR401142 (910 m³/h)**	1x AR400142 (830 m³/h)	
1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)**	**1x AR401142 (910 m³/h)**	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)**	**1x AR401142 (910 m³/h)**	1x AR400142 (830 m³/h)	
1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)	**1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR400142 (1660 m³/h)	
1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)	**1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR400142 (1660 m³/h)	
1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)	1x AR403122 (890 m³/h) **1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR403122 (1780 m³/h) 2x AR400142 (1660 m³/h)	**1x AR401142 (910 m³/h)** 2x AR401142 (1820 m³/h)	**1x AR400142 (830 m³/h)** 2x AR400142 (1660 m³/h)	
2 AR: Mittleres Filtermodul aufteilen mit Luftsammler		**2 AR: Mittleres Filtermodul aufteilen mit Luftsammler**			
1x AR400142 (830 m³/h) 2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	1x AR400142 (830 m³/h) 2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	**1x AR400142 (830 m³/h)[1]** 2x AR400142 (1660 m³/h)	
2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	**2x AR400142 (1660 m³/h)**	
2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	**2x AR400142 (1660 m³/h)**	
2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	2x AR403122 (1780 m³/h) **2x AR400142 (1660 m³/h)**	**2x AR401142 (1820 m³/h)**	**2x AR400142 (1660 m³/h)**	

AL400121
Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

AL400191
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

A *

Erforderliches Installationszubehör

AD754045
Anschlussstutzen für Aluflexrohr 2x NW 150 rund
Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.

AD854043
Anschlussstutzen für Flachkanal 2x NW 150
Montierbar an AL400, Unterseite.

AD854045
Anschlussstutzen für Flachkanal 2x NW 150
Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.

Installationszubehör

AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm, mit Befestigungselementen, Höhe anpassbar.

AA409401
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 90 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AA409431
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 120 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AD704048
Luftsammler NW 150 Rundrohr
2 x NW 150 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1x AL400 an AR403 / AR413 oder AR401.

AD704049
Luftsammler NW150 Flachkanal
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1 x AL400 nach unten an AR403/AR413.

Sonderzubehör

AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Tischlüftung Serie 400
AL400

- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Kassetten-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 5 W.
Beleuchtungsstärke 191 lx.
Wechsel-Abdeckungen für Verschluss der Luftausgänge.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400191 mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 292.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
AL400121 (AL400191) für den Betrieb mit 4 (3) Geräten der Vario Serie 200, 3 (2) Geräten der Vario Serie 400 oder einer Kochfeldkonfiguration bis 120 cm (92 cm) Breite.
Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.
Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA409401/431 empfohlen.
Backöfen, die die zulässige Möbeltemperatur für Haushaltsgeräte einhalten, können mit der Lüftung kombiniert werden, sofern die Einbausituation dies zulässt.
Beim Braten und Grillen auf die Hinweise zur Rauchvermeidung in der Anleitung des VR/VP achten!
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 226 beachten.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeldern Serie 400
Kochfelder Serie 400
Kochfelder Serie 200
CI2xx, CE2xx

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 65 W
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Netzwerkkabel 1,2 m.

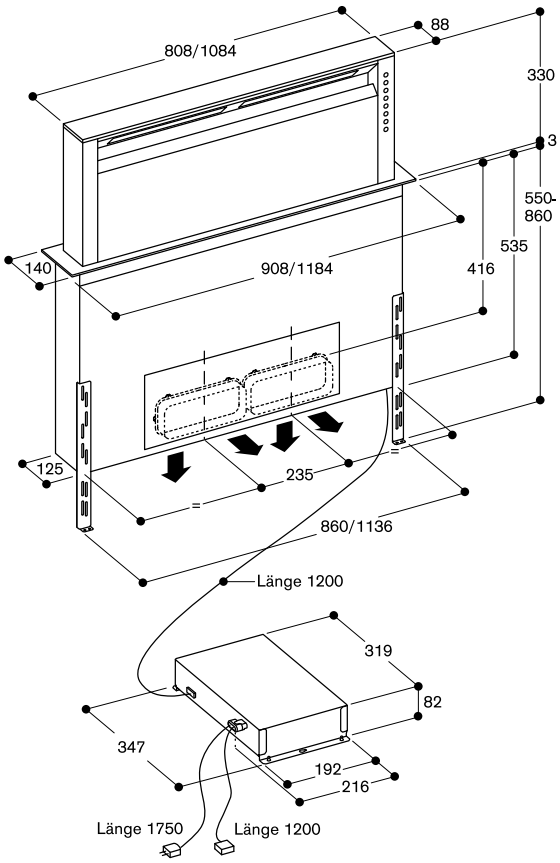

Rohranschluß 2 x NW 150 vorne/hinten
Flachkanal mit AD 854 045
Rundkanal mit AD 754 045

Rohranschluß 2 x NW 150 unten
Flachkanal mit AD 854 043

AL 400 Anschlusspositionen NW 150

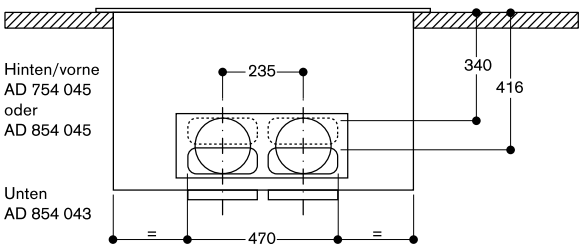

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

AA 010 410 Luftauslassgitter

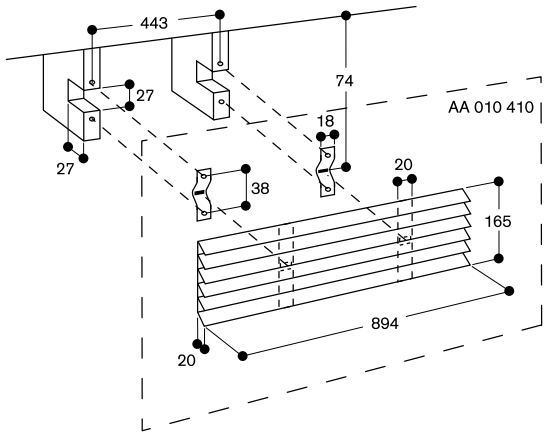

AD 754/854 045 und AD 854 043

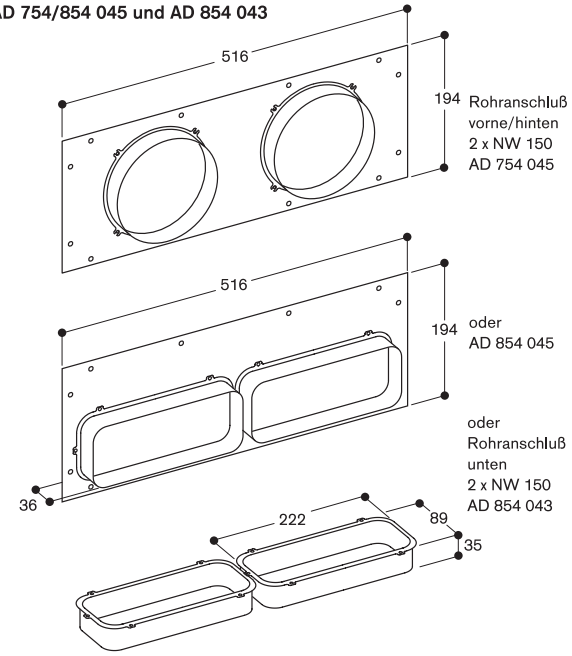

AA 409 401/431 Möbelstrebe

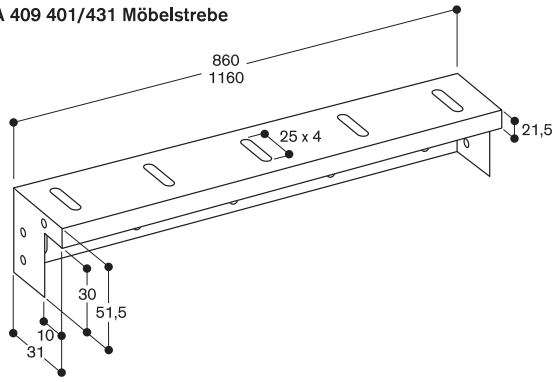

AL 400 flächenbündig montiert

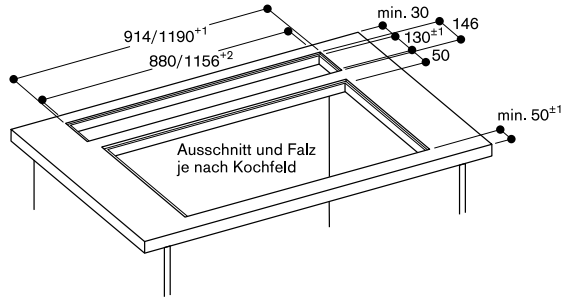

Längsschnitt

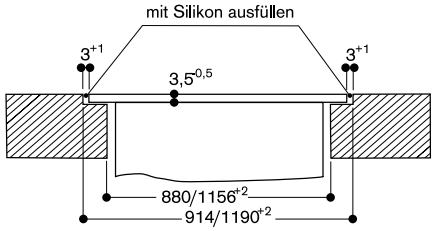

Querschnitt

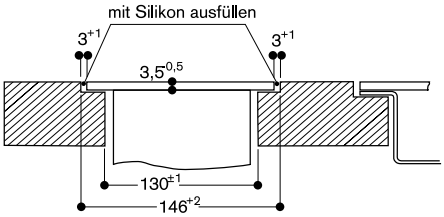

AL 400 flächenbündig Ausschnitt

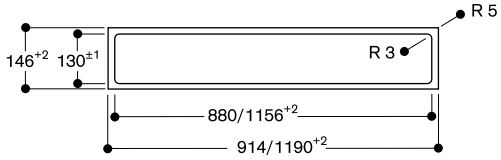

AL 400 Ausschnitt für aufgesetzten Einbau



Querschnitt von Oberschrank für AL 400 (ohne Rückwand) mit AR 413; Anschluss an der Unterseite

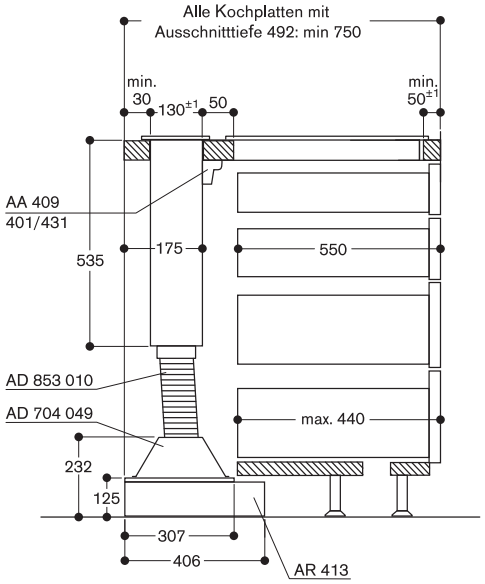

Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

– Ein Anschluss der Verrohrung ist bei der Tischlüftung AL 400 grundsätzlich vorne, hinten oder nach unten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
– Bei Einbau hinter einem Gasgerät können Kanäle aus Kunststoff verwendet werden. Die maximal zugelassene Leistung der Kochfelder beträgt 18 kW.
– Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, wird die AL400121 mit zwei Gebläsebausteinen empfohlen.
Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa, wird für die AL400121 der Umluftbetrieb empfohlen.
– Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie Vario Teppan Yaki oder Vario Elektro-Grill sollten möglichst mittig vor dem Lüftungsgerät platziert werden; ein Umluftbetrieb wird im Fall von dem Vario Elektro-Grill nicht empfohlen.
– Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.

Planungsbeispiel 1
1 x AL400 mit AR403122 (Abluft) / AR413122 (Umluft)
Anschluss nach vorne mit Flach- oder Aluflexrohr, NW150; Einbau im Schrank

Kombination
1 Tischlüftung AL 400 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR403122 / AR413122

Gut zu wissen
– Der Luftsammler lässt sich direkt auf die Gebläsebausteine anschrauben. Das mitgelieferte Reduzierstück wird in diesem Fall nicht benötigt.
– Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 440 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).

Zubehörliste 1
– 1 x AD754045 (Anschlussstutzen für Rundrohr, 2 x NW150)
– 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
– 1 x AD704049 (Luftsammler NW150 Flachkanal)
– 1 x AD853011 (Flachkanal Flexrohr)
– 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)
Breite 90 cm: SET1AL4104 (Umluft), SET1AL4204 (Abluft)

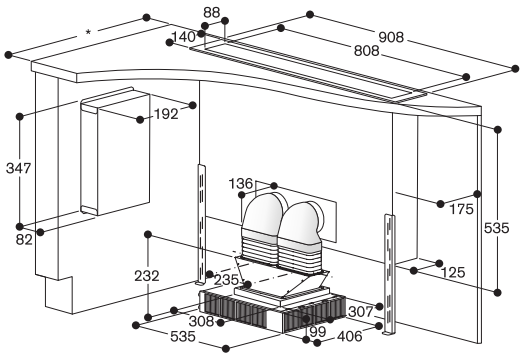

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

Planungsbeispiel 2
1 x AL400 mit AR403122 (Abluft) / AR413122 (Umluft)
Anschluss nach unten mit Flexschlauch, NW150; Einbau im Schrank

Kombination
1 Tischlüftung AL400 in Kombination mit 1 Gebläsebaustein AR403122 / AR413122

Gut zu wissen
– Der Luftsammler lässt sich direkt auf die Gebläsebausteine anschrauben. Das mitgelieferte Reduzierstück wird in diesem Fall nicht benötigt.
– Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 440 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).

Zubehörliste 1
– 1 x AD854043 (Anschlussstutzen für Flachkanal, 2 x NW150)
– 1 x AD704049 (Luftsammler für AL 400)
– 1 x AD853011 (Flachkanal Flexrohr, NW150)
– 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör)
Breite 90 cm: SET1AL4103 (Umluft), SET1AL4203 (Abluft)

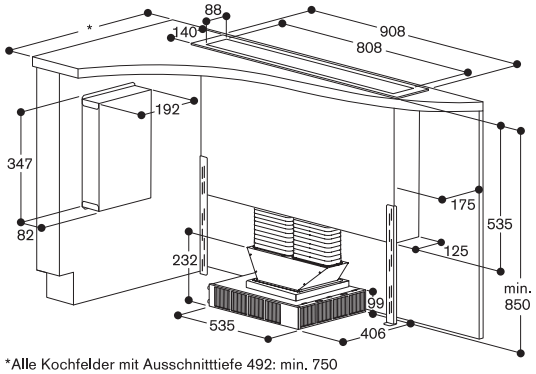

*Alle Kochfelder mit Ausschnitttiefe 492: min. 750

VL414112*
Edelstahlrahmen
Breite 15,5 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
*Verfügbar ab April 2021

A*

Im Geräte-Preis enthalten
1 Edelstahl-Knebel
1 Steuermodul für Gebläsebaustein
1 Luftauslassbogen

Installationszubehör

AD410040
Flexanschlussstutzen für VL200 NW 150 flach

AD851041
Anschlussstutzen für VL200 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

Sonderzubehör

AA400510
Fensterkontaktschalter

AA414010
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfelder Serie 400
VI46x
VI42x
VG42x
VG42x
VP4xx
VR4xx

Vario Muldenlüftung Serie 400
VL414

- Perfekt flächenbündig oder aufgesetzt kombinierbar mit weiteren Vario Kochfeldern der Serie 400 mit Rahmen oder rahmenlos
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahlrahmen
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel
- Hocheffiziente geräuscharme Lüftungslösung, besonders mit Gebläsebaustein AR410110
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Hochwertige Abdeckung aus massivem Guss. Emailliert und daher spülmaschinenfest
- Korpus und Luftauslassbogen in vollmassivem Aluminiumdruckguss
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum und Luftauslass nur nach hinten für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 250 ml.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 293.
Empfohlene Konfigurationen von Muldenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die dafür erforderlichen Kanal-Zubehöre finden Sie auf Seite 296 – 297.
Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen zwei VL: 60 cm.
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 132 – 136 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 230 – 233 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 10 W
Anschlusskabel 1,75 m, mit Spezialstecker.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

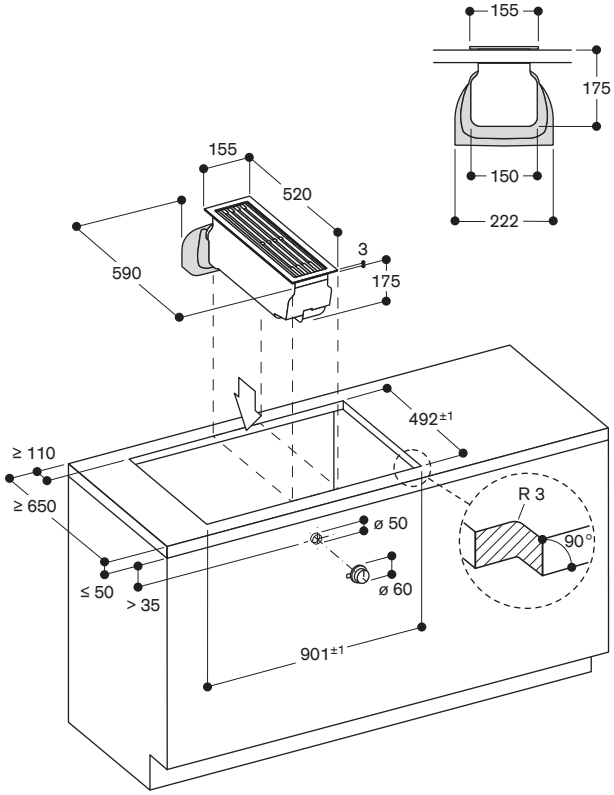

Maße in mm

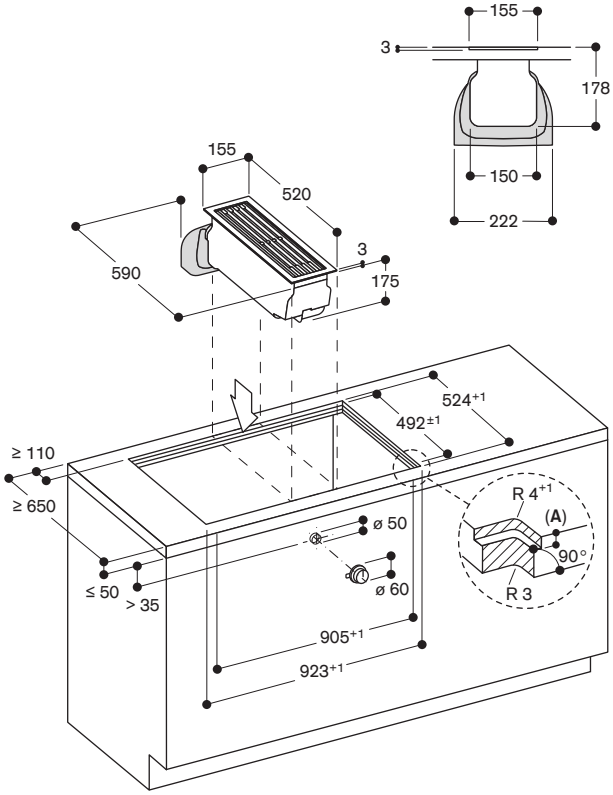

A: $3.5^{-0.5}$ in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

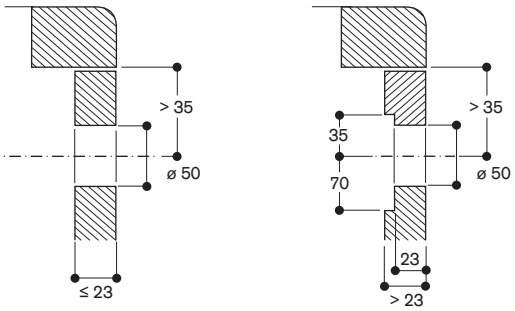

Maße in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

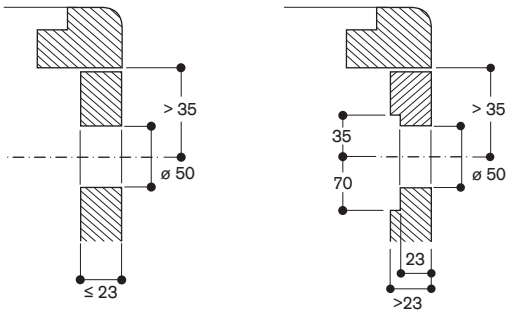

Maße in mm

Installationszubehör

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach



Maße in mm

AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



Empfohlene Konfigurationen der Vario Muldenlüftung Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Gut zu wissen – für die korrekte Planung und Installation

– Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
– Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
– Vario Kochfelder wie der Vario Teppan-Yaki, der Elektro-Grill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingeplant werden.
– Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektro-Grills nicht empfohlen.
– Bei der Vario-Lüftung kann die Verrohrung gerade nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.
Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen.

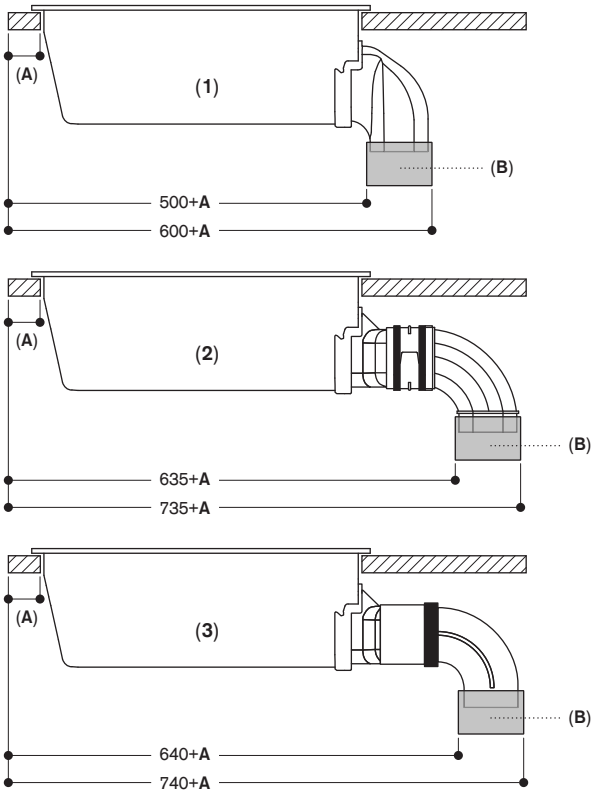

1: Direktmontage
– AD857034 (Extra kurzer Flachkanal 90° vertikal)
2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunstoffkanal:
– AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)
– AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN150, Kunstsoff)
– AD857030 (Flachkanal 90° vertikal DN150, Kunststoff)
3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:
– AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)
– AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder NW150 Metall)
– AD854030 (Flachkanal 90 ° vertikal NW150 Metall)

A: ≥ 50 mm
B: Verbindungsstück

Maße in mm

Planungsbeispiel (Umluft) - Schrankmontage
VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110

Gut zu wissen

– Installation Wand Arbeitsplattentiefe 65 cm oder Insel.
– Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
– Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 440 cm² Ausströmfläche).
– Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

– 1 x VL414112 Muldenlüftung Serie 400
– 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach für VL400)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4701

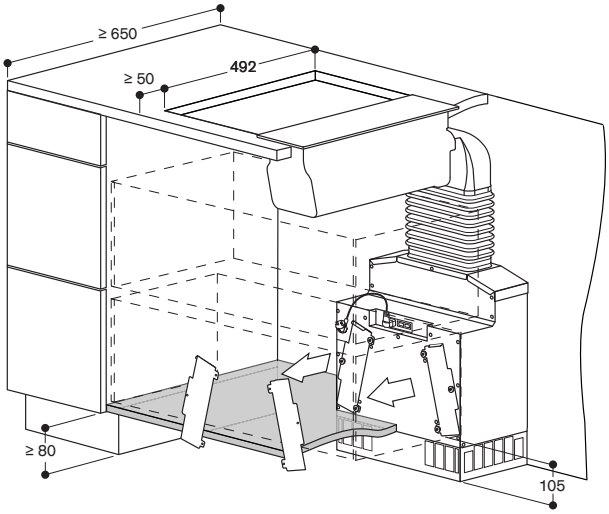

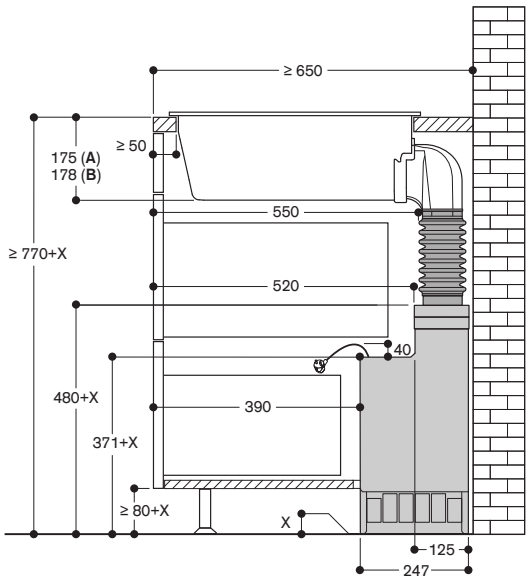

A: aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Maße in mm

Planungsbeispiel (Umluft) - Sockelmontage
VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122

Gut zu wissen

– Installation Wand oder Insel.
– Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
– Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden.
– Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 440 cm² Ausströmfläche).
– Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

– 1 x VL414112 Muldenlüftung Serie 400
– 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach für VL400)
– 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50cm)
– 1 x AD857040 (Flachkanalrohrverbinder DN150)
– 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)
– 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4702

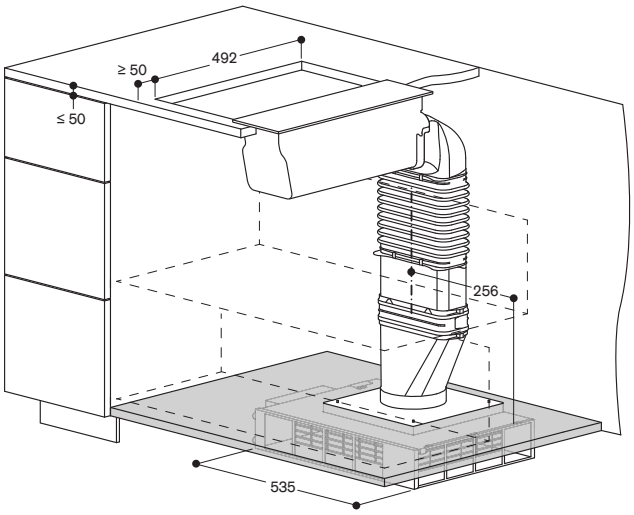

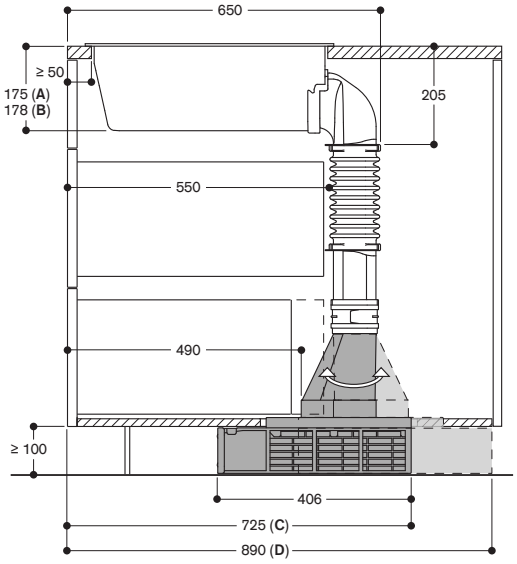

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterzugang von vorne. Verbindungsstück flach/rund Richtung Vorderseite.
D: Filterzugang von hinten. Verbindungsstück flach/rund Richtung Rückseite.

Maße in mm

Empfohlene Konfigurationen der Vario Muldenlüftung Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Planungsbeispiel (Abluft)
VL414 mit Gebläsebaustein Abluft - Einbau im Keller

Installation Wand oder Insel. Kombination mit AR403122 / AR400142 / AR401142

Gut zu wissen
- Bei Abluftbetrieb und einer Kanallänge von mehr als 5 Metern wird ein zweiter Gebläsebaustein empfohlen.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL414112 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN150)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)
- 1 x AR403122 oder AR400142 oder AR401142 (Gebläsebaustein Abluft)

(1)

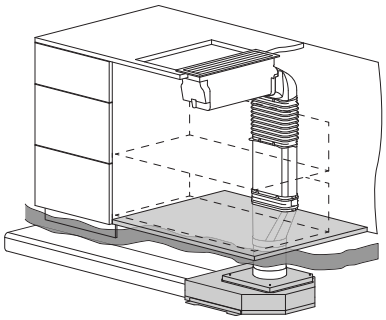

(2)

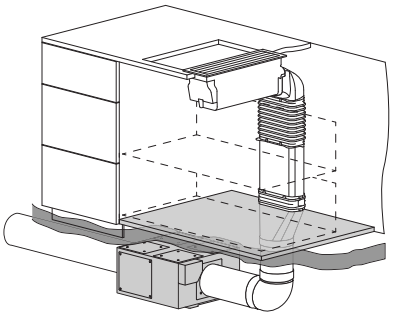

(3)

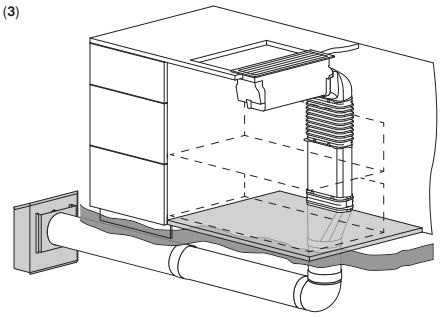

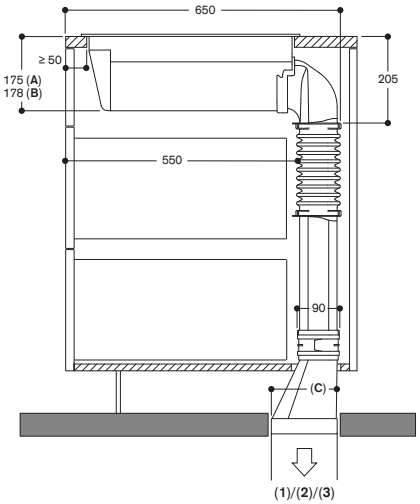

Planungsbeispiel (Abluft) - Metall
VL414 mit Gebläsebaustein Abluft AR403122

Einbau in Insel, Planungsbeispiel für Anschluss von der rechten Seite. Motor ist drehbar.

Gut zu wissen
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL414112 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein, Sockel, Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4503

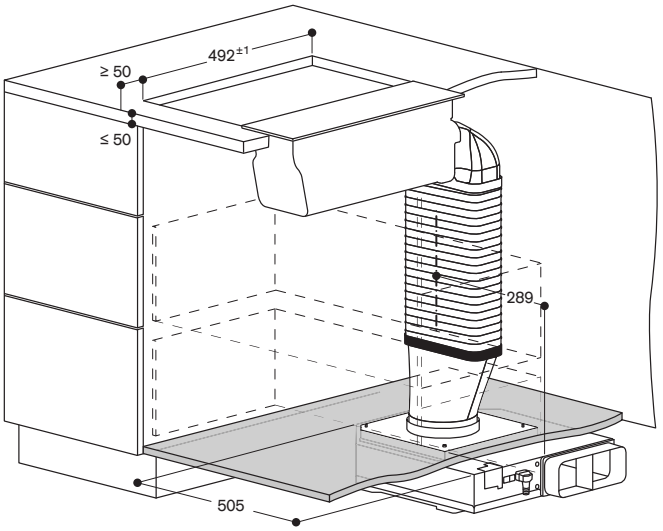

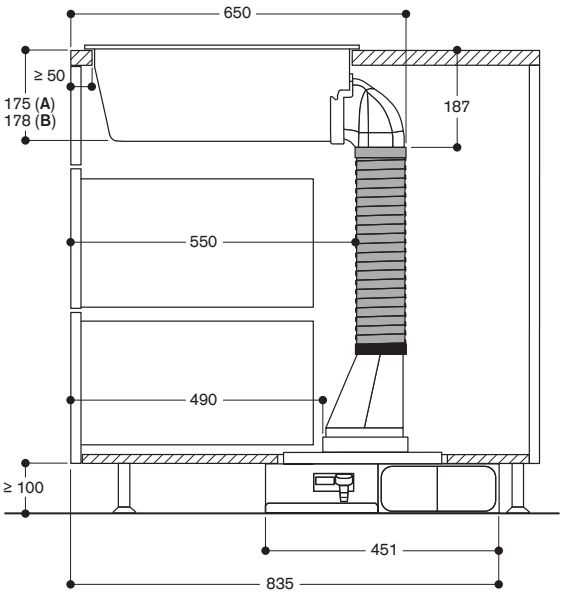

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR403122
2: AR400142
3: AR401142

A: Aufgesetzer Einbau
B: Flächenbündiger Einbau
C: 152.5

Maße in mm

Planungsbeispiel (Abluft) Sockelmontage - Kunststoffkanäle VL414 mit Gebläsebaustein, Abluft AR403122

Installation Wand oder Insel. Planungsbeispiel Anschluss von der rechten Seite. Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.

Gut zu wissen

– Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

– 1 x VL414112 Muldenlüftung Serie 400
– 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)
– 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)
– 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN150)
– 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL4703

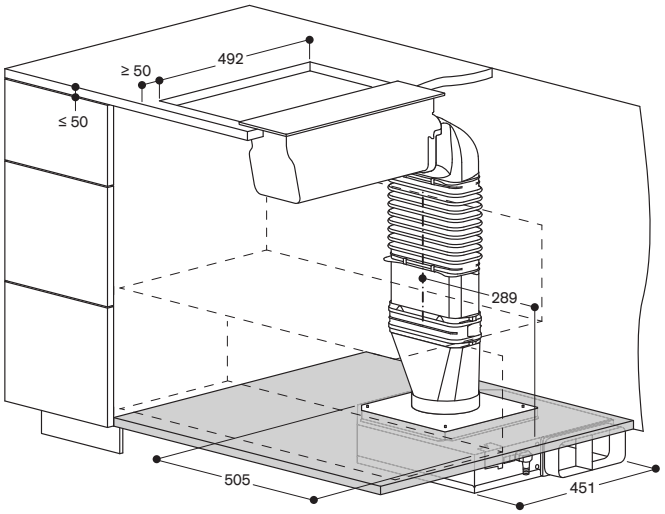

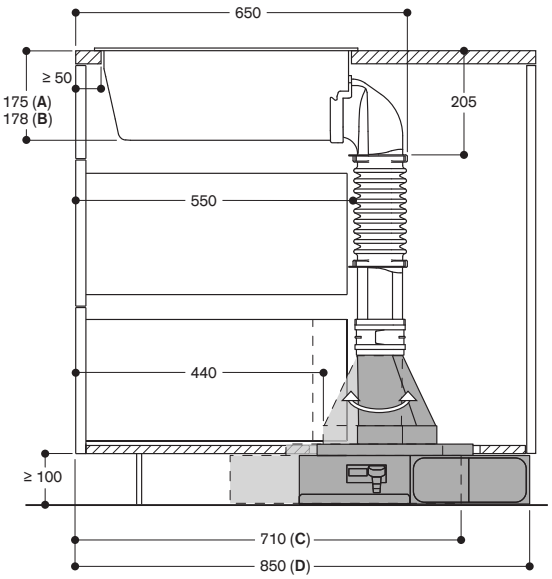

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Auslass nach links. Verbindungsstück flach/rund Richtung Vorderseite.
D: Auslass nach rechts. Verbindungsstück flach/rund Richtung Rückseite.

Maße in mm

Planungsbeispiel (Umluft) - mit Tiefenverlängerung VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110

Gut zu wissen

– Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
– Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
– Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 440 cm² Ausströmfläche).
– Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
– Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste - Metall

– 1 x VL414112 Muldenlüftung Serie 400
– 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)
– 1 x AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder W NW150 Metall)
– 1 x AD854030 (Flachkanal 90° vertikal NW150 Metall)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)
– 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET3VL4501

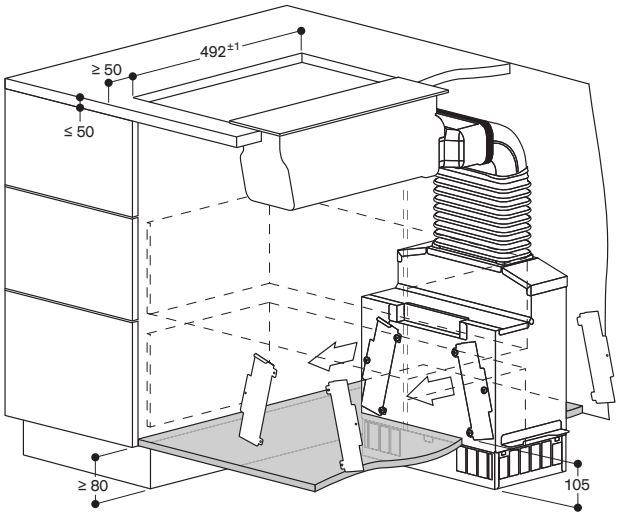

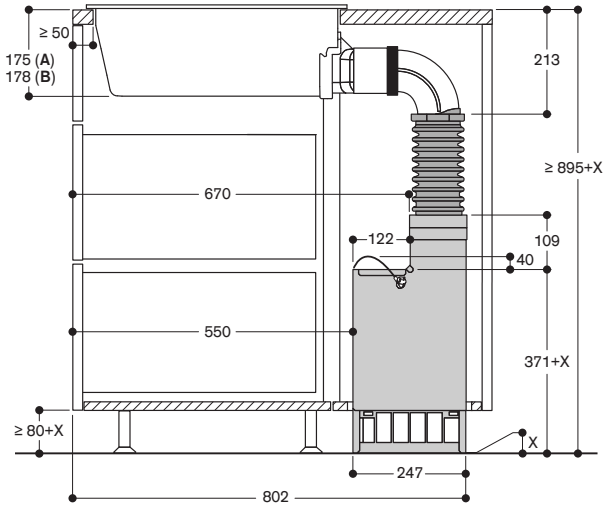

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Maße in mm

Zubehörliste - Kunststoff

– 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
– 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)
– 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN150)
– 1 x AD857030 (Flachkanal 90° vertikal DN150l)
– 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET2VL4701

AI442160
Edelstahl
Breite 160 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

AI442120
Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

AI442100
Edelstahl
Breite 100 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

A *

Erforderliches Installationszubehör

AD442016
Abluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm
Länge: 620 mm

AD442026
Abluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm
Länge: 860 mm

AD442116
Umluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm
Länge: 620 mm

AD442126
Umluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm
Länge: 860 mm

Sonderzubehör

AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

AA442110
2 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA442810
Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA442810.

AA442810
Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AI/AW442.

AD442396
Deckenkranz zum oberen Abschluss des Kamins, Edelstahl

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289

Inselesse Serie 400
AI442

- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Ideal für die Filterung aller Fettarten
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
2 Bedienfelder (vorne und hinten)
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Baffle-Filter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 1390 lx.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfigurationen AI442160/120/100 mit dem Gebläsebaustein AR400143.
Energieeffizienzklasse A/A/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 53,5/53,3/52,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse B/B/B.
Fettfilter-Effizienzklasse B/B/B.
Geräusch min. 45/44/44 dB / max. 62/62/61 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 294.
Der zweiteilige Kamin inklusive dem Montageturm muss als Installationszubehör bestellt werden.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.
Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.
Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminabhängigen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeldern Serie 400
Vario Kochfeldern Serie 200
Kochfelder Serie 400
Kochfelder Serie 200

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 236 – 237 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 50 W
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

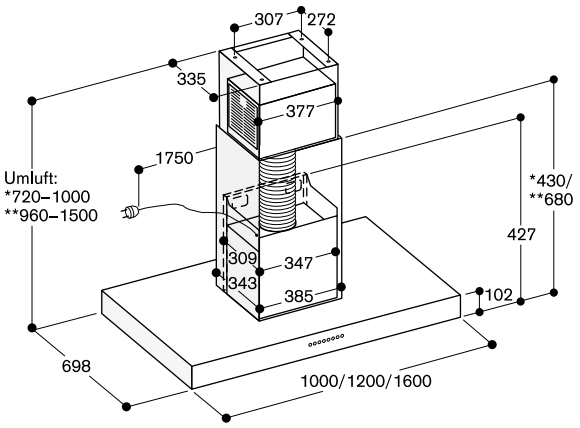

* Mit dem Umluftkamin AD 442 116 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Umluftkamin AD 442 126 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

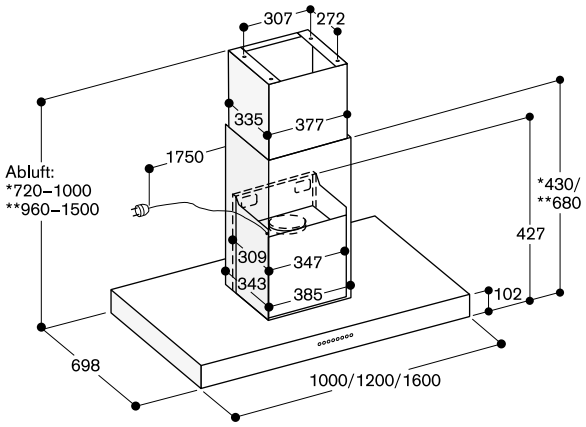

* Mit dem Abluftkamin AD 442 016 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Abluftkamin AD 442 026 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

AW442160
Edelstahl
Breite 160 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

B *

AW442120
Edelstahl
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

A *

AW442190
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor
Lieferung ohne Kamin

A *

Erforderliches Installationszubehör

AD442012
Abluftkamin Edelstahl
Länge: 620 mm

AD442022
Abluftkamin Edelstahl
Länge: 860 mm

AD442112
Umluftkamin Edelstahl
Länge: 620 mm

AD442122
Umluftkamin Edelstahl
Länge: 860 mm

Sonderzubehör

AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

AA442110
2 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA442810

AA442810
Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA442810.

AA442810
Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AI/AW442.

AD442392
Deckenkranz zum oberen Abschluss des Kamins, Edelstahl

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Wandesse Serie 400
AW442

- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Ideal für die Filterung aller Fettarten
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
2 Bedienfelder
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Baffle-Filter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 1010 lx.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfigurationen AW442160/120/190 mit dem Gebläsebaustein AR400143.
Energieeffizienzklasse B/A/A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 57,7/48,1/40,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse B/B/A.
Fettfilter-Effizienzklasse A/B/B.
Geräusch min. 47/47/47 dB / max. 64/64/63 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die passenden Gebläsebausteine für den Umluft- oder Abluftbetrieb finden Sie in der Tabelle auf Seite 294.
Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.
Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.
Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 236 – 237 beachten.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeldern Serie 400
Vario Kochfeldern Serie 200
Kochfelder Serie 400
Kochfelder Serie 200

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 50/40/30 W
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

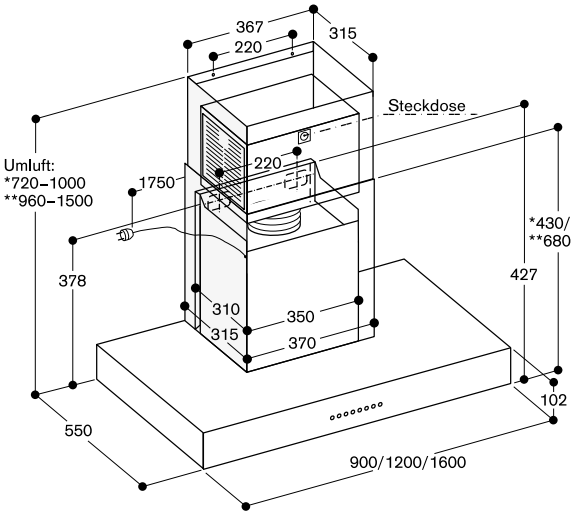

* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

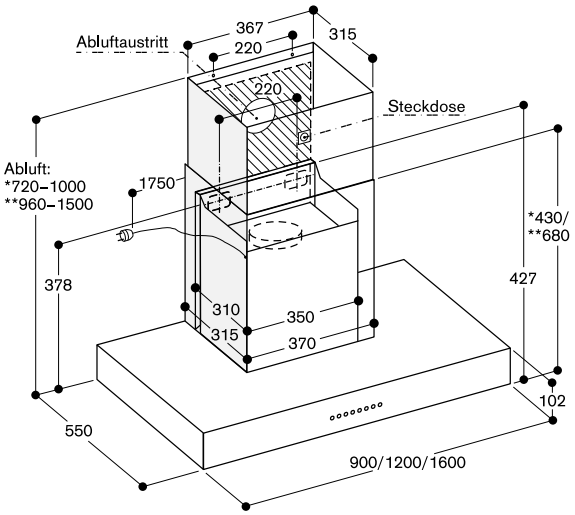

* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Empfohlene Konfigurationen von Insel-/Wandessen Serie 400 und Gebläsebausteine Serie 400

Planungsbeispiel 1
1 x AI442 mit AR400143
Rundrohr, NW150

Gut zu wissen
- Für eine platzsparende Installation eignet sich der Gebläsebaustein AR400143 für die Montage im Kamin der AI442
- Je nach Raumhöhe stehen zwei Kaminlängen zur Verfügung.
- Der Mindestabstand zu Elektrogeräten beträgt 600 mm, bei Gasgeräten 700 mm.
- Die erforderlichen Montagetürme liegen dem Installationszubehör Kamine bei.
- Für Abluft bzw. Umluft stehen die jeweils geeigneten Installationszubehöre zur Verfügung, siehe Zubehörliste.
- Die Mindesthöhe der AI442 erhöht sich bei Installation des Deckenkranzes um 2 cm.

Zubehörliste 1 (Abluft)
- 1 x AR400143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AI442/AW442)
- 1 x AD442016 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD442026 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- 1–2 x AD752010 (Rundrohr, NW150), je nach Raumhöhe
- 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)
- Optional: 1 x AD442396 (Deckenkranz Edelstahl Insel)

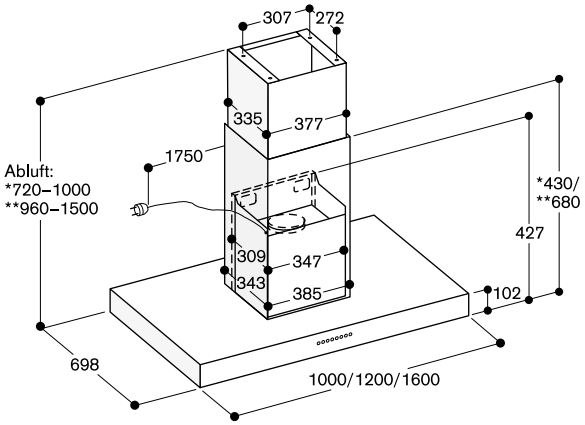

* Mit dem Abluftkamin AD 442 016 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Abluftkamin AD 442 026 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Zubehörliste 2 (Umluft)
- 1 x AR400143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AI442/AW442)
- 1 x AA442810 (Umluftmodul mit Aktivkohlefilter)
- 1 x AD442116 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD442126 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- Optional: 1 x AD442396 (Deckenkranz Edelstahl Insel)

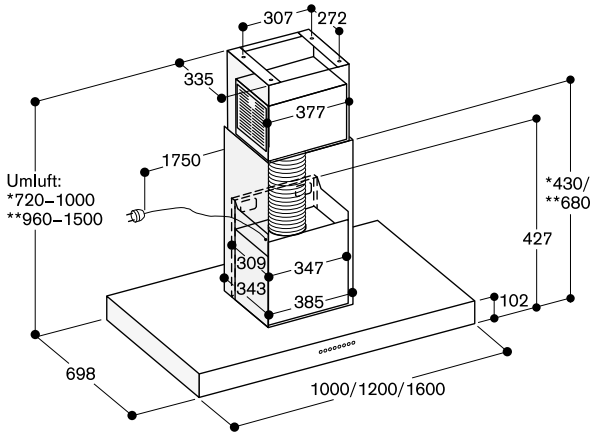

* Mit dem Umluftkamin AD 442 116 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Umluftkamin AD 442 126 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Planungsbeispiel 2
1 x AW442 mit AR400143
Rundrohr, NW150

Gut zu wissen
- Für eine platzsparende Installation eignet sich der Gebläsebaustein AR400143 für die Montage im Kamin der AW442
- Je nach Raumhöhe stehen zwei Kaminlängen zur Verfügung.
- Der Mindestabstand zu Elektrogeräten beträgt 600 mm, bei Gasgeräten 700 mm.
- Für Abluft bzw. Umluft stehen die jeweils geeigneten Installationszubehöre zur Verfügung, siehe Zubehörliste.

Zubehörliste 1 (Abluft)
- 1 x AR400143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AI442 / AW442)
- 1 x AD442012 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD442022 (Abluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- 1–2 x AD752010 (Rundrohr, NW150), je nach Raumhöhe
- 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)
- Optional: 1 x AD442392 (Deckenkranz Edelstahl Wand)

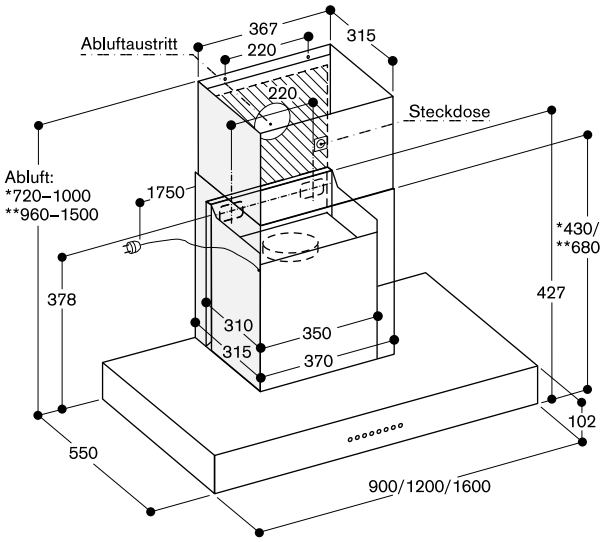

* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Zubehörliste 2 (Umluft)
- 1 x AR400143 (Gebläsebaustein für Montage im Kamin der AI442 / AW442)
- 1 x AA442810 (Umluftmodul mit Aktivkohlefilter)
- 1 x AD442112 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,35 m bis 2,60 m) oder 1 x AD442122 (Umluftkamin Edelstahl für Raumhöhe 2,60 m bis 3,10 m)
- Optional: 1 x AD442392 (Deckenkranz Edelstahl Wand)

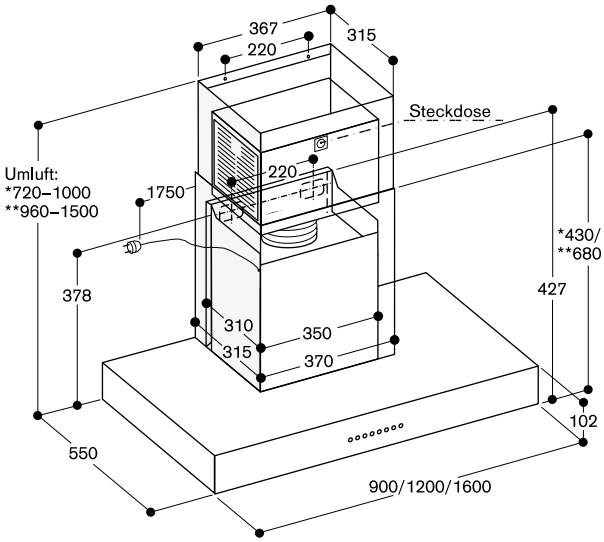

* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AR400142
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 830 m³/h
Abluftbetrieb
Innenmontage

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400
AR400

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
670 / 830 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund, 4 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 rund.
Wechselabdeckung für Verschluss der Lufteingänge.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Installation in einem separaten Raum ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Für die Montage im Keller oder im Nebenraum bitte die Planungshinweise auf Seite 222 – 223 und 232 – 233 beachten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.

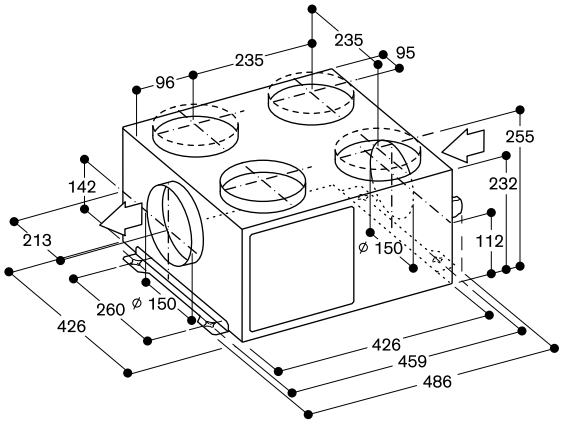

AR400143
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 970 m³/h
Abluft-/ Umluftbetrieb
Montage im Kamin AI/AW442

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400
AR400

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AI/AW442

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
640 / 970 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 rund.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AI/AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage des Gebläsebausteins im Kamin der AI/AW442.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 230 W.
Anschluss- und Netzwerkkabel im Lieferumfang enthalten.



AR401142
Edelstahl
Max. Luftleistung 910 m³/h
Abluftbetrieb
Außenwandmontage

Installationszubehör
AD702052
Teleskop-Wanddurchführung
Anschlussstutzen NW 200 rund.

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400
AR401

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400
- Effiziente BLDC-Technologie

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
720 / 910 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse aus Edelstahl.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 200 rund.
Haltebügel zur Montage an Außenwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Installation im Außenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Montage an der Außenwand.
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.
Abstand Boden bis Rohrmitte: mind. 60 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.

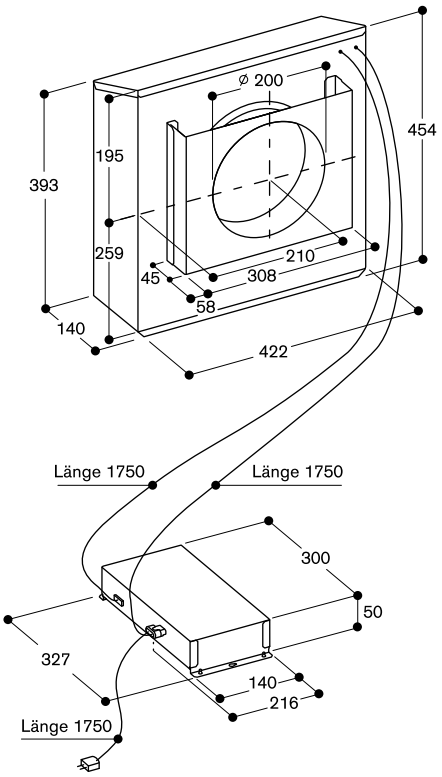

AR410110
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 665 m³/h
Umluftbetrieb
Schrankmontage

Sonderzubehör
AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm, mit Befestigungselementen, Höhe anpassbar.
AA410112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.
AA410110
2 Aktivkohlefilter (Ersatzfilter)
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.
Geruchsreduktion: 90%
Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400 und 200
AR410

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen der Serie 400 und 200
- Effiziente BLDC-Technologie
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung
- Kompakte und platzsparende Montage im Möbel für Vario Muldenlüftungen

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
575 / 665 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am Schrankboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Der Aktivkohlefilter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.

Planungshinweise
Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen der Serie 400 und 200.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fußboden stehend. Bitte beachten Sie hierzu auch die Planungshinweise auf Seite 237 und 255 – 257.
Für den Filteraustausch muss der Gebläsebaustein zugänglich sein.
Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 170 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

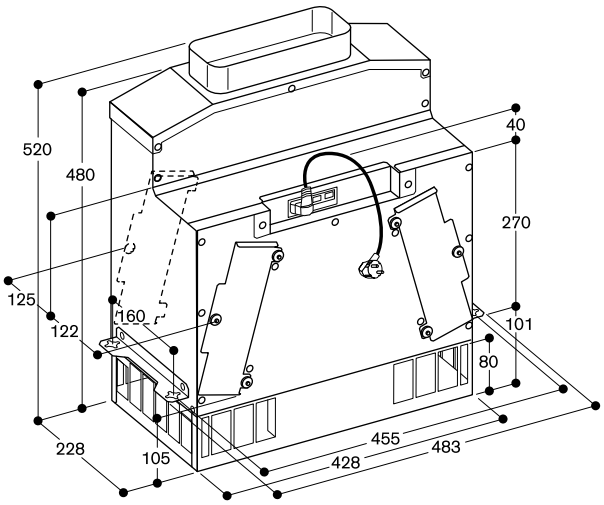

Filteraustausch
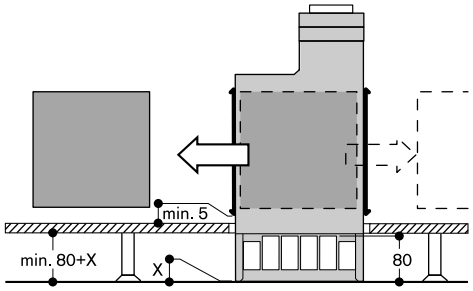



AR403122
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 890 m³/h
Abluftbetrieb
Sockelmontage

Sonderzubehör

AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400 und 200
AR403

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
730 / 890 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Anschluss von AL 400 mit einem Luftsammler (AD704048/049) möglich.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

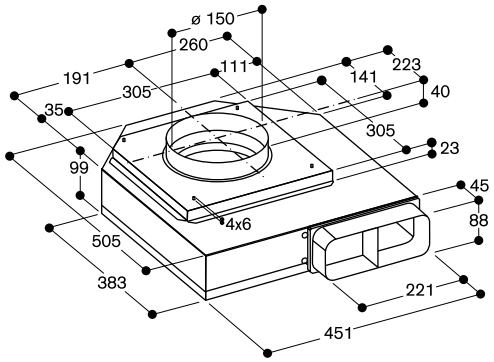



AR413122
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 760 m³/h
Umluftbetrieb
Sockelmontage

Installationszubehör
AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Sonderzubehör
AA413111
2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein
AR 413 122.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400 und 200
AR413

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
620 / 760 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Der Filter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebaustein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

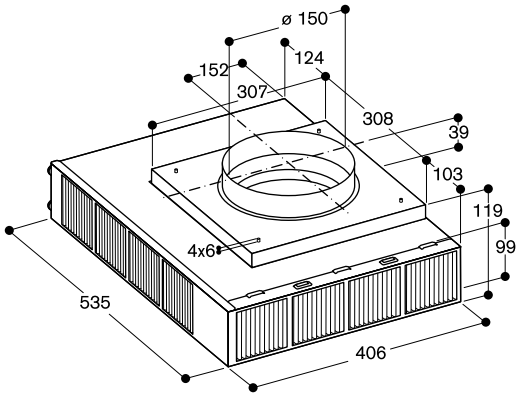

Ansicht von oben

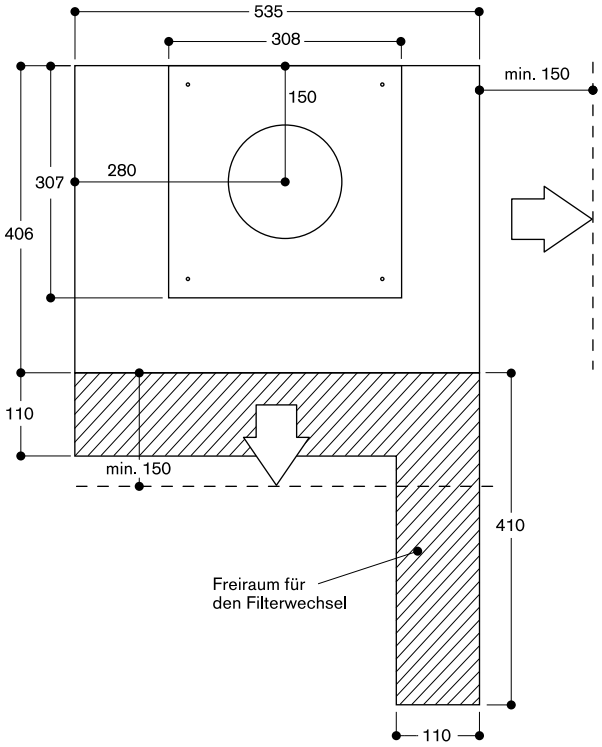

Kombinationsübersicht: Lüftungsgeräte der Serie 400 mit den passenden Gebläsebausteinen

• AC402181

• AC482181
• AC462181
• AC472181

• AR400142 • AR401142 • AR403122

• AL400191
• AL400121

• AR400142 • AR401142 • AR403122 • AR413122

• VL414112

• AR400142 • AR401142 • AR403122 • AR413122 • AR410110

• AI442/AW442

• AR400142 • AR401142

• AR400143

Die externen Gebläsebausteine verfügen über ein Netzwerkkabel, mit dem die motorlosen Geräte der Serie 400 und motorlosen Vario Muldenlüftung Serie 200 angeschlossen werden.

Ein Anschluss von zwei Gebläsebausteinen (z.B. bei der Vario Deckenlüftung der Serie 400) ist möglich, in dem ein weiteres Netzwerkkabel von einem Gebläsebaustein an den anderen Gebläsebaustein angeschlossen wird.

Weitere Möglichkeiten der Steuerung

Sie haben die Möglichkeit einen zusätzlichen Verbraucher zu steuern (zum Beispiel eine bauseits vorhandene Lüftungsanlage). Deshalb ist ein Poentialfreien Kontakt auf dem externen Gebläsebausteine vorhanden.

Für die Wirkungsweise des gesamten Lüftungssystems ist dann der jeweilige Lüftungsplaner verantwortlich.

Die Gewährleistung auf die elektrische Funktion bleibt erhalten, solange deren Spezifikationen eingehalten werden.

Kombinationsübersicht: Lüftungsgeräte der Serie 200 mit den passenden Gebläsebausteinen

• VL200120

• AR400142 • AR401142



• AR403122 • AR413122

• AR410110

Freihängend mit Liftfunktion
• AC270101

Integriert
• AC250121

Aufgesetzt
• AC230101

Tischlüftungen
• AL200180
• AL200190

• AI240191/AW240191

• AW250192

• AF210162
• AF210192

• AC200161
• AC200181
• AC200191

Allgemeine Planungshinweise

Das Ziel einer guten Lüftungsplanung ist, den Kochdunst möglichst komplett und schnell aus dem Küchenbereich abzusaugen. Um Sie bei der richtigen Planung und Installation zu unterstützen, anbei ein paar wichtige Planungshinweise unserer Lüftungsexperten.

Die Planung einer Lüftung wird maßgeblich durch den Luftbedarf und die Luftleistung bestimmt. Dem Luftbedarf muss die entsprechende Luftleistung, die ein Lüftungsgerät unter Berücksichtigung der Einflüsse aller Lüftungsbauteile erbringen kann, gegenübergestellt werden.

Benötigter Luftbedarf:

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften. Die Luftleistung des kompletten Lüftungssystems muss entsprechend dem benötigten Luftbedarf ausgelegt werden. Als Planungsgrundlage werden hierfür oft die Küchengröße und eine entsprechende Luftwechselrate des Raumvolumens benutzt. Diese Methode wird von uns lediglich ab einem Abstand der Lüftung von mehr als 1,20 m zum Kochfeld empfohlen, also im Fall der Deckenlüftung.

- Bei Abluftbetrieb wird der Luftbedarf für die Luftwechselrate mit Faktor 10 berechnet.
- Werden jedoch Spezialkochgeräte wie Elektro-Grill, Teppan Yaki oder Wok verwendet, rechnet man mit Faktor 12.
- Bei Umluftbetrieb wird der Luftbedarf für die Luftwechselrate grundsätzlich mit Faktor 12 berechnet.

Ist der Abstand der Lüftung zum Kochfeld kleiner als 1,20 m, so sind die im Folgenden beschriebenen Faktoren unbedingt mit einzubeziehen, um zu gewährleisten, dass der größte Teil des Kochdunstes direkt beim Aufsteigen vom Kochfeld erfasst wird.

- **Die Größe und Architektur der Küche:** mit zunehmender Küchengröße nehmen die Luftbewegungen im Raum zu und damit wächst der Luftbedarf.

- **Die Kochgeräte:** die Auswahl des Kochfelds ist der maßgebliche Einflussfaktor. Jedes Kochfeld erzeugt unterschiedliche Arten und Mengen von Kochdunst. Je breiter das Kochfeld, desto höher sollte die Leistung der Lüftung sein. Über eine ausreichende Leistungsreserve muss die Lüftung vor allem verfügen, wenn spezielle Vario Kochgeräte wie Teppan Yaki, Wok oder Elektro-Grill eingebaut werden sollen. Denn hier ist mit einer höheren Menge an Kochdunst zu rechnen. Wir empfehlen daher auch, diese Spezialkochgeräte wenn möglich in der Mitte der Kochfeld-Konfiguration und nicht am Rand zu installieren.

- **Die Art der Lüftung:** jede Lüftungsart hat spezifische Eigenschaften, die den benötigten Luftbedarf beeinflussen. Lüftungen wie beispielsweise die Mulden- oder Tischlüftung zeichnen sich durch die Absaugung direkt am Kochfeld aus. Damit kann sich der Kochdunst beim Aufsteigen weniger in der Raumluft verteilen. Die benötigte Luftleistung ist hier in der Regel geringer als bei jenen Lüftungsarten, bei denen der Kochfeldabstand 80 cm oder mehr beträgt.

- **Die Betriebsart:** alle Gaggenau Lüftungen können sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden. Bei Umluftbetrieb ist zu beachten, dass der zusätzliche Aktivkohlefilter zu einer im Vergleich zum Abluftbetrieb verminderten Luftleistung führt. Je größer die Fläche des Aktivkohlefilters ist, desto vergleichbarer ist die Lüftung in ihrem Absaug- und Geräuschverhalten mit einer Abluftlösung. Bei Abluftbetrieb hängt die tatsächliche Luftleistung neben der Gebläseleistung auch wesentlich von der Verrohrung ab.

Wichtige Einflussfaktoren auf die Luftleistung:

- die Gebläse: Gaggenau Lüftungen sind mit besonders leistungsstarken Gebläsen ausgestattet bzw. können mit entsprechend leistungsstarken Gebläsebausteinen für den Abluft- oder Umluftbetrieb kombiniert werden. Diese Gebläse sind zudem sehr druckstabil. Sie überwinden mögliche Druckverluste einer Verrohrung und arbeiten bei niedrigem Geräuschniveau hocheffektiv.
- Verrohrung und Installation: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten bei der Installation folgende Punkte beachten werden:

1. Verlegen Sie Rohrbögen mit einem Mindestabstand von 30 cm zur Ausblasöffnung.
2. Vermeiden Sie Querschnittsverengungen.
3. Nutzen Sie bei Rohrkrümmungen möglichst weite Bögen.
4. Verlegen Sie nur Rohre mit glatter, ebener Innenfläche.
5. Verwenden Sie Abluftrohre mit einem Durchmesser von mindestens 125 mm.
6. Achten Sie auf kurze Verrohrungswege.
7. Montieren Sie Mauerkästen mit breiten Lamellen, großmaschigen Gittern und einem geringen Gegendruck.
8. Gewährleisten Sie ausreichend Zuluft.

• AR400142

• AR401142



• AR403122



• AR413122

• AR410110

• AR400143

AC270101
Gaggenau Schwarz eloxiert
Breite 105 cm
Umluftbetrieb
Lieferung mit Deckenmontageplatte

Im Geräte-Preis enthalten
1 Fernbedienung

Sonderzubehör
AA200121
3 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.
AA200122
3 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeld Serie 400 und 200 außer Vario Grill
Kochfeld Serie 400 und 200

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Deckenlüftung Serie 200
AC270

- Höhenverstellbare Deckenlüftung bis max. 1,23m Hubhöhe, bei Nichtgebrauch kann sie vollständig an der Decke platziert oder in der Decke integriert werden
- Besondere Haptik und elegante Optik der Oberfläche durch das 5mm vollmassive, eloxiertes Aluminium
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Einfache und schnelle Installation mit Deckenmontageplatte
- Einfache Wartung der Filterelemente
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Umluftbetrieb
- Bedienung der Deckenlüftung mit Schnittstelle direkt vom Kochfeld aus oder wahlweise mit der Fernbedienung oder mit der Home Connect App

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Umluft:
515 / 680 m³/h.
67 / 74 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion: > 90%

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 3 Fettfilter, spülmaschinenfest.
Im Lieferumfang enthalten sind 3 Aktivkohlefilter.
Der Aktivkohlefilter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Schutz vor allergenen Partikeln durch besondere Imprägnierung.
Gaggenau Schwarz eloxiertes Aluminium.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Einfaches Montagesystem für leichte Installation.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700 – 5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 6 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 1156 lx stufenlos dimmbar.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Planungshinweise
Montage erfolgt direkt an der Decke mit der mitgelieferten Deckenmontageplatte.
Empfohlene Deckenhöhe bis zu 3,50 m.
Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als 120 cm ist die Deckenlüftung als eine Raumlüftung zu betrachten, da die direkte Erfassung der aufsteigenden Kochdünste beeinträchtigt ist.
Für die Auslegung der Luftleistung ist der 10-12 fache Raumluftwechsel pro Stunde anzusetzen.
Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 75 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 70 cm.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.
Gerätegewicht: ca. 76 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 250 W.
Anschlusskabel vorsehen.

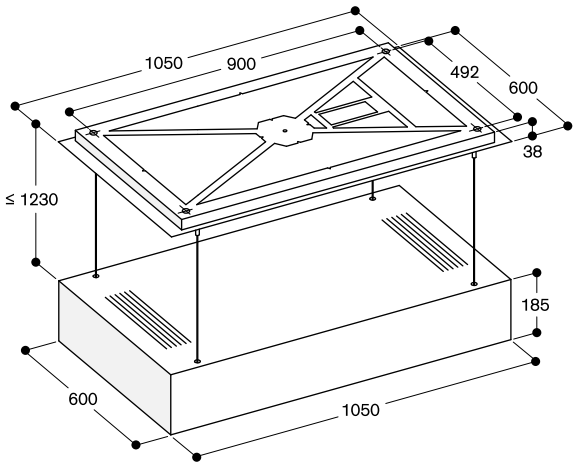

Maße in mm

Flächenbündige Integration in die Decke

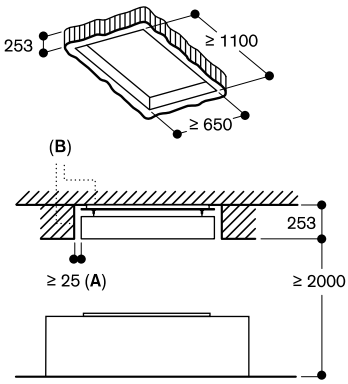

A: ≥ 25 mm rundum
B: Je nach Kochverhalten kann dennoch Restfeuchtigkeit von der Deckenlüftung entweichen.Als präventive Maßnahme empfehlen wir, die Aussparung in der Decke mit einer Anti-Schimmel-Farbe zu streichen.

Maße in mm

AC250121
Gaggenau Hellbronze
Breite 120 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

A+ *

Im Gerätepreis enthalten
1 Fernbedienung
1 Motor

Sonderzubehör
AA010811
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter Edelstahl
Für Umluftbetrieb.

AA012811
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter Weiß
Für Umluftbetrieb.

AA200110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeld Serie 400
Vario Kochfeld Serie 200
Kochfeld Serie 400
Kochfeld Serie 200

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Deckenlüftung Serie 200
AC250

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Einfache und schnelle Installation direkt in der Decke
- Einfache Wartung der Filterelemente
- Abluft-/ Umluftbetrieb

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
458 / 933 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
419 / 637 m³/h.
63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung aus massivem, Gaggenau Hellbronze eloxiertem Aluminium.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten möglich.
Anschlussstutzen NW 150 rund.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 35,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse E.
Geräusch min. 41 dB / max. 56 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Montage erfolgt in abgehängter Decke.
Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als 120 cm ist die Deckenlüftung als eine Raumlüftung zu betrachten, da die direkte Erfassung der aufsteigenden Kochdünste beeinträchtigt ist. Für die Auslegung der Luftleistung ist der 10-12 fache Raumluftwechsel pro Stunde anzusetzen.
Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät und externem Filtermodul: 100 cm.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 65 cm.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminegebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Gerätegewicht: ca. 37 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 250 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

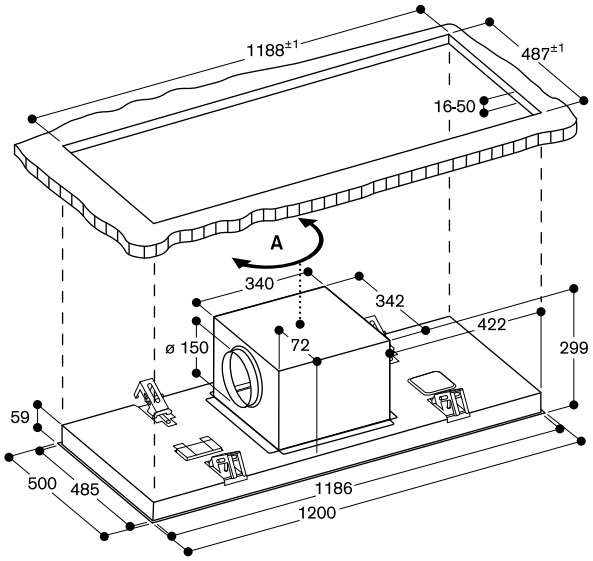

A: Der Ventilatorauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden.
Maße in mm

AC 250 mit Umluftmodul

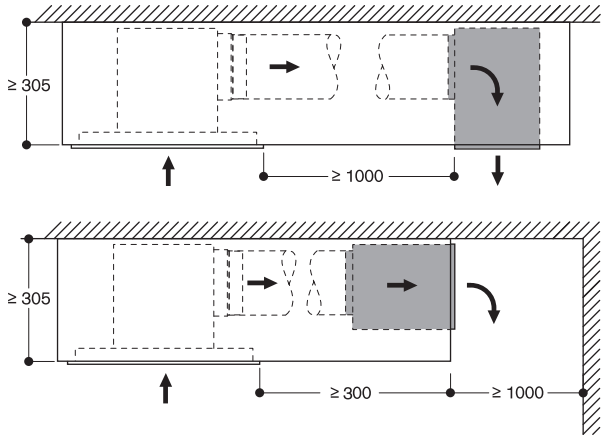

Maße in mm

AC230101
Gaggenau Hellbronze
Breite 105 cm
Umluftbetrieb

Im Gerätepreis enthalten
1 Fernbedienung
1 Motor

Sonderzubehör
AA200121
3 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.

AA200122
3 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 230 und AC 270.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfeld Serie 400 und 200 außer Vario Grill
Kochfeld Serie 400 und 200

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Deckenlüftung Serie 200
AC230

- Perfekt und harmonisch in Küchenarchitektur integrierbar
- Massives Aluminium präzise verarbeitetet
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Einfache und schnelle Installation direkt an der Decke
- Einfache Wartung der Filterelemente
- Umluftbetrieb
- Bedienung der Deckenlüftung mit Schnittstelle vom Kochfeld aus oder mit der Fernbedienung oder mit der Home Connect App

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Umluft:
579 / 762 m³/h.
67 / 73 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion: > 90%

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 3 Fettfilter, spülmaschinenfest.
Im Lieferumfang enthalten sind 3 Aktivkohlefilter.
Der Aktivkohlefilter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Schutz vor allergenen Partikeln durch besondere Imprägnierung.
Gaggenau Hellbronze eloxiertes Aluminium.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Planungshinweise
Montage erfolgt direkt an der Decke.
Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als 120 cm ist die Deckenlüftung als eine Raumlüftung zu betrachten, da die direkte Erfassung der aufsteigenden Kochdünste beeinträchtigt ist. Für die Auslegung der Luftleistung ist der 10-12 fache Raumluftwechsel pro Stunde anzusetzen.
Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 65 cm.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.
Gerätegewicht: ca. 41 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 140 W.
Anschlusskabel vorsehen.

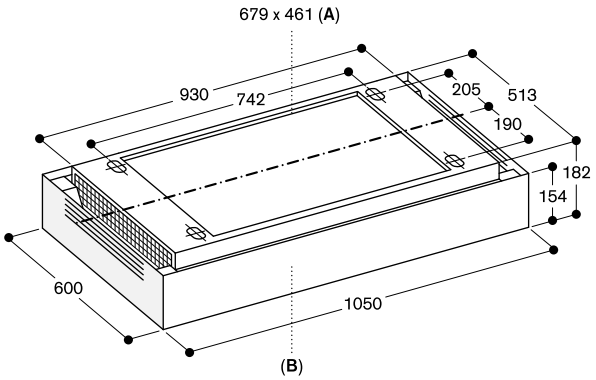

A: Bereich für Kabelaustritt an der Decke
B: Vorderseite Gerät

Maße in mm

VL200120
Schwarze Bedienblende
Breite 15 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Ohne Motor

A *

Im Gerätepreis enthalten
1 Luftauslassbogen

Installationszubehör
AD410040
Flexanschlussstutzen für VL200 NW150 flach
AD851041
Anschlussstutzen für VL200 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200
VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
LS041001
Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät
Edelstahl

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Vario Kochfelder Serie 200
VI23x
VI26x
VG232
VG26x
VP23x
VP2xx

Vario Muldenlüftung Serie 200
VL200

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld integriert in die Arbeitsplatte
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand
- Geräuscharmes Gerät, besonders mit Gebläsebaustein AR410110
- Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.
Überlaufkapazität 250 ml.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 56 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Umluftbetrieb durch Kombination mit Gebläsebausteinen AR410110 oder AR413122.
Abluftbetrieb durch Kombination mit Gebläsebausteinen AR400142, AR401142 oder AR403122.
Empfohlene Konfigurationen von Muldenlüftungen mit Gebläsebausteinen und die dafür erforderlichen Kanal-Zubehöre finden Sie auf Seite 300.
Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 60 cm.
Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS041001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS041001 kann die Wokpfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Eine Kombination des Grills der Vario Serie 200 mit der Muldenlüftung Serie 200 wird nicht empfohlen.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 146 – 147 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 254 –257 beachten.

Anschlussdaten
Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.

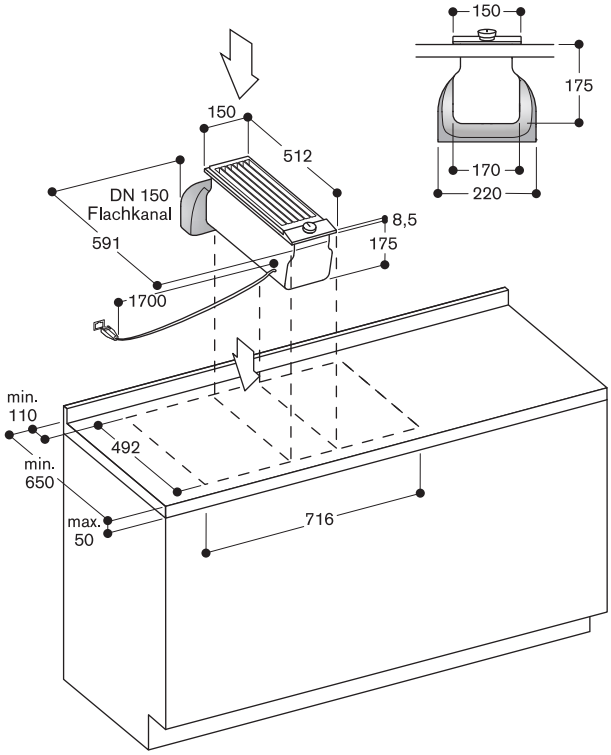

AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL, NW 150 flach



AD 851 041: Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Planungs- und Installationshinweise

- Für die Feststellung der Arbeitsplattentiefe wird die Tiefe des Möbels und der Arbeitsplattenüberstand addiert.
- Für eine richtige Abdichtung der Verrohrung und damit eine Vermeidung von Luftleckagen ist an allen Rohrverbindungsstellen das Klebeband AD990090 erforderlich. Das Klebeband ist Hitze-und UV-beständig.
- Die maximale Entfernung zwischen der VL und dem Gebläsebaustein ist durch die Kabellänge von 1,7m definiert.
- In Kombination der VL mit einem Vario Grill wird der Abluftbetrieb empfohlen.
- Die VL wird mit dem Luftauslassstutzen nach hinten direkt nach unten angeschlossen (Abb. 1). In den Abbildungen 2 (Kunststoff) und 3 (Metall) werden für den Anschluss spezielle Zubehöre benötigt s. unten. Für die komplette Vermaßung im Möbel bitte die individuelle Position und Maße, sowohl der Kanäle als auch des Gebläsebausteins berücksichtigen.
- Der Gebläsebaustein kann in verschiedene Richtungen eingebaut werden, immer unter Berücksichtigung des notwendigen Filterwechsels und der Ausströmfläche.

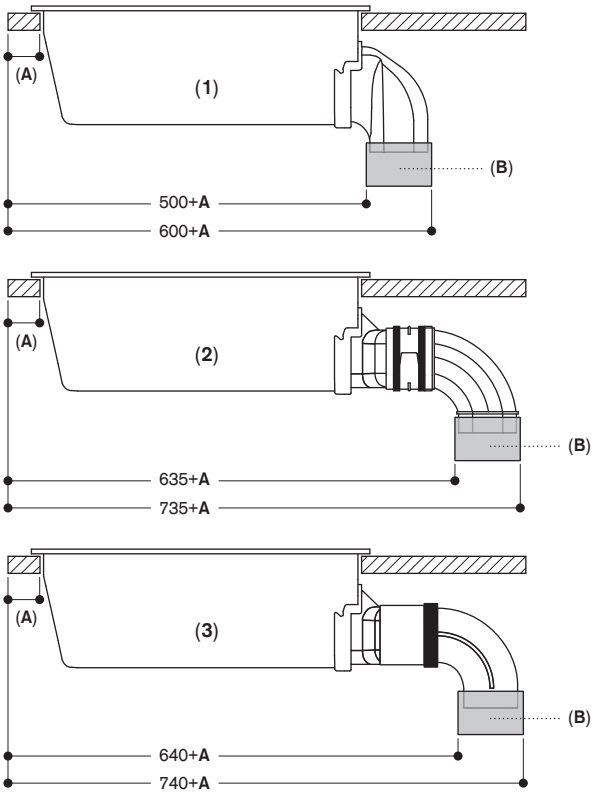

1: Direkter Anschluss an den mitgelieferten Anschlussstutzen.
2: Installation bei extratiefen Arbeitsflächen und Kunststoffkanälen
- AD851041 (Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit Flachkanal in NW150)
- AD852040 (Flachkanalrohrverbinder)
- AD852030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)

3: Installation bei extratiefen Arbeitsflächen und Metallkanälen:
- AD851041 (Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit Flachkanal in NW150)
- AD854000 (Flachkanalrohrverbinder metall mit Gummidichtung)
- AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)

A: ≥ 50 mm
B: Flachkanalrohrverbinder

Maße in mm

Planungsbeispiel 1 (Umluft)
VL200 mit AR410110 Gebläsebaustein
Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Filterwechsel erfolgt von vorne

Gut zu wissen
- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
- Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimal Performance, benötigt die zurückgefürte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 440 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2301

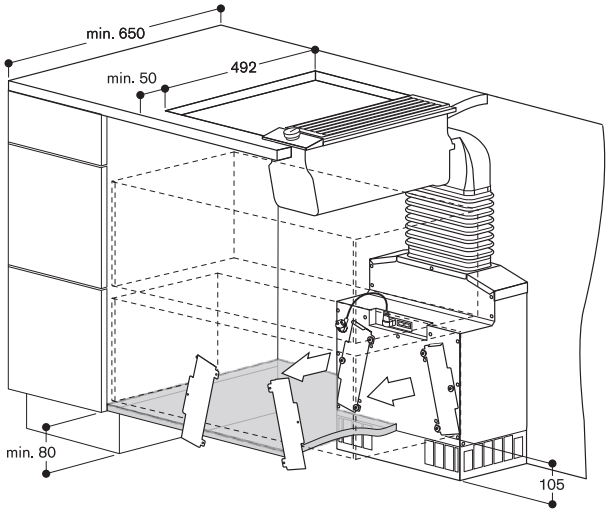

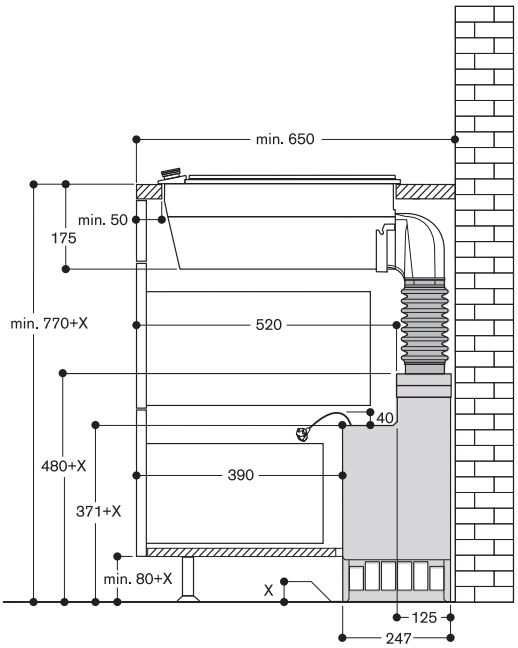

Planungsbeispiel 2 (Umluft)
VL200120 mit Gebläsebaustein AR413122

Gut zu wissen
- Wandistallation oder Inselinstallation
- Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
- Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden
- Für eine optimale Performance benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 440 cm² Ausströmfläche).
- Die Planung ist auch mit Metallkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Sockel)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2101

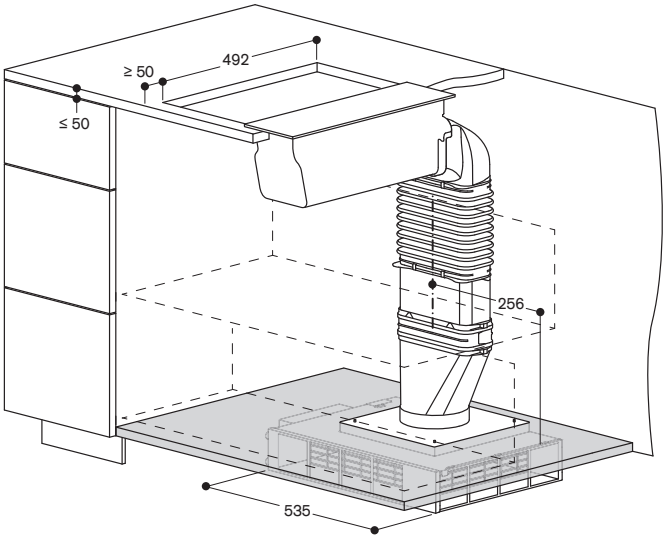

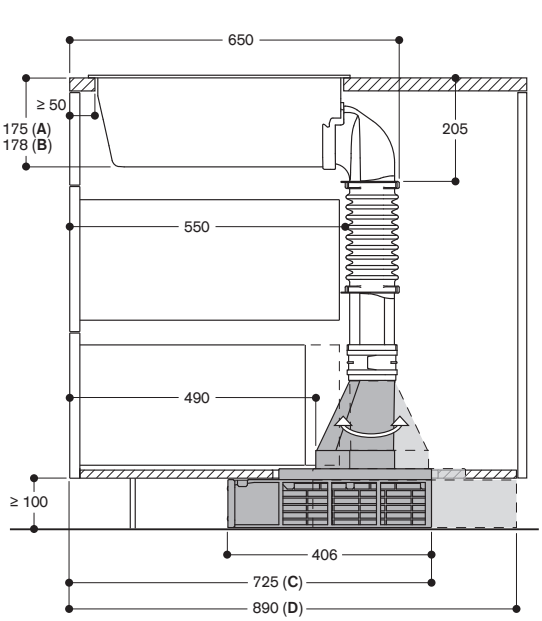

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterwechsel erfolgt von vorne.Flexanschlussstutzen flach/rund in Frontrichtung
D: Filterwechsel erfolgt von hinten. Flexanschlussstutzen flach/rund nach hinten

Maße in mm

Planungsbeispiel 3 (Abluft)
VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122

Gut zu wissen
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Sockel)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal 50 cm)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990090 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2703

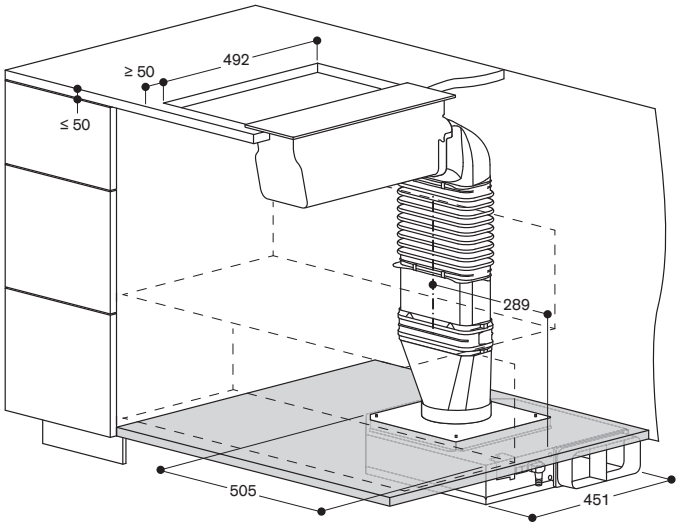

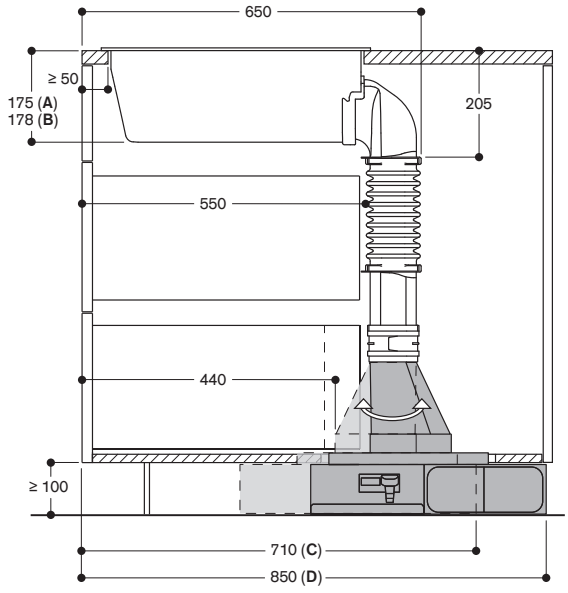

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Ausblasseite links. Flexanschlussstutzen flach/rund in Frontrichtung
D: Ausblasseite rechts. Flexanschlussstutzen flach/rund nach hinten

Maße in mm

Plannungsbeispiel 4 (Umluft) - Metallverrohrung
VL200120 mit Gebläsebaustein AR410110
Filterwechsel erfolgt von vorne oder hinten.

Gut zu wissen
- Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
- Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
- Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 440 cm² Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD854000 (Flachkanalrohrbogenverbinder, Metall, NW150 flach)
- 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall, NW150 flach)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2303

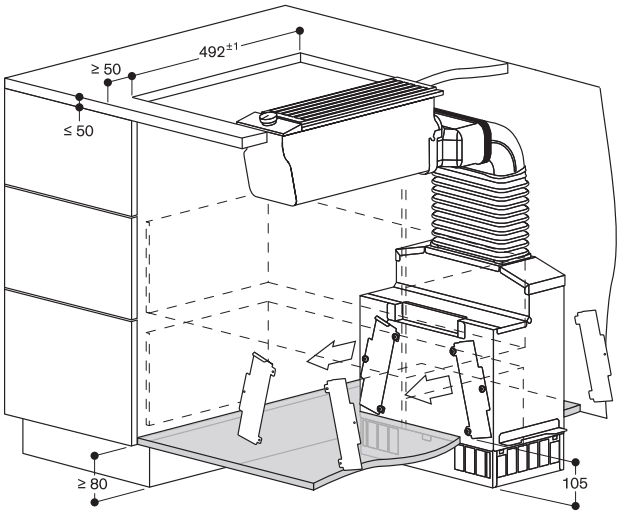

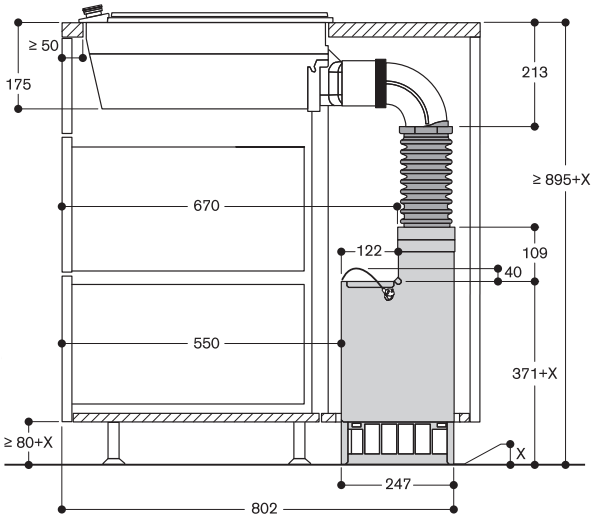

Zubehörliste - Kunststoff
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW150 flach)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)
- 1 x AD857030 (Flachkanal 90° vertikal DN150, Metall)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET2VL2701

Plannungsbeispiel 5 (Abluft) Gebläsebaustein für Sockel - Metallverrohrung
VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122
Ausblaseseite rechts.

Gut zu wissen
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste
- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohre, Metall, NW150 flach)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall, NW150 flach/rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): SET1VL2102

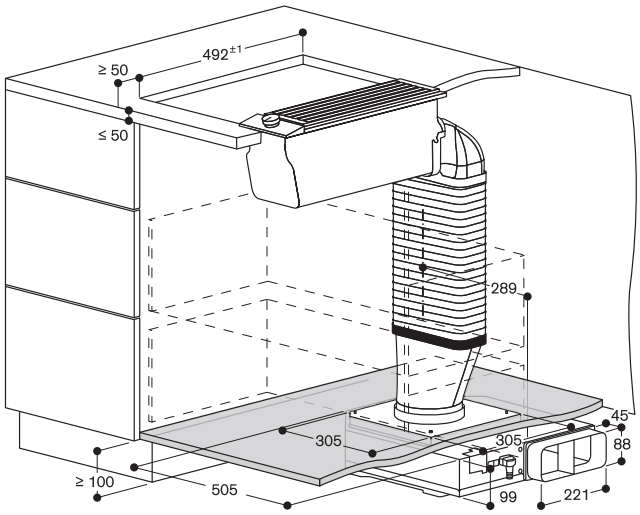

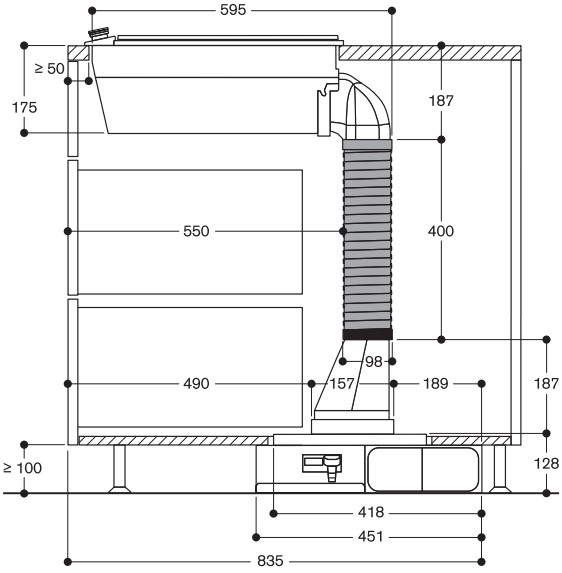

AR410110
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 665 m³/h
Umluftbetrieb
Schrankmontage

Sonderzubehör

AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm, mit Befestigungselementen, Höhe anpassbar.

AA410112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.

AA410110
2 Aktivkohlefilter (Ersatzfilter)
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.
Geruchsreduktion: 90%
Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400 und 200
AR410

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen der Serie 400 und 200
- Effiziente BLDC-Technologie
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung
- Kompakte und platzsparende Montage im Möbel für Vario Muldenlüftungen

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
575 / 665 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am Schrankboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Der Aktivkohlefilter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.

Planungshinweise
Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen der Serie 400 und 200.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fußboden stehend. Bitte beachten Sie hierzu auch die Planungshinweise auf Seite 237 und 255 – 257.
Für den Filteraustausch muss der Gebläsebaustein zugänglich sein.
Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 170 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

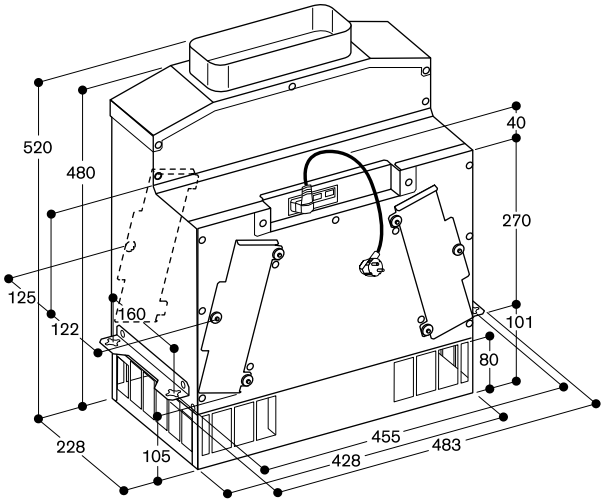

Filteraustausch

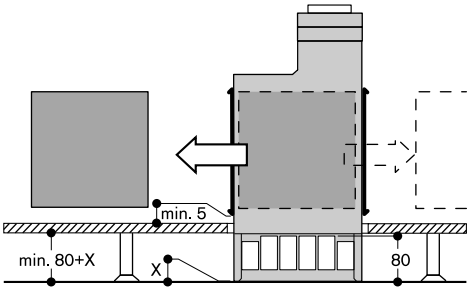



AR403122
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 890 m³/h
Abluftbetrieb
Sockelmontage

Sonderzubehör
AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400 und Muldenlüftung der Serie 200.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400 und 200
AR403

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
730 / 890 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Anschluss von AL400 mit einem Luftsammler (AD704048/049) möglich.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

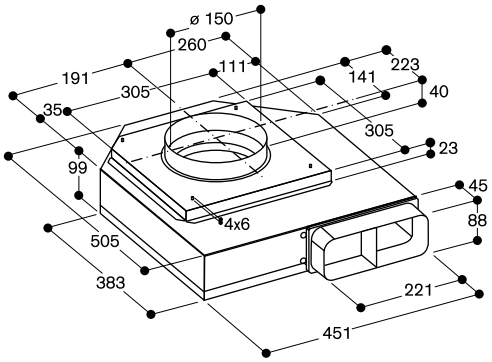



AR413122
Metallgehäuse
Max. Luftleistung 760 m³/h
Umluftbetrieb
Sockelmontage

Installationszubehör
AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Sonderzubehör
AA413111
2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein
AR 413 122.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 276 – 289.

Gebläsebaustein Serie 400 und 200
AR413

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200
- Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
620 / 760 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite 296 – 297.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW 150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Der Filter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400 und Vario Muldenlüftung der Serie 200.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebaustein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

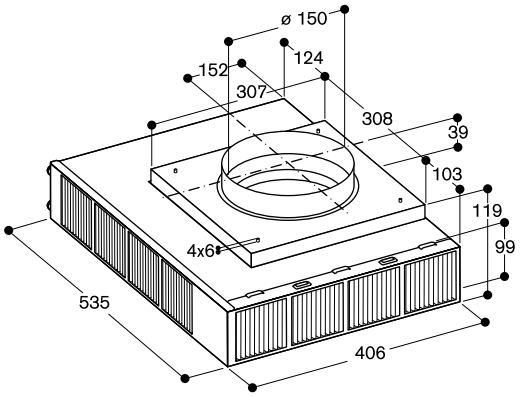

Ansicht von oben

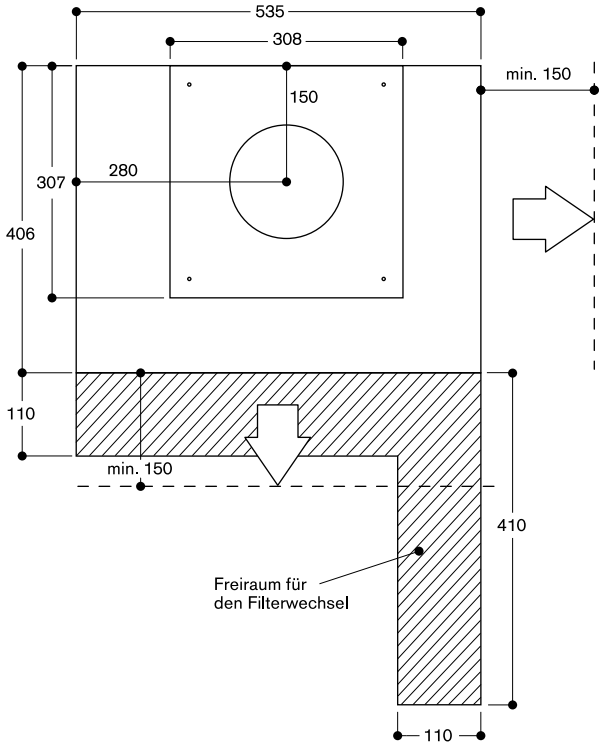

AL200180
Gaggenau Schwarz, Breite 80 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung

A *

Installationszubehör

AA200900
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200

AA200910
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3m maximum) Kombinierbar mit Tischlüftung AL200

VA200080
Montageset für Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180

Sonderzubehör

AA200900
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200.

AA200100
Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA200880 und AA200890.

AA200880
Umluftmodul für AL200180 inklusive Aktivkohlefilter. Geruchsreduktion: > 90%. Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung. Schutz vor allergenen Partikeln durch besondere Imprägnierung.

AA200882
Regenerierbares Umluftmodul für AL200180 inklusive Aktivkohlefilter Geruchsreduktion > 75 %. Einfache Entnahme des Umluftmoduls von oben zur Regenerierung. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters: bis zu 30 Mal regenerierbar.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Kochfelder Serie 200
CI283103 und CI282102
Kochfelder Serie 400
CX482101

Tischlüftung Serie 200
AL200

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Perfekte Kombinierbarkeit mit rahmenlosen 80 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld
- Glaskantenbeleuchtung als Ambientebeleuchtung
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
501 / 775 m³/h.
62 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
447 / 562 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion: > 90%.

Ausstattung
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind
2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36.9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 39 dB / max. 62 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 (CX482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationzubehör zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.
Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Für versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird ein Zubehörset benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge).
Maximale Entfernung 3 m.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1.3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0.4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

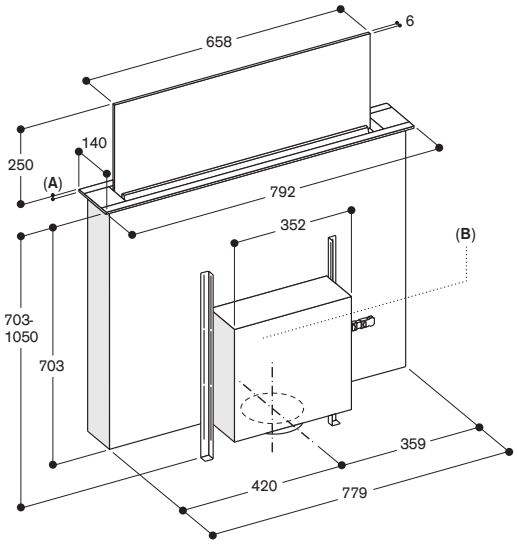

A: 5.5
B: Flexible Montage der Gebläseeinheit an der Front, an der Rückseite oder in einem Abstand vom Gerät (Montagekit erforderlich)

Maße in mm

Querschnitt

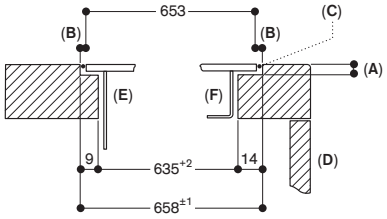

A: 6.5+0.5
B: 2.5
C: Füllung mit Silikon
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Maße in mm

Längsschnitt

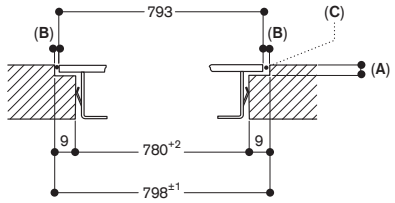

A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Maße in mm

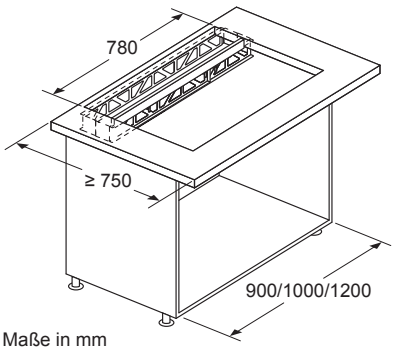

Maße in mm

Kompatibel mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 CX482101 oder Kochfelder Serie 200 CI283103 und CI282102

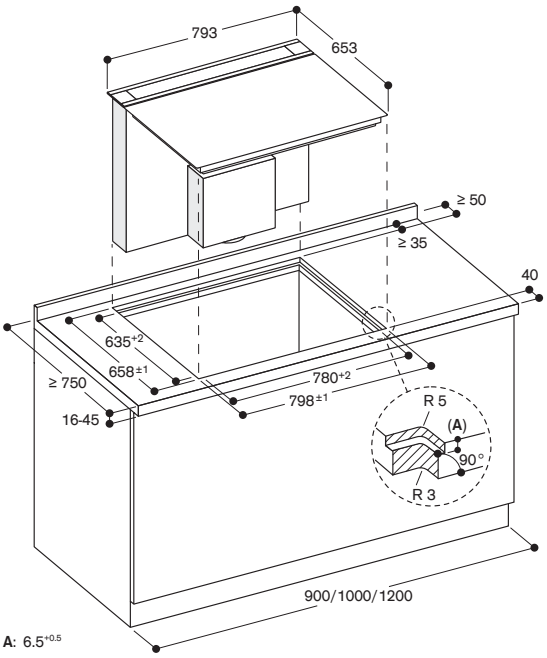

A: 6.5+0.5

Maße in mm

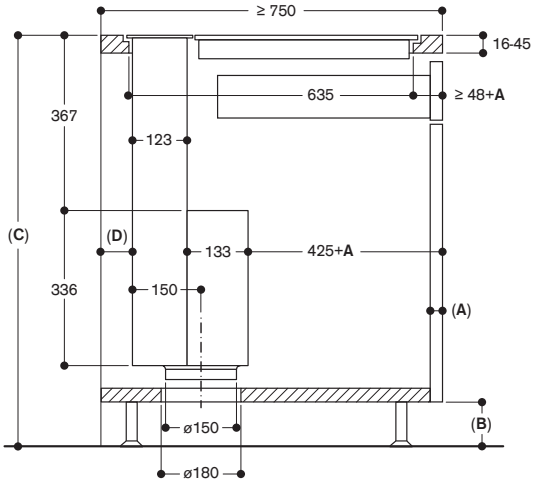

A: Rückwand Schrank
B: Stärke Front
C: ≥ 60 mm für Umluftbetrieb
≥ 100 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: ≥ 850 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

Maße in mm

Ansicht von oben
Kompatibel mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 CX482101 oder Kochfelder Serie 200 CI283103 und CI282102

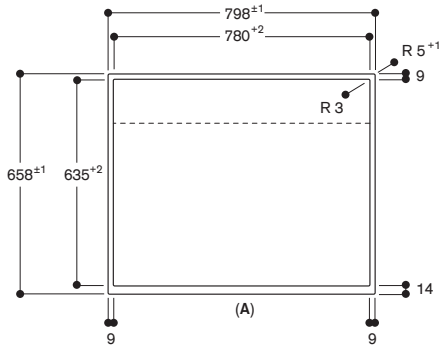

A: Front

Maße in mm

Hinweis

Für individuelle Maßzeichnungen für den Einbau des Gebläsebausteines bis zu einer maximalen Entfernung von 3 Metern zum Tischlüfter steht der Gaggenau Lüften Service zur Verfügung.

AL200190*
Gaggenau Schwarz, Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Verrohrung
*Verfügbar ab April 2021

A*

Installationszubehör

AA200910
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3m maximum)
Kombinierbar mit Tischlüftung AL 200

VA200090
Montageset für AL 200 190 für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt. Bestehend aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben um die Stabilität des Unterschranks sicher zu stellen.Verstellbar von 90cm bis 120cm Möbelbreite.

Sonderzubehör

AA200900*
Einbausatz für aufgesetzten Einbau.
*Verfügbar ab April 2021

AA200100
Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA200880 und AA200890.

AA200890
Umluftmodul für AL200190 inklusive Aktivkohlefilter. Geruchsreduktion: > 90%. Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Schutz vor allergenen Partikeln durch besondere Imprägnierung.

AA200892
Regenerierbares Umluftmodul für AL200190 inklusive Aktivkohlefilter Geruchsreduktion > 75 %. Einfache Entnahme des Umluftmoduls von oben zur Regenerierung. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters: bis zu 30 Mal regenerierbar.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Tischlüftung Serie 200
AL200

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar
- Perfekte Kombinierbarkeit mit rahmenlosen 90 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld
- Glaskantenbeleuchtung als Ambientebeleuchtung
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Geruchsreduktion: > 90%.
Abluft:
519 / 833 m³/h.
62 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
472 / 620 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind
2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A[1] auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A[1].
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B[1].
Geräusch min. 39 dB[1] / max. 62 dB[1] Normalstufe.

Planungshinweise
Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 (CX 492101) oder der Serie 200 (CI 292102) in einem Arbeitsplattenausschnitt.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationzubehör zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.
Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm). Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Für versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird ein Zubehörset benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge).
Maximale Entfernung 3 m.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für Guided Air im Umluft sowie im Abluftbetrieb muss die Zuluft aus dem Sockelbereich in den Schrankraum einströmen können.
Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 202 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1.3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0.4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

[1] Daten können sich noch minimal verändern

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

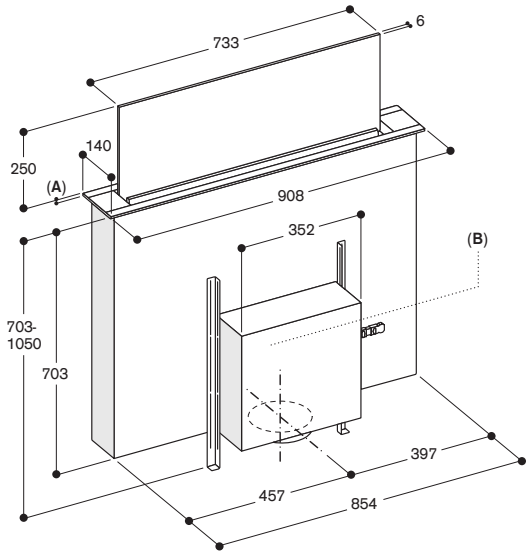

A: 5.5
B: Flexible Montage der Gebläseeinheit an der Front, an der Rückseite oder in einem Abstand vom Gerät (Montagekit erforderlich)

Maße in mm

Querschnitt

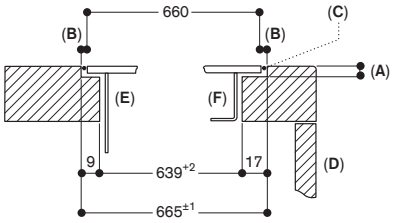

A: 6.5$^{+0,5}$
B: 2.5
C: Füllung mit Silikon
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Maße in mm

Längsschnitt

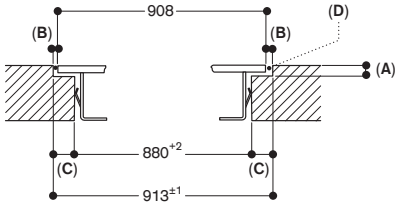

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Maße in mm

Kompatibel mit rahmenlosen Kochfeldern der Serien 400 (CX 492) oder 200 (CI 292)

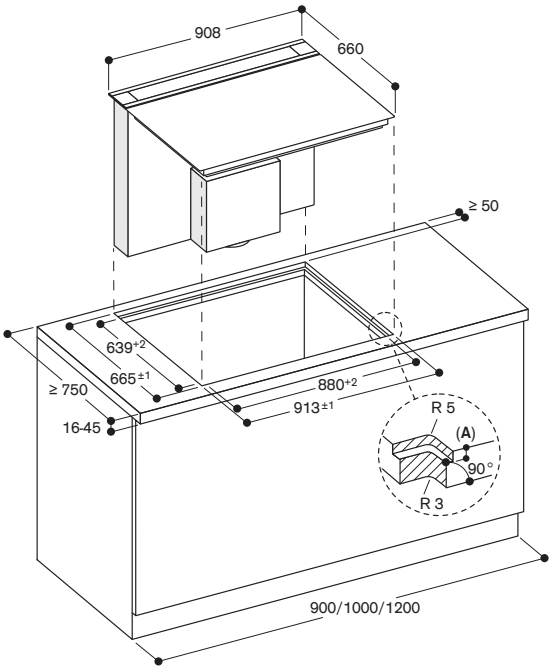

A: 6,5$^{+0,5}$

Maße in mm

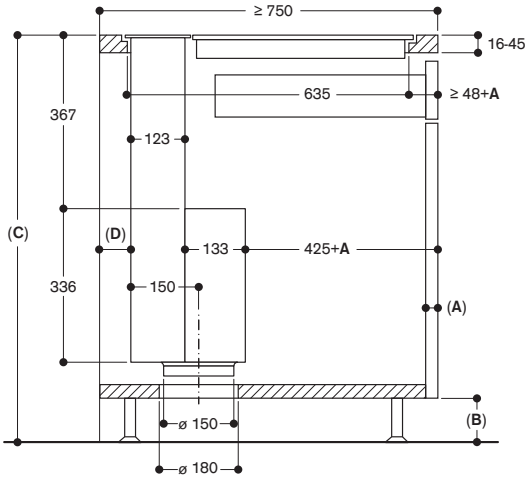

A: Stärke Front
B: ≥ 60 mm für Umluftbetrieb
≥ 100 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
C: ≥ 850 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Mindestens 2 cm vom Umluft-Absaugbereich zu einer Schrankwand

Maße in mm

Ansicht von oben
Kompatibel mit rahmenlosen Kochfeldern der Serien 400 (CX 492) oder 200 (CI 292)

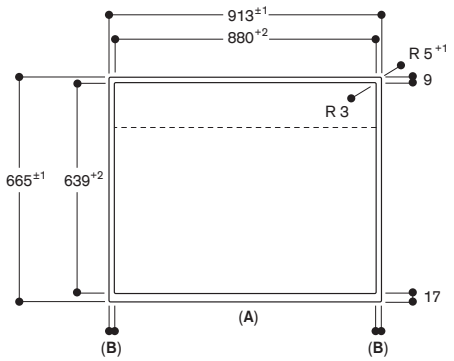

A: Front
B: 16,5

Maße in mm

Hinweis

Für individuelle Maßzeichnungen für den Einbau des Gebläsebausteines bis zu einer maximalen Entfernung von 3 Metern zum Tischlüfter steht der Gaggenau Lüften Service zur Verfügung.

AI240191
Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Montageturm und Kamin

A*

Installationszubehör

AD200326
Kaminverlängerung EdelstahlLänge: 1100 mm

AD220396
Deckenkranz für Essen-Kamine Edelstahl

AD223346
Montageturmverlängerung 500 mm

Sonderzubehör

AA200110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/ AA012811.

AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

AA200816
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Kochfelder Serie 200
CE261
CI26x
CI27x
CI28x.

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Inselesse Serie 200
AI240

- Edelstahlesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungs-anpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
641 / 988 m³/h.
64 / 72 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
448 / 530 m³/h.
69 / 72 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion bei Umluft 85 %.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungs-stufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700 – 5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 4 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 650 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 664 mm bis 844 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD223346 realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 272 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

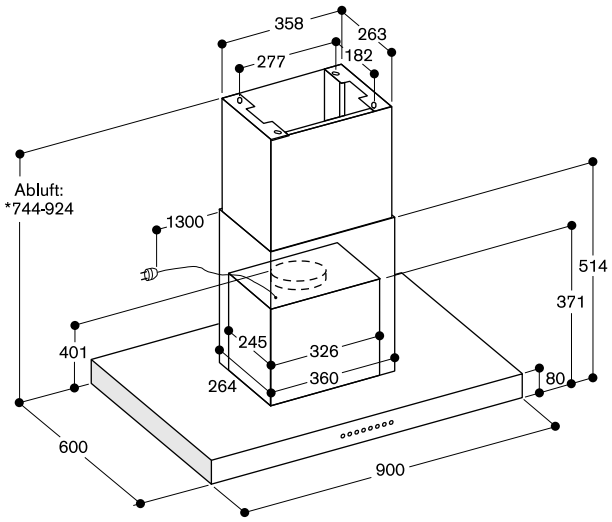

*Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AA 200 816

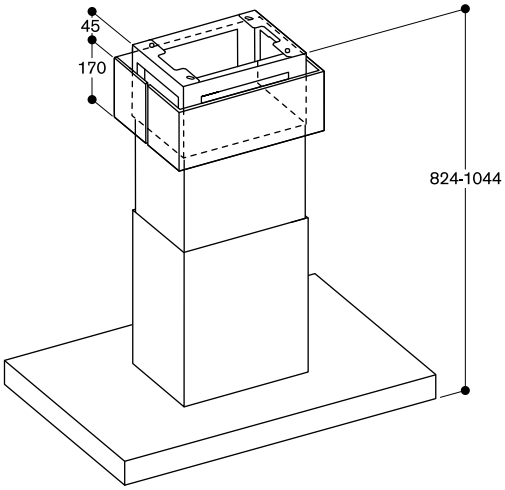

*Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AD 200 326 und AD 223 346

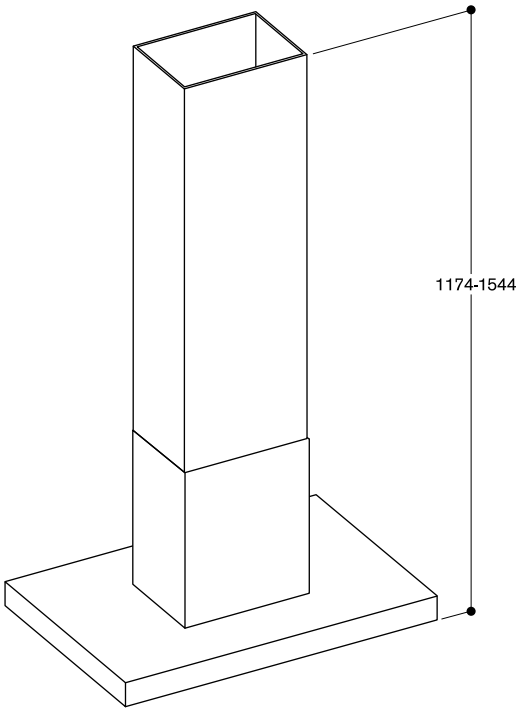

*Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW240191
Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Montageturm und Kamin

A*

Installationszubehör

AD200322
Kaminverlängerung EdelstahlLänge: 1000 mm

AD200392
Deckenkranz für Essen-Kamine Edelstahl

Sonderzubehör

AA200110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/ AA012811.

AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

AA200812
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Kochfelder Serie 200
CE261
CI26x
CI27x
CI28x

Kochfelder Serie 400
CX482.

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Wandesse Serie 200
AW240

- Edelstahlesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
618 / 970 m³/h.
64 / 73 dB (A) re 1 pW.
51 / 60 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
383 / 476 m³/h.
69 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 61 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 79 %.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700 – 5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 3 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 551 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 44,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 44 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 572 mm bis 874 mm.
Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 269 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

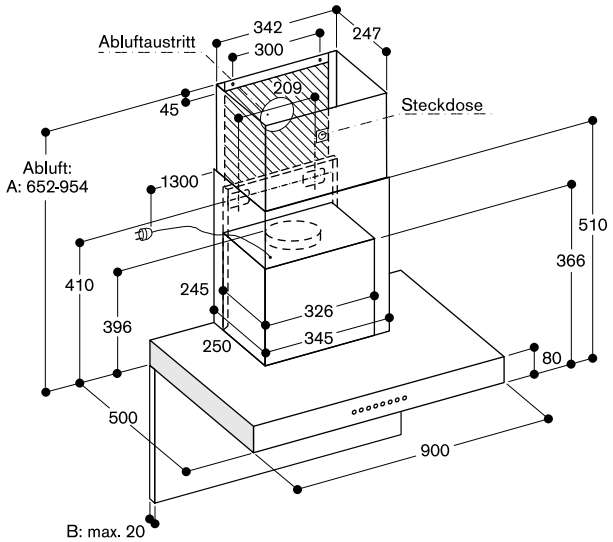

A: Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.
B: Maximale Stärke der Rückwand beachten.

AW 240 mit AA 200 812

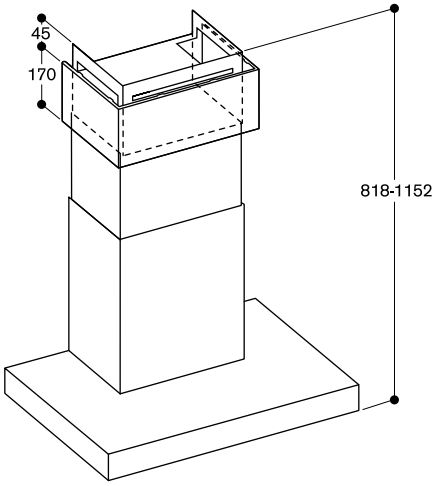

*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AD 200 322

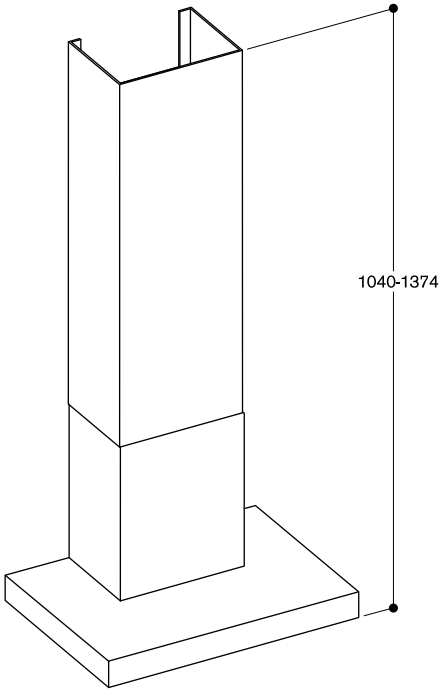

*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW250192
Vollglasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

A+ *

Installationszubehör
AD200012
Abluftkamin Edelstahl
Länge: 573-843 mm.

Sonderzubehör
AA250112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen
AW250192.

AA250113
2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen
AW250192.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Kombinierbar mit:
Kochfelder Serie 200
CE261
CI26x
CI27x
CI28x

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Wandesse Serie 200
AW250

- Schräger Wrasenschirm bietet besonders viel Freiraum über dem Kochfeld
- Filterabdeckung mit leicht zu reinigender Glasfläche
- Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Effizienter Wrasenfang durch zwei Ansaugbereiche an der Unter- und Frontseite
- Bei besonders intensivem Kochen lässt sich die Glasscheibe nach vorne aufziehen für einen vergrößerten Wrasenfangraum
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbare Ambientbeleuchtung ermöglicht individuell einstellbares Licht

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
529 / 990 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
461 / 670 m³/h.
68 / 78 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas in Gaggenau Anthrazit.
2 Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät enthalten.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 2 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 519 lx.
Indirekte LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Reinigungsfreundlicher Innenrahmen.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 57 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Das Lüftungsgerät wird für den reinen Umluftbetrieb ohne Kamin ausgeliefert.
Für einen möglichen Abluftbetrieb steht das Sonderzubehör AD200012 zur Verfügung.
Abstand über Gasgeräten mind. 60 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 45 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 270 W
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Abluftbetrieb

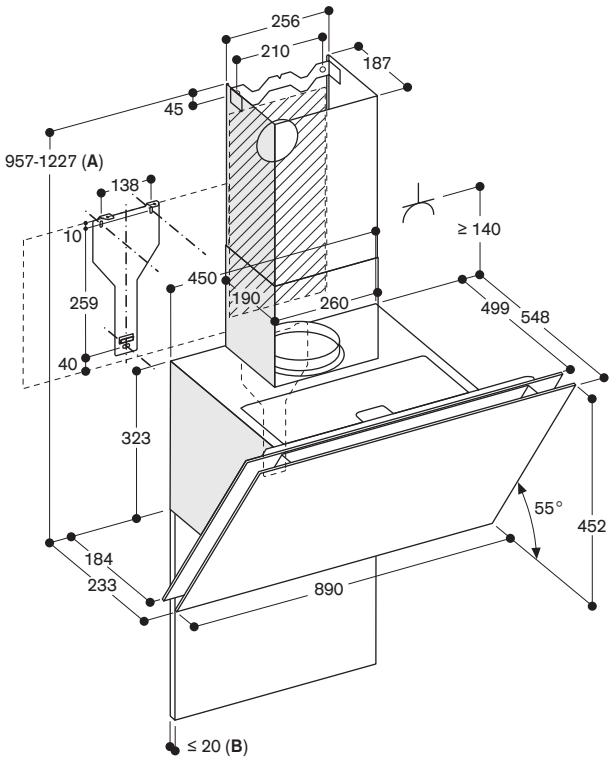

A: Abluftbetrieb
B: Die maximale Stärke der Rückwand beachten.
⏚ Steckdose

Maße in mm

Umluft

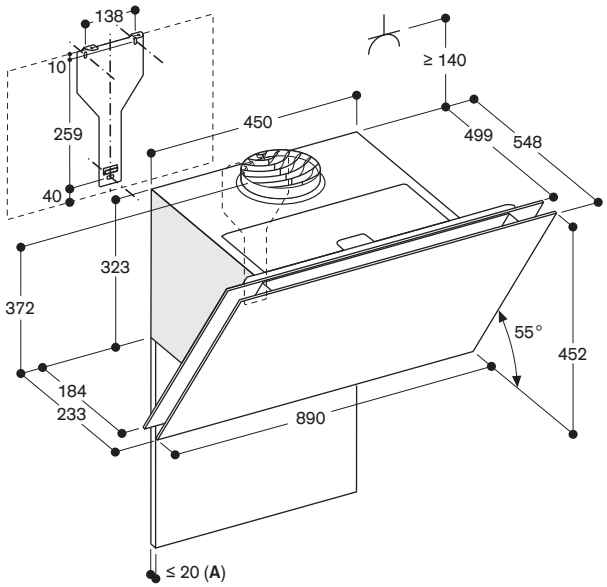

A: Die maximale Stärke der Rückwand beachten.
⏚ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht

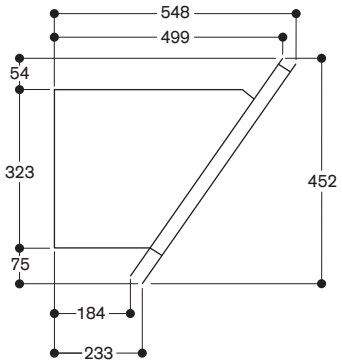



AF210192
Edelstahl-Griffleiste
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

AF210162
Breite 60 cm
Edelstahl-Griffleiste
Abluft-/ Umluftbetrieb

A*

Installationszubehör

AA210460
Absenkrahmen für
60 cm Flachschirmhaube

AA210492
Absenkrahmen für
90 cm Flachschirmhaube

AA210491
Montageset für 90 cm Oberschrank
Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank.
Montage rechts/links in die Oberschränke.
Zur Montage im Oberschrank.
Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.

AA211812
Patentiertes Umluftmodul
inkl. 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör

AA210110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA211812.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Flachschirmhaube Serie 200
AF210

- Zurückhaltendes Design der Flachschirmhaube durch integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm
- Besonders leiser Betrieb durch integrierte Geräuschdämmung
- Selbständiges Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste
- Besonders hohe Luftleistung
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schallleistungspegel nach EN 60704-3. Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Gerätebreite 90 cm
Abluft:
517 / 965 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
506 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion bei Umluft 91%.

Gerätebreite 60 cm
Abluft:
515 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 885 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion bei Umluft 91%.

Ausstattung
Bedienung frontseitig.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 3 x 1,5W.
Beleuchtungsstärke 355 lx.
Licht separat schaltbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Beim Ausfahren des Schwadenschirms wird das Gebläse aktiviert.
Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms.
Ausziehbarer Schwadenschirm 198 mm.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung und leichte Reinigung.

Gerätebreite 60 cm kombinierbar mit:
Vario Kochgeräte Serie 400
VI41x
VI42x
VI46x
VG41x
VG42x
VP41x
VR41x

Vario Kochgeräte Serie 200
VI23x
VI24x
VI26x
VG23x
VG26x

Kochfelder Serie 200
CI26x
CE261
CG26x

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube. Optimal wäre ein 10cm kleineres Kochfeld.

Patentiertes Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten
Die Verbrauchsdaten beziehen sich auf AF210192 / 162.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 41,4 / 40,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 41/42 dB /
max. 57 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen des Aktivkohlefilters.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Einbau in Oberschrank ohne Boden.
Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 600 mm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 43 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 266/264 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

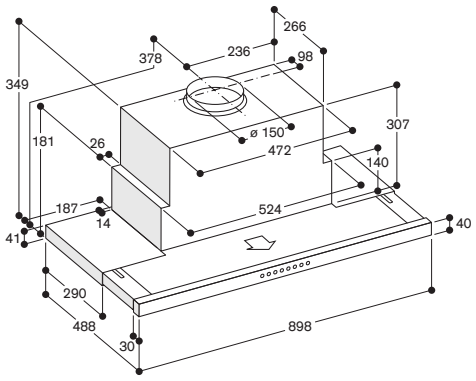

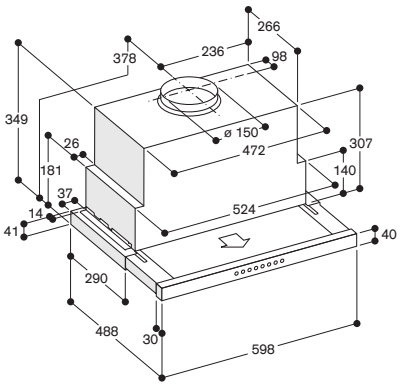

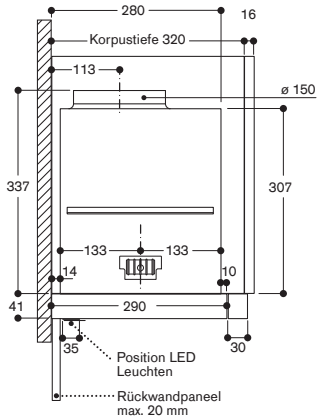

Oberschrank für AF 210

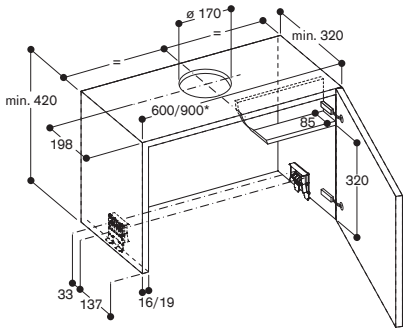

* bei einem 90 cm Oberschrank wird zusätzlich das Montageset AA 210 491 benötigt

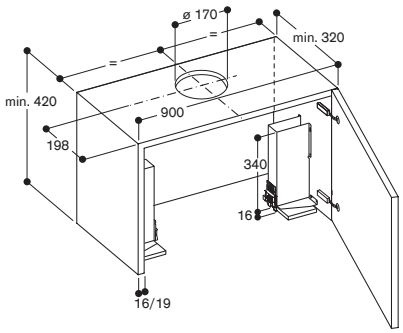

Ansicht von Oberschrank von oben mit AA 211 812

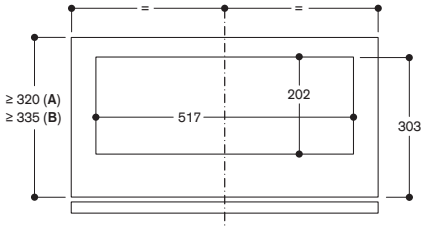

A: Nur Gerät
B: Gerät mit Absenkrahmen

Maße in mm

Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812

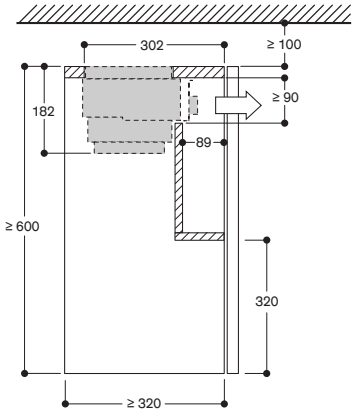

Maße in mm

Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812 und AA 210 492/460 Absenkrahmen

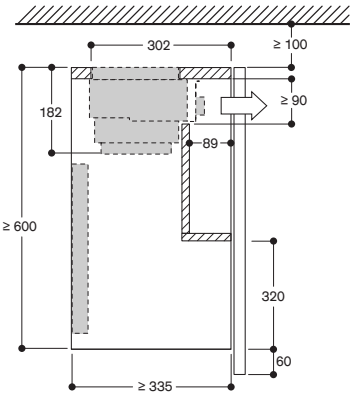

Maße in mm

Oberschrank für AF 210 mit Absenkrahmen

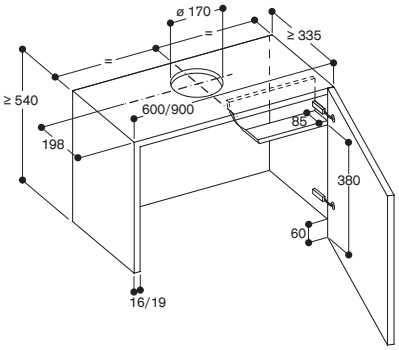

Maße in mm

AC200191
Edelstahl und Glas
Breite 86 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

AC200181
Edelstahl und Glas
Breite 70 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

AC200161
Edelstahl und Glas
Breite 52 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

A++ *

Sonderzubehör

AA200510
Fernbedienung für Lüfterbaustein AC200

AA210110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA211812.

AA211812
Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 276 – 289.

Hinweis:
Das Kochfeld darf max. so breit sein wie die Haube.

Lüfterbaustein Serie 200
AC200

- Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung mit flächiger und leicht zu reinigender Glasunterseite
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Energieeffizienzklasse A++

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Gerätebreite 86 cm
Abluft:
610 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
540 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion bei Umluft 94 %.

Gerätebreite 70 cm
Abluft:
575 / 775 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
540 / 740 m³/h.
73 / 78 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion bei Umluft 93 %.

Gerätebreite 52 cm
Abluft:
540 / 730 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
530 / 690 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion bei Umluft 92 %.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Eine Fernbedienung ist als Sonderzuberhör verfügbar.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas.
Neutralweißes LED-Licht (4000 K), dimmbar.
Lampenleistung 2 x 1 W.
Beleuchtungsstärke 266 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++/A++/A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 31,4/30,3/29,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A/A/A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A/A/A.
Fettfilter-Effizienzklasse D/D/D.
Geräusch min. 41/42/44 dB / max. 64/65/67 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen der Filterschublade.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich.
Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP sollten möglichst mittig unter dem Lüftungsgerät platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 50 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminge-bundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 172/172/172 W
Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

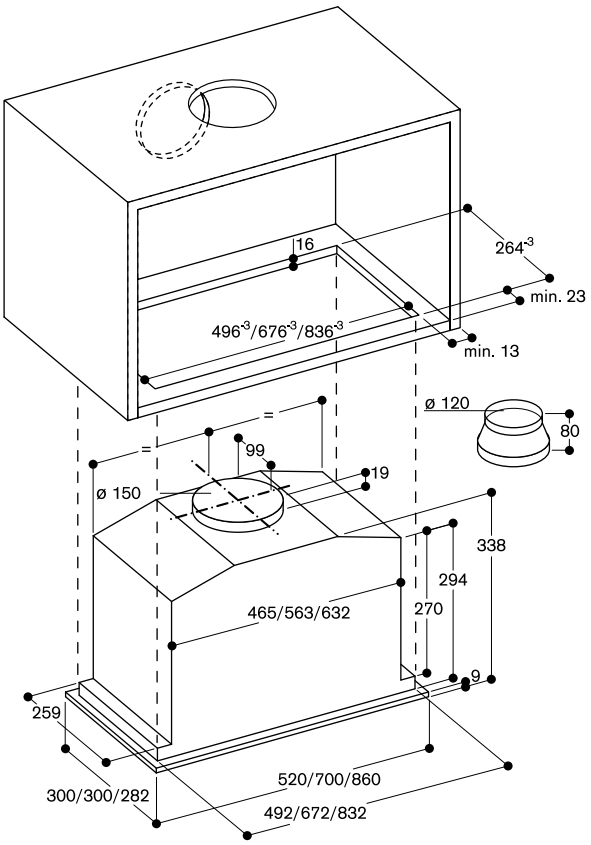

Ansicht Oberschrank von oben mit AC 200 und AA 211 812

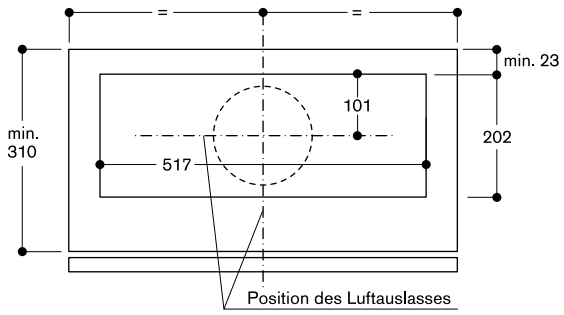

Querschnitt Oberschrank mit AC 200 und AA 211 812

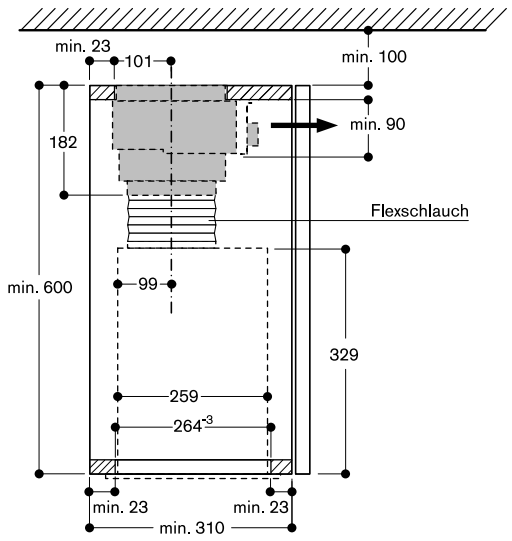

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

Umluftmodul mit Aktivkohlefilter

AA442810

Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AI/AW 442.
Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%). Geräuschreduzierung um bis zu 3dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filtersystemen.
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit). Zur Montage auf dem Innenkamin. Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.



AA200812

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Wandessen AW 240
Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
Geräuschreduzierung um bis zu 3 dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filtersystemen
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters
Zur Montage auf dem Außenkamin oder Innenkamin
Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen



AA200816

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Inselessen AI240
Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%)
Geräuschreduzierung um bis zu 3 dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filtersystemen
Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters
Zur Montage auf dem Innenkamin
Bestehend aus Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen



AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200 / Lüfterbaustein Serie 200. Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%). Geräuschreduzierung um bis zu 3dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filtersystemen. Verlängertes Wechsel-intervall des Aktivkohlefilters. Zur Montage im Oberschrank. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.

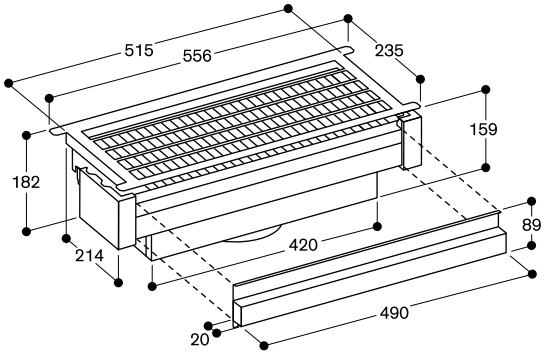

abnehmbare Filterblende

AA010811
Edelstahl
AA012811
Weiß

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC 250 und AC 402.
Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%).
Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.
Rohranschluss vorne, seitlich oder oben. Anschlussstutzen NW150 rund.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Wand: 100 cm.

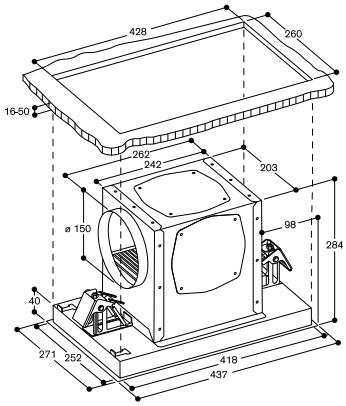

AD442396 für AW442
AD442396 für AI442
AD200392 für AW240
AD220396 für AI240
Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl/aluminium-lackiert

Verdeckt die Befestigungsschrauben des Wand- oder Inselkamins sowie den Spalt bei nicht ganz waagrechten Decken.
Ermöglicht die Montage von maßgefertigten einteiligen Wandkaminen und Inselkaminen ohne Teleskop.

Ausstattung
Deckenhalterung für Kamin und aufklipsbare Abdeckung in Kaminfarbe.

Planungshinweise
Erhältlich für alle Gaggenau Kaminformate als Ergänzung zum Standardkamin.

AD200012
Abluftkamin Edelstahl für AW250192
Länge: 573-843 mm.

AD442012
Abluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 620 mm
AD442022
Abluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 860 mm
AD442112
Umluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 620 mm
AD442122
Umluftkamin Edelstahl für AW442
Länge: 860 mm

AD200322
Kaminverlängerung Edelstahl für AW240191, Länge: 1000 mm
AD200326
Kaminverlängerung Edelstahl für AI240191, Länge: 1100 mm

AD442016
Abluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm für AI442
Länge: 620 mm
AD442026
Abluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm für AI442
Länge: 860 mm
AD442116
Umluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm für AI442
Länge: 620 mm
AD442126
Umluftkamin Edelstahl inkl. Montageturm für AI442
Länge: 860 mm

AD442392
Deckenkranz zum oberen Abschluss des Kamins, Edelstahl für AW442

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

Montageturmverlängerung für Inselesse AI240

AD223346

Für eine Kaminhöhe von 1100 – 1500 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).





* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

AA210492

Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhaube

AA210460

Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhaube

Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200

Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden

Montage direkt an die Küchenwand oder einen verstärkten Oberschrank

Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.

Zur Montage im Oberschrank.

Bei Einsatz einer Rückwandverblendung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert und die Möbelkorpustiefe entsprechend angepasst werden.



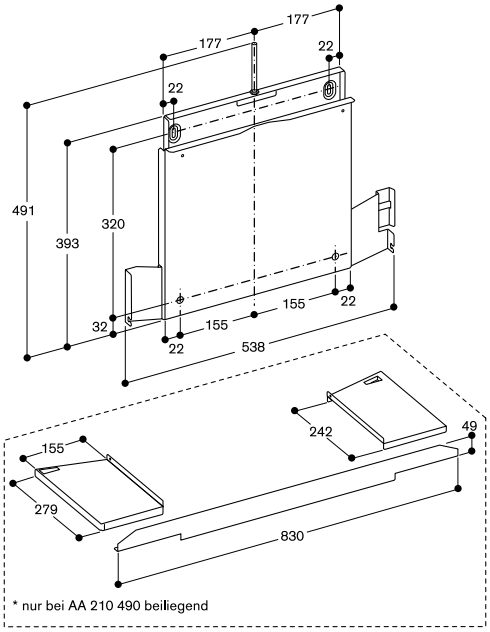

* nur bei AA 210 490 beiliegend

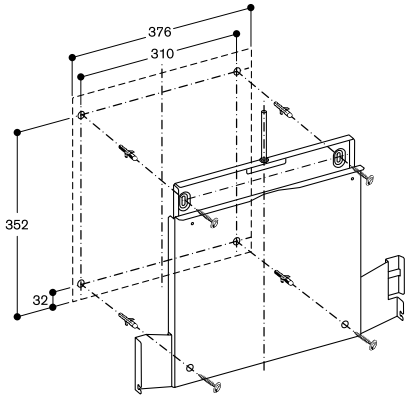

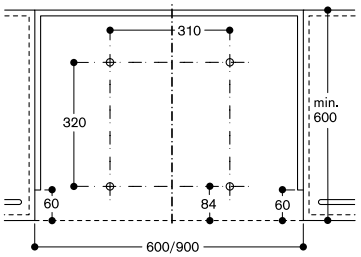

Montage direkt an der Küchenwand

AA210491

Montageset für 90 cm Oberschrank

Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank. Montage rechts/links in die Oberschränke. Zur Montage im Oberschrank. Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.

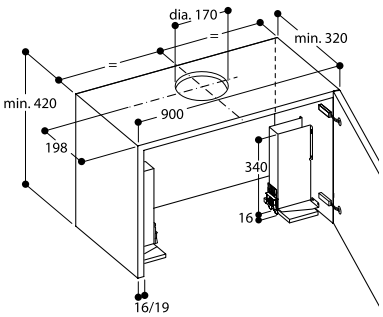

AA200910
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3m maximum)
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200

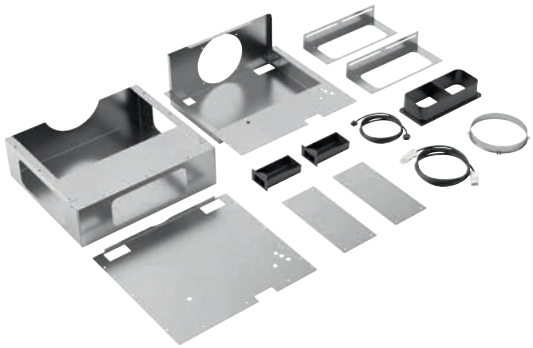

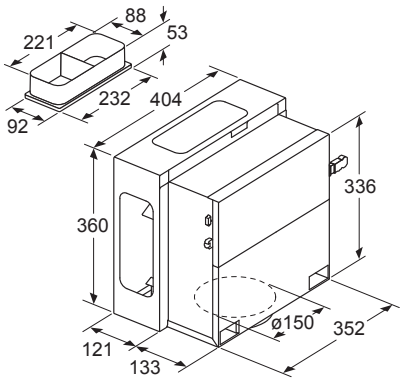

VA200080
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.
VA200090
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.
Erforderliches Montageset zum Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt. Besteht aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität der Arbeitsplatte zu gewährleisten. Einstellbar für Schrankbreiten von 90 cm, 100 cm, 120 cm.

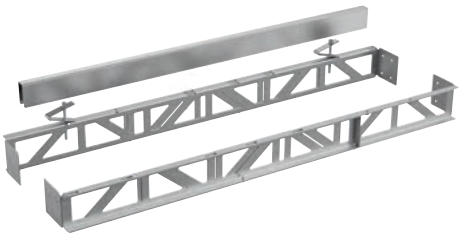

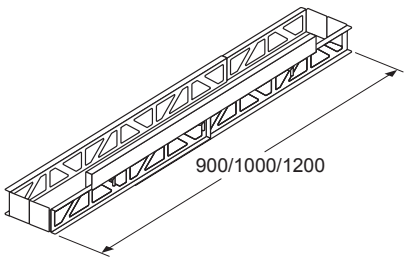

AA200900*
Einbausatz für aufgesetzten Einbau für AL200.
*Verfügbar ab April 2021

AA409401
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 90 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AA409431
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 120 cm
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

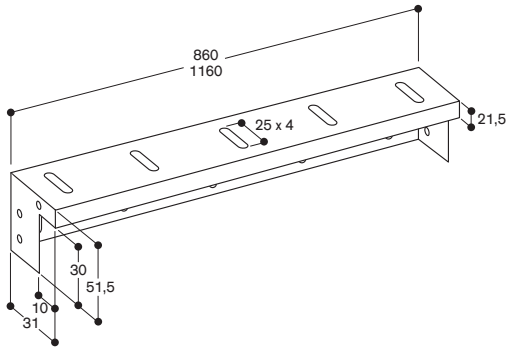

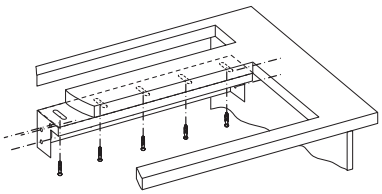

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AA400510
Fensterkontaktschalter
Kombinierbar mit motorlosen Geräten Serie 400.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsssschaltung versehen werden. Hierfür eignet sich der Fensterkontaktschalter. Bei angeschlossenem Fensterkontaktschalter funktioniert das Lüftungsgerät nur bei geöffnetem Fenster. Die Beleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster.

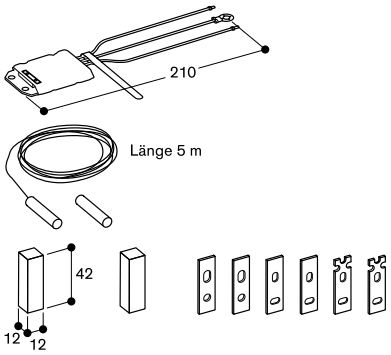

AA200510
Fernbedienung für Lüfterbaustein AC 200

Wandauslass
Für die saubere, effiziente und unauffällige Durchleitung der Verrohrung durch Außenwände stehen passende Wandauslässe zur Verfügung. Der Durchlass sollte stets der Nennweite der Rohrart entsprechen oder größer sein.

AD700051
Wandauslass
Edelstahl
NW 200 rund

Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.

Ausstattung
Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.
Anschlussstutzen NW 200 rund.

Planungshinweise
Zur Kombination mit Teleskop-Wanddurchführung AD702.
Mauerdurchbruch ø 210 mm.



AD850050
Wandauslass
Edelstahl
NW150 flach

Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.
Kompakte Abmessungen durch flache Bauform.
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal.

Ausstattung
Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweise
Direkter Anschluss von Flachkanalrohr NW150 ohne Rohrverbinder.
Wanddurchbruch 230 x 110 mm.



AD702052
Teleskop-Wanddurchführung
Edelstahl
NW 200 rund

Ausstattung
Anschlussstutzen NW 200 rund.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweis
Zur Kombination mit Wandauslass AD700051 oder Gebläsebaustein AR401.





AD750054
Wandauslass mit
Teleskop-Wanddurchführung
Edelstahl/Kunststoff
NW150 rund
Optimale Temperaturisolierung. Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem. Minimaler Eingriff in die Optik der Außenfassade durch flache Edelstahlabdeckung

Ausstattung
Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie. 3-fach dämmendes Rückstausystem. Magnetisches Öffnen und Schließen. Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom. Teleskopierbare Mauerdurchführung 350 - 500 mm für Rundrohranschluss NW150.

Planungshinweis
Erfüllt die Anforderungen des Blowerdoor-Tests. Anschluss von Rundrohr NW150 oder Flachkanalrohr NW150. Mauerdurchbruch ø 155 mm.



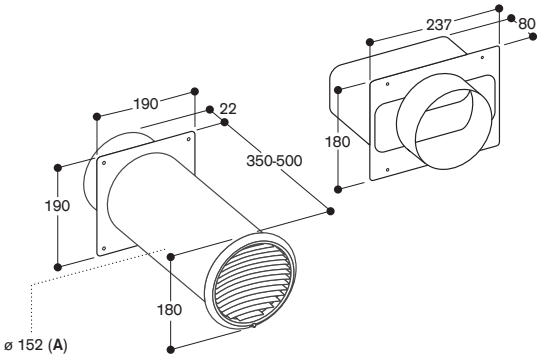

A: Bohrdurchm. 155

Maße in mm

AA010410
Luftauslassgitter Umluft
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.



AA 010 410 Luftauslassgitter

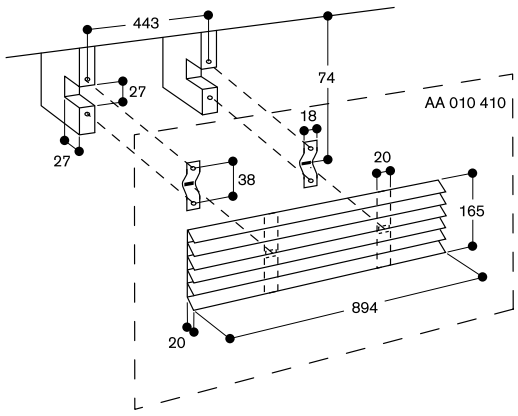

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

Beste Performance durch optimale Verrohrung und Installation.

Eine intelligente Auswahl und Installation der Verrohrung wirkt sich nicht nur äußerst positiv auf die Leistung der Lüftung aus, sie minimiert auch die Geräuschentwicklung. Sie ist damit entscheidend für die Effizienz des gesamten Lüftungssystems.

Die Rohrart.

Für die Auswahl der geeigneten Rohrart bietet Gaggenau die Rohrtypen Aluflexrohr und Rundrohr sowie ein Flachkanalsystem an. Je nach Rohrtyp kann zwischen den Nennweiten NW150 und NW 200 gewählt werden. Für maximale Leistung bei minimalem Geräusch sollte der Durchmesser stets so groß wie möglich sein.

Bei gerader Rohrführung empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff- oder Blechrohren mit glatter, ebener Innenfläche. Sie ermöglichen eine laminare Abluftführung ohne Luftverwirbelungen. Bei ungeraden Verläufen und Bögen sind Aluflexrohre zu bevorzugen, da sich mit ihnen harte Kanten vermeiden lassen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen ist das Gaggenau Flachkanalsystem erste Wahl. Die besondere Konstruktion mit speziellen Luftleit-Lamellen in Bögen und Übergangsstücken ermöglicht eine sehr geringe Höhe bei großer Nennweite und sorgt so für eine hocheffiziente Luftführung. Das gilt auch bei einer größeren Anzahl von Biegungen. Von der Verwendung anderer Flachkanäle raten wir wegen der hohen Leistungsverluste in Rohrbögen, Kanalecken und Übergangsstücken dringend ab.

Von Spiral- und Faltschläuchen ist grundsätzlich abzuraten. Sie weisen die im Vergleich schlechtesten Strömungsbedingungen auf und neigen darüber hinaus zu Geräuschbildung durch Flattern.

Der Rohrdurchmesser.

Als Faustregel gilt: Der Rohrdurchmesser sollte möglichst groß und gleichbleibend sein, die Rohrstrecke möglichst kurz und gerade. Der Wandauslass muss dem Rohrdurchmesser entsprechen.

Die Bauvorschriften.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.
Der Kunststoff-Flachkanal erfüllt den Nadelflammentest (nach IEC 60695-5-11), die Brennbarkeitsklasse V2 (nach UL94) und die Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1).
Die Metallverohrung eignet sich besonders für Mulden- und Tischlüftungen in Länder mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
Die Metallverohrung ist nicht brennbar und für alle Kombinationen geeignet.

AD857015
Flachkanalrohr
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach
Länge 500 mm

AD857010
Flachkanalrohr
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach
Länge 1000 mm



AD854010
Flachkanalrohr
Metall
NW150 flach
Länge 1000 mm

Ausstattung
Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.

Planungshinweise
Passend für Flachkanalbogen.
2 Flachkanäle benötigen zur Verbindung ein Flachkanalrohrverbinder.
Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.



AD857040
Flachkanalrohrverbinder
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach
Rohrverbinder, um andere Kunststoff-Flachkanäle miteinander zu verbinden.

Merkmale
Integrierte Dichtungen für volle Luftdichtheit ohne die Notwendigkeit eines Klebebandes.
Einfaches Verbinden durch zeitsparenden Klickmechanismus.



AD854040
Flachkanalrohrverbinder
Metall
NW150 flach
Verbindungsstück zum Anschliessen von 2 Flachkanälen.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.



AD857030
Flachkanalbogen 90° vertikal
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach



AD854030
Flachkanalbogen 90° vertikal
Metall
NW150 flach

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.



AD857031
Flachkanalbogen 90° horizontal
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach



AD854031
Flachkanalbogen 90° horizontal
Metall
NW150 flach

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.





AD854000
Flachkanalrohrbogenverbinder
Metall
NW150 flach
Verbindungsstück zum Anschliessen von 2 Flachkanalbögen.

Planungshinweise
Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.



AD853011
Flachkanal-Flexrohr
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach
Länge 1000 mm

Planungshinweise
Zur Kombination mit dem Luftsammler AD704049 und der AL400 nach unten abgehend empfohlen.

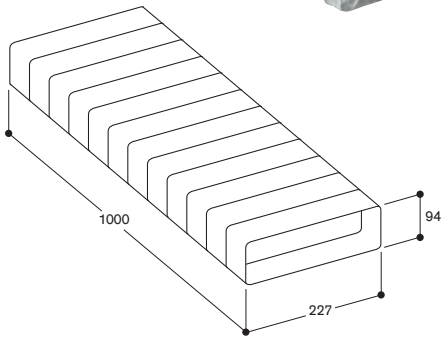

AD858010
Flachkanal-Flexrohr
Metall
NW150 flach
Länge 1000 mm

Planungshinweise
Passend für Flachkanal-bogen.
Flachkanal-Flexrohr kann gekürzt werden.
Nützlich für Bögen (<90°) oder bei parallelem Versatz.
Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebe-band zu befestigen und abzudichten.



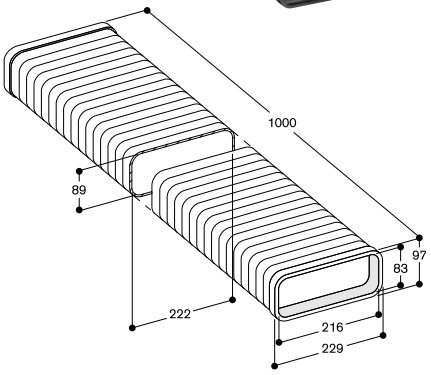

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD857042
Flachkanal Übergang rund 90°
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.



A: ø 152.5

measurements in mm

AD854032
Flachkanal Übergang rund 90°
Metall
NW150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.



AD857041
Flachkanal Übergang rund
Kunststoff, schwer entflammbar
NW150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.



A: ø 152.5

AD854041
Flachkanal Übergang rund
Metall
NW150 flach/rund
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.



AD990091
Klebeband für Rohrkomponenten
Aluminium
Breite 50 mm
10 m/Rolle

Planungshinweise
Nützlich für alle Rohrverbindungsstellen.



AD754045
Anschlussstutzen für Aluflexrohr
2x NW150 rund
Montierbar an AL 400, Vorderseite
oder Rückseite.



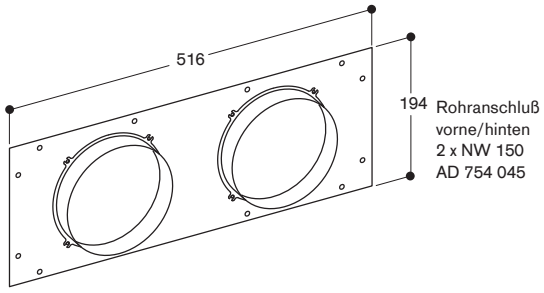

AD854045
Anschlussstutzen
AL 400 für Flachkanal 2 x NW150
Stahl verzinkt
NW150 flach

Planungshinweise
Montierbar an der Vorder- oder Rückseite der AL 400.

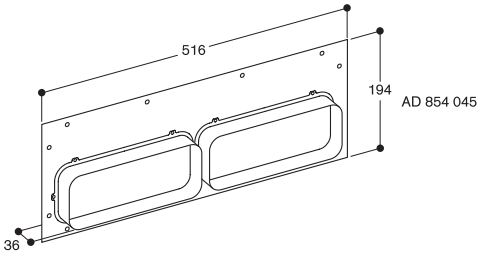

AD854043
Anschlussstutzen
AL 400 für Flachkanal 2 x NW150
Stahl verzinkt
NW150 flach

Planungshinweise
Montierbar an der Unterseite der AL 400.
2er-Set.

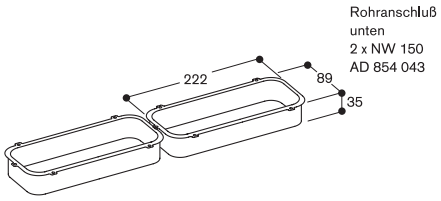

Luftleitschiene
AA414010
Luftleitschiene für VL 414
neben Gasgerät.

Luftleitschiene
LS041001
Luftleitschiene für VL 200
neben Gasgerät.

AD410040
Flexanschlussstutzen für VL 200
und VL 414
NW150 flach



AD851041
Anschlussstutzen für VL 200 und
VL 414 zur Verlängerung mit NW150
Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.





Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD854048
Luftsammler NW 150 Flachkanal

Planungshinweise
Zur Verbindung von zwei Filtermodulen AC402, dazwischen ist ein Steuer- oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass

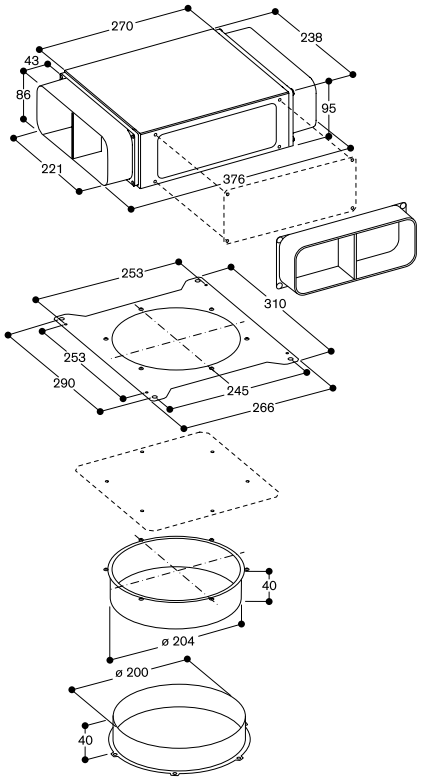

AD754048
Luftsammler NW 150 Rundrohr

Planungshinweise
Zur Verbindung von zwei Filtermodulen AC 402, dazwischen ist ein Steuer- oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW150 Rundrohr Lufteinlass
1 x NW150 Rundrohr Luftauslass

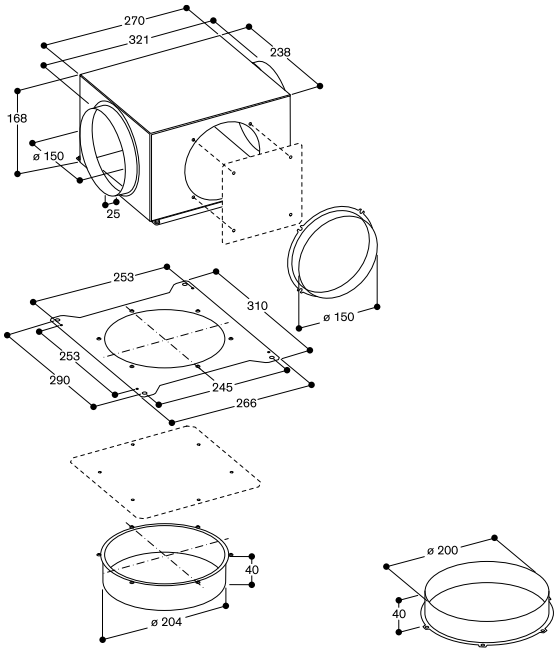

AD751010
Aluflexrohr rund
Aluminium
NW150 rund

Planungshinweise
Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche.
2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stutzen die Rohrwandung an den Enden flach-drücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.

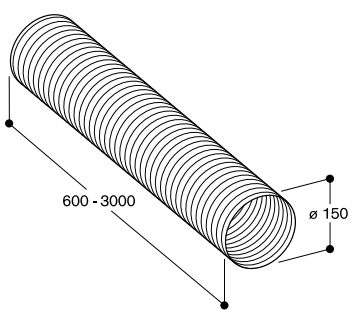

AD752010
Rundrohr
Kunsstoff
NW150 rund

Planungshinweise
2 Rundrohre müssen mit dem Rohrverbinder AD754090 verbunden werden.

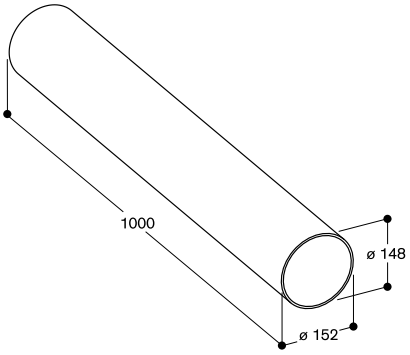

AD754090
Rohrverbinder für Kunststoffrohr
Kunststoff
NW150 rund

Planungshinweise
2 Rundrohre müssen mit dem Rohrverbinder AD754090 verbunden werden.



AD704040
Rohrübergangsstück NW 200/150 rund
Stahl verzinkt
NW 200 rund
NW 200 reduzieren auf NW150.

Planungshinweise
Kombinierbar mit
Teleskop-Wanddurchführung NW 200
und Rohrverbinder NW150.



AD752030
Rohrbogen 90°
Kunststoff
NW150 rund



AD752070
Kondenswasser-Abscheider
Kunststoff
NW150 rund

Planungshinweise
Empfohlen unter senkrechten Rohrstücken. Installation am unteren Ende der Rohrleitung.



AD990090
Klebeband für Rohrkomponenten
Kunststoff
10 m/Rolle

Planungshinweise
Für eine gute Abdichtung der Verrohrung und damit eine Vermeidung von Luftleckagen ist an allen Rohrverbindungsstellen das Klebeband AD990090 erforderlich. Das Klebeband ist Hitze- und UV-beständig.

Zubehör und Sonderzubehör für Lüftungsgeräte

AD704048
Luftsammler Rundrohr für AL 400
Stahl verzinkt
NW150 rund

Planungshinweise
2x NW150 Lufteinlass
Zur Verbindung von
1 x AL 400 an AR403/AR413.
1 x NW 200 Luftauslass
Zur Verbindung von 1 x AL 400 an AR403/413 or AR401.

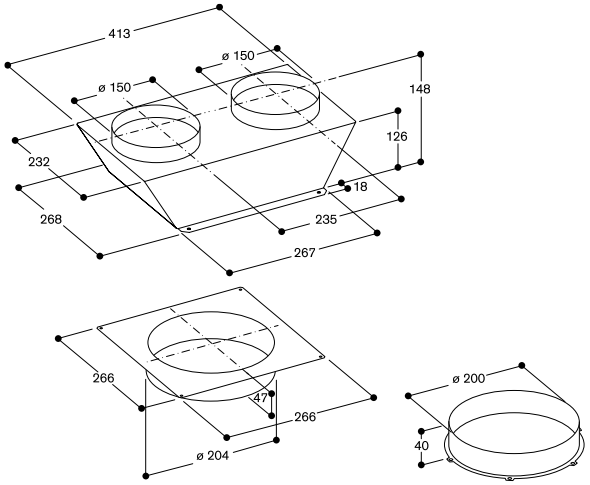

AD704049
Luftsammler Flachkanal für AL400
Stahl verzinkt
NW150 flach

Planungshinweise
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von 1 x AL400 nach unten an die Gebläsebausteine AR403/AR413.
Zwischen AL 400 und AR403/AR413 eignet sich der Flexschlauch AD853011, der auf die geeignete Länge gekürzt werden kann.
Im Lieferumfang enthalten sind vier Kabelbinder zur Befestigung des Flexschlauchs AD853011.

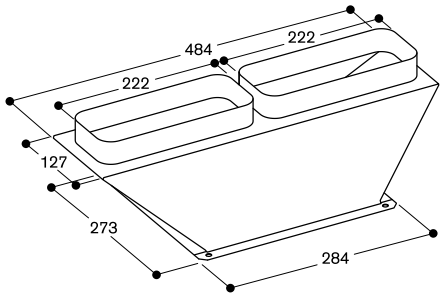

AA200110
1 Aktivkohlefilter (Ersatz) mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.



AA250113
2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen AW250192.



AA200112
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

AA410112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.

AA200121
3 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC230 und AC270.



AA410110
2 Aktivkohlefilter (Ersatzfilter)
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR410110.
Geruchsreduktion: 90%
Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.



AA200122
3 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC230 und AC270.



AA413111
2 Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Gebläsebaustein AR413122.

AA210110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA211812.



AA442110
2 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftmodul AA442810
Aktivkohlefilter für Umluftmodul AA442810.



AA250112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
Für Umluftbetrieb.
Kombinierbar mit Wandessen AW250192.

Deckenlüftung Serie 400

Gerätebezeichnung		Deckenlüftung	Deckenlüftung	Deckenlüftung
		Filtermodul	Steuermodul	Steuermodul
Edelstahl		AC402181	AC482181	AC462181
Abluft / Umluft		•/•		
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122		
Kompatibel mit (Umluft):		AR400142 und AA010811 oder AA012811		
Abmessungen				
Rahmenbreite	(cm)	80	80	80
Rahmentiefe	(cm)	40	14	14
Höhe	(cm)	10,5	13,5	13,5
Nettogewicht	(kg)	8	9,5	9,5
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014				
Energieeffizienzklasse		A *3		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	60,6[3]		
Lüfter-Effizienzklasse		A[3]		
Beleuchtungs-Effizienzklasse		E[3]		
Fettfilter-Effizienzklasse		B[3]		
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	50/65[3]		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**Leistung je Gebläsebaustein mit einem Filtermodul[2]**		
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h)	300/460/570/720	–	–
Abluft mit AR401142 für Außenmontage	(m³/h)	340/510/640/750	–	–
Abluft mit AR403122 für Innenmontage	(m³/h)	370/490/640/780		
Umluft mit AR400142 und AA010811 oder AA012811	(m³/h)	260/400/500/570		
Ausstattung				
Infrarot-Fernbedienung			•	•
Leistungsstufen			3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion			•/6 Min.	•/6 Min.
Intervall-Lüftung			•/6 Min.	•/6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige			–/•	–/•
Fettfilterart		Randabsaugung		
Fettfilter Anzahl		2		
Beleuchtungsart			LED	
Abluftanschluss unten / seitlich / oben / hinten		–/–/•/–		
Abluftstutzen NW150 Rundrohr		•		
Abluftstutzen NW150 Flachkanal		AD852042[1]		
Länge Anschlusskabel	(m)		1,75	1,75
Länge Netzwerkkabel				
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70/70	70/70	70/70
bei Elektrogeräten	(cm)	70	70	70
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)		je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Bei Konfigurationen mit mehreren Filtermodulen pro Gebläsebaustein erhöht sich die Leistung um bis zu 70 m³/h je Filtermodul

[3] Werte beziehen sich auf die Konfiguration: AC402181 (1X), AC482181 (1X), mit dem Gebläsebaustein AR400142 (1X)

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Deckenlüftung
Lichtmodul
AC472181
80
14
13,5
9,5
–
–
LED
1,75
2
70/70
70
•

Tischlüftungen Serie 400

Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Edelstahl		AL400121	AL400191
Abluft / Umluft		•/•	•/•
Kompatibel mit (Abluft):		2x AR400142 / 2x AR401142 / 2x AR403122	AR400142 / AR401142 / AR403122
Kompatibel mit (Umluft):		2x AR413122 / 2x AR410110	AR413122
Abmessungen			
Rahmenhöhe	(cm)	0,3	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		•/•	•/•
Ausfahrhöhe	(cm)	33	33
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	118,4	90,8
Breite im Unterschrank	(cm)	113,6	86
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm)	55–86	55–86
Nettogewicht	(kg)	46	38
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A*	A*2
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr		45,5[2]
Lüfter-Effizienzklasse			A[2]
Beleuchtungs-Effizienzklasse			E[2]
Fettfilter-Effizienzklasse			C[2]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)		45/61[2]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**mit 2 Gebläsebaustein**	**mit 2 Rohrstutzen**
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m^3/h)	540/820/1020/1140	310/485/600/765
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m^3/h)	550/800/1000/1200	295/450/560/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m^3/h)	560/750/980/1240	300/460/530/660
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m^3/h)	610/845/1080/1375	310/425/555/715
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m^3/h)	740/890/1015/1210	
Ausstattung			
Ausfahrbare Lüftungseinheit		•	•
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		–	–
Nachlauf-Funktion	(min)	•/6 Min.	•/6 Min.
Intervall-Lüftung	(min)	•/6 Min.	•/6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	2
Fettauffangrinne		•	•
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	4 x 5	4 x 5
Beleuchtungsstärke	(lx)	191	191
Lichtfarbe	(Kelvin)	3600	3600
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		•/–/•	•/–/•
Abluftstutzen NW150 Rundrohr		AD754045[1]	AD754045[1]
Abluftstutzen NW150 Flachkanal		AD854045[1],	AD854045[1],
		AD854043[1]	AD854043[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör.

[2] Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL 400 mit dem Gebläsebaustein AR400142.

[3] Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL 414 mit dem Gebläsebaustein AR403122.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Muldenlüftung Serie 400

Gerätebezeichnung		Muldenlüftung
Edelstahl		VL414112
Abluft / Umluft		•/•
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122
Kompatibel mit (Umluft):		AR413122 / AR413122
Abmessungen		
Rahmenhöhe	(cm)	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		•/•
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	15,5
Breite im Unterschrank	(cm)	17
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	52
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm)	17,5/17,8
Nettogewicht	(kg)	2,2
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		A+ *1
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	40,4[1]
Lüfter-Effizienzklasse		A[1]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		-
Fettfilter-Effizienzklasse		B[1]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	57/71[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**1 x VL 414**
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m^3/h)	280/430/540/640
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m^3/h)	300/455/570/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m^3/h)	320/420/550/690
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m^3/h)	290/390/520/660
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m^3/h)	350/415/490/590
Ausstattung		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•
Nachlauf-Funktion		•
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		1
Fettauffangrinne		•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		–/–/•
Flexanschlusstutzen NW150 flach		AD410040[2]
Anschlussstutzen zur Verlängerung NW150 Flachkanal		AD851041[2]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[3]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•[4]
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR
Funkentstört		•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL414 mit dem Gebläsebaustein AR403122.

[2] Installationszubehör.

[3] In Kombination mit passender Kochfeld.

[4] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Inselessen Serie 400

Gerätebezeichnung		Inselesse	Inselesse	Inselesse
Edelstahl		AI442160	AI442120	AI442100
Abluft / Umluft		•/•	•/•	•/•
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR400143	AR400142 / AR401142 / AR400143	AR400142 / AR401142 / AR400143
Kompatibel mit (Umluft):		AR400143 und AA442810	AR400143 und AA442810	AR400143 und AA442810
Abmessungen mit Kamin				
Breite	(cm)	160	120	100
Tiefe	(cm)	70	70	70
Höhe Abluft / Umluft min.–max.	(cm)	72–150	72–150	72–150
Nettogewicht min.–max.	(kg)	52	40	35
Gewicht Abluftkanal min.–max.	(kg)	8–14	8–14	8–14
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014				
Energieeffizienzklasse		A *1	A *1	A *1
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	53,5[1]	53,3[1]	52,4[1]
Lüfter-Effizienzklasse		A[1]	A[1]	A[1]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		B	B	B
Fettfilter-Effizienzklasse		B[1]	B[1]	B[1]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	45/62[1]	44/62[1]	44/61[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv				
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	(m³/h)	310/495/625/805	330/500/625/785	325/495/620/790
Abluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h)	370/530/645/935	340/515/640/920	340/525/640/930
Abluft mit AR 401 142 für Außenwandmontage	(m³/h)	335/510/640/750	335/510/645/745	335/510/645/750
Umluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h)	355/510/620/875	325/490/610/880	320/500/615/865
Ausstattung				
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	•/integriert	•/integriert	•/integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•	•
Fettfilterart		Baffle-Filter	Baffle-Filter	Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl		6	4	4
Fettauffangrinne		•	•	•
Beleuchtungsart		LED	LED	LED
Lampenleistung	(W)	4 x 10	4 x 10	4 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	1390	1390	1390
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75	1,75
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70	70	70
bei Elektrogeräten	(cm)	60	60	60
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Werte beziehen sich auf die Konfiguration AI/AW 442 mit dem Gebläsebaustein AR 400 143.

[2] Bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gerätebezeichnung		Wandesse	Wandesse	Wandesse
Edelstahl		AW442160	AW442120	AW442190
Abluft/Umluft		•/•	•/•	•/•
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR400143	AR400142 / AR401142 / AR400143	AR400142 / AR401142 / AR400143
Kompatibel mit (Umluft):		AR400143 und AA442810	AR400143 und AA442810	AR400143 und AA442810
Abmessungen mit Kamin				
Breite	(cm)	160	120	90
Tiefe	(cm)	55	55	55
Höhe Abluft/Umluft min.–max.	(cm)	72–150	72–150	72–150
Nettogewicht min.–max.	(kg)	40	32	26
Gewicht Abluftkanal min.–max.	(kg)	7–11	7–11	7–11
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014				
Energieeffizienzklasse		B *1	A *1	A *1
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	57,7[1]	48,1[1]	40,8[1]
Lüfter-Effizienzklasse		A[1]	A[1]	A[1]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		B	B	A
Fettfilter-Effizienzklasse		A[1]	B[1]	B[1]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	47/64[1]	47/64[1]	47/63[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv				
Abluft mit AR 400 142 für Innenmontage	(m³/h)	315/490/605/755	315/490/615/755	315/480/610/750
Abluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h)	330/500/615/890	325/505/615/885	325/500/610/875
Abluft mit AR 401 142 für Außenwandmontage	(m³/h)	325/495/625/730	320/485/615/720	320/490/605/710
Umluft mit AR 400 143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h)	315/485/600/830	300/460/570/775	300/460/590/760
Ausstattung				
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•	•
Fettfilterart		Baffle-Filter	Baffle-Filter	Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl		4	4	4
Fettauffangrinne		•	•	•
Beleuchtungsart		LED	LED	LED
Lampenleistung	(W)	4 x 10	3 x 10	2 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	1140	940	710
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75	1,75
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70	70	70
bei Elektrogeräten	(cm)	60	60	60
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•	•	•

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gebläsebausteine Serie 400

Gerätebezeichnung		Innen	Innen
Edelstahl			
Metall verzinkt		AR400142	AR400143
Abluft / Umluft		•/–	•/–
Abmessungen			
Breite	(cm)	42,6	33,3
Tiefe	(cm)	42,6	24
Höhe	(cm)	23,2	23,2
Nettogewicht	(kg)	14	5
Einbaumöglichkeit			
Schrägdach (kein Eternit)			
Außenwand			
Innenwand		•	
Unterschrank		•	
Kamin Esse AI / AW442			•
Dachboden		•	
Keller		•	
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h)	350/530/670/830	350/535/665/1005
Umluft	(m^3/h)		
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	500	480
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC	BLDC
Gebläse	(Anzahl)	1	1
Gebläseleistung	(W)	240	230
Geräuschdämmung		•	•
Haltebügel		•	–
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm)	5 x 150	
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm)	1 x 150	1 x 150
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge		•	–
Aktivkohlefilter		–	–
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	–
Länge Netzwerkkabel	(m)	5	–
Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element			
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

Außenwand	Innen	Sockel	Sockel
AR401142			
	AR410110	AR403122	AR413122
•/–	–/•	•/–	–/•
42,2	42,8	45,1	40,6
45,3	22,8	50,5	53,5
14	52	9,5	9,9
14	12	9	9
•			
•			
	•	•	•
	•	•	•
		•	
		•	
475/700/880/1050		400/535/700/875	
	350/500/580/675		400/530/705/900
640	380	770	610
3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
1	1	1	1
180	170	180	180
•	•	–	–
•	•	•	•
1 x 200	1 x 150 flat	1 x 150	1 x 150
		1 x 150 flat	
–	–	–	–
–	•	–	•
1,75	1,75	1,75	1,75
5	2	2	2
•	•	•	•

Deckenlüftung Serie 200

Gerätebezeichnung		Deckenlüftung	Deckenlüftung	Deckenlüftung
Gaggenau Hellbronze		AC250121	AC230101	
Gaggenau Schwarz				AC270101
Abluft / Umluft		•/•	–/•	–/•
Abmessungen				
Rahmenbreite	(cm)	120	105	105
Rahmentiefe	(cm)	50	60	60
Höhe	(cm)	30	18	25
Nettogewicht	(kg)	37	40	76
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014				
Energieeffizienzklasse		A+*	–	–
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	35,2	–	–
Lüfter-Effizienzklasse		A	–	–
Beleuchtungs-Effizienzklasse		-	–	–
Fettfilter-Effizienzklasse		E	–	–
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	41/56	–	–
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv				
Abluft	(m^3/h)	265/331/458/933	–	–
Umluft	(m^3/h)	197/313/419/637	293/426/579/762	190/357/515/680
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	416	–	–
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int				
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	56/70	–	–
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	63/72	67/73	67/74
Ausstattung				
Fernbedienung		•	•	•
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion		•/ integriert	•/ integriert	•/ integriert
Intervall-Lüftung		•/ 6 Min.	•/ 6 Min.	•/ 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	3	3
Beleuchtungsart		–	–	LED
Lampenleistung	(W)	–	–	17,9
Beleuchtungsstärke	(lx)	–	–	1156
Lichtfarbe	(Kelvin)	–	–	3500
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	–	–	2700 - 5000
Abluftstutzen	(ø mm)	150	–	–
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn		– / • / • / •	–	–
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	–	–
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]	•[1]	•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•[2]	•[2]	•[2]
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter/über 12 kW	(cm)	65/70	65/70	70/75
bei Elektrogeräten	(cm)	65	65	70
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)	250	140	250
Funkentstört		•	•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] In Kombination mit geeignetem Kochfeld.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Tischlüftung Serie 200

Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Gaggenau Schwarz		AL200180	AL200190
Abluft / Umluft		•/•	•/•
Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern		CX482101 CI282102 / CI283103	CX492101 CI292102
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	80	90
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		– / •	– / •
Ausfahrhöhe	(cm)	25	25
Breite in der Arbeitsplatte	(cm)	79,2	85.4
Tiefe in der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Breite im Unterschrank	(cm)	77,9	85.4
Höhe im Unterschrank	(cm)	70,3	70.3
Nettogewicht	(kg)	48	43
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A *	A *2
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	36,9	36,9 [2]
Lüfter-Effizienzklasse		A	A [2]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		–	–
Fettfilter-Effizienzklasse		B	B [2]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	39/62	39/62 [2]
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h)	223/378/501/775	223/378/501/775 [2]
Umluft	(m³/h)	170/362/447/562	170/362/447/562 [2]
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)		
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	62/70	62/70 [2]
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	65/70	65/70 [2]
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	2
Fettauffangrinne		•	•
Ambientbeleuchtung		•	•
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten / vorn		• / – /– / –	• / - / - / -
Gebläseleistung	(W)	300	300
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•	•
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		• [1]	• 1
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	300	300
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

[2] Daten können sich noch minimal verändern.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Muldenlüftung Serie 200

Gerätebezeichnung		Muldenlüftung
Edelstahl		VL200120
Abluft / Umluft		•/•
Kompatibel mit (Abluft):		AR403122 / AR400142 / AR401142
Kompatibel mit (Umluft):		AR413122 / AR410110
Abmessungen		
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		•/-
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	15
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	51
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm)	17,5/-
Nettogewicht	(kg)	5
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		A *2
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	48,3[2]
Lüfter-Effizienzklasse		A[2]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		-
Fettfilter-Effizienzklasse		B[2]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	56/71[2]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m^3/h)	360/435/500/595
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m^3/h)	305/410/530/665
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m^3/h)	320/430/555/690
Abluft mit AR400142 für Schrankmontage	(m^3/h)	280/440/545/645
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m^3/h)	305/460/575/660
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN60704-3 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(dB(A) re 1 pW)	60/64/68/73
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(dB(A) re 1 pW)	57/64/72/78
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(dB(A) re 1 pW)	56/64/71/76
Abluft mit AR400142 für Schrankmontage	(dB(A) re 1 pW)	51/63/68/73
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(dB(A) re 1 pW)	57/67/73/76
Ausstattung		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		1
Fettauffangrinne		•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		-/-/•
Flexanschlusstutzen NW150 flach		AD410040[1]
Anschlussstutzen zur Verlängerung NW150 Flachkanal		AD851041[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,7
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR
Funkentstört		•

• serienmäßig. – nicht verfügbar.

[1] Installationszubehör.

[2] Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL 200 mit dem Gebläsebaustein AR403122

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gerätebezeichnung		Inselesse
Edelstahl		AI240191
Abluft / Umluft		•/•
Abmessungen mit Kamin		
Breite	(cm)	90
Tiefe	(cm)	60
Höhe Abluft / Umluft min.–max.	(cm)	74–92/82–104
Nettogewicht	(kg)	32
Gewicht Abluftkanal	(kg)	
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		A*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	43,2
Lüfter-Effizienzklasse		A
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A
Fettfilter-Effizienzklasse		B
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	43/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m^3/h)	291/441/641/988
Umluft	(m^3/h)	195/362/448/530
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	436
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	64/72
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	69/72
Ausstattung		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•
Nachlauf-Funktion	(min)	•/ integriert
Intervall-Lüftung	(min)	•/ 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3
Fettauffangrinne		-
Beleuchtungsart		LED
Lampenleistung	(W)	4 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	650
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	2700 - 5000
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S
Gebläseleistung	(W)	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•[2]
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	55
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	272
Funkentstört		•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] In Kombination mit passender Kochfeld.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Wandessen Serie 200

Gerätebezeichnung		Wandesse	Wandesse
Edelstahl		AW240191	
Glasfront in Gaggenau Anthrazit			AW250192
Abluft / Umluft		•/•	•/•
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	90	90
Tiefe	(cm)	50	54
Höhe Abluft / Umluft min.–max.	(cm)	65-95/82-115	96–123/45
Nettogewicht	(kg)	21	27
Gewicht Abluftkanal			5
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A*	A+*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	44,5	36,7
Lüfter-Effizienzklasse		A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A	A
Fettfilter-Effizienzklasse		B	B
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	44/64	43/57
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h)	275/422/618/970	282/394/529/990
Umluft	(m^3/h)	185/321/383/476	196/349/461/670
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	459	453
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	64/73	57/70
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	69/74	68/78
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	•/ integriert	•/integriert
Intervall-Lüftung	(min)	•/ 6 Min.	•/ 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	2
Fettauffangrinne		-	–
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	551	460
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Umluftilter-Sättigungsanzeige	(Kelvin)	2700 - 5000	2700 - 5000
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S	•/S/S/S
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]	•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.		•[2]	•[2]
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	60/70
bei Elektrogeräten	(cm)	55	45
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	269	270
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] In Kombination mit passender Kochfeld.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Flachschirmhauben Serie 200





Gerätebezeichnung		Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Edelstahlfarben		AF210192	AF210162
Abluft / Umluft		•/•	•/•
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	60
Tiefe	(cm)	32	32
Tiefe bei ausgezogenem Schwadenschirm	(cm)	48,8	48,8
Höhe	(cm)	37,8	37,8
Nettogewicht	(kg)	15	15
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A*	A*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	41,4	40,3
Lüfter-Effizienzklasse		A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A	A
Fettfilter-Effizienzklasse		B	B
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	42/57	41/57
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h)	272/384/517/965	271/386/515/953
Umluft	(m³/h)	267/372/506/876	266/364/497/885
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	434	455
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int			
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	57/71	57/71
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	62/69	62/69
Ausstattung			
Glasschirm		•	•
Anordnung Bedienelemente		Tasten vorne	Tasten vorne
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	–	–
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Edelstahl-Fettfilter	Edelstahl-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		1	1
Fettauffangrinne		–	–
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	355	355
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		•/–/–/–	•/–/–/–
Gebläse	(Anzahl)	1	1
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	43	43
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	266	264
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Lüfterbausteine Serie 200

Gerätebezeichnung		Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Edelstahlfarben		AC200191	AC200181
Abluft / Umluft		•/•	•/•
Abmessungen			
Breite	(cm)	86	70
Tiefe	(cm)	28,2	30
Höhe	(cm)	36 (Gehäuse)	36 (Gehäuse)
Nettogewicht	(kg)	9,8	9,2
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A++*	A++*
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	31,4 kWh	30,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse		A	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A	A
Fettfilter-Effizienzklasse		D	D
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	41/64	46/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h)	210/380/610/800	210/380/575/775
Umluft	(m³/h)	200/360/540/790	200/360/540/740
Max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	560	560
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int			
Abluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	64/70	64/70
Umluftbetrieb	(dB(A) re 1 pW)	72/77	73/78
Ausstattung			
Infrarot-Fernbedienung		[1]	[1]
Leistungsstufen		3 plus intensive	3 plus intensive
Automatiksensor		–	–
Nachlauf-Funktion		•/6 min.	•/6 min.
Intervall-Lüftung		•/6 min.	•/6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Cartridges	Cartridges
Fettfilter Anzahl		2	2
Fettauffangrinne		–	–
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	2 x 1	2 x 1
Beleuchtungsstärke	(lx)	266	244
Lichtfarbe	(Kelvin)	4000	4000
Abluftstutzen	(ø mm)	150/120	150/120
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		•/–/–/–	•/–/–/–
Gebläse	(Anzahl)	1	1
Gebläseleistung	(W)	170	170
Länge Anschlusskabel	(m)	1	1
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	65	65
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	172	172
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar.

[1] Sonderzubehör

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Lüfterbaustein
AC200161
•/•
52
30
36 (Gehäuse)
8,3
A++ *
29,6 kWh
A
A
D
44/64
210/365/540/730
200/360/530/690
560
64/70
72/77
1
3 plus intensive
–
•/6 min.
•/6 min.
•
Cartridges
1
–
LED
2 x 1
244
4000
150/120
•/–/–/–
1
170
1
65/70
65
172
•

Kältegeräte

Übersichten	308
Vario Kälte-Serie 400: Kühlen, Gefrieren und Wein	312
Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400	328
Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400	336
Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte	340
Technische Daten	346
Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	352
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	356
Kältegeräte Serie 200	358
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	365
Wein Serie 200	366
Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte	369
Technische Daten	370

Übersicht

Vario Kälte-Serie 400

Nische 213 cm

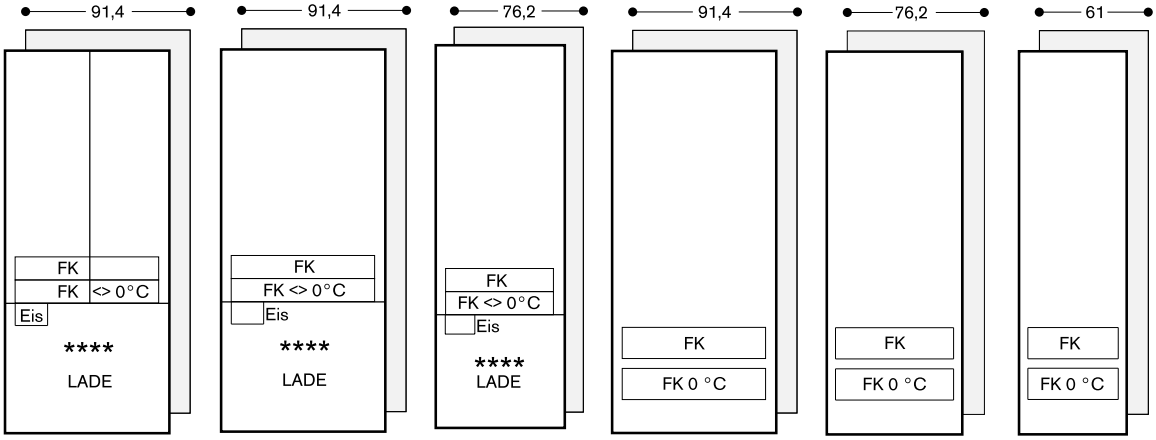

RY492 RB492 RB472 RC492 RC472 RC462

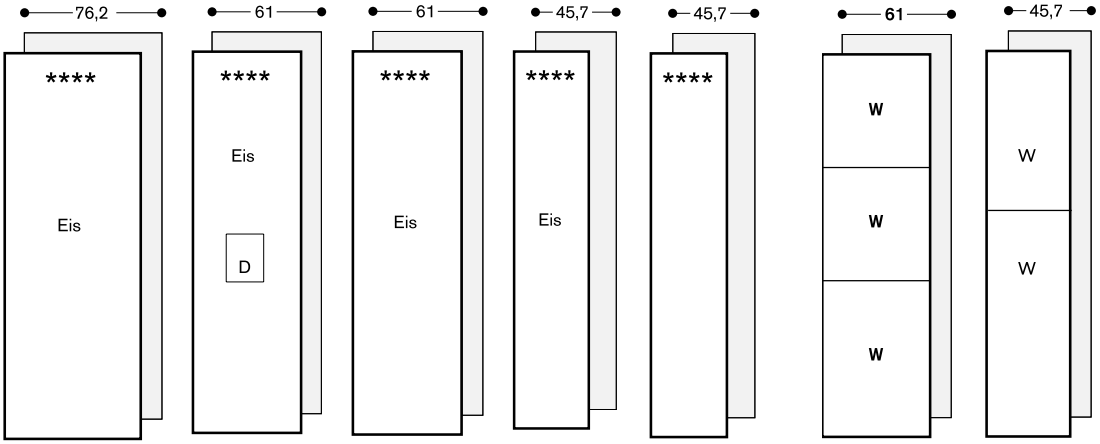

RF471 RF463 RF461 RF411 RF410 RW466 RW414

FK: **Frischkühlen**

FK <> 0 °C: **Frischkühlen nahe 0 °C**

FK 0 °C: **Frischkühlen 0 °C**

W: **Wein**

D: **Eis- und Wasserausgabe (Dispenser)**

Eis: **Eisbereiter**

Vario Kälte-Serie 200

Nische 178 cm

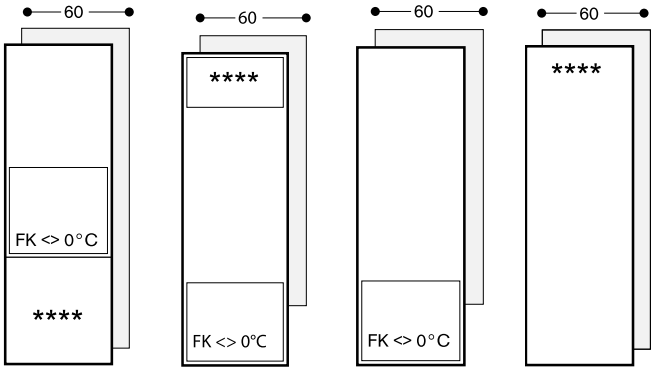

Übersicht

Kältegeräte Serie 200

Freistehend / Höhe 183 cm

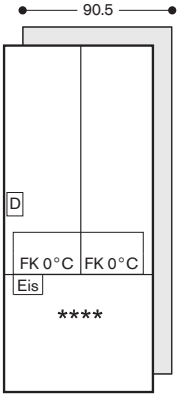

RY295

Nische 178 cm



RB282



RC282



RT282



RT282



RF282

Nische 82 cm / Unterbau



RT200



RC200



RF200

Weinklimaschränke

Nische 213 cm

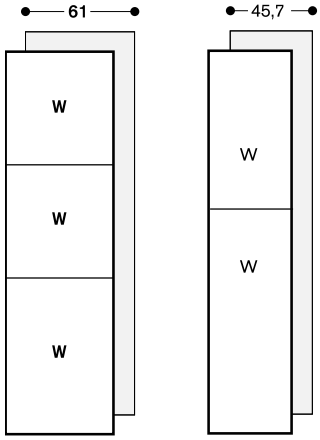

RW466 RW414

Nische 178 cm



RW282

Nische 123 cm



RW222

Nische 82 cm / Unterbau



RW404

RY492305
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 91,4 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Kühlraum doppeltürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelbehälter mit Eiswürfelschaufel
1 Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit. Mit einem Einsatz für die Aufbewahrung von 18 Eiern.

Installationszubehör

RA421912
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RY 492, Frontdicke 19 mm.

RA423340
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RY und RB.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB/RY 492 und RW 222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RA428912
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RY 492, Frontdicke 19 mm.

RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

RA464913
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB/RY 492.

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400
RY492

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie, brilliante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen
- Innenraum und Innenseite der Türen aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit
- Frischkühlen mit manuell regelbarer Feuchtigkeitseinstellung, ideal für Obst und Gemüse
- Eine Frischkühlschublade nahe 0° C ist ein Kaltlagerfach ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel (bis zu 3° C kälter als die Kühlschranktemperatur)
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss in der oberen Gefrierschublade
- 1 höhenverstellbare Abstellfläche aus Klarglas, eine Abstellfläche aus satiniertem Glas
- 1 Abstellfläche aus satiniertem Glas
- Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Innenschublade.
- Nutzinhalt gesamt 552 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
1 höhenverstellbare Abstellfläche aus Klarglas, eine Abstellfläche aus satiniertem Glas.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
4 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.
Türinnenseite mit vollflexiblem Aufhängungssystem mit vollmassiven Türabstellern aus Aluminium.
6 höhenverstellbare Türabsteller, davon 2 extra tief.
Nutzinhalt 386 Liter.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem
Für RB, RY, RF.
Für RF 4*1 **4 und RF 463 **4/5 ab FD 9007.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.
Die Temperatur ist niedriger als im Kühlbereich und deshalb ideal für Fisch, Fleisch und Geflügel.

Frischkühlen
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei bis zu -30 °C.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13 Std.
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Innenschublade gelagert auf synchron laufenden Auszugsschienen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.
Nutzinhalt 166 Liter.

Eisbereiter
Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss in der oberen Gefrierschublade
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Filtersättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Eisproduktion ca. 1,6 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 415 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Türen, je 67 kg. Schublade 10 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

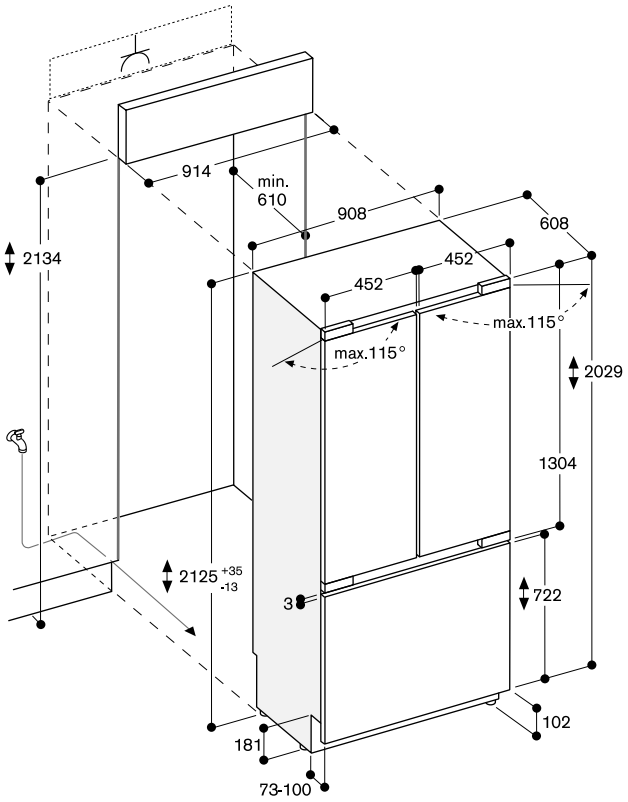

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

RB492305
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 91,4 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade

RB472305
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel
1 Eiswürfelschaufel

Installationszubehör

RA421712
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB 472, Frontdicke 19 mm.

RA421910
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB 492, Frontdicke 19 mm.

RA423340
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig,
für RY und RB.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425710
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB 472, mit 2 Halterungen,
Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.

RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB/RY 492 und RW 222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

RA428712
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB 472, Frontdicke 19 mm.

RA428910
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB 492, Frontdicke 19 mm.

RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

,

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400
RB492/RB472

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie, brilliante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit
- Frischkühlen mit manuell regelbarer Feuchtigkeitseinstellung, ideal für Obst und Gemüse
- Eine Frischkühlschublade nahe 0° C ist ein Kaltlagerfach ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel (bis zu 3° C kälter als die Kühlschranktemperatur)
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar
- 1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
- Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Innenschublade.
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 555/452 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
4 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.
Türinnenseite mit vollflexiblem Aufhängungssystem mit vollmassiven Türabstellern aus Aluminium.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 389/316 Liter

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

A460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

RA464713
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB 472.

RA464913
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB/RY 492.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem
Für RB, RY, RF.
Für RF 4*1 **4 und RF 463 **4/5 ab FD 9007.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.
Die Temperatur ist niedriger als im Kühlbereich und deshalb ideal für Fisch, Fleisch und Geflügel.

Frischkühlen
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei bis zu -30 °C.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14/14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13/13 Std.
2 voll ausziehbare Schubladen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.
Nutzinhalt 166/136 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,6/1,7 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 326/295 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 47/41 kg. Schublade 10 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

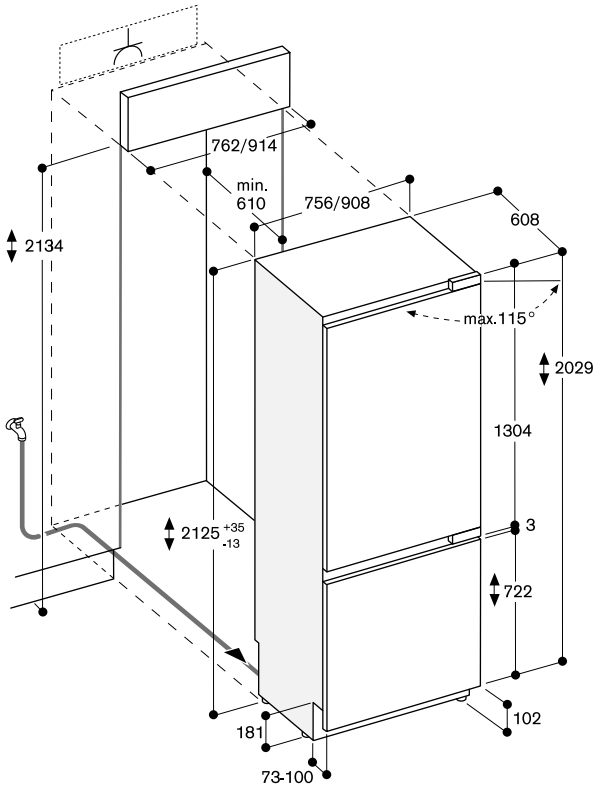

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

RC492305
Mit Frischkühlen 0°C
Voll integrierbar
Nischenbreite 91,4 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RC472305
Mit Frischkühlen 0°C
Voll integrierbar
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RC462305
Mit Frischkühlen 0°C
Voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel

Installationszubehör

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421710
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421911
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428710
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428911
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

Vario Kühlgerät Serie 400
RC492/RC472/RC462

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Blendfreie, brilliante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar
- 1 Abstellfläche aus satiniertem Glas
- 3 Schubladen, davon 1 Frischkühlschublade 0°C, temperaturgesteuert von -1°C bis +3°C und 1 Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung
- 1 Kühlschublade
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 579/467/357 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.w

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2°C bis +8°C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
1 vollausziehbare Kühlschublade mit transparenter Front.
Gedämpfter Einzug.
4 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.
Türinnenseite mit vollflexiblem Aufhängungssystem mit vollmassiven Türabstellern aus Aluminium.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 494/398/305 Liter

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

RA464711
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 76,2 cm breite Geräte.

RA464911
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 91,4 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Frischkühlen 0°C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0°C mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display, Temperatureinstellung von -1°C bis +3°C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 85/69/52 Liter.

Frischkühlen
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 182/166/150 kWh/Jahr.
Geräuschwert 40 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 43/24/41 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

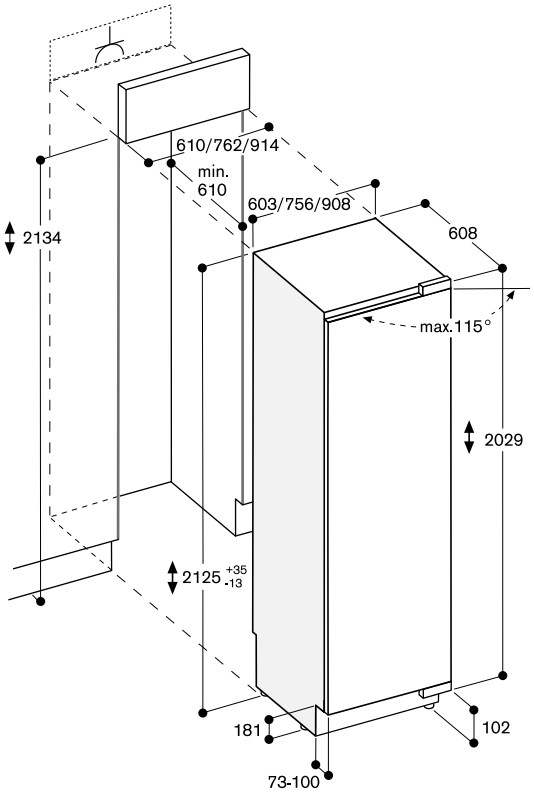

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

RF463306
Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Rechtsanschlag

RF463307
Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm
Linksanschlag

Im Geräte-Preis enthalten
1 Zubehör für Side-by-Side Installation

Installationszubehör

RA422610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RF 463, Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428810
Türfront Edelstahl, grifflos
Für RF 463, Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464617
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF463**4 ab FD9007 und RF463 **6.

RA464618
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF463**5 ab FD9007 und RF463 **7

Sonderzubehör

RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem
Für RB, RY, RF.
Für RF4*1**4 und RF463**4/5 ab FD9007.

Vario Gefriergerät Serie 400
RF463

- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Blendfreie, brilliante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar
- 1 Abstellfläche aus satiniertem Glas
- Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser in der Tür
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss
- Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 304 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels Sensorstasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 18 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht.

Eis- und Wasserausgabe
Warmweiße LED-Beleuchtung.
Automatische Aktivierung von Licht und Sensortasten der Eis- und Wasserausgabe mittels Näherungssensor.
Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,4 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed Ice.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3,2 kg.
Eiswasservorrat ca. 1,5 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 337 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

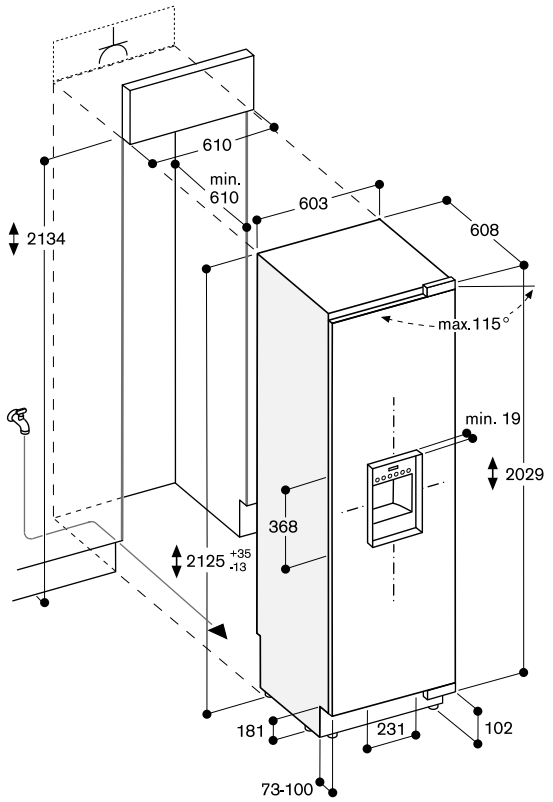

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

RF471305
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RF461305
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RF411305
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschaufel
1 Zubehör für Side-by-Side Installation
1 Eisbehälter, groß
1 Eisbehälter, klein

Installationszubehör

RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421710
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428710
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

Vario Gefriergerät Serie 400
RF471/RF461/RF411

- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Blendfreie, brilliante LED-Spots mit
- warmweißen Licht
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Material und Optik der Innenenausstattung wie bei RC
  - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
  - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 445/344/240 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 23/19/16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10/7/6 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464113
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF 411 **4 ab FD 9007 und RF 411 **5.

RA464616
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF 461 **4 ab FD 9007 und RF 461 **5.

RA464714
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF 471 **4 ab FD 9007 und RF 471 **5.

Sonderzubehör

RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem
Für RB, RY, RF.
Für RF 4*1 **4 und RF 463 **4/5 ab FD 9007.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,7/1,5/1,4 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 401/355/308 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 25/41/59 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

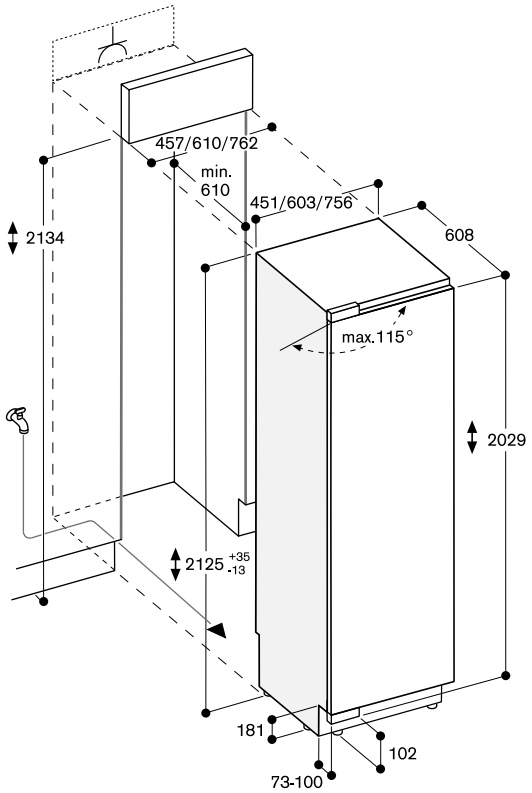

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

RF410304
Voll integrierbar
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Zubehör für Side-by-Side Installation

Installationszubehör

RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464111
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

Vario Gefriergerät Serie 400
RF410

- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Blendfreie, brilliante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
- Material und Optik der Innenenausstattung wie bei RC
  - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
  - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 4 individuell in der Höhe verstellbar
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- TFT-Touch-Display
- Nutzinhalt gesamt 240 Liter

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 6 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 4 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 246 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

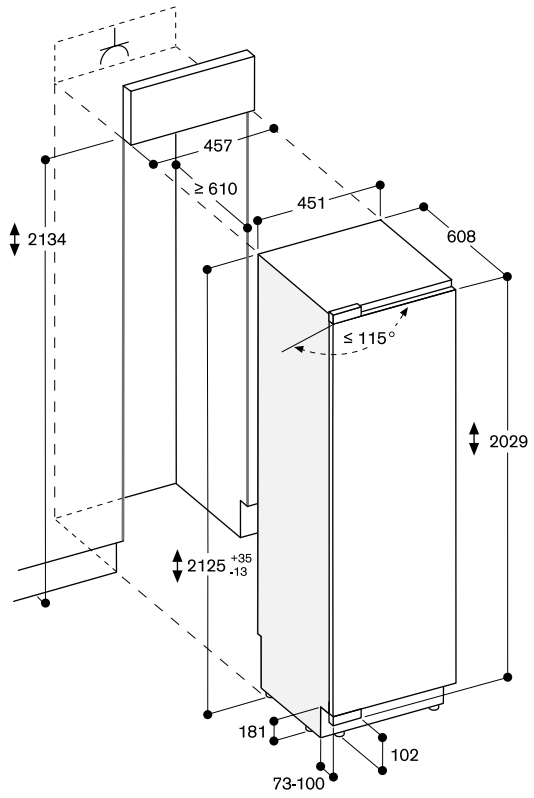

Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm.

Maße in mm

RW466365
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RW466305
Voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Zubehör für Side-by-Side Installation

Installationszubehör

RA420010
Türschloss für RW 414, RW 464 und RW 466.

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421611
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421612
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428611
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW466

- 3 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- 5 voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität für 99 Standardweinflaschen

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Über Home Connect sind Temperatur und Lichtszenarien steuerbar.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Ausstattung
Kapazität 99 Flaschen (0,75-l-Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 9 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnahme der vollausziehbaren Flaschenablagen möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12 Flaschenablagen) können bis zu 12 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 12 Flaschenablagen.
2 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation des Weines auswählbar.
Nutzinhalt 370 Liter.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA491661
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
Für 61 cm breite Geräte.

RA492660
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 61 cm breite Geräte.

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen
1 Stück.

RA498640
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 61 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G/F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 155/129 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

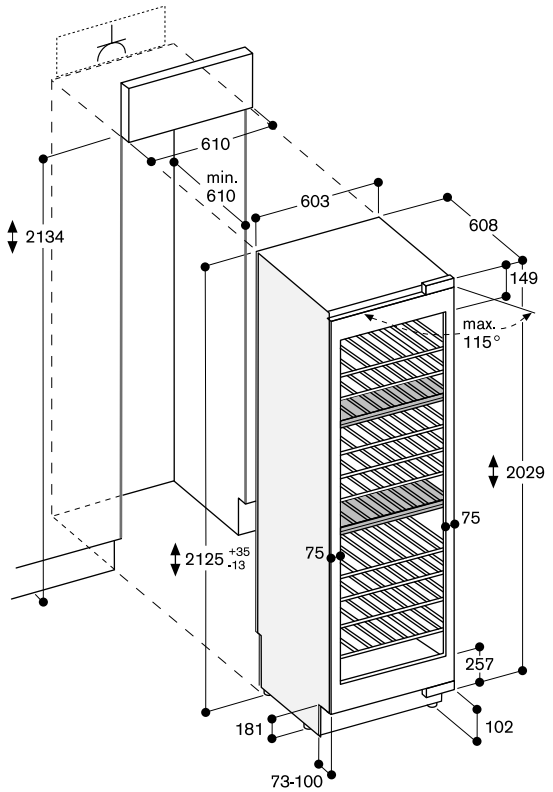

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

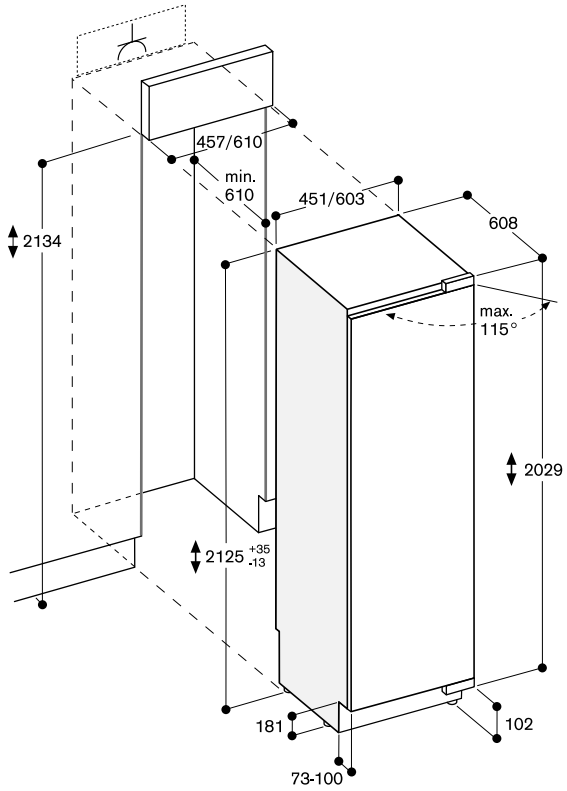

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Einlagerung von Flaschen

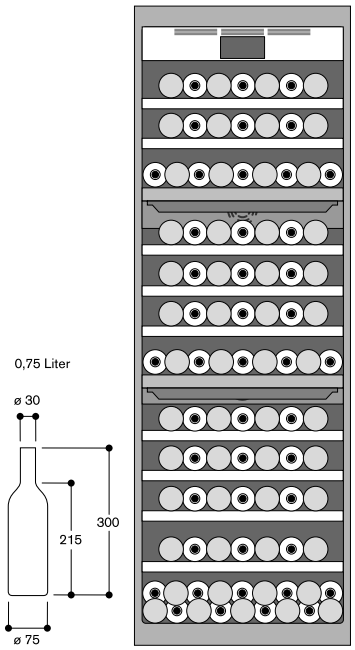

RW414365
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

RW414305
Voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Zubehör für Side-by-Side Installation

Installationszubehör

RA420010
Türschloss für RW 414, RW 464 und RW 466.

RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421111
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421112
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428111
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW414

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Edelstahl-Innenraum
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
- Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- 5 voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar
- Push-to-open Funktion; ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
- TFT-Touch-Display
- Kapazität für 70 Standardweinflaschen

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Über Home Connect sind Temperatur und Lichtszenarien steuerbar.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Ausstattung
Kapazität 70 Flaschen (0,75-l-Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 10 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnahme der vollausziehbaren Flaschenablagen möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12 Flaschenablagen) können bis zu 6 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 13 Flaschenablagen.
2 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation des Weines auswählbar.
Nutzinhalt 272 Liter.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464111
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA491161
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA492160
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen
1 Stück.

RA498140
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G/F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 145/120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.

Weitere Planungshinweise auf Seite 328 – 335 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

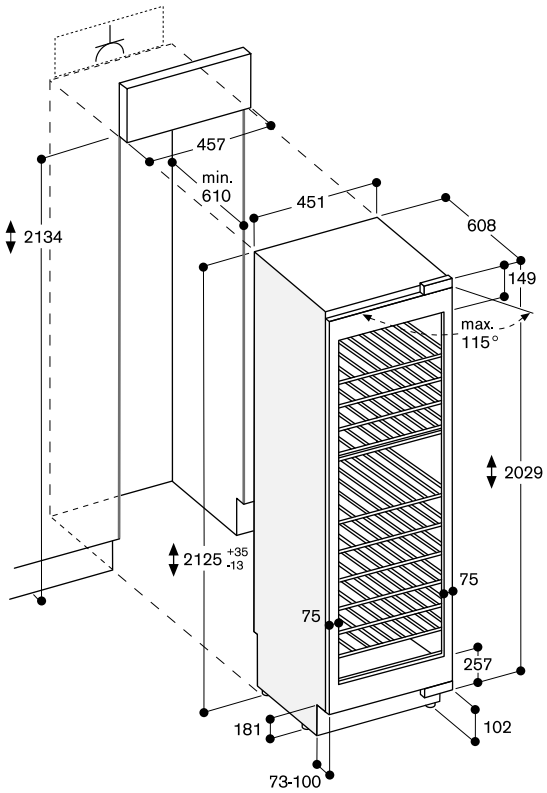

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

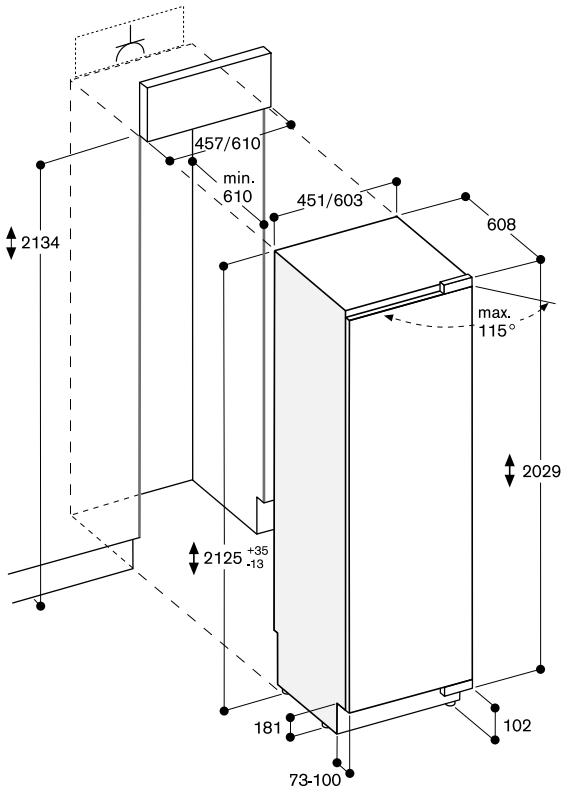

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Einlagerung von Flaschen

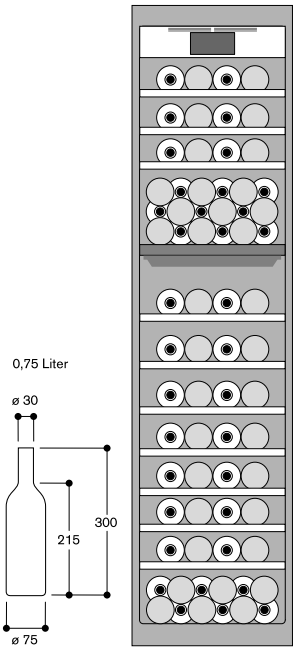

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400

Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da die Vario Kältegeräte mit nur einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert werden.

Vario Kältegeräte können mit den Griffen zueinander, als sogenannte Side-by-Side-Lösung, eingebaut werden. Dazu wird das spezielle Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 benötigt.
Falls der Abstand zwischen den Geräten größer als 16 mm bzw. kleiner 160 mm ist, muss die seitliche Zusatzheizung RA460013 zwischen den Geräten installiert werden, um die Bildung von Kondensation zu verhindern.
Bei der Gerätekombination „Scharnier zu Griff“ wird die seitliche Zusatzheizung RA460013 ebenfalls in einer sehr feuchten Umgebung benötigt. Sie kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.
Die seitliche Zusatzheizung RA460013 benötigt keinen zusätzlichen Platzbedarf. Sie ist im jeweiligen Nischenmaß bereits berücksichtigt.

Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen.
Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Wird ein Kühlgerät der Vario Kälte Serie 400 ohne Griff direkt neben einem BO/BM/BS/CM der Serie 400 installiert, ist ein minimaler Abstand zwischen den Geräten von 30 mm notwendig, wenn die Tür des Kühlgerätes in Richtung BO/BM/BS/CM öffnet.
Beim Einbau eines Vario Kältegeräts der Serie 400 neben BO/BM/BS der Backofen-Serie 400 wird ein seitlicher Abstand von 60 mm benötigt wenn sich der nachgerüstete Griff von BO/BM/BS auf der Seite des Türscharniers des Vario Kältegeräts befindet. Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 müssen 40 mm vorgesehen werden.

Türöffnungswinkel

Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbeltür und Griff) zu betrachten. Es dürfen keine Kollisionsmöglichkeiten (Arbeitsplatten, Griffe anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) bestehen.
Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.
Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:
Beschränkung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt Gerät bei. Aufgrund von Einschränkungen bei der Nutzung ist es nicht empfohlen ein Gefriergerät (RF411, RF461, RF463, RF471) neben einer Wand oder in einer anderen Einbausituation, welche einen Türöffnungswinkel von 90° benötigt, zu installieren. Da Schubladen hier nicht komplett ausgezogen oder vollständig entnommen werden können. Falls Einschränkungen bei der Nutzung akzeptiert werden, muss der Eiswürfelbhälter durch den kleinen Eiswürfelbehälter (RA448220) ersetzt werden.
Dies muss vor Fixierung der Tür erfolgen.
Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

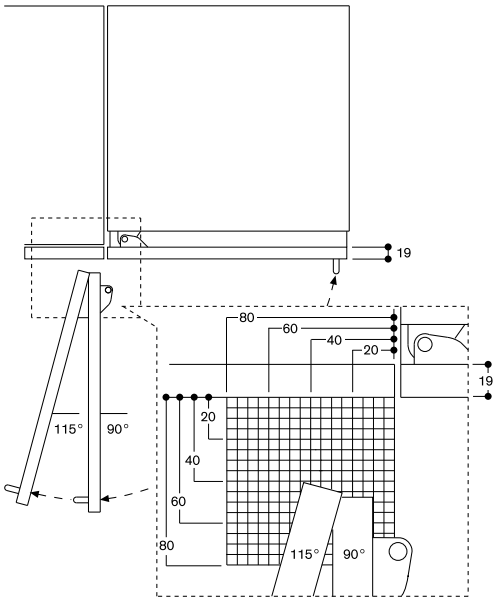

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Wandabstand RB 492/RY 492

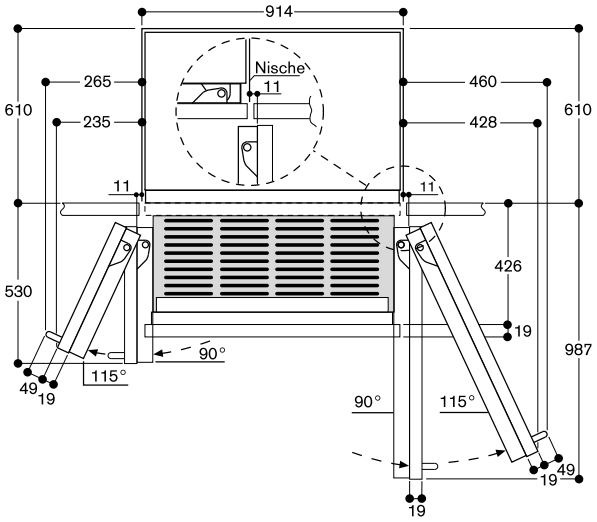

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

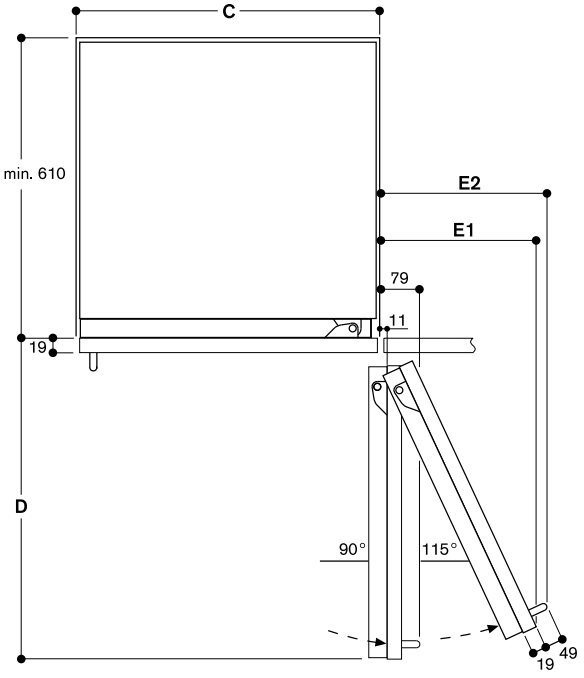

Nischenbreite

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Hinweise:

- Die einstellbaren Füße haben einen Verstellbereich von +35 mm bis –13 mm. In den Bildern wird immer die Standardhöhe von 0 mm angezeigt.
- Der Abstand zwischen Boden und Unterkante der Möbelfront muss zur Be- und Entlüftung des Geräts mindestens 100 mm betragen.
- Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 38 mm (im Bild 19 mm).

Einbaunische

Die Vario Kältegeräte stehen, im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten, auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke (Garage) in der Küchenzeile

Einbaunische

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Die Rechtwinkligkeit der Aufstellnische lässt sich mit geeigneten Mitteln, z. B. Wasserwaage, Diagonalmessungen, usw. feststellen.
Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Einbaunische für ein Einzelgerät:

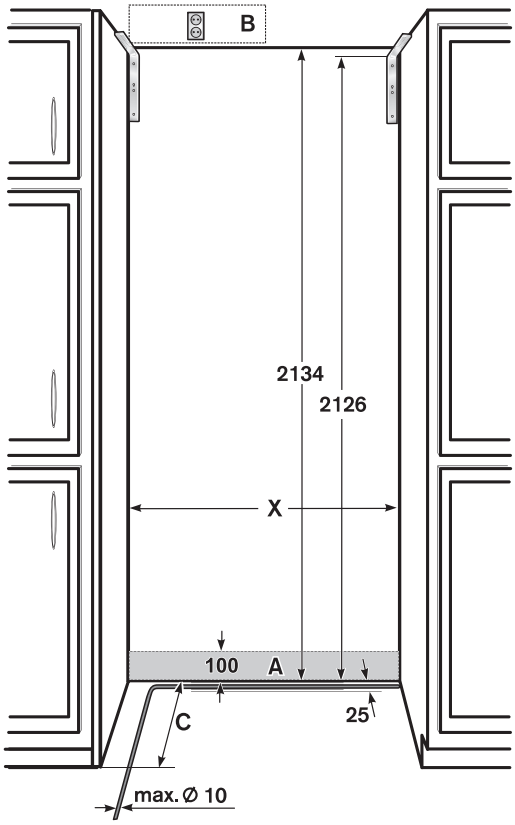

A Bereich für die Installation des Wasseranschlusses
B Bereich für die Installation des Stromanschlusses muss außerhalb der Nische sein
C Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign.
C = 610 mm minimal!
X Breite der Einbaunische, Angaben der folgenden Tabelle entnehmen:

Gerätebreite	Nischenbreite X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung:

Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, die Geräte zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben für ein Einzelgerät. Wichtig ist die Einhaltung der Maße für den Bereich von Elektro- und Wasseranschluss. Diese Maße sind den Angaben für ein Einzelgerät zu entnehmen.

Aufstellort

Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen.
Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
– zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
– zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
– zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.
Der Boden am Aufstellort darf nicht nachgeben, Boden eventuell verstärken. Damit der Eisbereiter einwandfrei funktioniert, muss das Gerät senkrecht stehen.

Untergrund

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagerecht und eben sein.
Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen.
Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums.
Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich. Bei Zweifeln sollte ein Architekt oder Baufachmann zu Rate gezogen werden.

Benachbarte Küchenmöbel

Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Oberschränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden.
Die Stärke des Sockels sollte maximal 19 mm betragen.

Sockelbereich | Oberer Abschluss der Nisch

Sockelbereich

Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zu- und Abluftöffnungen des Geräts im unteren Sockelbereich dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden. Zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltür am Geräte ist ein Mindestabstand von 100 mm einzuhalten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Verstellmöglichkeiten der Gerätefüße.

Bezogen auf die Standardhöhe beträgt die maximale Höheder Fußleiste 102 mm. Die Sockelleiste darf maximal 19 mm dick sein.

Zur Befestigung der Fußleiste sind werksseitig Klettverbinder am Frontpanel des Geräts vorhanden.

Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes befinden sich im Bereich oberhalb der Fußleiste. Sie dürfen nicht verdeckt werden.

Detail Sockel

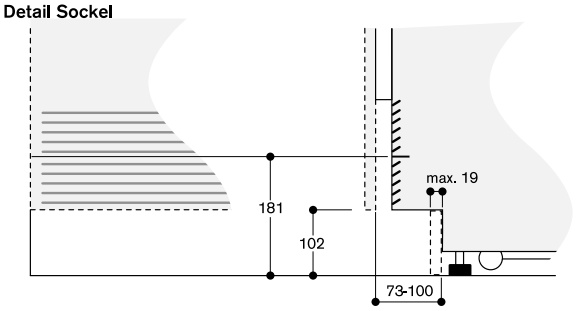

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wenn es aus Gestaltungsgründen notwendig sein sollte, kann der Abstand zwischen der Oberkante Fußboden und der Unterkante Möbeltür am Gerät auch über das Standardmaß von 102 mm hinaus vergrößert werden.
Das Maximalmaß beträgt 181 mm. In diesem Fall werden die Zu- und Abluftöffnungen sichtbar!

Oberer Abschluss

Die Höhe der Möbeltür am Gerät ist abhängig von:
- der Gesamthöhe des Geräts,
- dem Abstand von Unterkante Möbeltür bis zum Boden,
- dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).

Die Gesamthöhe des Geräts beträgt 2029 mm.

Eine Höhenverstellung ist im Bereich von –13 mm bis +35 mm möglich. Der Mindestabstand von 100 mm zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltüram Gerät ist in jedem Fall einzuhalten.

Diese Höhe kann abhängig von den Bedingungen am Aufstellort variieren. Es ist zum Beispiel aus gestalterischen Gründen möglich, die Möbeltür nach oben über die Gerätehöhe hinaus zu verlängern.

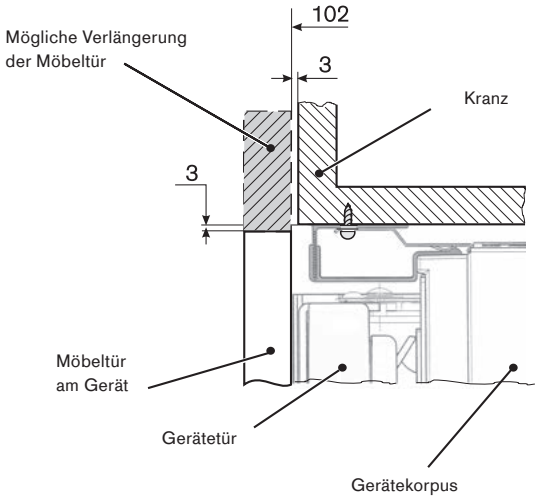

Wichtig!
Unter allen Umstanden muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 100 mm tief ist (von der Vorderkante des Geräts gemessen). Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbeltür genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.

In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/ Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
- Höhe der Fußleiste: 102 mm
- Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
- Spaltmaß: 3mm
- Frontdicke: 19mm

Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesigns dar. Beachten Sie bitte bei der Planung einer kundenspezifischen Möbeltür, dass die Rückseite der Möbeltür bis zu einer Höhe von 205 mm über dem Fußboden beim Öffnen der Gerätetür sichtbar ist und deshalb dem Design der Vorderseite angepasst werden muss.

Wichtig!
Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Nischenbreite 61 cm

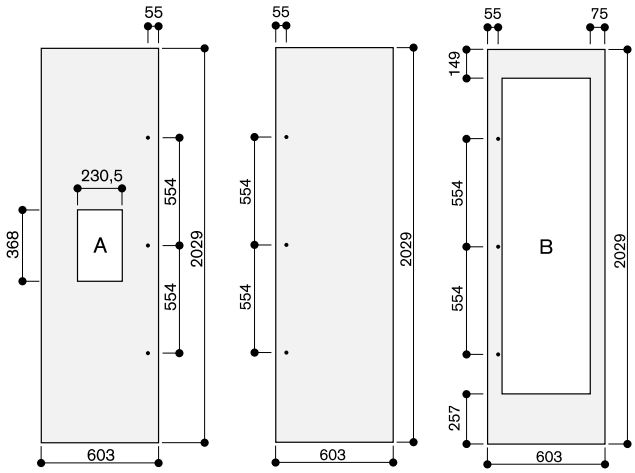

Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
A: Der Ausschnitt für die Eis- und Wasserausgabe ist horizontal und vertikal zentriert angeordnet.
B: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Nischenbreite 45,7 cm

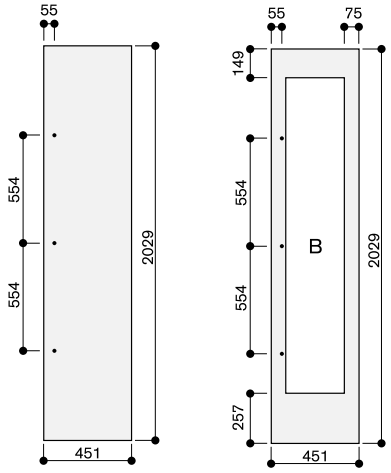

Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
B: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Nischenbreite 76,2 cm

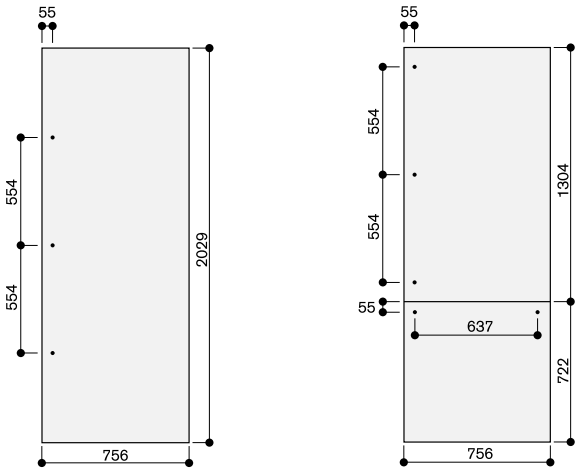

Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Gerätebreite 91,4 cm

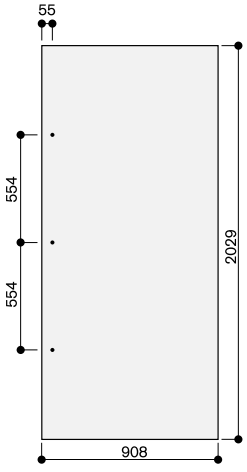

Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Nischenbreite 91,4 cm

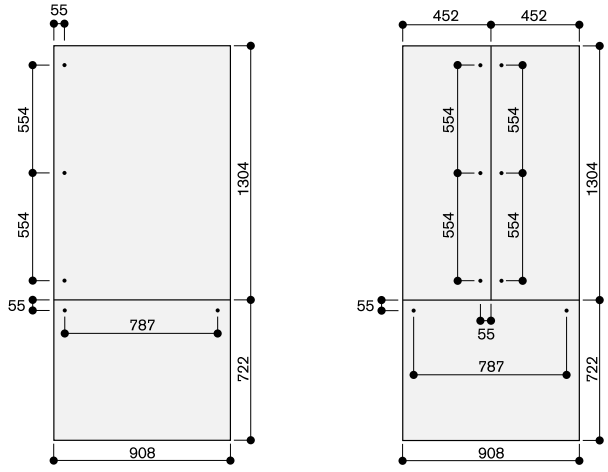

Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Planungsprinzip für ein Einzelgerät

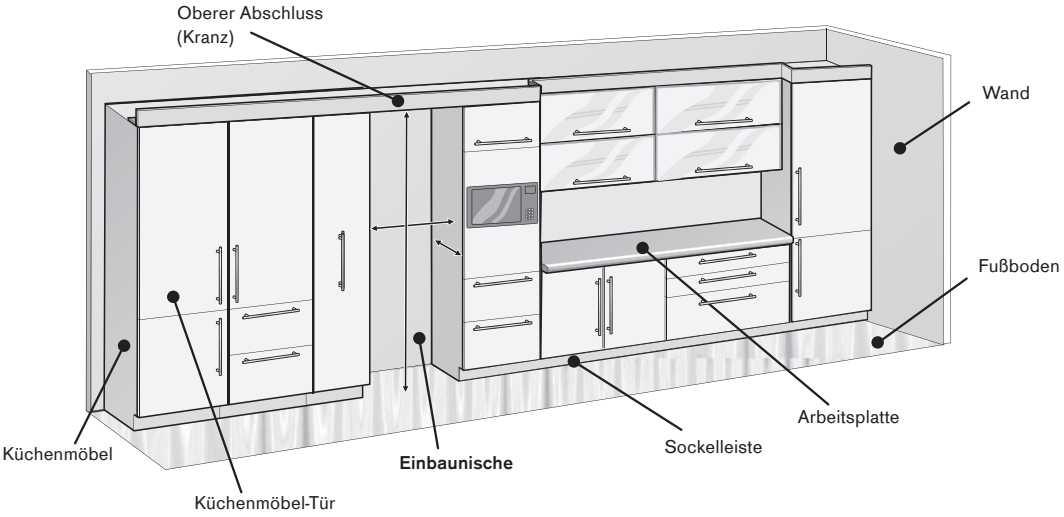

Vertikalschnitt Einbaunische

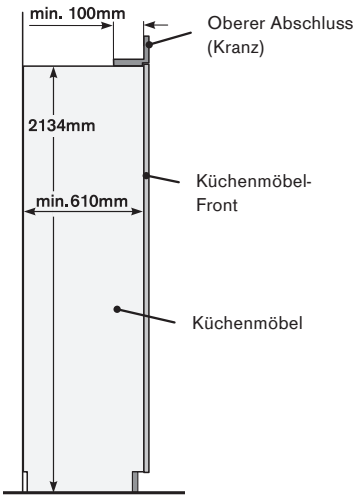

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

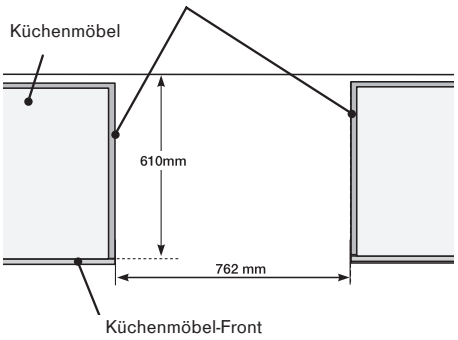

Einbaunische für ein einzelnes Kältegerät (Beispiel: 762 mm breit)

In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch zwei Hochschränke (links und rechts) mit einem entsprechenden oberen Abschluss der Nische gebildet.
Die Möbeltür für das Gerät wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:

- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 762 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Planungsprinzip für eine Side-by-Side Lösung

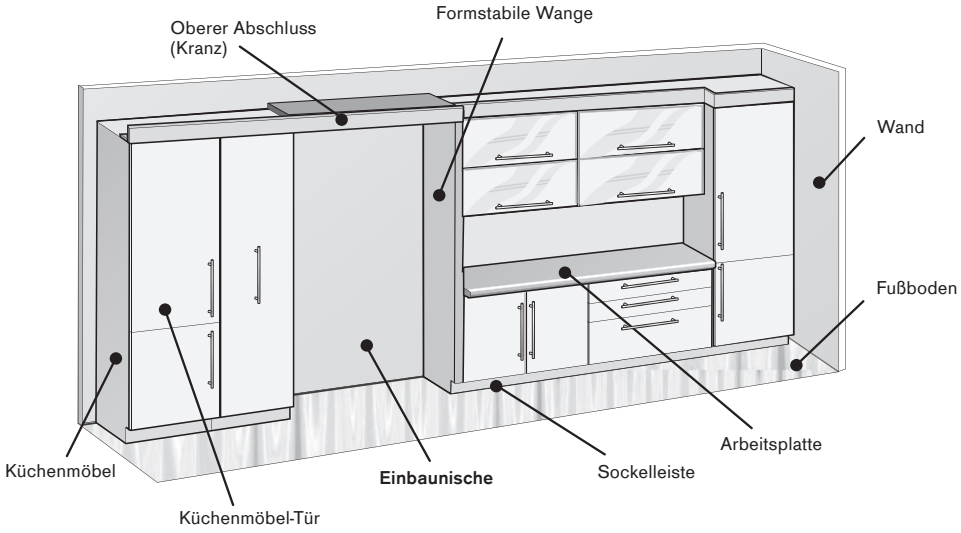

Vertikalschnitt Einbaunische

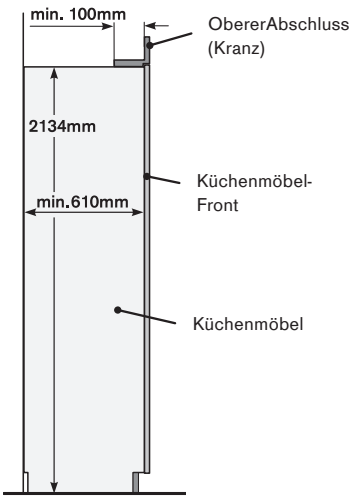

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

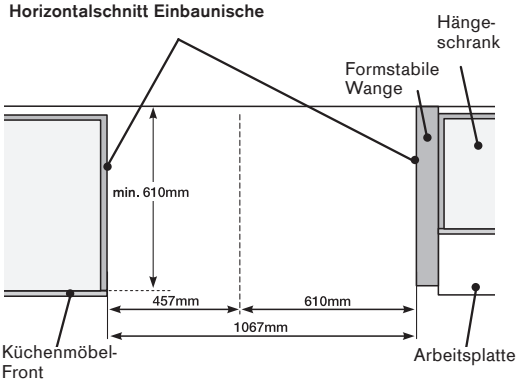

Einbaunische für eine Side-by-Side Lösung

- 610 mm Kühlgerät (rechts)
- 457 mm Gefriergerät (links)

In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch einen Hochschrank (links) und eine formstabile Wange (rechts) zusammen mit einem entsprechenden Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für beide Geräte wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:

- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 610 mm + 457 mm = 1067 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Planungsbeispiele

Side-by-Side Lösung 1

RF471 / RC492
Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung.
Installationszubehör: 1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)*.
Bemerkungen: Türanschläge außen.

Side-by-Side Lösung 2

RW414 / RB472
Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung.
Installationszubehör: 1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)*.
Bemerkungen: Türanschläge außen. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.

Side-by-Side Lösung 3

RW414 / RY492
Nutzungseinschränkung: Nicht alle Türen können gleichzeitig geöffnet werden. Die linke Tür von RY kollidiert möglicherweise mit dem Griff von RW.
Installationszubehör: 1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen: Fixierung der linken RY-Tür bei 90° wird empfohlen. Türanschlagwechsel bei RW. Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.

3er Kombination

RF461 / RW466 / RC462
Nutzungseinschränkung: Die Türen von RW und RC können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander geöffnet werden.
Installationszubehör: 2x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen: Alle drei Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.

Abstand maximal

RF471 / RF463 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Keine Einschränkung. Alle Geräte können mit voll geöffneten Türen bedient werden.
Installationszubehör: 2x RA460000 (SxS)*.
Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen. Abstand groß genug, um alle Türen gleichzeitig öffnen zu können. Türanschlagwechsel bei RW466.
Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.

Abstand ≥ 160 mm

RF471 / RF463 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Bei gleichzeitigem Öffnen, kollidieren die mittleren Türen.
Installationszubehör: 2x RA460000 (SxS)*.
Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen. Der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen ist größer als 160 mm. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.

Abstand ≤ 160 mm

RF471 / RF463 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Die mittleren Türen können möglicherweise nicht gleichzeitig geöffnet werden, aber nacheinander.
Installationszubehör: 2x RA460000 (SxS)*, 1x RA460013 (ZH)*.
Bemerkungen: Zwei getrennte Einbaunischen mit einer formstabilen Wange dazwischen. Da der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen kleiner als 160 mm ist, wird die seitliche Zusatzheizung benötigt. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag zu achten.

4er Kombination

RF471 / RF463 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Wenn eine der mittleren Türen geöffnet ist, kann die jeweilige äußere nicht geöffnet werden.
Installationszubehör: 3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen: Die mittleren Geräte sind als Side-by-Side verbunden. Für die Verbindung der anderen Geräte werden zusätzliche Side-by-side Installations-zubehöre benötigt. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.
zu achten.

4er Kombination - Alternative

RF471 / RF463 / RW466 / RC472
Nutzungseinschränkung: Die mittleren Türen lassen sich nicht gleichzeitig öffnen.
Installationszubehör: 3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen: Die mittleren Geräte sind scharnierseitig verbunden. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden. Türanschlagwechsel bei RF471 und RW466.
Bei Nutzung der Edelstahlfronten mit einem Griff (Installationszubehör), ist beim RW auf den richtigen Türanschlag

Fußnote:
*SxS Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. In einer sehr feuchten Umgebung muss die seitliche Zusatzheizung anstatt des Side-by-side Installationszubehörs verwendet werden.
*ZH Seitliche Zusatzheizung. Immer notwendig, wenn der Abstand zwischen den Kühlgeräten größer als 16 mm und kleiner als 160 mm ist.

Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400

Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühlgerät
		RY492305	RB492305	RB472305	RC492305
Verkleidung					
Türfront Edelstahl mit Griffen. Frontdicke 19 mm.		RA421912	RA421910	RA421712	RA421911
Preis					
Türfront Edelstahl ohne Griffe. Frontdicke 19 mm.		RA428912	RA428910	RA428712	RA428911
Preis					
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.					
Preis					
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.					
Preis					
Türrahmenfront Edelstahl ohne Griff. Frontdicke 19 mm.					
Preis					
RA420010	Türschloss für RW414 und RW464				
Lüftungsgitter					
Edelstahl.		RA464913	RA464913	RA464713	RA464911
Preis					
Einrichtung Weinklimaschränke					
Voll ausziehbare Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.					
Preis					
Entnehmbares Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.					
Preis					
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.					
Preis					
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.					
Preis					
RA430000	Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.				
Griffe					
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•	•	•	•
RA425710	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.			•	
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB/RY492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.	•	•		
Sonstiges					
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	•	•	•	•
RA448220	Eisbehälter, klein. Für eine Installation mit 90° Türanschlag				
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem				
ET 636458	Aktivkohleluftfilter (Ersatzteil)	•	•	•	•

Kühlgerät	Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät
RC472305	RC462305	RF463306	RF463307	RF471305	RF461305	RF411305	RF410304
RA421710	RA421610	RA422610	RA422610	RA421710	RA421610	RA421110	RA421110
1.105,-	**865,-**	**835,-**	**835,-**	**1.105,-**	**865,-**	**560,-**	**560,-**
RA428710	RA428610	RA428810	RA428810	RA428710	RA428610	RA428110	RA428110
1.095,-	**825,-**	**825,-**	**825,-**	**1.095,-**	**825,-**	**555,-**	**555,-**
RA464711	RA464611	RA464617	RA464618	RA464714	RA464616	RA464113	RA464111
290,-	**260,-**	**260,-**	**260,-**	**305,-**	**260,-**	**220,-**	**205,-**
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•						
				•	•	•	
•	•						

Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400

Gerätebezeichnung		Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank
		RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
Verkleidung					
Türfront Edelstahl mit Griffen. Frontdicke 19 mm.				RA421610	RA421110
Preis					
Türfront Edelstahl ohne Griffe. Frontdicke 19 mm.				RA428610	RA428110
Preis					
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.		RA421611	RA421111		
Preis					
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.		RA421612	RA421112		
Preis					
Türrahmenfront Edelstahl ohne Griff. Frontdicke 19 mm.		RA428611	RA428111		
Preis					
RA420010	Türschloss für RW414 und RW464	•	•	•	•
Lüftungsgitter					
Edelstahl.		RA464611	RA464111	RA464611	RA464111
Preis					
Einrichtung Weinklimaschränke					
Voll ausziehbare Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.		RA491661	RA491161	RA491661	RA491161
Preis					
Entnehmbares Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.		RA492660	RA492160	RA492660	RA492160
Preis					
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.		RA493060	RA493060	RA493060	RA493060
Preis					
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.		RA498640	RA498140	RA498640	RA498140
Preis					
RA430000	Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.	•	•	•	•
Griffe					
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•	•	•	•
RA425710	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.				
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB/RY492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.				
Sonstiges					
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.				
RA448220	Eisbehälter, klein. Für eine Installation mit 90° Türanschlag				
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem				
ET 636458	Aktivkohleluftfilter (Ersatzteil)	•	•	•	•

Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör Vario Kältegeräte Serie 400

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit

RA448220
Eisbehälter, klein, für alle RF4XX
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der mitgelieferte Eiswürfelbehälter gegen den kleinen Eiswürfelbehälter zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.

RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher
8 Stück

Sonderzubehör Vario Weinklimageräte Serie 400

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen
1 Stück

RA492160
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen
Für 45,7 cm breite Geräte



RA492660
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen
Für 61 cm breite Geräte



RA498140
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte
Für 45,7 cm breite Geräte

RA498640
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte
Für 61 cm breite Geräte

RA491161
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit
Für 45,7 cm breite Geräte

RA491661
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit
Für 61 cm breite Geräte



RA420010
Türschloss für RW414 und RW464

RA450012
Aktivkohlefilter für Kältegeräte mit Wasseranschluss RB, RY, RF

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425710
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.

RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB/RY492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

RA460013
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

RA464111
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA464113
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF411**4 ab FD9007 und RF411**5

RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte.

RA464616
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF461**4 ab FD9007 und RF461**5

RA464617
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF463**4 ab FD9007 und RF463**6

RA464618
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF463**5 ab FD9007 und RF463**7

RA464711
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 76,2 cm breite Geräte.

RA464714
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RF471**4 ab FD9007 und RF471**5

RA464713
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB472.

RA464913
Lüftungsgitter Edelstahl
Für RB/RY492.

RA464911
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 91,4 cm breite Geräte.

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA423340
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RY und RB.

Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421111
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421112
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA428111
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421610
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421611
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421612
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm. .

RA421911
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428611
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428911
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421710
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421712
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB472, Frontdicke 19 mm.

RA428710
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428712
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB472, Frontdicke 19 mm.

Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA421910
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RB492, Frontdicke 19 mm.

RA422610
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RF463, Frontdicke 19 mm.

RA428910
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RB492, Frontdicke 19 mm.

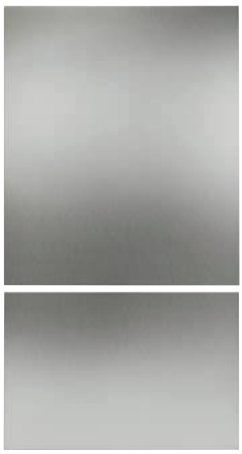

RA428810
Türfront Edelstahl, grifflos
Für RF463, Frontdicke 19 mm.

RA421912
Türfronten Edelstahl mit Griffen
Für RY492, Frontdicke 19 mm.

RA428912
Türfronten Edelstahl, grifflos
Für RY492, Frontdicke 19 mm.

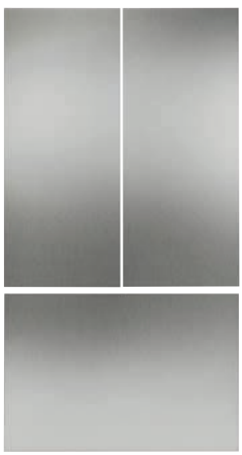

Vario Kältegeräte der Serie 400

Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühlgerät
Voll integrierbar / integrierbar		RY492305	RB492305	RB472305	RC492305
Abmessungen					
Gerätemaße B x H x T	(cm)	90,8 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm)	91,4 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61	61	61	61
Leergewicht	(kg)	230	226	203	205
Transportgewicht	(kg)	248	244	219	223
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	622	616	433	564
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/–/–
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		–/•/•	–/•/•	–/•/•	•/–/•
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/•/–	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Glastür		–	–	–	–
Vollverkleidung / Türverkleidung		–/◦	–/◦	–/◦	–/◦
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	552	555	452	579
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	386	389	316	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	–	–	–	494
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/ Frischkühlen <> 0 °C	(l)	–	–	–	85
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	166	166	136	–
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	–	–	–	–
Energieeffizienzklasse		A↑G F	A↑G E	A↑G E	A↑G E
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	1,138	0,893	0,809	0,498
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	415	326	295	182
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	42	42	42	40
Geräusch-Effizienzklasse		D	D	D	C
Klimaklasse		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Bedienung					
TFT-Touch-Display		•	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	52	52	52	52
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/–/–
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	4	3
Temperaturanzeige innen / außen		•/–	•/–	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–
Präsentationslicht	(Anzahl)	–	–	–	–
Schloss		–	–	–	–
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		–	–	–	–
Aktivkohleluftfilter		•	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		–	–	–	–
UV-Schutz		–	–	–	–
Edelstahl-Innenraum		–	•	•	•
Urlaubsschaltung		•	•	•	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw, Verschlussanzeige optisch / akustisch		–/•	–/•	–/•	–/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[2]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	4	3	3	4
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	2	3
Türabsteller	(Anzahl)	6	3	3	3
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18	18	18	18
Wein					
Max. Ebenen im Innenraum		–	–	–	–
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		–	–	–	–
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar/ entnehmbar		–	–	–	–
Lagerung von Magnumflaschen möglich		–	–	–	–
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		–	–	–	–
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	•	•	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	14	14	14	–
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	13	13	13	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	2	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	1	–
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem		◦	◦	◦	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,300	0,300	0,300	0,300
Wasseranschluss Zulauf		•	•	•	–

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Kühlgerät	Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät
RC472305	RC462305	RF463306	RF463307	RF471305	RF461305	RF411305	RF410304
75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
61	61	61	61	61	61	61	61
182	163	166	166	182	158	130	135
198	178	181	181	199	173	143	148
564	555	401	401	483	401	300	300
85 x 226 x 75	70 x 226 x 74	70 x 226 x 75	70 x 226 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/–/–	•/–/–	– / • /–	– / • /–	– / • /–	– / • /–	– / • /–	– / • /–
•/–/•	•/–/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
•/–/•	•/–/•	• /– /–	– / • /–	–/•/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•
–	–	–	–	–	–	–	–
–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦
467	357	304	304	445	344	240	240
–	–	–	–	–	–	–	–
398	305	–	–	–	–	–	–
69	52	–	–	–	–	–	–
–	–	304	304	445	344	240	240
–	–	–	–	–	–	–	–
A↑G E	A↑G E	A↑G E	A↑G E	A↑G E	A↑G E	A↑G E	A↑G F
0,454	0,410	0,831	0,831	0,989	0,875	0,759	0,607
166	150	337	337	401	355	308	246
40	40	42	42	42	42	42	42
C	C	D	D	D	D	D	D
SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52	52
–/–/–/–	–/–/–/–	–/•/•/•	–/•/•/•	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/–/–
•	•	–	–	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–	–	–
3	3	1	1	1	1	1	1
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•/–	•/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–	–	–
4	4	–	–	–	–	–	–
3	3	–	–	–	–	–	–
4	4	–	–	–	–	–	–
18	18	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	•	•	•	•	•	•
–	–	18	18	23	19	16	16
–	–	8	8	10	7	6	6
–	–	4	4	5	5	5	5
–	–	2	2	2	2	2	2
–	–	–	–	4	4	4	4
–	–	1	1	1	1	1	–
–	–	◦	◦	◦	◦	◦	–
0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
–	–	•	•	•	•	•	–

Vario Kältegeräte der Serie 400

Gerätebezeichnung		Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar		RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
Abmessungen					
Gerätemaße B x H x T	(cm)	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm)	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61	61	61	61
Leergewicht	(kg)	165	140	159	139
Transportgewicht	(kg)	179	152	173	152
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	571	377	571	377
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Glastür		•	•	–	–
Vollverkleidung / Türverkleidung		–/◦	–/◦	–/◦	–/◦
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	370	272	370	272
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	–	–	–	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	–	–	–	–
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/ Frischkühlen <> 0 °C	(l)	–	–	–	–
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	–	–	–	–
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	99	70	99	70
Energieeffizienzklasse		A ↑ G G	A ↑ G G	A ↑ G F	A ↑ G F
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,425	0,396	0,354	0,330
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	155	145	129	120
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	42	42	42	42
Geräusch-Effizienzklasse		D	D	D	D
Klimaklasse		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Bedienung					
TFT-Touch-Display		•	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	52	52	52	52
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	–	–	–	–
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	–	–	–	–
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	3	2	3	2
Temperaturanzeige innen / außen		•/–	•/–	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Präsentationslicht	(Anzahl)	5	5	5	5
Schloss		◦	◦	◦	◦
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		•	•	•	•
Aktivkohleluftfilter		•	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		•	•	•	•
UV-Schutz		•	•	•	•
Edelstahl-Innenraum		•	•	•	•
Urlaubsschaltung		–	–	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw, Verschlussanzeige optisch / akustisch		–/•	–/•	–/•	–/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[2]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		–	–	–	–
Dynamische Kälteverteilung		–	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eierablagen	(Anzahl Eier)	–	–	–	–
Wein					
Max. Ebenen im Innenraum		12	13	12	13
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		•	•	•	•
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar/ entnehmbar		◦	◦	◦	◦
Lagerung von Magnumflaschen möglich		•	•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		◦	◦	◦	◦
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		–	–	–	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	–	–	–	–
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	–	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	–	–	–	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,300	0,300	0,300	0,300
Wasseranschluss Zulauf		–	–	–	–

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Kältegeräte

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	352
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	356
Kältegeräte Serie 200	358
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	365
Wein Serie 200	366
Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte	369
Technische Daten	370

RB289300
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Flaschenablagen, Ahornholz
2 Eierablagen
1 Eiswürfelschale
2 Kälteakkus

Sonderzubehör
RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB289

- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Durchdachtes Lichtkonzept
- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter
- Energieeffizienzklasse D

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 2 teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
2 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür oben 18 kg. Tür unten 18 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

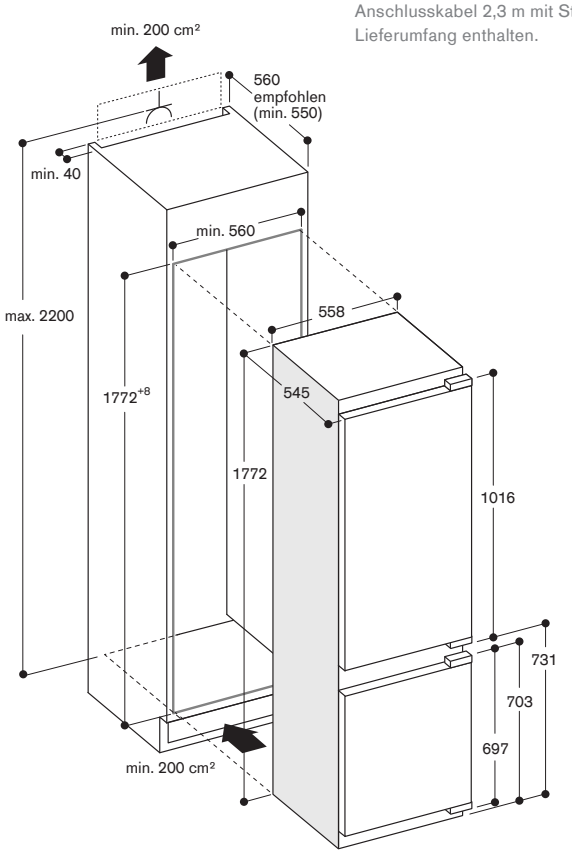

RT289200
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Flaschenablagen, Ahornholz
2 Eierablagen
1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör
RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT289

- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Durchdachtes Lichtkonzept
- 4 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 4 teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0.090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

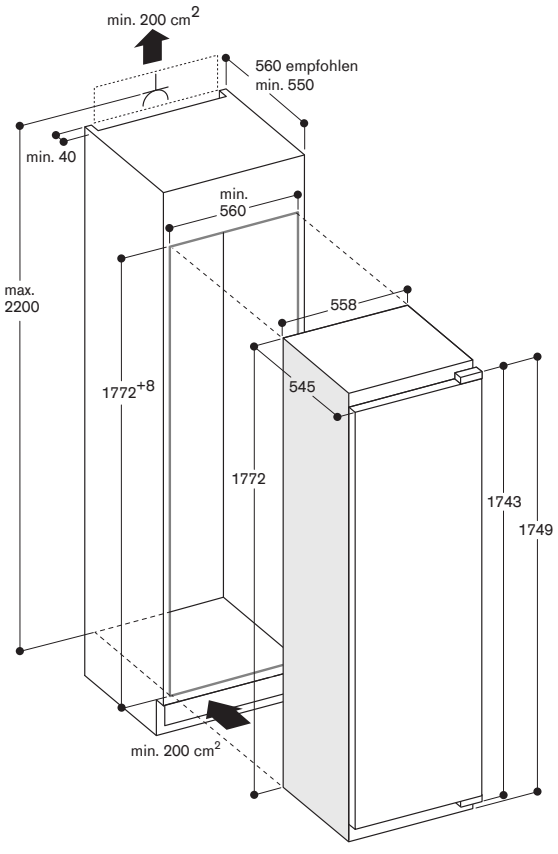

RC289300
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Flaschenablagen, Ahornholz
2 Eierablagen

Sonderzubehör
RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Vario Kühlgerät Serie 200
RC289

- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Durchdachtes Lichtkonzept
- 3 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF 287 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter
- Energieeffizienzklasse D

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

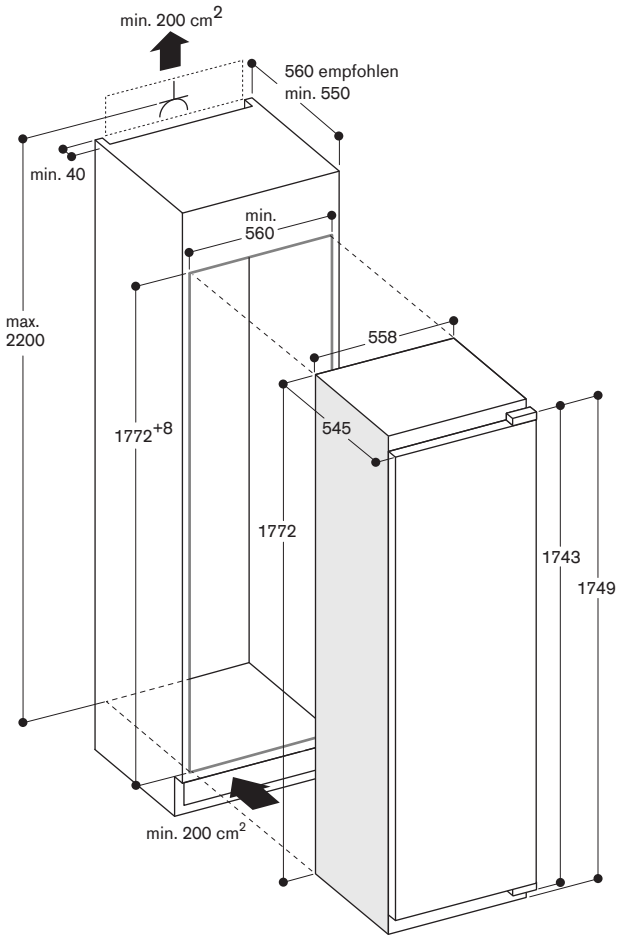

RF287200
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale
2 Kälteakkus

Vario Gefriergerät Serie 200
RF287

- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile
- Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf
- Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert
- Direkter Zugang durch Einteilung mit offenen Abstellflächen
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC 289 (Side-by-Side)
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW 282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt 212 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 22 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß, entnehmbar.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, entnehmbar.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

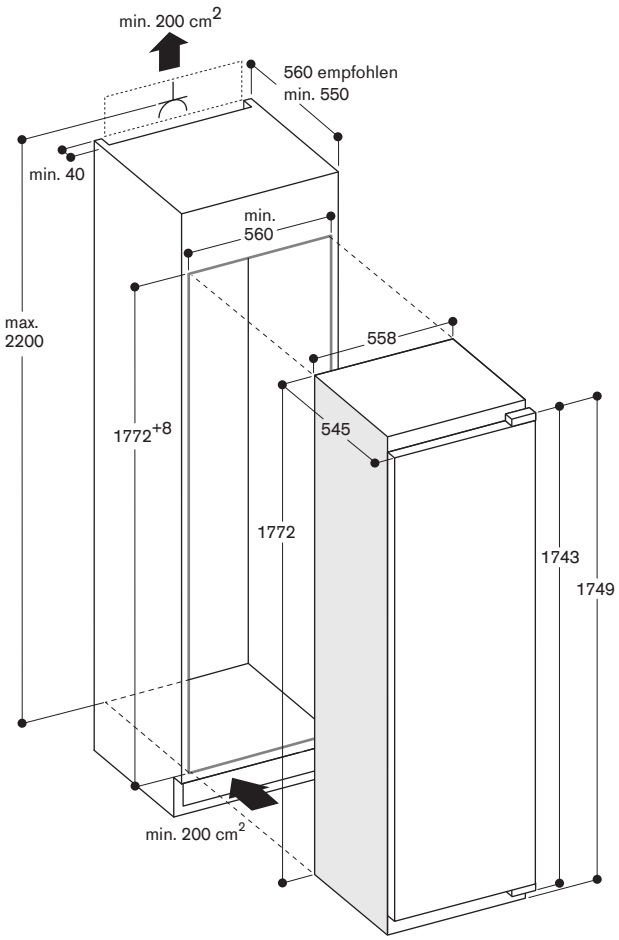

RY295350*
Mit Frischkühlen 0 °C
Freistehend
Außentür und -schublade in anthrazitfarbenem Edelstahl
Seitenwände und Dach außen in dunklem Anthrazit.
Breite 91 cm, Höhe 183 cm

* Verfügbar ab Mai 2021

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschaufel
1 Aktivkohlefilter

Sonderzubehör
RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem

Freistehende Kühl-Gefrierkombination
Serie 200
RY295

- 3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C
- 2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen -2 °C und +4 °C
- 3 symmetrisch geteilte Glas-Abstellflächen, höhenverstellbar
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
- Innenliegender Wasserspender für gekühltes Wasser
- 5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht
- Nutzinhalt gesamt 573 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Urlaubsmodus.
Aktivkohlefilter für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige im Display.
Luftfilter.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, geteilt, alle 6 Teilflächen manuell höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
2 große Türabsteller für Flaschen.
4 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.
1 Schublade über die volle Breite.
Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.
Blendfreie LED-Beleuchtung (5600 K).
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht, auch mittels Home Connect einstellbar.
Innenrückwand aus Edelstahl.
Nutzinhalt 335 Liter.

Frischkühlen 0 °C
2 Frischkühlschubladen 0 °C.
5 verschiedene, voreingestellte Einstellungen zwischen -2 °C und +4 °C, mit Feuchtigkeitseinstellungen kombiniert für Fisch und Fleisch, Obst, Gemüse, Getränke, Standard.
Nutzinhalt 67 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg / 24 Std.
Lagerzeit bei Störung 18,5 Std.
3 voll ausziehbare Schubladen.
Nutzinhalt 171 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Manuell Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,5 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 333 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Türöffnungswinkel 118°, fixierbar auf 90°.
Notwendiger Wandabstand 25 mm.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.
[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 2,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Anschlussdaten
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

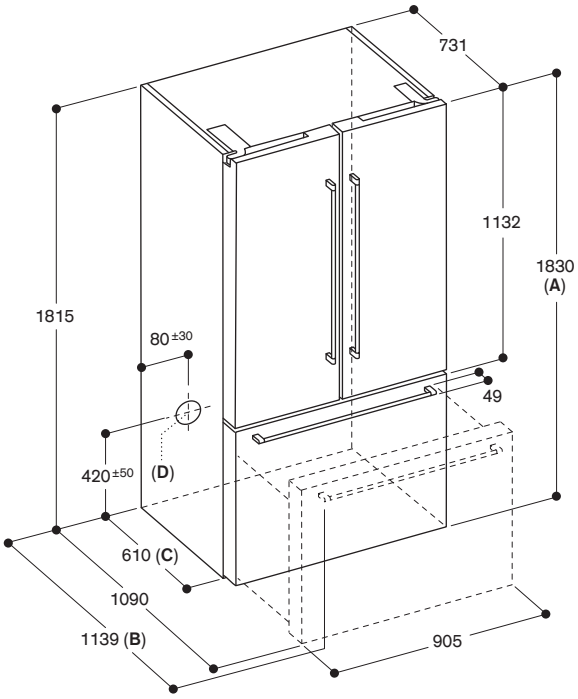

A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind.
B: Mit Griff
C: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
D: Position des Wasseranschlusses

Maße in mm

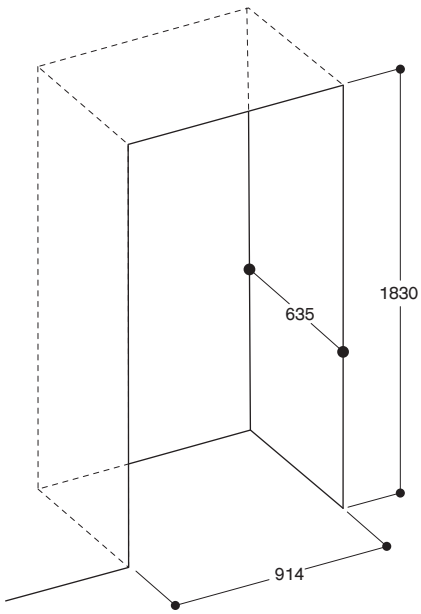

Bei der Installation des Geräts in einer Nische die angegebenen Maße beachten

Maße in mm

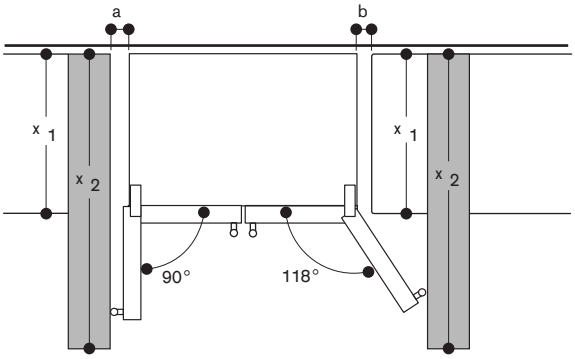

x 1 (Gerätetiefe)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x 2 (Wand)	93	266

Maße in mm

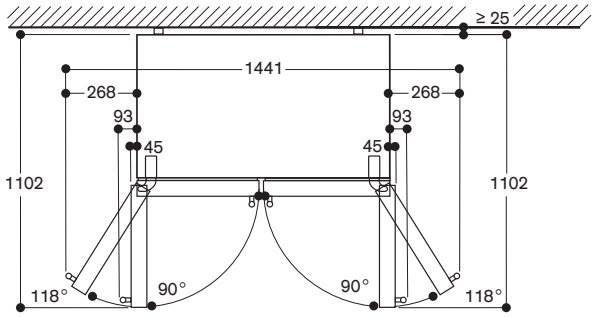

Maße in mm

Mindestabstände

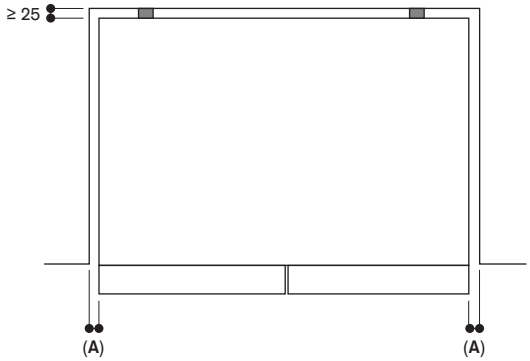

A: ≥ 3,2 mm

Abstand von mindestens 12,7 mm über dem Gerät lassen.
Oben genannte Mindestabstände beachten

Maße in mm

RB282306
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Kälteakkus
3 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack
1 Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB282

- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter
- Energieeffizienzklasse D

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt: 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 18 kg.
Tür unten 18 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

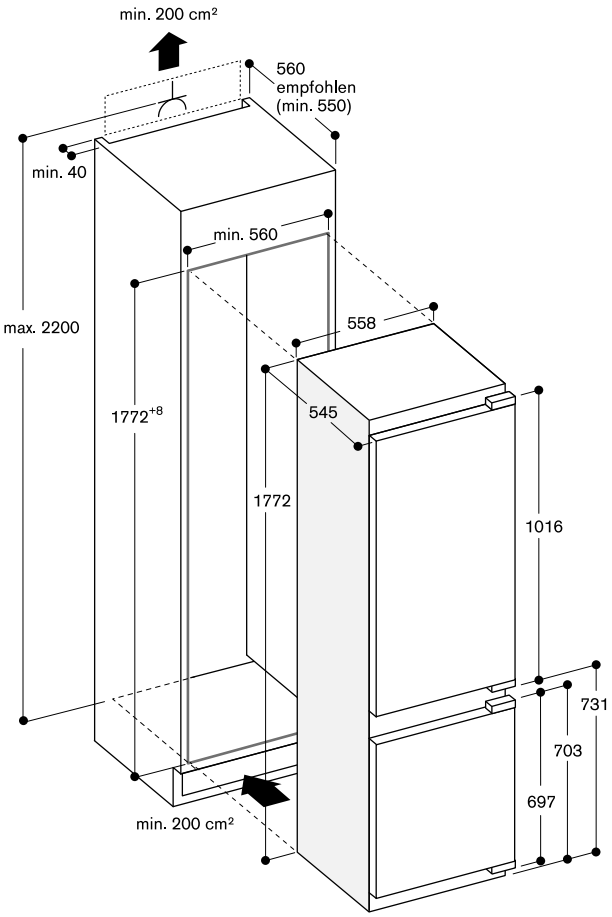

RT282306
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
3 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack
1 Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT282

- 4 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt: 83 Liter.

Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt: 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,09 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

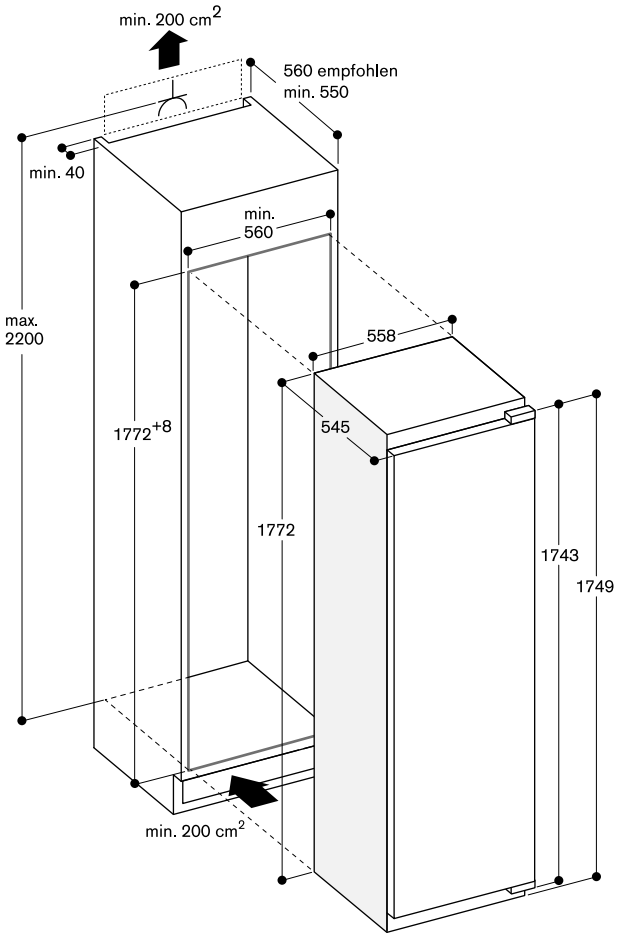

RT282204
Mit Frischkühlen
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack
1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT282

- 3 Klimazonen inkl. einer Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 286 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen
Temperatur verstellbar von +2°C bis +8°C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
5 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
1 Gemüseschublade.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt Kühlfächer gesamt 252 Liter.

Frischkühlen
1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren
Schnell-Gefrieren.
Lagertemperatur -18°C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 4 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 16 Std.
Nutzinhalt 34 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 222 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

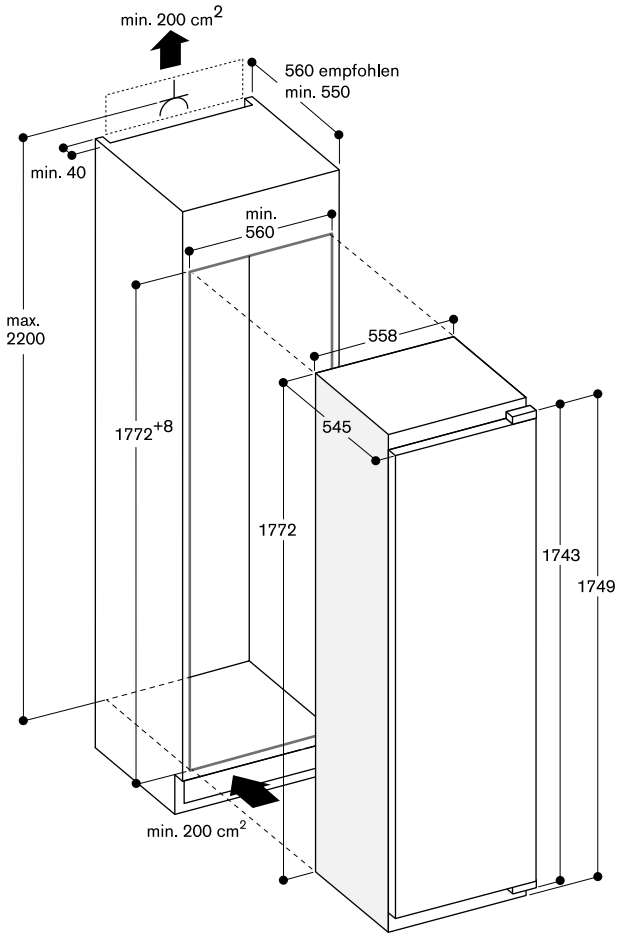

RC282306
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
3 Eierablagen
1 Wein- und Champagner-Rack

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühlgerät Serie 200
RC282

- 3 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF 282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter
- Energieeffizienzklasse D

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20 ° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115 °, fixierbar auf 90 °.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

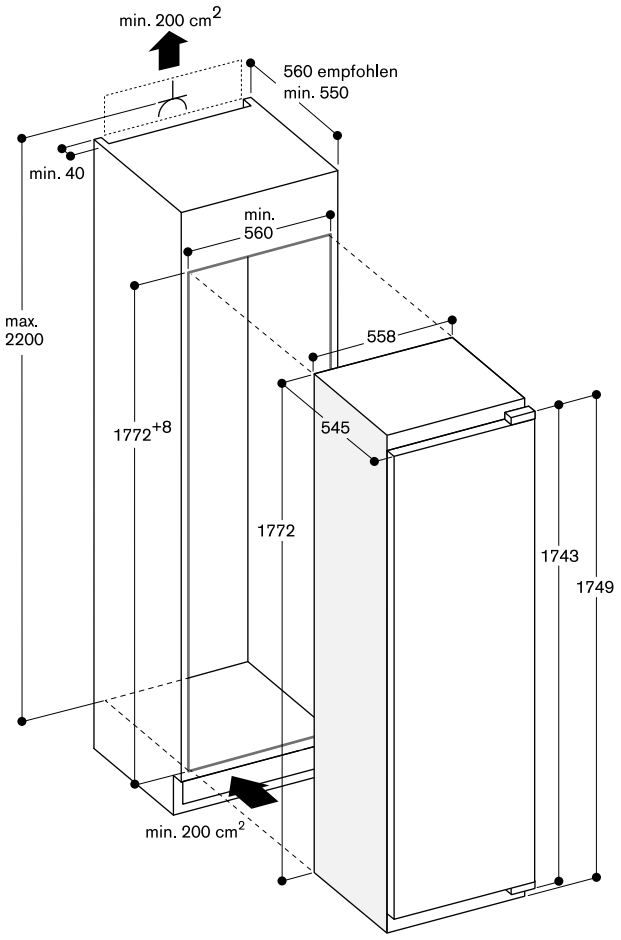

RF282305
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Kälteakkus
1 Eiswürfelschale

Gefriergerät Serie 200
RF282

- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas entnehmbar
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC 282 (Side-by-Side)
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW 282 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 13,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
5 Gefrierschubladen, davon 2 extra groß.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit transparenter Frontklappe.
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas sind entnehmbar.
Nutzinhalt 212 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 294 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

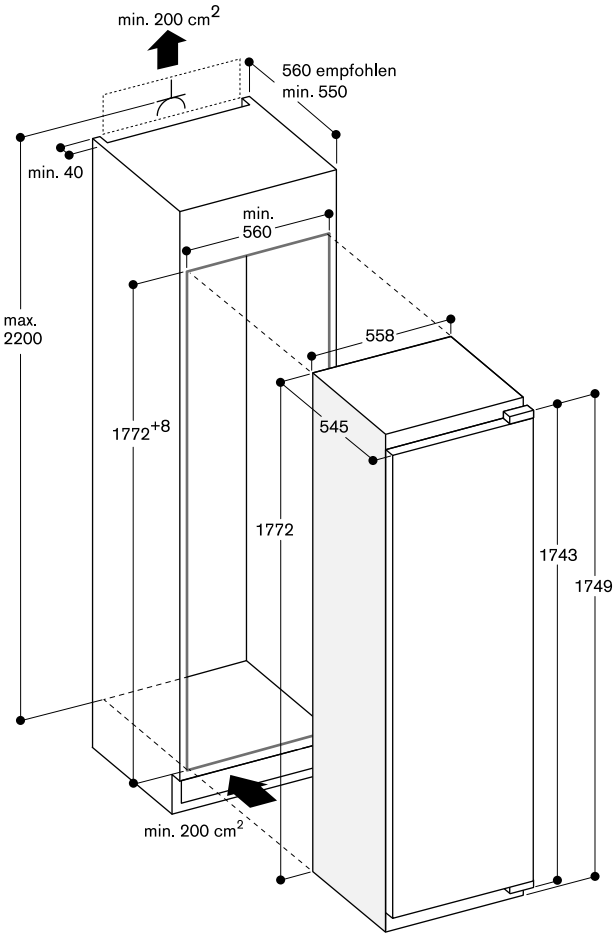

RT200203
Voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierablage
1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT200

- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 123 Liter

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.

Kühlen
2 Abstellflälchen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar.
1 Auszugsschale.
1 Gemüsefach.
1 großer Türabsteller für Flaschen.
2 Türabsteller.
Helle Innenraumbeleuchtung.
Nutzinhalt 108 Liter.

Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 3,42 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 180 kWh/Jahr.
Geräuschwert 38 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm: 100 – 170 mm.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm: 150 – 220 mm.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

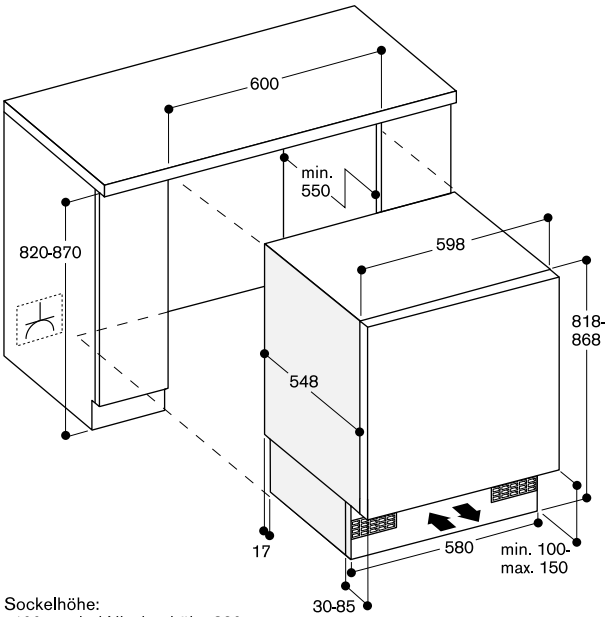

Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm

RC200203
Voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierablage

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Kühlgerät Serie 200
RC200

- Kombinierbar mit Gefriergerät RF 200 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 137 Liter

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel, im
Türscharnier integriert.

Kühlen
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 2 höhenverstellbar.
1 Auszugsschale.
1 Gemüsefach.
1 großer Türabsteller für Flaschen.
2 Türabsteller.
Helle Innenraumbeleuchtung.
Nutzinhalt 137 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 114 kWh/Jahr.
Geräuschwert 38 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm:
100 – 170 mm.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm:
150 – 220 mm.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss
verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im
Lieferumfang enthalten.

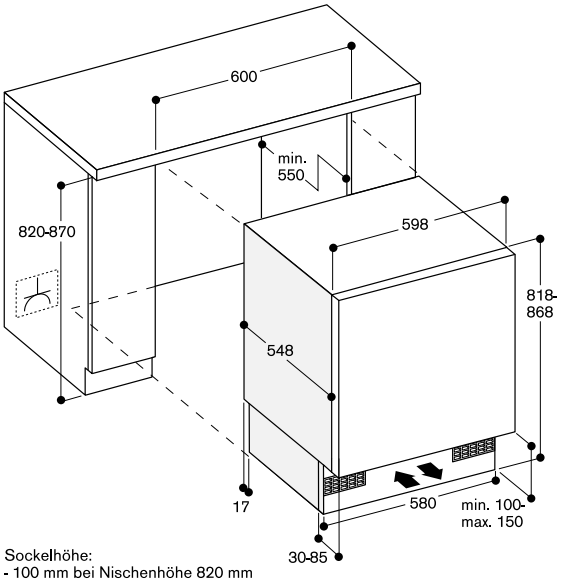

Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm

RF200203
Voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Im Geräte-Preis enthalten
2 Kälteakkus
1 Eiswürfelschale

Gefriergerät Serie 200
RF200

- Kombinierbar mit Kühlgerät RC 200 (Side-by-Side)
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Nutzinhalt gesamt 106 Liter

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel, im
Türscharnier integriert.
Alarm bei Störung.

Gefrieren
Schnell-Gefrieren.
Temperaturbereich verstellbar.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 7,4 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10 Std.
3 Gefrierschubladen.
Nutzinhalt 106 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse F auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 224 kWh/Jahr.
Geräuschwert 38 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm:
100 – 170 mm.
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm:
150 – 220 mm.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss
verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 365 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im
Lieferumfang enthalten.

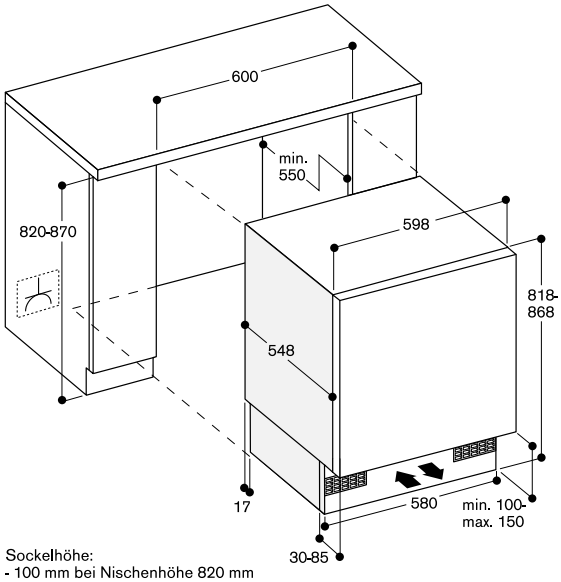

Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm

Aufstellort

Das Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Backofen, einem Heizkörper usw. liegen.

Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
- Zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
- Zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
- Zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.

Spaltmaße zu benachbarten Möbeln in Abhängigkeit von Möbelfrontdicke und Radien

Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 22 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

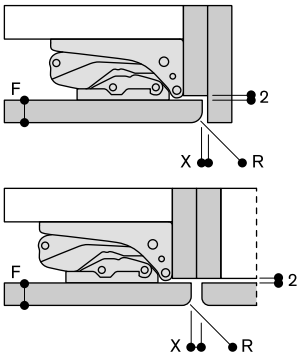

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Möbelfrontdicke
R = Radius
X = Spaltmass

Um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen an Möbelfronten zu vermeiden, sind die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße einzuhalten.

Maße in mm

Möbelfronten

Maximal zulässige Türfrontgewichte

Nischenhöhe	Anzahl der Türen	Max. zulässiges Türfrontgewicht
178 cm, Vario 200	1 oder 2	Jeweils 22 kg
178 cm, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Serie 200	2	Jeweils 18 kg
140 cm,123 cm, 82 cm, Serie 200	1	14 kg
178 cm, 123 cm, Serie 200 Wein	1	20 kg

Wird das maximal zulässige Gewicht überschritten, kann dies zu Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen am Scharnier führen.

Sockelbereich

Wichtig!

Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zuluft-Öffnung für das Gerät im Sockelbereich der Einbauküche darf unter keinen Umständen verdeckt werden.
Für die Zuluft-Öffnung ist ein Querschnitt von mindestens 200 cm² vorzusehen.

Abmessungen des Sonderzubehörs Türfrontrahmen für RW222 und RW282

In den folgenden Skizzen weden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten /Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
- Frontdicke: 19 mm
- Spaltmaß: 3 mm

Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesign dar.

Wichtig!
Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischerAnforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Höhe der Aussparung **178 cm**

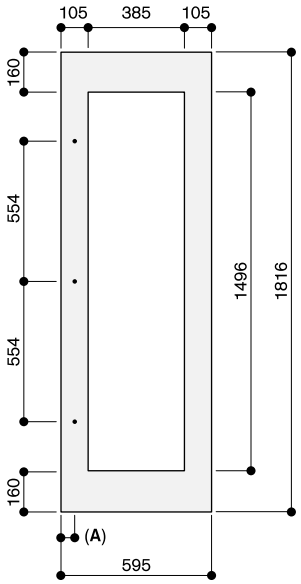

A: 52,5

Die Türblendenstärke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm, basierend auf einer einzigen Ausparung.

Maße in mm

Höhe der Aussparung **122 cm**

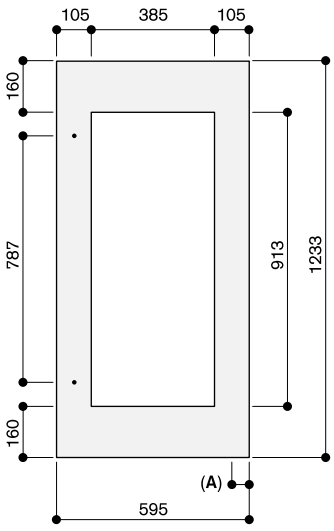

A: 52,5

Die Türblendenstärke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm, basierend auf einer einzigen Ausparung.

Maße in mm

RW282262
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,2 cm

Installationszubehör

RA221311
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RW 222, Frontdicke 19 mm.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl mit
3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

Sonderzubehör

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Weinklimaschrank Serie 200
RW282

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Zuschaltbares Präsentationslicht
- Vibrationsarme Lagerung
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF 287 oder RF 282 (Side-by-Side)
- Kapazität für 80 Standardweinflaschen

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 80 Flaschen
(0,75-l-Standardflaschenformen).
10 Flaschenablagen,
davon 8 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 181 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschließlich mit einem Gefriergerät (RF 287 oder RF 282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschrankes mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

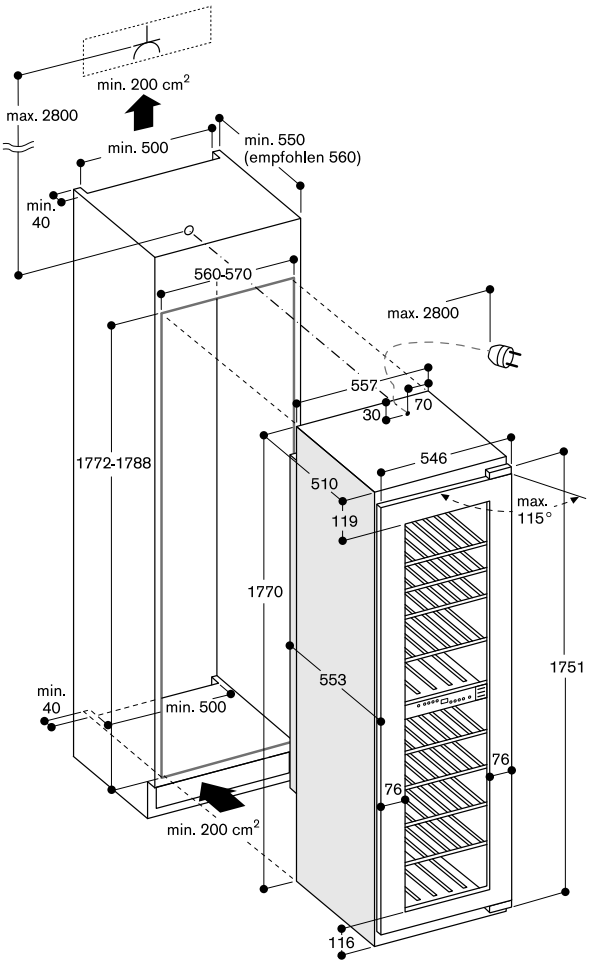

Einlagerung von Flaschen

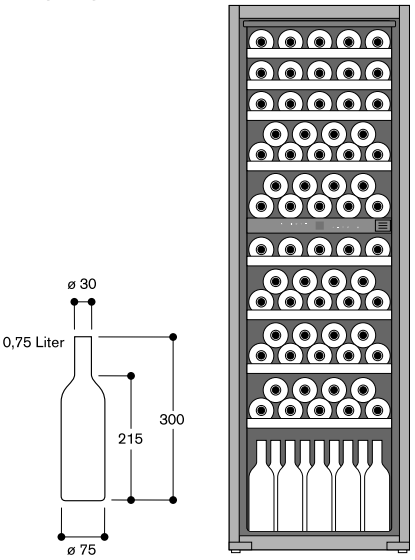

RW222262
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 122 cm

Installationszubehör

RA221211
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RW 222, Frontdicke 19 mm.

RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl
Für RB/RY 492 und 2-teilig,
für RY und RB, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

Sonderzubehör

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Weinklimaschrank Serie 200
RW222

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Zuschaltbares Präsentationslicht
- Vibrationsarme Lagerung
- Kapazität für 48 Standardweinflaschen

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 48 Flaschen (0,75-l-Standardflaschenformen).
6 Flaschenablagen, davon 4 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 167 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Bei Kombination des Weinklimaschrankes mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

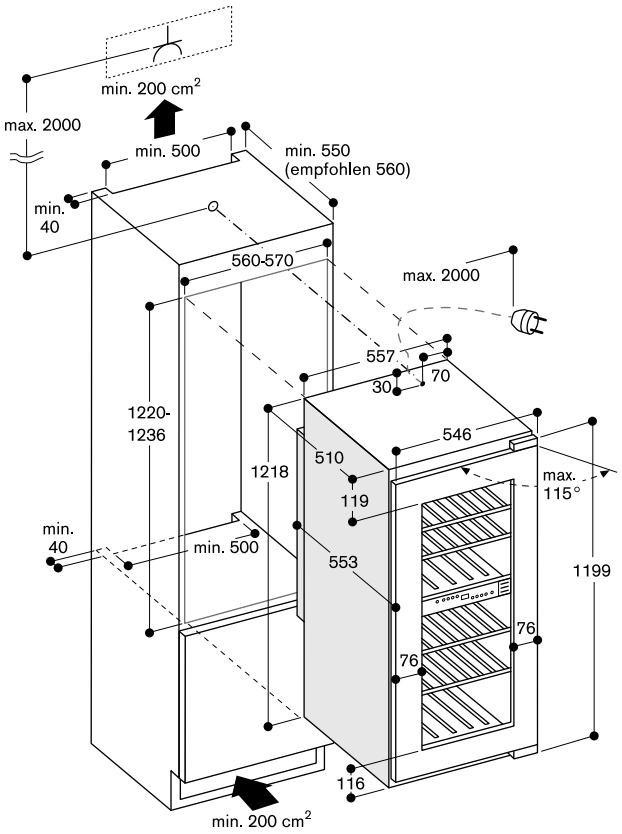

Einlagerung von Flaschen

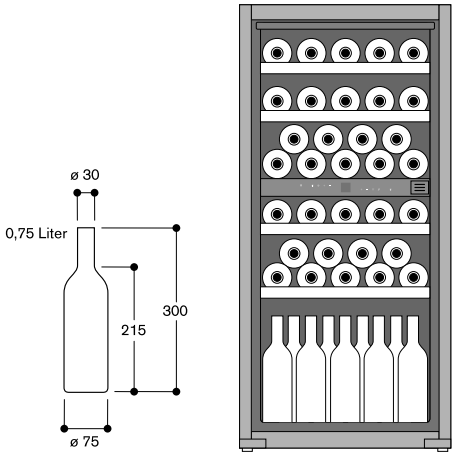

RW404262
Unterbaufähig,
Glastür mit Edelstahlrahmen
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm

Sonderzubehör

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

RA097600
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken

Weinklimaschrank Serie 200
RW404

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- LED-Beleuchtung
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Tür abschließbar
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich
- Kapazität für 34 Standardweinflaschen

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung
Kapazität 34 Flaschen (0,75-l-Standardflaschenformen).
5 Flaschenablagen, davon 3 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 158 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel fixierbar auf 95°.
Bei Einbau neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

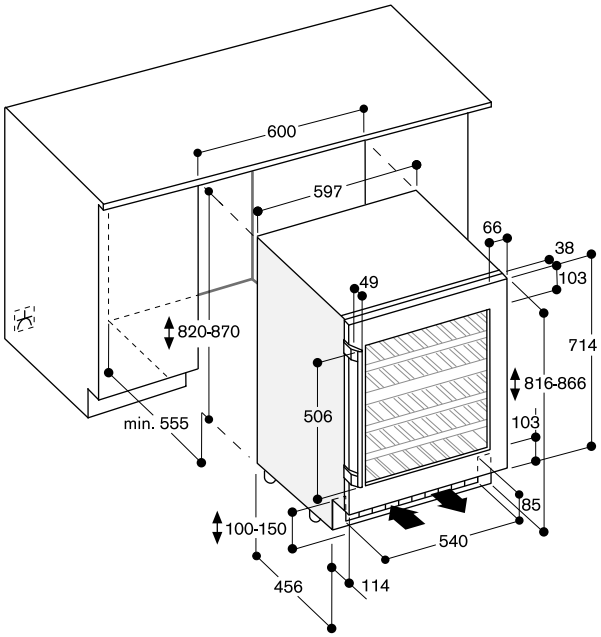

Einlagerung von Flaschen

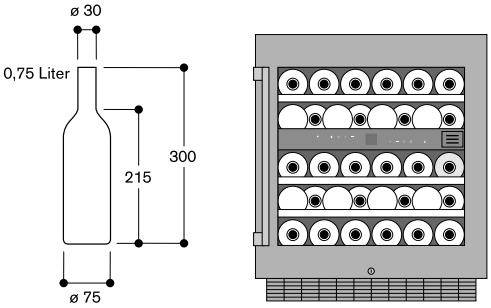

Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289300, RT289200 und Vario Kühlgerät Serie 200 RC289300

RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt

Sonderzubehör Weinklimaschrank Unterbau Serie 200

RA097600
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken



Zubehör Weinklimaschrank Serie 200

RA221311
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RW 282, Frontdicke 19 mm.

RA221211
Türfront Edelstahl mit Griff
Für RW 222, Frontdicke 19 mm.

Kältegeräte der Serie 200

Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
Voll integrierbar / integrierbar		RB289300	RT289200	RC289300	RF287200
Abmessungen					
Gerätemaße B x H x T	(cm)	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	55	55
Leergewicht	(kg)	76	68	68	69
Transportgewicht	(kg)	82	73	74	74
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/–	•/•/–	•/–/–	–/•/–
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/–
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/–/•	•/–/•	•/–/•	–/•/•
Vollverkleidung / Türverkleidung		–/–	–/–	–/–	–/–
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	223	269	289	212
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	101	171	206	–
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C	(l)	55	83	83	–
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	67	15	–	212
Energieeffizienzklasse		A ↑ G D	A ↑ G E	A ↑ G D	A ↑ G E
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,55	0,504	0,328	0,580
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	201	184	120	235
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	37	36	36	35
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	B
Klimaklasse		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Feature / Ausstattung					
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	–
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	1
Temperaturanzeige innen / außen		•/–	•/–	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	–	–	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		•/•/•	•/•/–	•/•/–	–/–/•
Aktivkohleluftfilter		–	–	–	–
Urlaubsschaltung		–	–	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	–
Dynamische Kälteverteilung		–	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	6	7	–
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	3	3	–
Türabsteller	(Anzahl)	2	4	4	–
Flaschenablagen, Ahornholz		2	2	2	–
Eierablagen	(Anzahl Eier)	12	12	12	–
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	–	–	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	7	2,8	–	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	8	9,5	–	9
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	4
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	–	–	3
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	–	1
Kälteakkus	(Anzahl)	2	–	–	2
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,09	0,09	0,09	0,12
Wasseranschluss Zulauf		–	–	–	–

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weinklimaschränke

Gerätebezeichnung		Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar		RW282262	RW222262	
Glastür Edelstahl				RW404262
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	(cm)	55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 121,8 x 55,3	59,7 x 82–87 x 57
Nischenmaße B x H x T	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82–87 x 58
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	58
Leergewicht	(kg)	87	64	51
Transportgewicht	(kg)	96	71	55
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	66 x 87 x 69
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		–/–/•	–/–/•	–/–/•
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		–/–/–	–/–/–	–/–/–
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/•/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/–/•	•/–/•	•/–/•
Vollverkleidung / Türverkleidung		–/–	–/–	–/–
Volumen / Verbrauchswerte				
Nutzinhalt gesamt	(l)	254	158	94
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	80	48	34
Energieeffizienzklasse		A↑G G	A↑G G	A↑G G
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,495	0,458	0,434
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	181	167	158
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	32	32	35
Geräusch-Effizienzklasse		B	B	B
Klimaklasse		SN-ST	SN-ST	SN – ST
Feature / Ausstattung				
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	2	2	2
Temperaturanzeige innen / außen		•/–	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		•/–/–	•/–/–	•/–/–
Präsentationslicht		•	•	•
Schloss		–	–	•
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		•	•	•
Aktivkohleluftfilter		•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		•	•	•
UV-Schutz		•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/–	•/–	•/–
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[2]		–	–	–
Kühlen / Frischkühlen				
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•
Wein				
Max. Ebenen im Innenraum		10	6	5
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		–/•	–/•	–/•
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar		–/–	–/–	–/–
Lagerung von Magnumflaschen möglich		•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		–	–	–
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,13	0,13	0,13
Wasseranschluss Zulauf		–	–	–

• serienmäßig. – nicht verfügbar.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Kältegeräte der Serie 200

Gerätebezeichnung		Freistehende Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar			RB282306	RT282306
Edelstahltür, dunkles Anthrazit		RY295350		
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	(cm)	90,5 x 183 x 70,6	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm)	–	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	73,1	55	55
Leergewicht	(kg)	159	68	60
Transportgewicht	(kg)	167	74	66
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm)	99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		•/•/–	•/•/–	•/•/–
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		•/–/–	–/•/–	–/•/–
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		–/–/–/•	•/–/–/–	•/–/–/–
Türanschlag rechts / links / wechselbar		•/•/–	•/–/•	•/–/•
Vollverkleidung / Türverkleidung		•/–	–/–	–/–
Volumen / Verbrauchswerte				
Nutzinhalt gesamt	(l)	573	223	269
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	–	–	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	335	101	171
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/Frischkühlen <> 0 °C	(l)	67	55	83
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	171	67	15
Energieeffizienzklasse		A↑G E	A↑G D	A↑G E
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,760	0,550	0,504
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	333	201	184
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39	37	36
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C
Klimaklasse		SN – T	SN – T	SN – ST
Feature / Ausstattung				
Eiswürfel / Wasser		•/•	–/–/–	–/–/–
Frischkühlzonen mit Temperatureregelung	(Anzahl)	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung		•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	3	4	4
Temperaturanzeige innen / außen		•/–	•/–	•/–
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	–
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlsystem / Gefrieren		•/•/–	•/•/•	•/•/–
Lichthelligkeitsstufen		5	–	–
Abtauhilfe Gefrieren		•	•	–
Aktivkohleluftfilter		•	–	–
Urlaubsschaltung		•	•	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		•/•	•/•	•/•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[2]		•	•	•
Kühlen / Frischkühlen				
Schnell-Kühlen		•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	7	3	6
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	2	3
Türabsteller	(Anzahl)	6	2	5
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar		–	•	•
Eierablagen	(Anzahl Eier)	–	12	12
Gefrieren				
Schnell-Gefrieren		•	•	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	15	7	2,8
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	18,5	8	9,5
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	3	2
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	–	1	1
Kälteakkus	(Anzahl)	–	2	–
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert		0,18	0,09	0,09
Wasseranschluss Zulauf	(kW)	•	–	–

• serienmäßig. – nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör.

[1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Kühl- und Gefrierkombination	Gefriergerät	Kühlgerät	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
RT282204	RC282306	RF282305	RT200203	RC200203	RF200203
55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
55	55	55	55	55	55
67	70	67	34	34	36
73	76	73	37	36	39
62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61
•/•/–	•/–/–	–/•/–	•/•/–	•/–/–	–/•/–
–/–/•	–/•/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/•/–	–/–/•/–	–/–/•/–
•/–/•	•/–/•	–/•/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
286	289	212	123	137	106
252	–	–			
–	206	–	108	137	–
–	83	–	–	–	–
34	–	212	15	–	106
A↑G F	A↑G D	A↑G F	A↑G F	A↑G F	A↑G F
0,608	0,328	0,726	0,493	0,312	0,552
222	120	294	180	114	224
36	36	36	38	38	38
C	C	C	C	C	C
SN – ST	SN – T	SN – T	SN – ST	SN – ST	SN-T
–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
–	•	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–
3	3	1	2	1	1
•/–	•/–	•/–	–/–	–/–	•/–
•	•	•	–	–	–
–	–	•	–	–	–
•/–/–	•/•/–	–/–/•	•/–/–	•/–/–	–/–/–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	•/•
–/•	•/•	–/•	–/–	–/–	–/–
–	•	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–
•	–	–	•	•	–
5	7	–	3	4	–
2	3	–	1	1	–
6	5	–	5	5	–
•	•	–	–	–	–
14	12	–	7	7	–
–	–	•	•	–	•
4	–	13,8	3,4	–	7,4
16	–	8	8	–	10
2	–	7	1	–	–
–	–	5	–	–	3
–	–	–	–	–	–
1	–	1	1	–	1
–	–	2	–	–	1
0,09	0,09	0,12	0,09	0,09	0,09
–	–	–	–	–	–

Geschirrspüler | Waschmaschine | Wäschetrockner

Geschirrspüler-Serie 400	376
Geschirrspüler-Serie 200	380
Planungshinweise	390
Zubehör | Sonderzubehör	398
Technische Daten	400
Waschmaschine	402
Wäschetrockner	403
Technische Daten	404

DF481100
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF480100
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Halterung für langstielige Gläser
2 GN-Behälter-Einsatz
1 Verblendungsleisten Edelstahl
1 Salzeinfülltrichter

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufschienen
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
- Brilliante Innenraumbeleuchtung durch 6 große LED-Lichtfelder in der Geräterückwand und zwei LED-Leuchten vorne
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Sehr leise: 42 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zweitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenreinigung.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,8 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 390 – 397 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

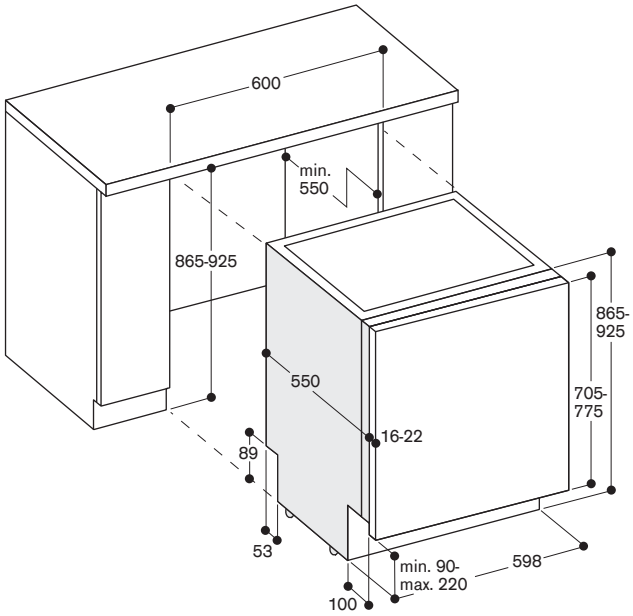

81,5 cm hohe Geschirrspüler

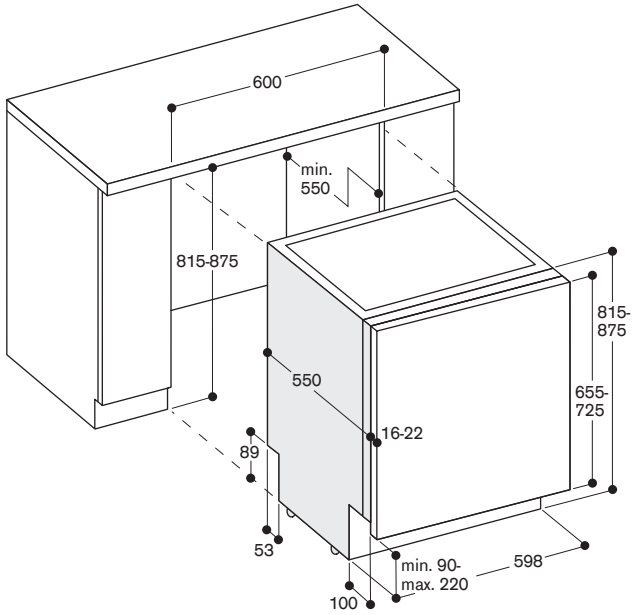

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

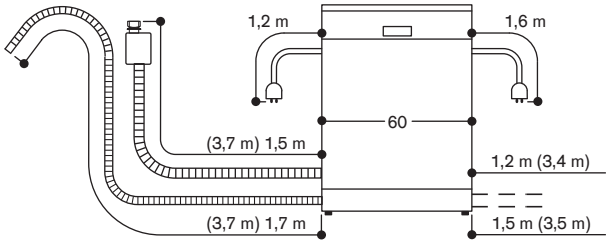

( ) Werte mit Verlängerungskit

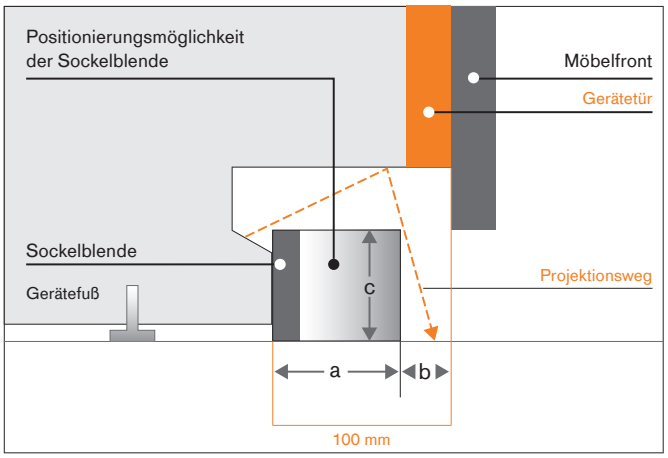

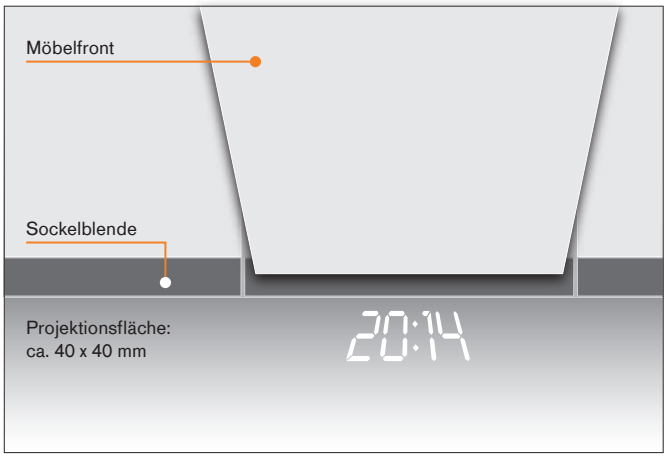

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

DF481100F
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm
Mit flexiblem Scharnier

DF480100F
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm
Mit flexiblem Scharnier

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Halterung für langstielige Gläser
2 GN-Behälter-Einsatz
1 Verblendungsleisten Edelstahl
1 Salzeinfülltrichter

Installationszubehör
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb
DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufschienen
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
- Brilliante Innenraumbeleuchtung durch 6 große LED-Lichtfelder in der Geräterückwand und zwei LED-Leuchten vorne
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm
- Seitliches, weißes Info-Light
- Sehr leise: 42 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zweitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches, weißes Info-Light.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenreinigung.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,8 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 390 – 397 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

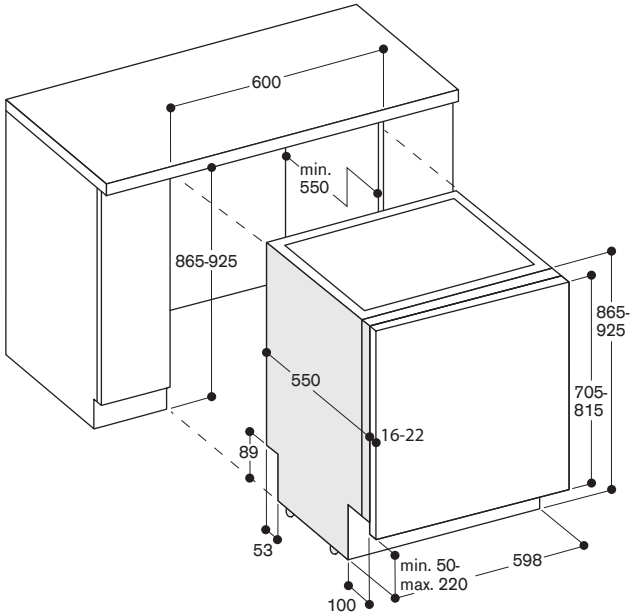

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

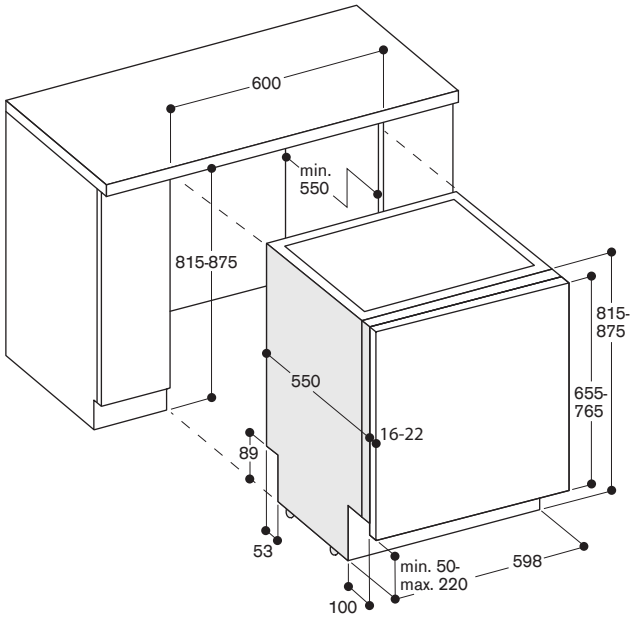

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

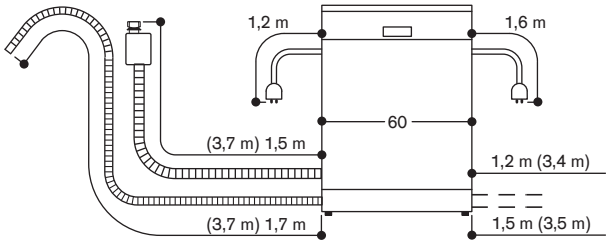

( ) Werte mit Verlängerungskit

DF271100
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF270100
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Verblendungsleisten Edelstahl
1 Salzeinfülltrichter

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufschienen
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Sehr leise: 42 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zweitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv.
Power. Halbe Beladung.

Maschinenreinigung.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,8 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 390 – 397 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

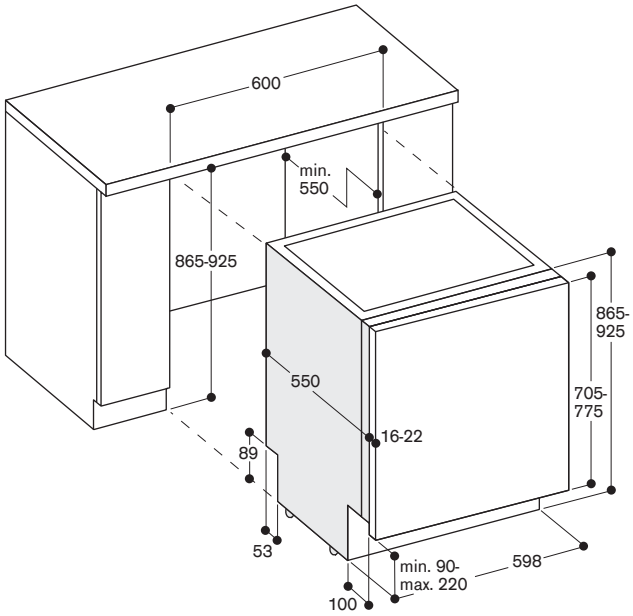

81,5 cm hohe Geschirrspüler

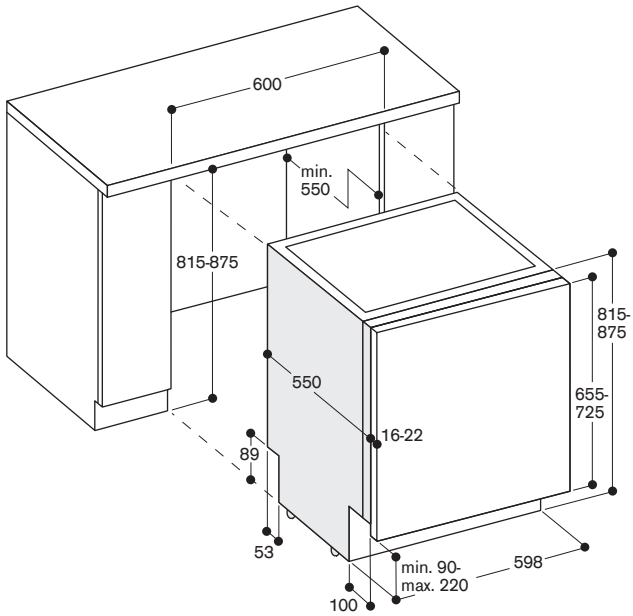

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

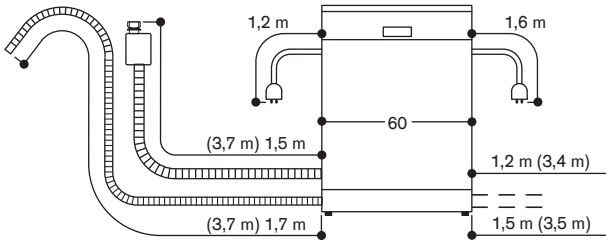

( ) Werte mit Verlängerungskit

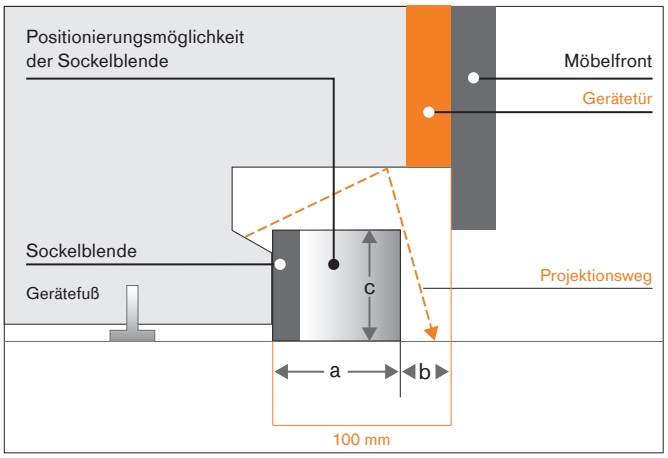

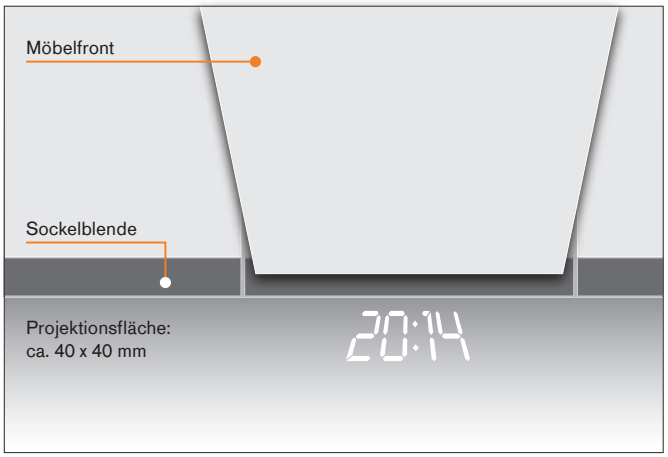

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

DF271100F
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm
Mit flexiblem Scharnier

DF270100F
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm
Mit flexiblem Scharnier

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Verblendungsleisten Edelstahl
1 Salzeinfülltrichter

Installationszubehör
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb
DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.
DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufschienen
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm
- Seitliches, weißes Info-Light
- Sehr leise: 42 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zweitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches, weißes Info-Light.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenreinigung.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,8 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 390 – 397 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

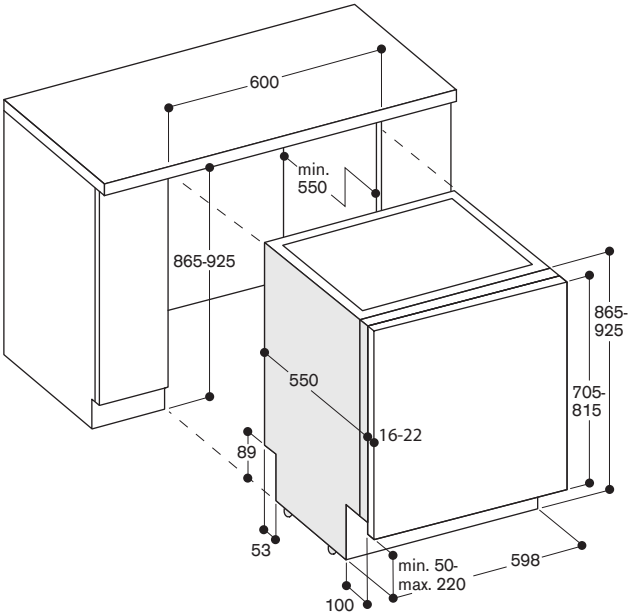

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

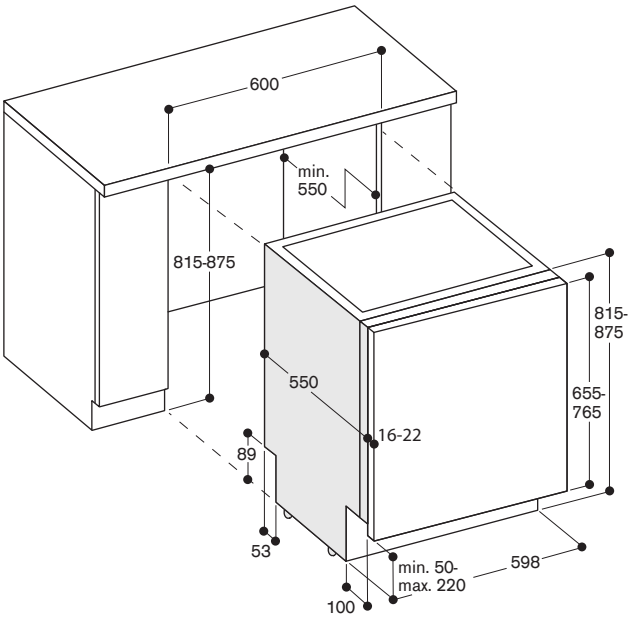

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

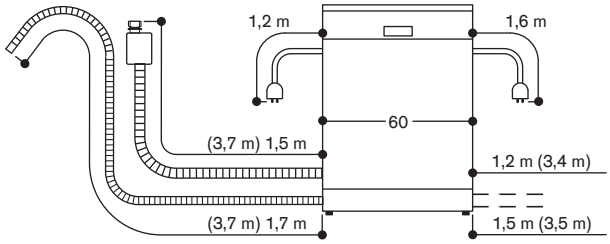

( ) Werte mit Verlängerungskit

DF261100
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF260100
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Verblendungsleisten Edelstahl
1 Salzeinfülltrichter

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

DA231010
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 81,5 cm hohe Geschirrspüler

DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061
Besteckschublade
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

DA045060
3. Korb
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200
DF261/DF260

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Sehr leise: 42 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zweiweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenreinigung.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,82 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 390 – 397 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

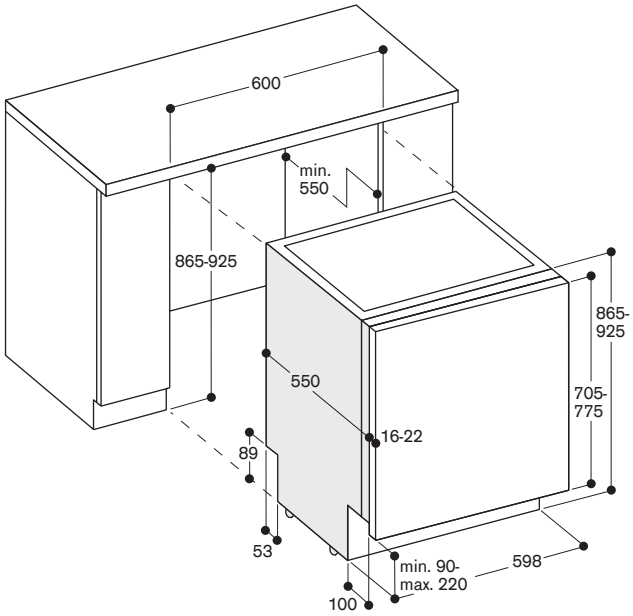

81,5 cm hohe Geschirrspüler

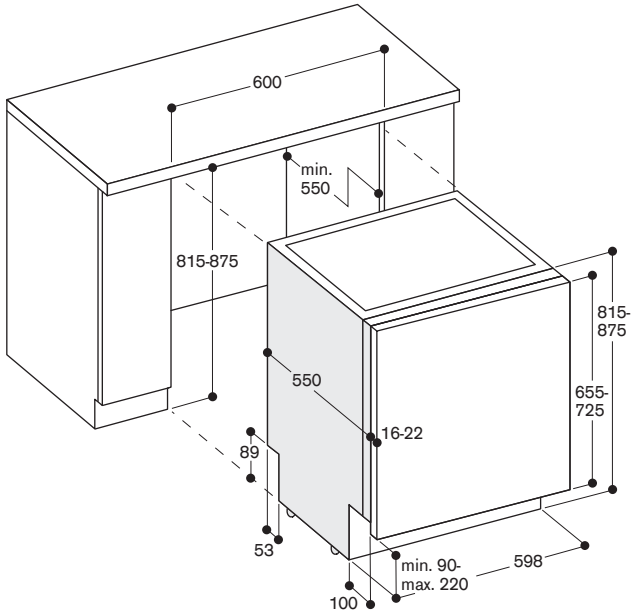

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

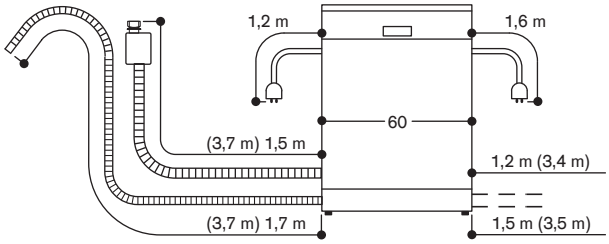

( ) Werte mit Verlängerungskit

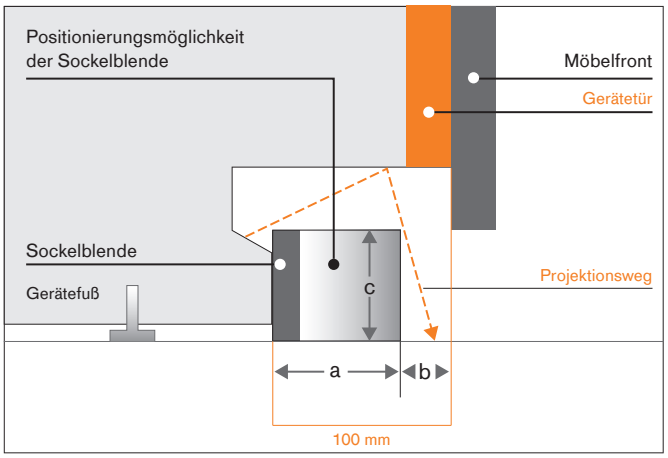

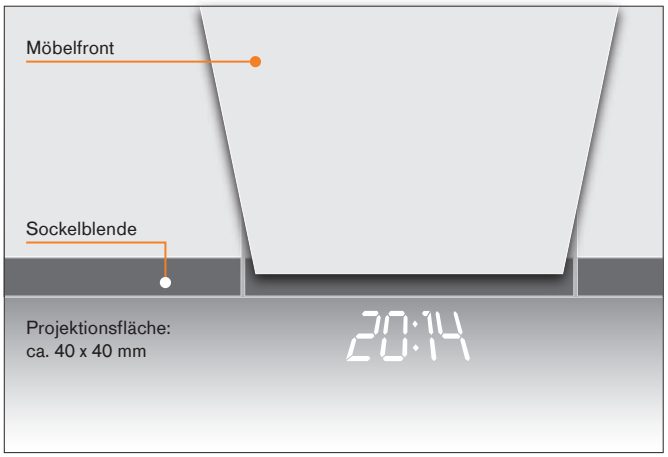

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

DF211100
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

DF210100
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf
1 Salzeinfülltrichter

Installationszubehör

DA020010
Verblendungsleisten Edelstahl für 81,5 cm hohe Geschirrspüler

DA020110
Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler

DA231010
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 81,5 cm hohe Geschirrspüler

DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061
Besteckschublade
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

DA045060
3. Korb
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

DA043000
Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Geschirrspüler Serie 200
DF211/DF210

- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Rotes Info-Light. Projektion auf den Küchenboden.
- Sehr leise: 44 dB

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zweitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Rotes Info-Light. Projektion auf den Küchenboden.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Extra Trocknen.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,92 kWh.
Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 390 – 397 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

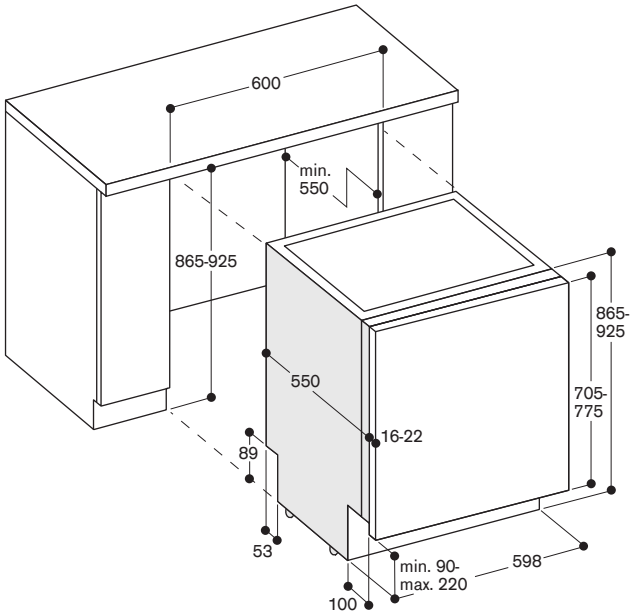

81,5 cm hohe Geschirrspüler

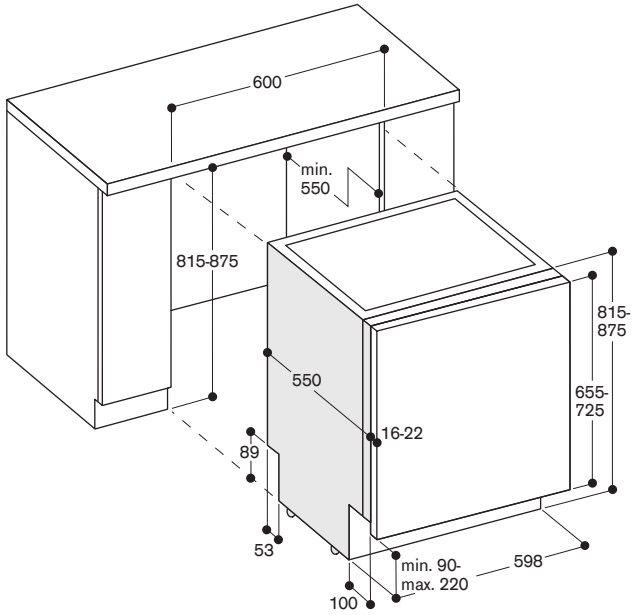

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

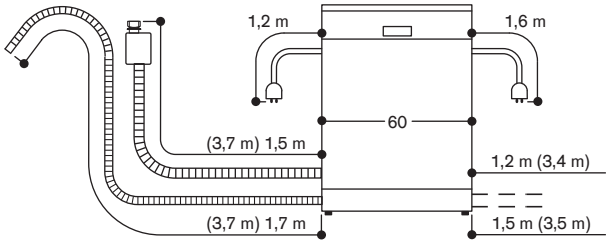

( ) Werte mit Verlängerungskit

DF264100
Voll integrierbar
Höhe 81,5 cm, Breite 45 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 Besteckschublade
1 Backblech-Sprühkopf
1 Salzeinfülltrichter

Installationszubehör
DA020040
Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohen und 45 cm breiten Geschirrspüler
DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Sonderzubehör
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler

Geschirrspüler Serie 200
DF264

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
- 6 Programme mit Aquasensor und Option Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
- Flexibles Korbsystem inklusive Besteckschublade für optimale Beladung
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Sehr leise: 44 dB

Bedienung
Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zweitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Intensiv.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

1 Option:
Power.

Maschinenreinigung.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.
Besteckschublade.

Oberkorb:
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
3 Klappstacheln.
1 Klappetagere.

Unterkorb:
4 Klappstacheln.
1 Klappetagere.
Gläseranlagebügel.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
19/25, 16,5/27,5 bzw. 14/31 cm.

Fassungsvermögen 10 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,656 kWh.
Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 7,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 390 – 397 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
.

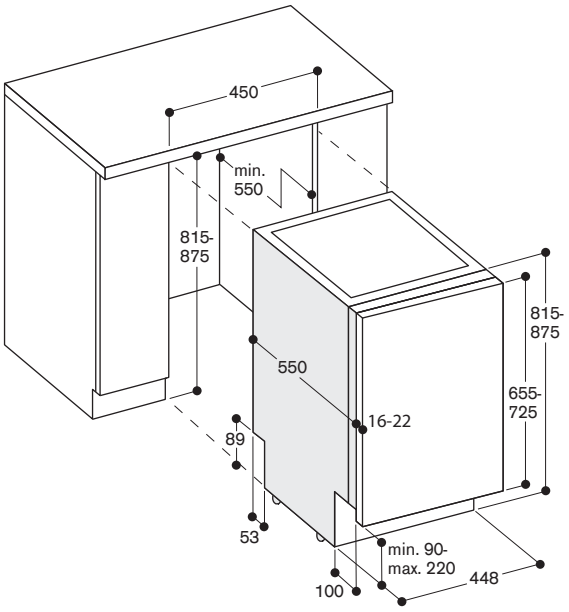

Anschlussmaße für einen 45 cm breiten Geschirrspüler

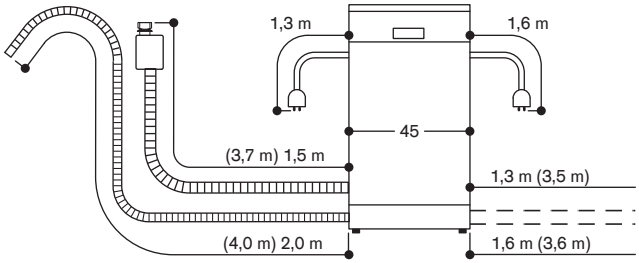

( ) Werte mit Verlängerungskit

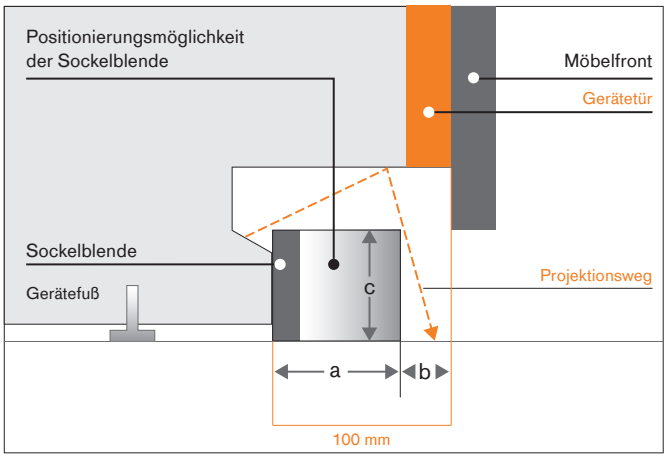

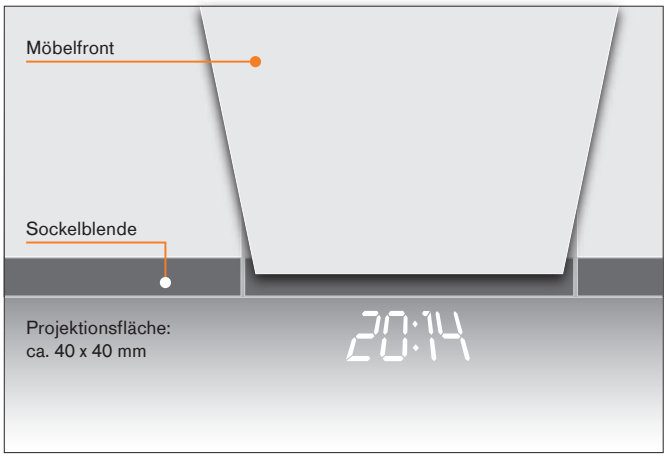

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Zusätzliche Planungshinweise für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Bei Nischenhöhen von 815 bis 855 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 885 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 oder 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Bei Spülern mit Restzeitprojektion muss die max. Sockelhöhe um 30 mm reduziert werden, um eine optimale Anzeige zu ermöglichen.

Fronthöhe 655–765 mm

Fronthöhe 705–815 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
<90	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
90	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
100	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
110	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
120	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)
130	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)
140	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ (S/D) ❻	❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)
150	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
160	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
170		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
180			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
190				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
200					❶	❶	❶			❻	❻	❻
210						❶	❶				❻	❻
220							❶					❻

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF480/DF270/DF260/DF210, (S) = Sonderlösung
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481/DF271/DF261/DF211, (S) = Sonderlösung
(S) = Sonderlösung mit Klappscharnier (DA021000) / geteilter Möbelfront
(D) = Sonderlösung mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte → Distanzleiste / Keine Kindersicherung möglich

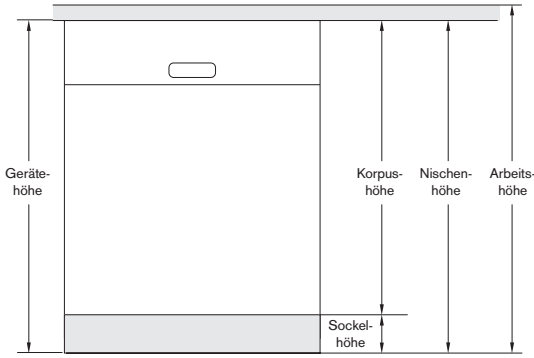

Einbauhinweise für Vorbautüren DA 231

Unterschrank

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Die Vorbautüre lässt sich stufenlos um 49 mm in der Höhe verändern.

Fronthöhe 670–720 mm

Fronthöhe 720–770 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
95	❶					❻						
105	❶	❶				❻	❻					
115	❶	❶	❶			❻	❻	❻				
125	❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻			
135	❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻		
145	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻	
155		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
165			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
175				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
185					❶	❶	❶			❻	❻	❻
195						❶	❶				❻	❻
205							❶					❻
215												
225												

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF260100 / DF210100, Vorbautür DA231010
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF261100 / DF211100, Vorbautür DA231110

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

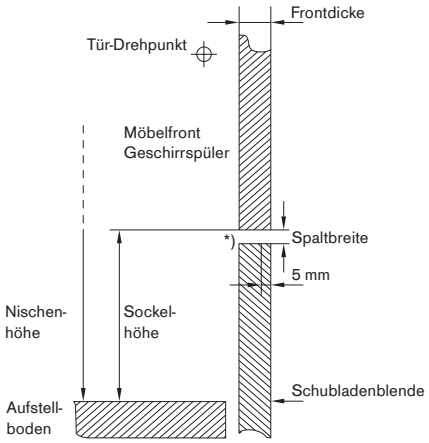

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

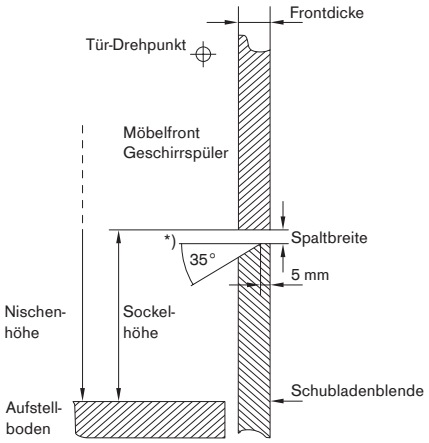

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Bei Nischenhöhen von 815 bis 860 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 880 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 bis 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Ob der Einbau eines Geschirrspülers mit flexiblem Scharnier notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Fronthöhe 655-765 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
50	❶									
55	❶	❶								
60	❶	❶	❶							
65	❶	❶	❶	❶						
70	❶	❶	❶	❶	❶					
75	❶	❶	❶	❶	❶	❶				
80	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶			
85	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶		
90	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	
95	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
100	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
105	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶
110	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶
115	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶
120	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶
125	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶
130	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶
135	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
140	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
145	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
150	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
155	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
160	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
165		❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
170			❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
175				❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
180					❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
185						❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
190							❶*	❶*	❶*	❶*
195								❶*	❶*	❶*
200									❶*	❶*
205										❶*
210										
215										
220										

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF480100F / DF270100F
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF481100F / DF271100F
* Auch mit Geschirrspülern ohne flexibles Scharnier möglich.

Fronthöhe 705-815 mm												
865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
6												
6	6											
6	6	6										
6	6	6	6									
6	6	6	6	6								
6	6	6	6	6	6							
6	6	6	6	6	6	6						
6	6	6	6	6	6	6	6					
6*	6	6	6	6	6	6	6	6				
6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6			
1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6		
1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6	
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6
1*/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6
1*/6*	1*/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*		6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*			6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*				6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*					6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*						6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*							6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*								6*	6*	6*
	1*	1*									6*	6*
		1*										6*

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **ohne Anschrägung** der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**
815	**16**	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
820	**16**		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
825	**16**			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
830	**16**				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
835	**16**					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
840	**16**						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
845	**16**							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
850	**16**								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
855	**16**									3
	19									3
	22									3,5
860	**16**									
	19									
	22									
865	**16**	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
870	**16**		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
875	**16**			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
880	**16**				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
885	**16**					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
890	**16**						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
895	**16**							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
900	**16**								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
905	**16**									3
	19									3
	22									3,5
910	**16**									
	19									
	22									
915	**16**									
	19									
	22									
920	**16**									
	19									
	22									
925	**16**									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **mit Anschrägung** der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5
	22						2,5	2,5	2,5	2,5
845	16							2,5	2,5	2,5
	19							2,5	2,5	2,5
	22							2,5	2,5	2,5
850	16								2,5	2,5
	19								2,5	2,5
	22								2,5	2,5
855	16									2,5
	19									2,5
	22									2,5
860	16									
	19									
	22									
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5
	22						2,5	2,5	2,5	2,5
895	16							2,5	2,5	2,5
	19							2,5	2,5	2,5
	22							2,5	2,5	2,5
900	16								2,5	2,5
	19								2,5	2,5
	22								2,5	2,5
905	16									2,5
	19									2,5
	22									2,5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3

Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

Flexibles Korbsystem
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

Oberkorb

6 Klappstacheln.
4 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen

Oberkorb im DF48., DF27., DF26.

Oberkorb im DF21.

Unterkorb

8 Klappstacheln.
2 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.

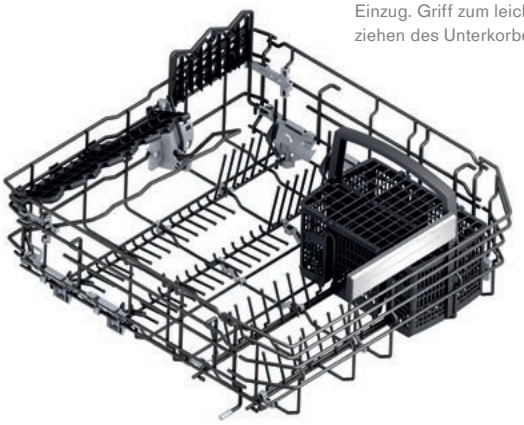

Die Konfiguration des Unterkorbes ist unterschiedlich, abhängig vom Gerätetyp.

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA041061
Besteckschublade
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

DA045060
3. Korb
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.

DA045061
3. Korb
Mit Leichtlaufschienen
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.

DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.
Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.
B x H x T in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1.

DA043000
Halterung für langstielige Gläser
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

DA020010
Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohe Geschirrspüler
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,2 x 2,0.
Höhe 62,2 cm.

DA020110
Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,2 x 2,0.
Höhe 67,2 cm

.
DA020040
Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohen und 45 cm breiten Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,3 x 2,3.
Höhe 62,2 cm.

DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.
Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:
64,5 – 68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.
69,5 – 73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.



DA231010
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 81,5 cm hohe Geschirrspüler
Höhenanpaßbar um 49 mm,
Höhe 67 bis 71,9 cm.
B x T in cm: 59 x 1,9.
Griff: B x T x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.

DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
Höhenanpaßbar um 49 mm,
Höhe 72 bis 76,9 cm.
B x T in cm: 59 x 1,9.
Griff: B x T x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.

GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm,
Bohrabstand 427 mm

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Geschirrspüler

Gerätebezeichnung		Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Einbauart		voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
Gerätehöhe 81,5 cm		DF480100		DF270100
Gerätehöhe 86,5 cm		DF481100		DF271100
Gerätehöhe 81,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF480100F	
Gerätehöhe 86,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF481100F	
Breite/Fassungsvermögen				
Breite	(cm)	60	60	60
Fassungsvermögen Maßgedecke		12/13[3]	12/133	12/133
Tellergröße bis	(cm)	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]
Verbrauchswerte / Geräusch[5]				
Energieeffizienzklasse		A↑G C	A↑G C	A↑G C
Trocknungswirkungsklasse		A	A	A
Testprogramm		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programmdauer[6]	(h:min)	3:55	3:55	3:55
Wasser[7]	(Liter)	9,5	9,5	9,5
Energie[8]	(kWh)	73	73	73
Jahresverbrauch Energie (280 Spülgänge)[9]	(kWh)	230	230	230
Jahresverbrauch Wasser (280 Spülgänge)[9]	(Liter)	2660	2660	2660
Geräusch-Wert	(dB (A) re 1 pW))	42	42	42
Leistungsverbrauch im Aus-Zustand/unausgeschalteten Zustand	(W)	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5
Dauer des unausgeschalteten Zustands	**(min)**	0	0	0
Programme				
Anzahl der Programme + Optionen		8 + 4	8 + 4	6 + 3
Programme		Auto 35 °C–45 °C	Auto 65 °C–75 °C	Auto 35 °C–45 °C
		Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C
		Auto 65 °C–75 °C	Auto 35 °C–45 °C	Auto 65 °C–75 °C
		Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	
		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
		Nachtprogramm	Nachtprogramm	
		Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
		Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Optionen		Intensiv	Intensiv	Intensiv
		Power (57 min.)	Power (57 min.)	Power (57 min.)
		Halbe Beladung	Halbe Beladung	Halbe Beladung
		Hygiene	Hygiene	
Machinenreinigung		•	•	•
Ausstattung				
Glasschutz mit Zeolith / Glasschutztechnik		•/–	•/–	•/–
Aquasensor / Beladungssensor		•/•	•/•	•/•
Reinigerautomatik		•	•	•
Reinigererkennung		•	•	•
Regenerierelektronik		•	•	•
Wärmetauscher		•	•	•
Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith		•	•	•
Automatische Türöffnung		•	•	•
Durchlauferhitzer		•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler		•/•	•/•	•/•
Kontrollanzeige Wasserzulauf		•	•	•
Restlaufanzeige		•	•	•
Restzeitprojektion		•	–	•
Seitliches Info-Light / Info-Light		–/–	•/–	–/–
Flexible Luafzeitverkürzung der Programme		•	•	•
Helle Innenraumbeleuchtung durch beleuchtete Rückwand / durch LED spots		•/–	•/–	–/•
Zeitvorwahl		24 h	24 h	24 h
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi[11]		•	•	•
Servoschloss		•	•	•
3-faches Filtersystem		•	•	•
Besteckschublade		DA041160[10]	DA041160[10]	DA041160[10]
3. Korb		DA045061[2/10]	DA045061[2/10]	DA045061[2/10]
Leichtlaufauszüge / Gedämpfter Einzug		•/•	•/•	•/–
Klapp-Stacheln Oberkorb / Unterkorb		6/8	6/8	6/8
Klapp-Etageren Oberkorb / Unterkorb		4/2	4/2	4/2
3-stufige Rackmatic		•	•	•
Aquastop		•	•	•
Backblech-Sprühkopf / Einsatz zur Fixierung von Gastronorm-Behältern / Halterung für langstielige Gläser / Verblendungsleisten Edelstahl		•/•/•	•/•/•	•/–/–
Anschlusswerte				
Anschluss an Warmwasser/Kaltwasser möglich		•/•	•/•	•/•
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,4	2,4	2,4

• Serienmäßig. – nicht verfügbar. [1] Gerätehöhe 81,5 cm. [2] Gerätehöhe 86,5 cm. [3] mit Sonderzubehör DA041160. [4] mit Sonderzubehör DA041061.
[5] Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2017. [6] Programmdauer des Eco-Programms [7] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[8] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). [9] Tatsächlicher Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[10] Sonderzubehör. [11] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
	DF260100	DF210100	DF264100
	DF261100	DF211100	
DF270100F			
DF271100F			
60	60	60	45
12/133	13/143	13/143	10
31[1]/34[2]	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]	31
A↑G C	A↑G C	A↑G D	A↑G C
A	A	A	A
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
3:55	3:55	4:55	3:30
9,5	9,5	9,5	9,5
73	74	84	59
230	234	262	188
2660	2660	2660	2660
42	42	44	44
0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/5
0	0	0	10
6 + 3	6 + 3	6 + 3	6 + 1
Auto 35°C–45°C	Auto 35°C–45°C	Auto 35°C–45°C	Auto 35°C–45°C
Auto 45°C–65°C	Auto 45°C–65°C	Auto 45°C–65°C	Auto 45°C–65°C
Auto 65°C–75°C	Auto 65°C–75°C	Auto 65°C–75°C	
			Intensiv 70°C
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Schnell 45°C	Schnell 45°C	Schnell 45°C	Schnell 45°C
Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Intensiv	Intensiv	Intensiv	
Power (57 min.)	Power (57 min.)	Power (57 min.)	Power (57 min.)
Halbe Beladung	Halbe Beladung		
		Extra Trocknen	
•	•	–	•
•/–	•/–	–/•	•/–
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	–	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
–	•	–	•
•/–	–/–	–/•	–/–
•	•	•	•
–/•	–/•	–/•	–/•
24 h	24 h	24 h	24 h
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
DA041160[10]	DA041061[10]	DA041061[10]	
DA045061[2/10]	DA045060[2/10]	DA045060[2/10]	–
•/–	–/–	–/–	–/–
6/8	6/8	6/8	3/4
4/2	4/2	4/2	1/1
•	•	•	•
•	•	•	•
•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
•/•	•/•	•/•	•/•
2,4	2,4	2,4	2,4

WM260164 € 1.900,-
Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar
Breite 60 cm, Höhe 84,8 cm

Sonderzubehör

WA200001 € 65,-
Kaltwasser Zulauf-/Aquastop-verlängerung

Waschmaschine
WM260

- Intelligentes Dosiersystem iDos 2.0 für bis zu zwei Flüssigwaschmittel oder ein Flüssigwaschmittel und Weichspüler für ein optimales Waschergebnis
- 10 kg-Trommel mit Innenbeleuchtung
- Nachlegefunktion
- Dynamic Wash System: innovative Waschtechnologie für gesteigerte Reinigungsleistung
- Perfekt kombinierbar mit dem Trockner WT 260 110

Bedienung
Automatik-Programme: Perfekte Waschergebnisse auf Knopfdruck.
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Bedienung durch Sensortasten.
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige.
Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features
Aquasensor.
Aquastop.
Durchflusssensor.
Fleckenautomatik.
Mengenautomatik.
Schaumerkennung.
Schleudertouren von 400 bis 1600 U/min.
Nachlegefunktion.
Dynamic Wash System für gesteigerte Reinigungsleistung.
Stabilisierungsautomatik.
Knitterschutzsystem.
Kindersicherung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
Eco 40-60.
Baumwolle.
Baumwolle Bunt.
Pflegeleicht.
Schnell/Mix.
Fein/Seide.
Automatik.
Automatik Soft.
Dunkle Wäsche.
Sport.
Super 15/30.
Wolle.
Memory.
Weitere Programme: Hemden, Hygiene, Trommelreinigung, Extraspülen, Schleudern, Abpumpen.
Optionen: Fernstart, Intensive Plus, Speed Perfect, Spülen Plus, Bügelleicht, Spülstopp, Wasser Plus, Leiser waschen, Vorwäsche, Einweichen, Fleckenautomatik.

Wählbare Fleckenarten:

- Babynahrung
- Blut
- Ei
- Erdbeere
- Erde und Sand
- Gras
- Kaffee
- Kosmetik
- Orange
- Rotwein
- Schokolade
- Schweiß
- Sockenschmutz
- Speisefett/-öl
- Tee
- Tomate

Ausstattung
iDos 2.0 dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler.
Fassungsvermögen 1 – 10 kg.
Trommelinnenbeleuchtung.
Einspülfach mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang.
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur.
Innovative BLDC-Motortechnologie für mehr Leistung und längere Lebensdauer sowie weniger Energie und Geräusch.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Wasserverbrauch 49 l.
Energieverbrauch 67 kWh pro 100 Zyklen.

Planungshinweise
Linksanschlag nicht wechselbar.
Großes Bullauge mit 180 ° Türöffnungswinkel.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 85 cm.
Stapelbar unter Trockner, Arbeitsplatte nicht abnehmbar.
WT 260 110 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage 17001528, ohne ausziehbare Ablage 17001527.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,60 m mit Stecker.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

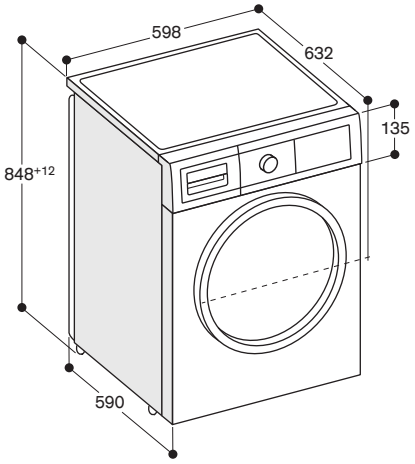

Maße in mm

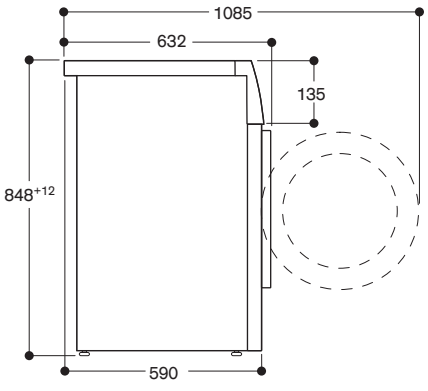

Maße in mm

WT260110 € 1.900,-
Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar
Breite 60 cm, Höhe 84,2 cm

A+++ *

Sonderzubehör
WA027400 € 135,-
Verbindungssatz mit Auszug zur Befestigung des Trockners auf der Waschmaschine.
Ersatzteilnr. 17001527
Verbindungssatz ohne ausziehbare Ablage bestellbar über E-Shop.

Wärmepumpen-Wäschetrockner
WT260

- Wärmepumpen-Technik
- Selbstreinigender Kondensator für automatische Flusenentfernung
- Sehr leises Trocknen mit nur 62 db
- Steam Refresh: erfrischt und entknittert trockene Wäsche
- Smart Dry wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang

Bedienung
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Bedienung durch Sensortasten.
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features
Feuchte- und zeitgesteuerte Programme.
Wärmepumpen-Technik.
Automatische Wärmetauscherreinigung.
Auffrischungsfunktion ohne vorherigen Waschgang.
Knitterschutz nach Programmende.
Nachlegefunktion.
Kindersicherung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 410 beachten.

Programme
Baumwolle.
Pflegeleicht.
Mix.
Zeitprogramm warm.
Wolle im Korb.
Auffrischung Business.
Auffrischung 5 Hemden / Blusen.
Auffrischung 1 Hemd / Bluse.
Hemden.
Handtücher.
Super 40.
Hygiene.
Weitere Programme: Smart Dry, Auflockern, Decken, Unterwäsche, Synthetik, Daunen, Wolle finish.
Optionen: Fernstart, Knitterschutz, Bügelleicht, Trockenziel, Feinjustage Trockenziel, Schleuderklasse, Schontrocknen, Memory Funktion.

Ausstattung
Edelstahltrommel mit Wabenstruktur.
Trocknen von Wolle ohne Einlaufen und Verfilzen dank beiliegendem Wollekorb.
Fassungsvermögen 1 – 9 kg.
Trommelinnenbeleuchtung.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Planungshinweise
Perfekt kombinierbar mit Waschmaschine WM 260 164.
Rechtsanschlag., wechselbar.
Großes Bullauge mit 165 ° Türöffnungswinkel.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 84,2 cm.
Stapelbar unter Waschmaschine, Arbeitsplatte nicht abnehmbar.
Wird der Wärmepumpen-Wäschetrockner über der Waschmaschine montiert, ist ein Verbindungssatz anzubringen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,0 kW.
Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker.

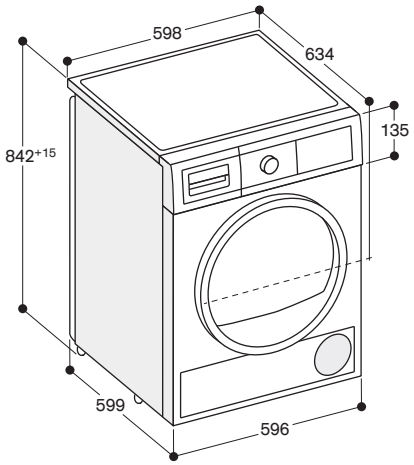

Maße in mm

Seitenansicht von WT 260 über WM 260 mit Verbindungssatz-Zubehör

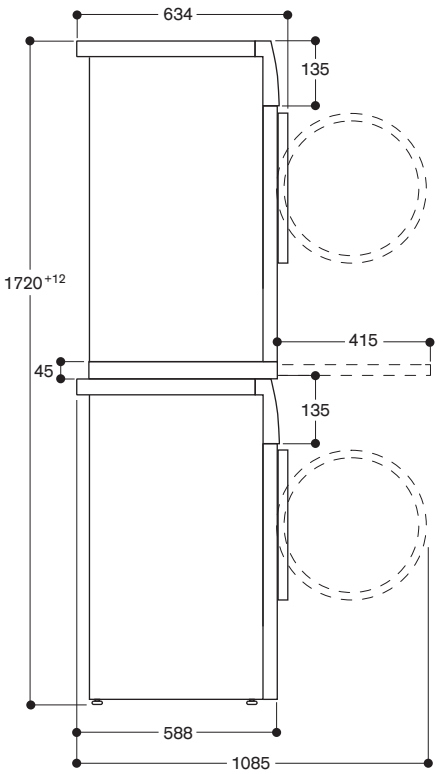

Maße in mm

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Waschmaschine

Gerätebezeichnung		Waschmaschine
		WM260164
Blendenfarbe		Weiß
Abmessungen/Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemasse B x H x T	(mm)	598 x 848 x 632
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag / Türöffnungswinkel Bullauge		Links / 180°
Fassungsvermögen	(kg)	10
Verbrauchsdaten/Geräusch		
Energieeffizienzklasse		A↑G C
Schleuderwirkungsklasse		A
Energieverbrauch (100 Waschzyklen)[1]	(kWh)	67
Wasserverbrauch Testprogramm[2]	(l)	49
Gewichteter Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W)	0,1/0,5
Testprogramm		Eco 40-60
Schleuderdrehzahl Testprogramm[3]	(U/min)	1600
Programmdauer Testprogramm bei vollständiger / Teilbefüllung[4]	(h:min)	03:55/02:55
Schallleistung Waschen / Schleudern Testprogramm	(dB)	47/72
Programme		
Waschprogramme		Eco 40-60
		Baumwolle
		Baumwolle Bunt
		Schnell/Mix
		Fein/Seide
		Wolle
		Pflegeleicht
		Super 15/30
		Sport
		Dunkle Wäsche
		Automatik
		Automatik Soft
		Memory
Weitere Programme		Schleudern, Pflegeleicht Plus, Hemden, Hygiene, Trommelreinigung, Abpumpen
Optionen		Eco Perfect
		iDos 1
		iDos 2
		Speed Perfect
		Spülen Plus, Bügelleicht, Spülstopp, Wasser Plus, Leiser waschen, Vorwäsche, Fleckenautomatik
Reinigungstemperaturen	(°C)	Kalt / 30 / 40 / 60 / 90
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Beladungsanzeige		•
Intelligentes Dosiersystem		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Nachlegefunktion		•
Endsignal		Display, akustisch
Aquasensor / Durchflusssensor		• / •
Mengenautomatik / Stabilisierungsautomatik		• / •
Aquastop		•
Knitterschutz-System		•
Kindersicherung		•
Anzahl Tanks für iDos-System		2
Selbstreinigende Waschmittel-Schublade		•
Große Trommel mit Wellenstruktur		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.[5]		2.0
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	2,3
Länge Netzkabel	(cm)	160
Länge Zulaufschlauch	(cm)	150
Länge Ablaufschlauch	(cm)	150
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

• Serienmäßig

[1] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40-60-Programm)

[2] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40-60-Programm)

[3] Der angegebene Wert ist gerundet

[4] Programmdauer des Eco 40-60-Programms

[5] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2014

Wäschetrockner

Gerätebezeichnung		Wärmepumpen-Wäschetrockner
		WT260110
Blendenfarbe		Weiß
Abmessungen/Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemasse B x H x T	(mm)	598 x 842 x 634
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag Bullauge		Rechts, wechselbar
Türöffnungswinkel Bullauge	(°)	180
Fassungsvermögen	(kg)	9
Verbrauchsdaten/Geräusch		
Energieeffizienzklasse		A+++*
Jahresverbrauch Energie (160 Waschzyklen)[1]	(kWh)	176
Testprogramm		Baumwolle Schranktrocken
Schallleistung	(dB)	62
Programme		
Programme		Baumwolle
		Pflegeleicht
		Mix
		Hemden
		Wolle im Korb
		Hygiene
		Zeitprogramm Warm
		Handtücher
		Super 40
		Business
		5 Hemden / Blusen
		1 Hemd / Bluse
		Smart Dry
		Weitere Programme
Optionen		Memory 1 und 2
		Trockenziel, Remote Start, Knitterschutz, Fertig in, Schleuderklasse, Schontrocknen
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
TFT-Display mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Endsignal		Display, akustisch
Nachlegefunktion		•
Wärmepumpen-Technik		•
Auffrischungsfunktion		•
Automatische Wärmetauscherreinigung		•
Knitterschutz nach Programmende		•
Kindersicherung		•
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur		•
Glas-Bullauge		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		2.0
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	1,0
Länge Netzkabel	(cm)	145
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

• Serienmäßig

[1] Tatsächlicher Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[2] Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

* Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

5.5
5.5
0
0
A

Energielabel | Home Connect | Zubehör

Energielabel 408
Home Connect 410
Gastronorm-System 411
Möbelgriffe 412

Die neuen Energielabel und warum Sie sie kennen müssen.

BSH-Geräte werden demnächst mit dem bisherigen und zusätzlich mit einem neuen Energielabel ausgeliefert. Mit diesen Informationen wollen wir Ihnen eine nützliche Übersicht über Labeländerungen bereitstellen, die zum 1. März 2021 in Kraft treten.

Die Technologie hat die Energieeffizienz von Hausgeräten in einem solchen Maße verbessert, dass das aktuelle Label den Verbrauchern nicht mehr hilft, zwischen den verschiedenen Produkten zu differenzieren. So tragen beispielsweise 88 % der Waschmaschinen auf dem EU-Markt das Energielabel A+++. Auch die Energieeffizienzklassen haben sich geändert und basieren nun auf einem realistischeren, dem realen Gebrauch entsprechenden Modell.

Diese Neukalibrierung der Klassen wird zu einer stärkeren Differenzierung führen und bietet „Raum für Verbesserungen“; das heißt, künftige technologische Fortschritte zur Verbesserung der Energieeffizienz werden schon heute berücksichtigt, damit nicht noch ein weiteres neues Energielabel erforderlich wird. So wird es nur wenige, wenn überhaupt, A-Geräte geben.

Die Verbraucher werden Fragen haben.
Das wird für ziemliche Verwirrung bei den Verbrauchern sorgen und es wird Ihre Aufgabe sein, sie davon zu überzeugen, dass die Geräte nicht plötzlich ineffizient geworden sind und dass der Kauf eines Geräts der Effizienzklasse C tatsächlich eine umweltbewusste Entscheidung ist.

Das aktuelle Energielabel: gültig bis 28. Februar 2021.

Indem wir energiesparende Hausgeräte nutzen, schonen wir alle die Ressourcen und sparen Geld. Daher sollten Ihre Kunden Wert auf niedrige Energie- und Wasserverbrauchswerte legen, wenn sie ein Hausgerät kaufen. Seit 1995 stellt das europäische Energielabel einheitliche Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch von Hausgeräten bereit. Das Energielabel, das seit 2012 so aussieht, wie unten dargestellt, gibt die Effizienzklasse des jeweiligen Geräts an.

Zudem verwendet es sprachneutrale Piktogramme, um zusätzliche Informationen zum Gerät bereitzustellen, wie z. B. Lautstärke und Fassungsvermögen sowie Energie- und Wasserverbrauch. Bei Waschmaschinen und Geschirrspülern gibt das aktuelle Label für Wasser und Energie Jahresverbrauchswerte an. Im Folgenden erläutern wir das aktuelle Energielabel anhand von Kühlgeräten.

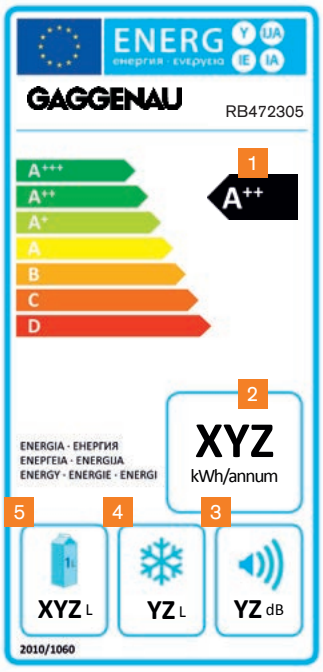

Beispiel-Energielabel für Kühl- und Gefriergeräte: Zusätzlich zum Gesamtfassungsvermögen aller Kühl- und Gefrierfächer gibt das Label den Lautstärkewert des Geräts an. Die Energieeffizienzklasse ist für diese Geräte besonders wichtig. Je besser die Energieeffizienzklasse, desto mehr Energiekosten können eingespart werden – insbesondere deshalb, weil diese Geräte kontinuierlich in Betrieb sind.

Zeichenerklärung

1. **Energieeffizienzklasse**
2. **Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)**
3. **Lautstärke in dB(A) re 1 PW**
4. **Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer**
5. **Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer**

Das neue Energielabel: gültig ab 1. März 2021.

Die ersten Geräte, die mit dem neuen Label versehen werden, werden Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinkühler sein. Ab 1. März 2021 müssen diese Geräte das neue Label tragen, wenn sie in Geschäften, Online-Portalen etc. zum Kauf angeboten werden. Da diese Geräte bereits vor diesem Datum mit dem neuen Label versehen sein müssen, möchten wir Ihnen schon heute einige Informationen zum künftigen Energielabel bereitstellen.

Die wichtigste Änderung ist der Wegfall der A+ Energieeffizienzklassen wie A+++. Künftig gibt es die Klassen A bis G. Zudem werden auch neue Methoden zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse verwendet. Entsprechend EU-Vorgabe sollten sie möglichst den realen Gebrauch des Produkts berücksichtigen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln.
Daher werden z. B. der Energie- und Wasserverbrauch von Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspülern nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Gebrauchszyklen des jeweiligen Geräts angegeben. Für diese Produkte wird auch die Laufzeit des Testprogramms angegeben.
Bei Waschmaschinen und Waschtrocknern wird sogar eine maximale Programmlaufzeit angegeben, die nicht überschritten werden darf.

Auch das Testprogramm für die Kennzeichnung von Waschmaschinen und Waschtrocknern ändert sich. Deshalb gibt es jetzt auch das neue Programm „Eco 40-60“. Bei Geschirrspülern ändert sich auch die Zusammensetzung des Standardgedecks. Aus diesen und anderen Gründen lassen sich die aktuellen Effizienzklassen nicht direkt auf die neuen Klassen abbilden.

Darüber hinaus können weitere Produktinformationen direkt über den QR-Code auf dem Energielabel abgerufen werden. Der QR-Code verweist auf eine Datenbank, die ab 1. März 2021 von der EU betrieben wird. Hier können Datenblätter für alle Geräte angezeigt und heruntergeladen werden, die das neue Label tragen müssen. Der Zugang zu dieser Datenbank ist auch über das Internet möglich.

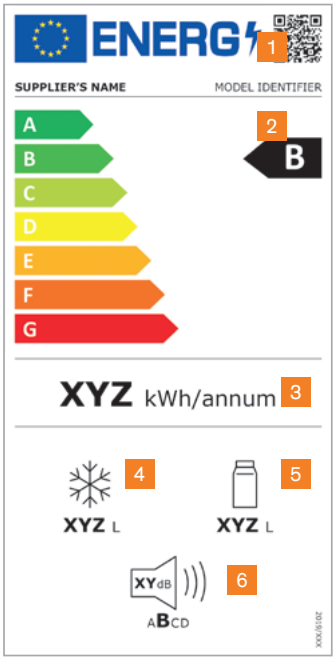

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte:
Das Verfahren zur Ermittlung der Energieeffizienzklasse ist jetzt umfassender. Jetzt gehen Gerätetyp, Funktionsprinzip, Raumtemperatur sowie Anzahl und Größe der Fächer in die Ermittlung ein. Die restlichen Elemente des neuen Energielabels bleiben im wesentlichen unverändert. Der Energieverbrauch wird weiterhin als Jahresverbrauch („Annum“) in kWh angegeben. Darüber hinaus gibt das Label auch das Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer und gegebenenfalls aller Gefrierfächer sowie die Lautstärke und die Lautstärkeklasse an.

Zeichenerklärung

1. **QR-Code**
2. **Energieeffizienzklasse**
3. **Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)**
4. **Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer**
5. **Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer**
6. **Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse**

Das Besondere im Internet der Dinge.

Gaggenau und Home Connect*

Der Unterschied heißt **Gaggenau.**

Eine neue Ära des Kochens ist angebrochen. Über ihr Mobilgerät können ambitionierte Köche den Ofen vorheizen, die Lüftung einschalten oder die Spülmaschine starten, Zubehör im eShop bestellen, eine Bedienungsanleitung herunterladen oder einen Online-Diagnosecheck durch einen Techniker anfordern.

Mit der Integration in kompatible Home-Management-Systeme bleibt die Küche auch im digitalen Zeitalter das Herzstück eines jeden Zuhauses. Der Küchenchef kann sich von Amazon Alexa die verbleibende Backzeit ansagen, eine Tasse Kaffee zubereiten und die Lüftung einschalten lassen.

- Vernetzt:
  Fernsteuern** und -überwachen. Aktivieren Sie die Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
- Verbunden:
  Laden Sie Bedienungsanleitungen herunter und nutzen Sie unser Partnernetzwerk.
- Integriert:
  Kompatibel mit verschiedenen Smart-Home-Systemen.

Dies ist erst der Anfang! Entdecken Sie die Möglichkeiten unter home-connect.com.

*Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

**Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind für die unbeaufsichtigte Nutzung nicht geeignet, da der Kochvorgang ständige Aufmerksamkeit erfordert.

Das Gaggenau Gastronorm-System

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung. Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Geräte der Vario Kälte-Serie 200, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.

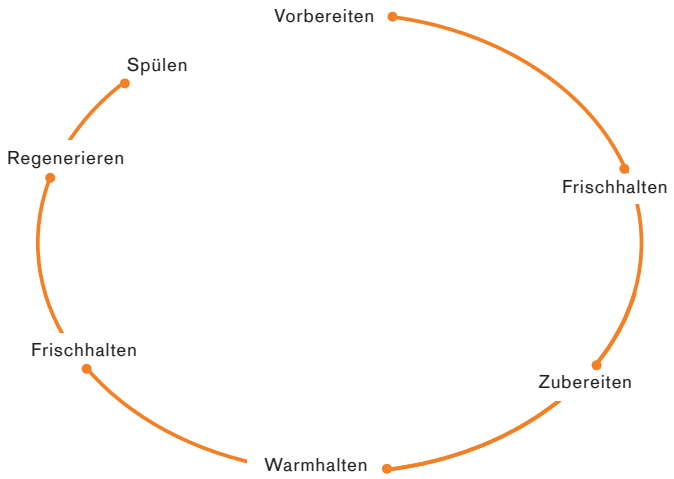

Vorbereiten.
Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

Frischhalten.
Zum Frischhalten mit den Geräten der Kälte Serien 400/200.

Zubereiten.
Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA 018/BA 016.

Warmhalten.
Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubladen WS/WSP.

Regenerieren/Aufwärmen.
Zum Regenieren in unseren Dampfback- und -garöfen BS/BSP sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen BO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA 018/BA 016.

Spülen.
Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.

Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System

Für den Einsatz in den verschiedenen Gaggenau Geräten stehen Ihnen diese Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System zur Verfügung.

Gastronorm-Behälter
GN 114/124/144/154

Die hochwandigen, stabilen Gefäße eignen sich neben dem Garen im Dampf auch zum Lagern im Kühlschrank oder zum Servieren bei Tisch. Sie sind spülmaschinenfest.
Für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte lassen sich die Gareinsätze von Dampfback oder -garofen im Format GN 2/3 beliebig kombinieren mit kleineren, als Sonderzubehör erhältlichen Einsätzen im Format GN 1/3. Für den Einsatz in den Dampfbacköfen Serie 400 und 200 ist der Adapter GN010330 notwendig.

GN114130
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 1/3,
ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l

GN114230
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 2/3,
ungelocht, 40 mm tief, 3 l

GN124130
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 1/3,
gelocht, 40 mm tief, 1,5 l

GN124230
Gastronorm-Behälter
aus Edelstahl, GN 2/3,
gelocht, 40 mm tief, 3 l

GN010330
Adapter für Gastronormbehälter
1/3 und 2/3 für Dampfbacköfen
Serie 400/200
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



Gastronorm-Bräter
GN 340

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion. Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).

GN340230
Gastronorm-Bräter
aus Aluminiumguss, GN 2/3,
Höhe 165 mm

Teppan Yaki Platte
GN 232

GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1
Für Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492/482

GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 2/3
Für Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492/482

Möbelgriffe

Für eine individuelle Gestaltung Ihrer Möbelfronten stehen Gaggenau Griffe zur Verfügung, im Design der Vario Kältegeräte und ebenfalls passend zur Backofen-Serie 200. Je nach erforderlicher Länge mit 2 oder 3 Halterungen.

Möbelgriff mit 2 Halterungen

GH020010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 20 cm, Bohrabstand 177 mm.

GH030010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 30 cm, Bohrabstand 277 mm.

GH031010
Möbelgriff Edelstahl,
passend zu BOP, Länge 30,5 cm,
Bohrabstand 282 mm.

GH045010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm.

GH050010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 50 cm, Bohrabstand 477 mm.

GH060010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 60 cm, Bohrabstand 577 mm.

GH070010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 70 cm, Bohrabstand 677 mm.

GH080010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 80 cm, Bohrabstand 777 mm.

GH090010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 90 cm, Bohrabstand 877 mm.



Möbelgriff mit 3 Halterungen

GH110010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 110 cm,
Bohrabstand jeweils 538,5 mm.

GH140010
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 140 cm,
Bohrabstand jeweils 688,5 mm.



Verkaufs- und Lieferbedingungen für Gaggenau Hausgeräte GmbH

Ausgabe Oktober 2018

I. Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
2. Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
3. Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

1. Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
2. Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
3. Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
2. Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
3. Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
4. Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugsschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
5. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5%, höchstens jedoch insgesamt 5% des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Preise

1. Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
2. Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
3. Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt.
   Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
4. Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragseingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
5. Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

1. Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
2. Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
3. Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
4. Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
5. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
6. Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
7. Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
8. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
2. Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
4. Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
5. Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

1. Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
2. Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

1. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
2. Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
3. Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkun-

gen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

1. Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
2. Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen.
   Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
   a. Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
   b. durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
   c. das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
   d. bzw. die ausgetauschte Ware
   Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001.
   Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
3. Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
4. Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

1. Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
2. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteeinräumung

1. Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
2. Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
3. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
4. Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
5. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
   a. Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
   b. Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

1. Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland (“Bestimmungsland”). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden “rechtlich konforme” Ware genannt.
2. Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft (“zusätzliche Verkaufsländer”), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
3. Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Sonstige Haftung

4. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
5. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
6. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XIV. Schlussbestimmungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE - Reg. - Nr. DE 57986696

Gaggenau Service Center

Großer Kolonnenweg 18D
30163 Hannover

Gaggenau Service Lines

Annahme von Reparaturen inklusive
Bereitschaftsdienst am Wochenende für Notfälle;
Bestellungen von Ersatzteilen und Zubehör zwischen
7 und 22 Uhr an 7 Tagen persönlich für Sie erreichbar.
+49 89 2035 5366 Service-Telefon

Auskunft bei technischen Fragen
Mo.-Fr. 08-18 Uhr
+49 89 2035 5333 Service-Telefon
+49 89 2035 5399 Service-Fax

Gaggenau im Internet

www.gaggenau.com/de

www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

© Copyright by
Gaggenau Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
81701 München

Edition 2021 I.

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser Information entsprechen dem Stand von Februar 2021. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Diese Preisliste enthält Händlereinkaufspreise ohne Mehrwertsteuer.

Seit 01.01.2011 ist für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich.

Die Ausgabe ist gültig ab Februar 2021.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

Der Unterschied heißt Gaggenau.

www.gaggenau.com/de Gaggenau Hausgeräte GmbH, Postfach 830101, 81701 München

Q8AGES0221